


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	$\Delta H^*$	$\Delta E^*$	Start-Ausgabe S1											
N	1	29.1	3.5	0.5	8	29.1	3.5	0.5	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	30.6	1.5	-2.2	303	30.6	-1.5	-0.3	194	0.0	-3.0	1.9	3.6	3.6	ISO/IEC 15775 Anhang G					
	3	32.2	-0.5	-4.9	263	31.9	-6.7	-2.0	197	-0.2	-6.1	2.9	6.9	6.9	und DIN 33866-1 Anhang G					
	4	33.7	-2.5	-7.7	251	32.6	-12.8	-3.9	197	-1.0	-10.2	3.8	11.0	11.0	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	35.3	-4.5	-10.4	246	33.8	-16.4	-4.9	197	-1.4	-11.8	5.5	13.1	13.2	$\Delta L^* = 53.76 - 29.09$					
	6	36.8	-6.6	-13.2	243	34.7	-20.0	-7.2	200	-2.0	-13.3	6.0	14.7	14.8	Gleichmäßigkeit					
	7	38.3	-8.6	-15.9	241	35.7	-22.8	-8.7	201	-2.6	-14.1	7.2	15.9	16.1	$g^* = 58.2$					
	8	39.9	-10.7	-18.7	240	37.3	-25.9	-10.1	201	-2.5	-15.1	8.6	17.5	17.7						
	9	41.4	-12.7	-21.5	239	39.1	-27.6	-11.9	203	-2.2	-14.8	9.5	17.7	17.8	Helligkeitsumfang relativ zu Offset					
	10	43.0	-14.7	-24.2	239	40.7	-29.0	-15.0	207	-2.2	-14.2	9.2	17.0	17.1	$f^* = 31.9$					
	11	44.5	-16.8	-27.0	238	42.5	-30.2	-17.1	210	-1.9	-13.3	9.9	16.7	16.8						
	12	46.1	-18.8	-29.7	238	44.2	-30.2	-21.6	216	-1.8	-11.3	8.1	14.0	14.1	Schwarz – Cyanblau					
	13	47.6	-20.8	-32.5	237	45.8	-30.4	-26.4	221	-1.7	-9.5	6.1	11.3	11.5	rgb: N – C					
	14	49.1	-22.9	-35.2	237	47.2	-29.6	-30.8	226	-1.9	-6.6	4.4	8.0	8.3						
	15	50.7	-24.9	-38.0	237	48.8	-29.1	-33.7	229	-1.8	-4.1	4.3	6.0	6.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	16	52.2	-27.0	-40.7	236	50.7	-28.9	-39.0	233	-1.4	-1.8	1.7	2.6	3.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.3$					
C	17	53.8	-29.0	-43.5	236	53.8	-29.0	-43.5	236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.5$					
N	18	29.1	3.5	0.5	8	29.1	3.5	0.5	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	19	35.3	-4.5	-10.4	246	33.8	-16.4	-4.9	197	-1.4	-11.8	5.5	13.1	13.2						
	20	41.4	-12.7	-21.5	239	39.1	-27.6	-11.9	203	-2.2	-14.8	9.5	17.7	17.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
	21	47.6	-20.8	-32.5	237	45.8	-30.4	-26.4	221	-1.7	-9.5	6.1	11.3	11.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.4$					
C	22	53.8	-29.0	-43.5	236	53.8	-29.0	-43.5	236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.5$					
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:															$R^*_{ab,m} = 54$					


YG320–3N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref			$\Delta H^*$	$\Delta E^*$	<div><div>Start-Ausgabe S1</div><div>Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G</div><div>relative CIELAB Daten für "aus"</div><div><math>\Delta L^* = 55.36 - 29.15</math></div><div>Gleichmäßigkeit</div><div><math>g^* = 61.5</math></div><div>Helligkeitsumfang relativ zu Offset</div><div><math>f^* = 33.9</math></div><div>Schwarz – Cyanblau</div><div>cmy0: N – C</div><div>Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)</div><div><math>\Delta H^*_{CIELAB} = 11.1</math></div><div><math>\Delta E^*_{CIELAB} = 11.2</math></div><div>Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)</div><div><math>\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1</math></div><div><math>\Delta E^*_{CIELAB} = 9.1</math></div><div>Mittlerer Farbwiedergabe-Index: <math>R^*_{ab,m} = 51</math></div></div>
N	1	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	30.8	1.7	-2.2	307	30.8	-1.6	-0.2	190	0.0	-3.3	2.0	3.9	3.9	
	3	32.4	0.2	-4.7	272	32.2	-6.5	-1.6	194	-0.1	-6.7	3.1	7.5	7.5	
	4	34.1	-1.2	-7.3	260	33.1	-12.1	-3.1	195	-0.9	-10.8	4.2	11.7	11.7	
	5	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	6	37.3	-4.2	-12.4	251	35.4	-18.6	-6.0	198	-1.9	-14.3	6.4	15.7	15.8	
	7	39.0	-5.7	-14.9	249	36.4	-21.0	-7.4	200	-2.4	-15.2	7.5	17.0	17.2	
	8	40.6	-7.2	-17.5	247	38.1	-23.7	-8.6	200	-2.4	-16.4	8.8	18.7	18.9	
	9	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	10	43.9	-10.3	-22.6	245	41.6	-25.9	-13.2	207	-2.2	-15.5	9.4	18.3	18.4	
	11	45.5	-11.8	-25.2	245	43.6	-26.7	-15.1	210	-1.9	-14.8	10.1	18.0	18.1	
	12	47.2	-13.3	-27.7	244	45.3	-25.9	-19.5	217	-1.8	-12.5	8.2	15.1	15.2	
	13	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
	14	50.4	-16.3	-32.8	244	48.5	-23.6	-28.3	230	-1.9	-7.2	4.5	8.6	8.8	
	15	52.1	-17.8	-35.4	243	50.1	-22.7	-31.1	234	-1.9	-4.8	4.3	6.5	6.8	
	16	53.7	-19.3	-37.9	243	52.2	-21.4	-36.2	239	-1.4	-2.0	1.7	2.7	3.1	
C	17	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	18	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	20	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	21	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
C	22	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG321–3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

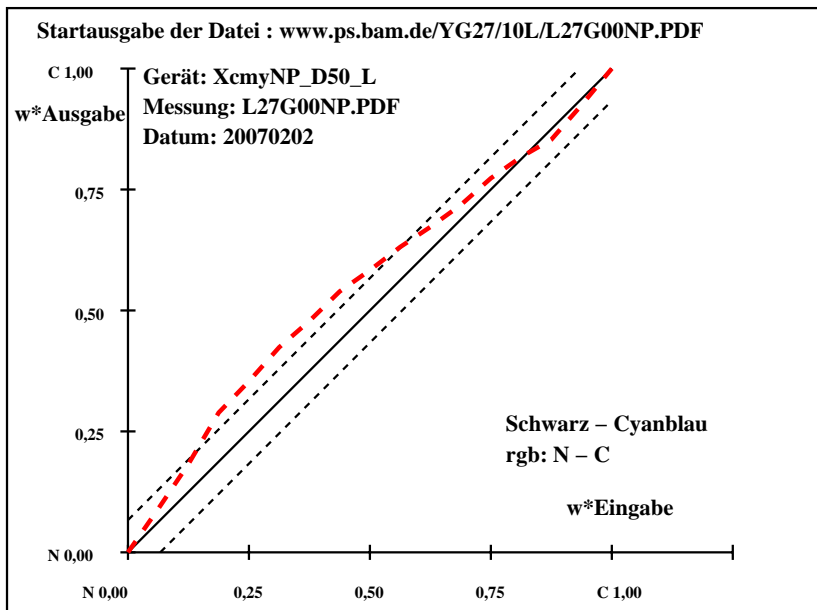

YG320–7N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

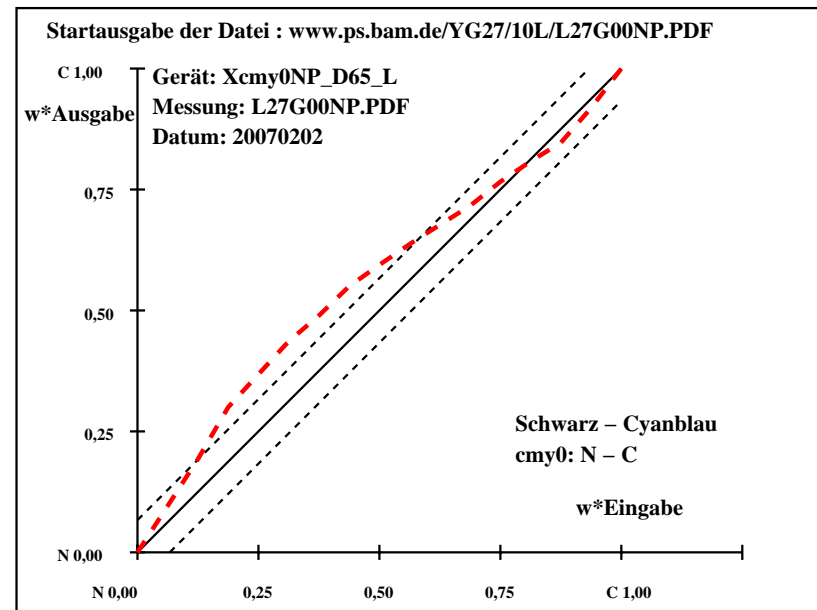

YG321–7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202