

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG32/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>


BAM-Registrierung: 20070401-YG32/10L/L32G0BNA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
N	1	28.9	3.0	0.5	9	28.9	3.0	0.5	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	28.6	3.6	-1.7	334	28.6	3.8	-1.7	335	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	28.4	4.2	-4.0	316	28.5	3.6	-4.5	308	0.1	-0.5	-0.4	0.8	0.8	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	28.2	4.8	-6.3	307	27.9	4.5	-6.1	306	-0.2	-0.2	0.2	0.4	0.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	28.0	5.4	-8.6	302	27.5	5.6	-8.3	304	-0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	ΔL* = 25.53 - 28.85
	6	27.8	6.0	-10.9	299	26.8	5.8	-10.9	298	-0.9	-0.1	0.0	0.2	1.0	Gleichmäßigkeit
	7	27.6	6.6	-13.2	297	26.5	6.3	-12.5	297	-1.0	-0.2	0.7	0.7	1.4	g* = 19.3
	8	27.4	7.2	-15.5	295	26.0	6.1	-15.4	291	-1.3	-1.0	0.1	1.1	1.8	
	9	27.2	7.9	-17.8	294	26.2	7.0	-17.8	291	-0.9	-0.7	0.0	0.9	1.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	27.0	8.5	-20.0	293	25.8	7.6	-20.9	290	-1.1	-0.8	-0.8	1.2	1.7	f* = -4.2
	11	26.8	9.1	-22.3	292	25.5	8.6	-22.7	291	-1.2	-0.4	-0.3	0.6	1.4	
	12	26.6	9.7	-24.6	291	25.5	8.4	-25.2	288	-0.9	-1.2	-0.5	1.4	1.7	Schwarz - Violetblau
	13	26.4	10.3	-26.9	291	25.3	9.1	-27.3	288	-1.0	-1.1	-0.3	1.2	1.6	rgb: N - V
	14	26.2	10.9	-29.2	290	25.2	9.6	-29.7	288	-0.8	-1.2	-0.4	1.4	1.7	
	15	25.9	11.5	-31.5	290	25.5	10.5	-31.8	288	-0.3	-0.9	-0.2	1.0	1.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	25.7	12.1	-33.8	290	25.5	11.3	-33.4	289	-0.2	-0.7	0.4	0.9	0.9	ΔH*CIELAB = 0.7
V	17	25.5	12.7	-36.1	289	25.5	12.7	-36.1	289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.0
N	18	28.9	3.0	0.5	9	28.9	3.0	0.5	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	28.0	5.4	-8.6	302	27.5	5.6	-8.3	304	-0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	
	20	27.2	7.9	-17.8	294	26.2	7.0	-17.8	291	-0.9	-0.7	0.0	0.9	1.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	26.4	10.3	-26.9	291	25.3	9.1	-27.3	288	-1.0	-1.1	-0.3	1.2	1.6	ΔH*CIELAB = 0.5
V	22	25.5	12.7	-36.1	289	25.5	12.7	-36.1	289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 0.7
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 96															


YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
N	1	28.9	2.7	0.4	8	28.9	2.7	0.4	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	28.7	3.7	-1.8	333	28.7	3.9	-1.8	334	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	28.6	4.8	-4.0	319	28.7	4.1	-4.6	311	0.1	-0.6	-0.5	0.9	0.9	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	28.4	5.8	-6.3	312	28.1	5.2	-6.2	310	-0.2	-0.5	0.1	0.6	0.7	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	28.2	6.8	-8.6	308	27.7	6.7	-8.5	308	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.6	ΔL* = 26.19 - 28.92
	6	28.1	7.9	-10.8	306	27.0	7.3	-11.0	303	-1.0	-0.5	-0.1	0.6	1.2	Gleichmäßigkeit
	7	27.9	8.9	-13.1	304	26.7	8.1	-12.6	303	-1.1	-0.7	0.5	0.9	1.5	g* = 34.7
	8	27.7	9.9	-15.3	303	26.3	8.5	-15.4	299	-1.4	-1.3	0.0	1.4	2.0	
	9	27.6	11.0	-17.6	302	26.5	9.9	-17.8	299	-1.0	-1.0	-0.1	1.1	1.5	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	27.4	12.0	-19.9	301	26.2	11.1	-20.8	298	-1.1	-0.8	-0.8	1.3	1.8	f* = -3.4
V	11	27.2	13.0	-22.1	300	25.9	12.5	-22.6	299	-1.2	-0.4	-0.4	0.7	1.5	
	12	27.0	14.0	-24.4	300	26.0	12.8	-25.1	297	-0.9	-1.1	-0.6	1.4	1.8	Schwarz – Violetblau
	13	26.9	15.1	-26.7	299	25.8	13.9	-27.1	297	-1.0	-1.1	-0.3	1.3	1.7	cmy0: N – V
	14	26.7	16.1	-28.9	299	25.8	14.9	-29.4	297	-0.8	-1.1	-0.4	1.3	1.6	
	15	26.5	17.1	-31.2	299	26.1	16.2	-31.5	297	-0.4	-0.8	-0.2	1.0	1.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	26.4	18.2	-33.4	298	26.1	17.3	-33.0	298	-0.2	-0.8	0.4	1.0	1.0	ΔH*CIELAB = 0.8
	17	26.2	19.2	-35.7	298	26.2	19.2	-35.7	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.1
	18	28.9	2.7	0.4	8	28.9	2.7	0.4	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	28.2	6.8	-8.6	308	27.7	6.7	-8.5	308	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.6	
	20	27.6	11.0	-17.6	302	26.5	9.9	-17.8	299	-1.0	-1.0	-0.1	1.1	1.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
V	21	26.9	15.1	-26.7	299	25.8	13.9	-27.1	297	-1.0	-1.1	-0.3	1.3	1.7	ΔH*CIELAB = 0.5
	22	26.2	19.2	-35.7	298	26.2	19.2	-35.7	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 0.8
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 95					

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

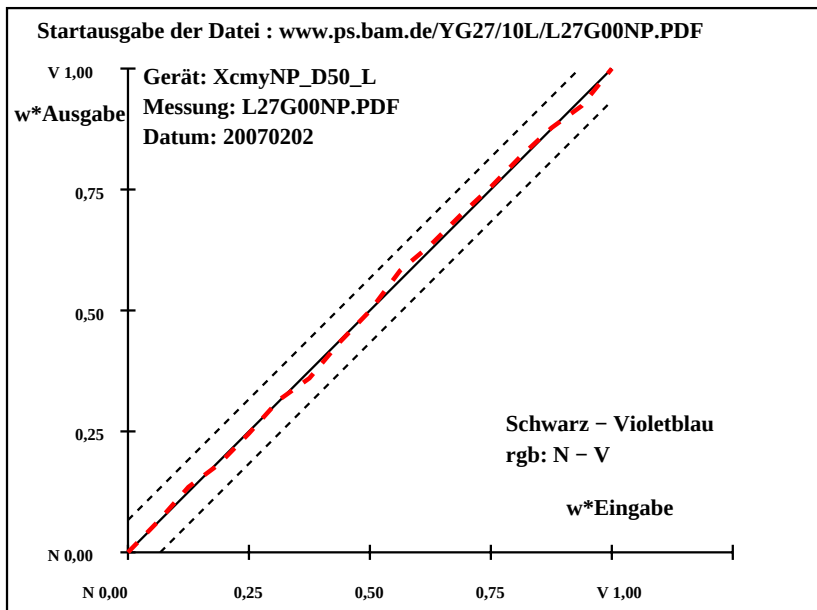

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

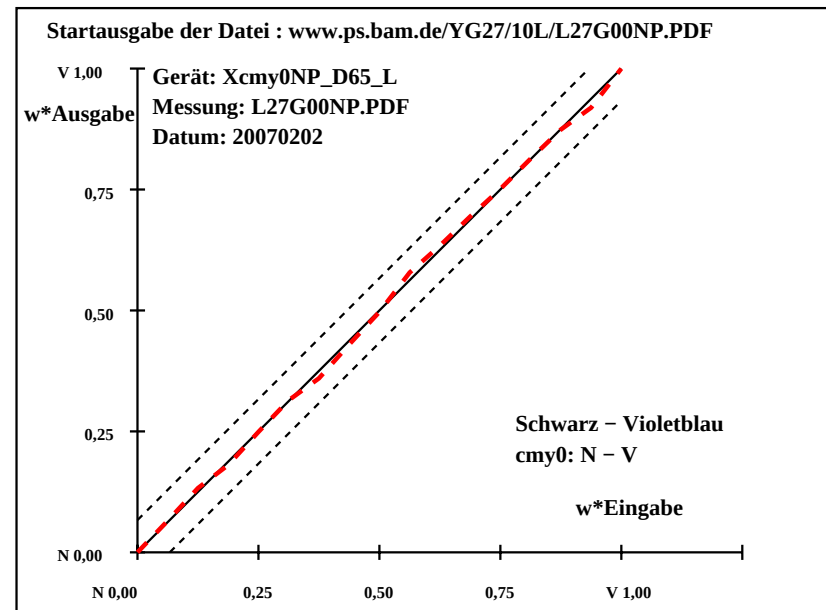

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202