


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1
R	1	37.5	31.8	14.8	25	40.2 37.3 22.8	31 2.6 5.5 8.0 9.7 10.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	38.7	30.0	26.8	42	42.8 28.4 28.4	45 4.1 -1.5 1.6 2.3 4.7	
	3	43.9	21.0	34.3	58	46.4 18.0 35.5	63 2.4 -2.9 1.2 3.2 4.1	
	4	49.7	11.2	42.4	75	50.7 6.7 42.6	81 1.0 -4.4 0.2 4.5 4.6	
J	5	57.3	-1.8	53.2	92	53.7 -3.3 48.3	94 -3.5 -1.4 -4.8 5.1 6.2	
	6	51.0	-14.3	40.5	110	49.8 -11.6 39.4	107 -1.1 2.7 -1.0 2.9 3.1	
	7	44.7	-21.6	28.8	127	46.3 -19.3 31.2	122 1.6 2.3 2.4 3.3 3.7	
	8	39.8	-27.4	19.6	145	42.7 -26.7 22.9	139 2.9 0.7 3.3 3.3 4.4	
G	9	37.9	-27.5	9.0	162	39.7 -33.9 13.9	158 1.8 -6.3 4.9 8.0 8.2	
	10	38.9	-22.0	-3.6	190	39.8 -31.3 -1.4	183 0.9 -9.2 2.2 9.6 9.6	
C'	11	39.7	-17.7	-13.3	217	40.6 -26.8 -12.1	204 0.9 -9.0 1.2 9.2 9.2	
	12	37.9	-10.2	-21.4	245	33.5 -11.7 -16.0	234 -4.3 -1.4 5.4 5.6 7.1	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n rgb: (R-J-G-B-R)n
B	13	30.4	0.7	-19.2	272	27.0 6.3 -19.2	288 -3.4 5.6 0.0 5.6 6.6	
	14	27.0	9.5	-16.3	300	30.9 20.5 -13.3	327 3.9 11.0 3.0 11.4 12.0	
M'	15	30.8	17.5	-10.6	329	37.6 37.0 -1.2	358 6.7 19.5 9.4 21.7 22.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	37.0	30.2	-1.6	357	37.4 36.9 8.7	13 0.4 6.7 10.4 12.4 12.4	ΔH*CIELAB = 6.9
R	17	37.5	31.8	14.8	25	37.9 37.4 20.3	28 0.4 5.6 5.5 7.8 7.9	ΔE*CIELAB = 8.0
R	18	37.5	31.8	14.8	25	40.2 37.3 22.8	31 2.6 5.5 8.0 9.7 10.0	
J	19	57.3	-1.8	53.2	92	53.7 -3.3 48.3	94 -3.5 -1.4 -4.8 5.1 6.2	
G	20	37.9	-27.5	9.0	162	39.7 -33.9 13.9	158 1.8 -6.3 4.9 8.0 8.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	30.4	0.7	-19.2	272	27.0 6.3 -19.2	288 -3.4 5.6 0.0 5.6 6.6	ΔH*CIELAB = 5.7
R	22	37.5	31.8	14.8	25	37.9 37.4 20.3	28 0.4 5.6 5.5 7.8 7.9	ΔE*CIELAB = 8.1


YG320-3N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out-ref		ΔH* ΔE*		Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G		
R	1	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8	31	2.4	4.0	6.6			
	2	37.7	28.1	25.1	42	42.0	25.1	27.0	47	4.3	-2.9	1.9	3.6	5.6	
	3	42.5	19.8	32.3	58	45.8	14.1	34.7	68	3.2	-5.6	2.4	6.2	7.0	
	4	47.9	10.6	40.1	75	50.3	2.2	42.4	87	2.4	-8.3	2.3	8.7	9.0	
J	5	55.0	-1.7	50.7	92	53.5	-8.0	48.6	99	-1.4	-6.2	-2.0	6.7	6.8	
	6	52.4	-15.5	44.1	110	49.7	-15.8	40.0	112	-2.5	-0.2	-4.0	4.1	4.9	
	7	45.5	-23.2	31.0	127	46.5	-22.8	32.1	126	1.0	0.4	1.1	1.2	1.6	
	8	40.2	-29.1	20.9	145	43.1	-29.3	24.1	141	2.9	-0.1	3.2	3.2	4.3	
G	9	38.6	-27.2	8.9	162	40.3	-35.3	15.4	156	1.7	-8.0	6.5	10.4	10.6	
	10	39.7	-19.9	-3.3	190	40.6	-30.5	0.0	180	0.9	-10.5	3.4	11.1	11.1	
C'	11	40.5	-15.1	-11.4	217	41.5	-24.3	-10.5	203	1.0	-9.1	0.9	9.2	9.3	
	12	41.3	-9.7	-20.5	245	34.2	-8.9	-15.0	239	-7.0	0.8	5.5	5.6	9.0	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
B	13	33.6	0.7	-19.1	272	27.3	9.4	-19.1	296	-6.2	8.7	0.0	8.7	10.7	cmy0: (R-J-G-B-R)n
	14	26.4	10.4	-17.7	300	30.8	21.9	-14.1	327	4.4	11.5	3.6	12.1	12.8	
M'	15	30.6	19.0	-11.5	329	36.8	36.5	-3.1	355	6.2	17.5	8.4	19.4	20.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	36.9	31.3	-1.7	357	36.5	35.4	6.7	11	-0.3	4.1	8.5	9.4	9.4	ΔH* <sub>CIELAB</sub> = 7.5
R	17	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3	28	0.2	4.4	4.1	6.0	6.0	ΔE* <sub>CIELAB</sub> = 8.6
R	18	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8	31	2.4	4.0	6.6	7.7	8.1	
J	19	55.0	-1.7	50.7	92	53.5	-8.0	48.6	99	-1.4	-6.2	-2.0	6.7	6.8	
G	20	38.6	-27.2	8.9	162	40.3	-35.3	15.4	156	1.7	-8.0	6.5	10.4	10.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	33.6	0.7	-19.1	272	27.3	9.4	-19.1	296	-6.2	8.7	0.0	8.7	10.7	ΔH* <sub>CIELAB</sub> = 6.7
R	22	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3	28	0.2	4.4	4.1	6.0	6.0	ΔE* <sub>CIELAB</sub> = 8.6

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

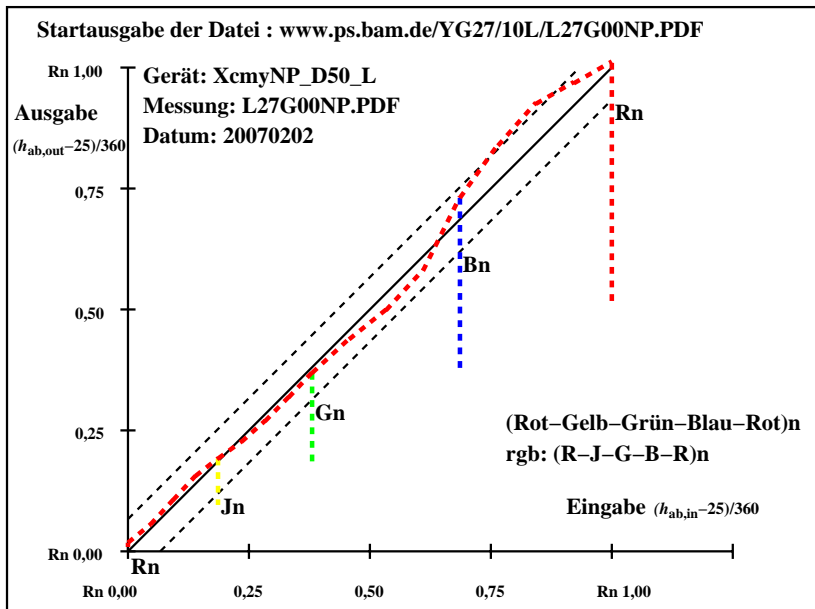

YG320-7N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

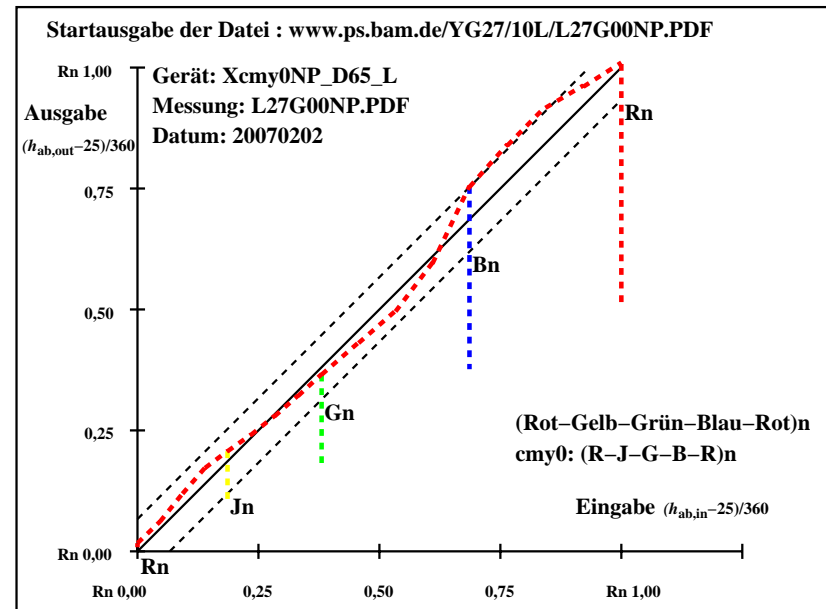

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202