

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1
R	1	71.8	31.8	14.8	25	69.1 30.4 34.2	48 -2.6 -1.3 19.4 19.4 19.6	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	72.9	30.0	26.8	42	75.4 20.0 39.1	63 2.5 -9.9 12.3 15.9 16.1	
	3	78.2	21.0	34.3	58	81.0 9.4 43.4	78 2.8 -11.5 9.1 14.8 15.0	
	4	84.0	11.2	42.4	75	87.8 -0.1 49.4	90 3.8 -11.3 7.0 13.3 13.9	
J	5	91.6	-1.8	53.2	92	93.2 -8.7 54.2	99 1.6 -6.8 1.0 7.0 7.2	
	6	85.3	-14.3	40.5	110	85.6 -13.5 41.8	108 0.3 0.8 1.3 1.5 1.5	
	7	79.0	-21.6	28.8	127	78.5 -14.6 32.5	114 -0.4 7.0 3.7 7.9 7.9	
	8	74.1	-27.4	19.6	145	72.4 -17.9 23.5	127 -1.6 9.5 3.9 10.3 10.4	
G	9	72.2	-27.5	9.0	162	68.3 -22.4 16.9	143 -3.8 5.1 7.9 9.4 10.2	
	10	73.2	-22.0	-3.6	190	70.1 -19.8 0.0	180 -3.0 2.2 3.7 4.3 5.3	
C	11	74.0	-17.7	-13.3	217	73.4 -16.1 -19.3	230 -0.5 1.6 -5.9 6.2 6.2	
	12	72.2	-10.2	-21.4	245	63.8 -3.2 -20.6	261 -8.3 7.0 0.8 7.0 10.9	
B	13	64.7	0.7	-19.2	272	55.0 7.7 -24.5	287 -9.6 7.0 -5.2 8.8 13.1	
	14	61.2	9.5	-16.3	300	63.1 16.5 -12.0	324 1.8 7.0 4.3 8.2 8.4	
M	15	65.1	17.5	-10.6	329	70.4 23.7 0.0	0 5.3 6.2 10.7 12.4 13.5	
	16	71.2	30.2	-1.6	357	67.5 27.0 17.5	33 -3.7 -3.1 19.2 19.5 19.8	
R	17	71.8	31.8	14.8	25	67.7 32.3 33.3	46 -4.0 0.5 18.5 18.5 18.9	
R	18	71.8	31.8	14.8	25	69.1 30.4 34.2	48 -2.6 -1.3 19.4 19.4 19.6	
J	19	91.6	-1.8	53.2	92	93.2 -8.7 54.2	99 1.6 -6.8 1.0 7.0 7.2	
G	20	72.2	-27.5	9.0	162	68.3 -22.4 16.9	143 -3.8 5.1 7.9 9.4 10.2	
B	21	64.7	0.7	-19.2	272	55.0 7.7 -24.5	287 -9.6 7.0 -5.2 8.8 13.1	
R	22	71.8	31.8	14.8	25	67.7 32.3 33.3	46 -4.0 0.5 18.5 18.5 18.9	

</

YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G			
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7				
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7	15.5	37.8	68	2.7	-12.5	12.7	17.9	18.1
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4	4.7	42.7	84	3.6	-15.0	10.4	18.3	18.7
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3	-5.0	49.1	96	5.2	-15.6	9.0	18.0	18.8
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5	-17.6	42.2	113	-1.1	-2.0	-1.8	2.8	3.1
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5	-18.0	33.0	119	-1.2	5.2	2.0	5.6	5.8
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6	-20.5	24.2	130	-1.7	8.6	3.3	9.3	9.5
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6	-19.8	1.2	177	-3.2	0.1	4.6	4.6	5.7
C	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1	-13.4	-17.9	233	-0.5	1.7	-6.4	6.7	6.8
	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4	-0.6	-19.9	268	-11.1	9.1	0.6	9.2	14.4
B	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0	17.3	-12.5	324	2.4	6.9	5.2	8.7	9.0
M	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0	23.0	-1.0	357	5.1	4.0	10.5	11.3	12.4
	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8	24.3	15.9	33	-4.3	-6.9	17.7	19.0	19.5
R	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9
	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8	19.0
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w
cmy0: (R-J-G-B-R)w


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH*_{CIELAB} = 10.8
ΔE*_{CIELAB} = 12.9

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH*_{CIELAB} = 10.4
ΔE*_{CIELAB} = 14.9

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

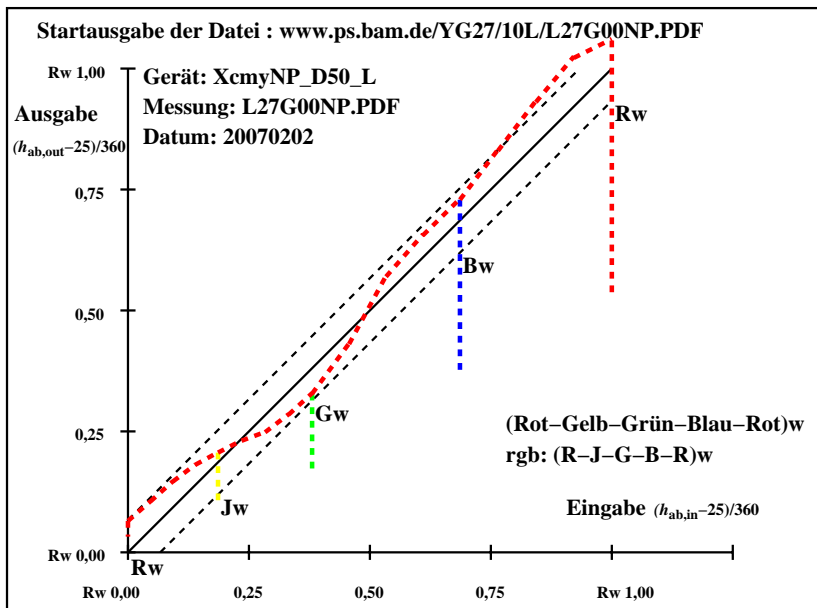

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

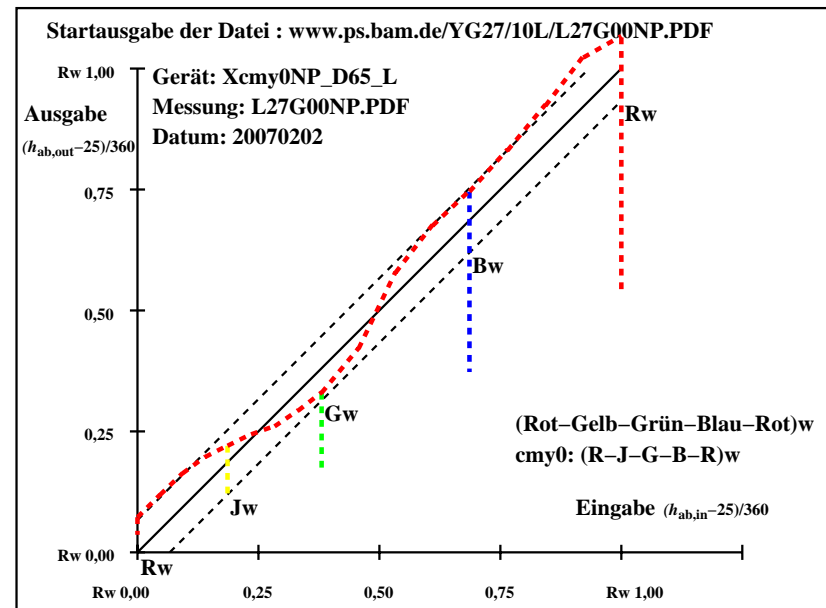

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202