

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS11a

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:


$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées (a) données CIELAB

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4

TLS11a; adaptées (a) données CIELAB

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	51.6	74.2	55.8	92.8
Y_e, Ma	92.7	-20.3	87.7	90.0
G_e, Ma	83.8	-80.8	76.8	111.5
C_e, Ma	87.0	-45.2	-13.3	47.2
B_e, Ma	33.0	70.0	-99.0	121.3
M_e, Ma	58.1	91.8	-57.0	108.0
N_e, Ma	10.9	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gamme

$u^*_{rel} = 134$

%Régularité

$g^*H_{rel} = 21$

$g^*C_{rel} = 38$

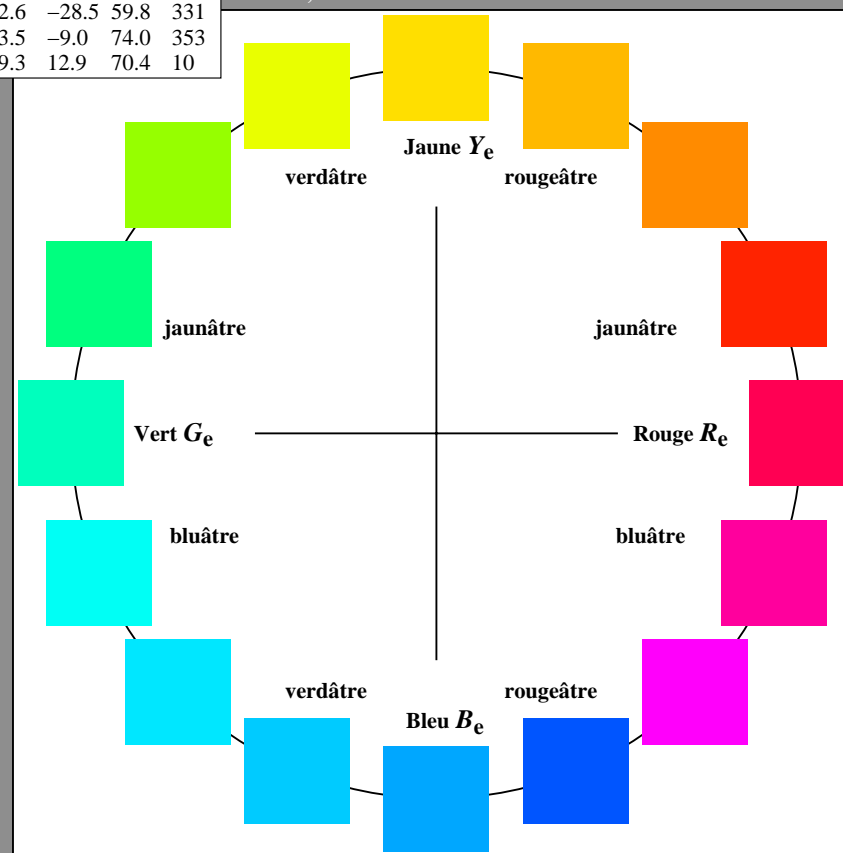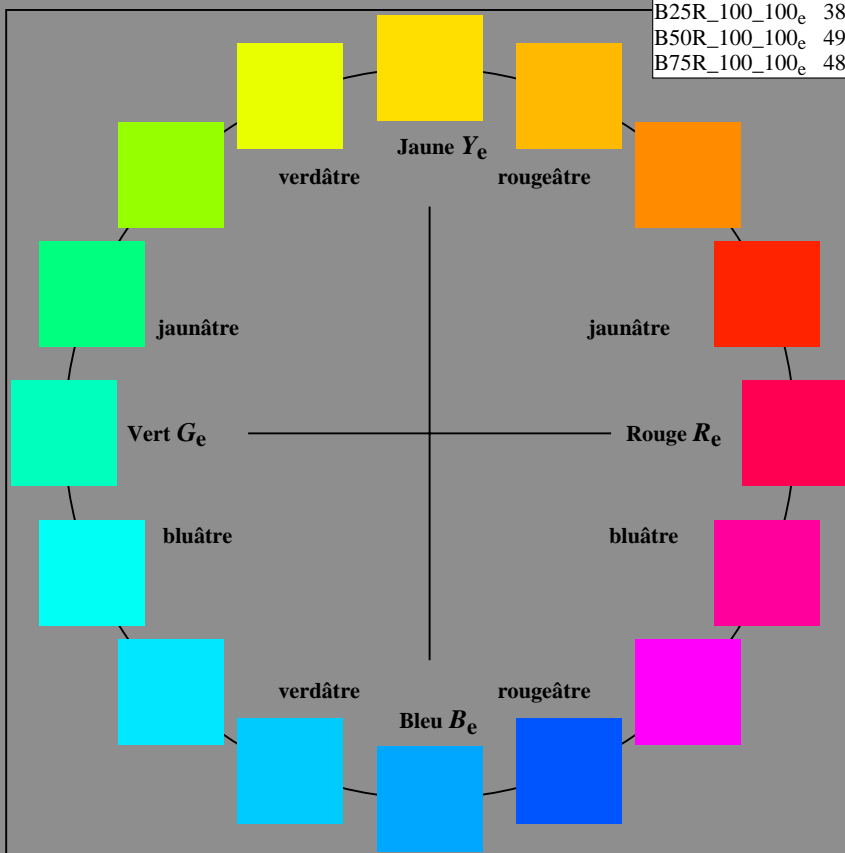

2-110000-L0 cmyn6*

AF660-70

Graphique AF66 conforme à graphique 1 à CIE R8-09
cercle de teinte, 16 paliers; Test graphique conforme à DIN 33872-5

entrée : $rgb/cmy0/000n/w$ set...

sortie : $->rgb_{de}$ setrgbcolor

TUB enregistrement: 20190301-AF66/AF66L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=th44ta