


De acuerdo con tonos elementales (Si/No decisión)

Ejemplo de diseño: Acuerdo con las teñidas elementales.

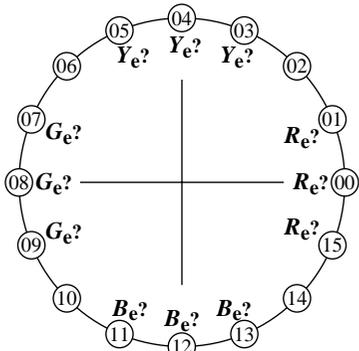

Hay cuatro tonos elementales en cada pagina:
Rojo R_e , Amarillo Y_e , Verde G_e y Azul B_e
1 0 0 datos en entrada pueden producir: Rojo R_e .
0 1 0 datos en entrada pueden producir: Verde G_e .
0 0 1 datos en entrada pueden producir: Azul B_e .
0 1 1 datos en entrada pueden producir: Amarillo Y_e .
Los colores elementales Rojo R_e y Verde G_e
debe ubicar sobre la horizontal axis.
Los colores elementales Amarillo Y_e y Azul B_e
debe ubicar sobre la vertical axis.
Esta prueba utiliza un círculo de colores con 16 tonos.
Nr. 00 y 08 debben ser Rojo R_e y Verde G_e .
Nr. 04 y 12 debben ser Amarillo Y_e y Azul B_e .

Se no. 00, 04, 08, y 12 de los cuarto tonos elementales R_e , Y_e , G_e y B_e ? subrayado: Si/No
Solo en casa de "No":

Roja elemental R_e es el matiz passo No. (e. g. 00, 01, 15) (ni amarillento no azulado)
Amarillo elemental Y_e es el matiz passo No. (e. g. 04, 03, 05) (ni rojizo ni verdoso)
Verde elemental G_e es el matiz passo No. (e. g. 08, 07, 09) (ni amarillento no azulado)
Azul elemental B_e es el matiz passo No. (e. g. 12, 11, 13) (ni rojizo ni verdoso)
Resultado: De los cuatro colores elementales (e. g. tres)están en la ubicaci3n prevista.

parte 1, AS660-3de: 11031

Formato de archive de documentaci3n, hardware y software para esta prueba:

Archivo PDF:
http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_1.PDF **underline: Si/No**

Archivo PS:
http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_1.PS **underline: Si/No**

Systema operativo informático usado:
undo de Windows/Mac/Unix/otros y version:.....

Esta evaluaci3n es para la salida: **subrayar: monitor/proyector de datos/impresora**
El modelo de dispositivo, el controlador y la versi3n:.....

salida con archivos PDF/PS: **underline: archivos PDF/PS**

Para la salida de archivos PDF AS66F0PX_CY5_1.PDF
transferencia de archivos PDF "download, copy" para dispositivo PDF.....
o con el equipo del interpretaci3n del sistema "Display-PDF":.....
o con el software. e. g. Adobe-Reader/Acrobat y versi3n:.....
o con el software e. g. Ghostscript y versi3n:.....

Para la salida de archivos PS AS66F0PX_CY5_1.PS
transferencia de archivos PS "download, copy" para dispositivo PS.....
o con el equipo del interpretaci3n del sistema "Display-PS":.....
o con el software e. g. Ghostscript y versi3n:.....
o con el software e. g. Mac-Yap y versi3n:.....

Comentarios especiales: e. g. la salida del paisaje (L)


.....
.....
.....

parte 3, AS660-7de: 11031

Form A: Gráfico AS66 según a gráfico 1 a CIE R8-09
círculo de tono, 16 pasos; gráfico según a DIN 33872-5

Discriminability de colores con 16 tonos (Si/No decisión)

Ejemplo de diseño: Discriminability de colores con 16 tonos.

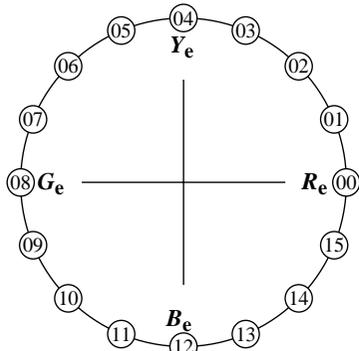

Hay cuatro tonos elementales en cada pagina:
Rojo R_e , Amarillo Y_e , Verde G_e y Azul B_e .
1 0 0 datos en entrada pueden producir: Rojo R_e .
0 1 0 datos en entrada pueden producir: Verde G_e .
0 0 1 datos en entrada pueden producir: Azul B_e .
0 1 1 datos en entrada pueden producir: Amarillo Y_e .
Four hue steps are between:
Rojo R_e y Amarillo Y_e , Amarillo Y_e y Verde G_e .
Verde G_e y Azul B_e , Azul B_e y Rojo R_e .
Esta prueba utiliza un círculo de colores con 16 tonos.
Todos les 16 tonos será distinguible.
Par esta prueba **no** es necesario:
1. Las 16 diferencias visualmente son iguales.
2. Elementary hues locate at 00, 04, 08, and 12.

Son 16 colors de los 16 tonos distinguible? **subrayado: Si/No**

Solo en casa de "No":
Los colores de los dos pasos de tono no. (e. g. 00 y 01)ne son distiguishable.
Los colores de los dos pasos de tono no. (e. g. 11 y 12)ne son distiguishable.
Los colores de los dos pasos de tono no. (e. g. 12 y 13)ne son distiguishable.
Lista de otros pares:

Resultado: De las 16 diferencias de matiz (e.g. 13) las diferencias visibles.

parte 2, AS661-3de: 11031

Documentaci3n de la visi3n de color propiedades de evaluadores para evaluaci3n visual

El evaluador tiene la visi3n del color **normal** según una prueba: **underline: Si/No**
de acuerdo a la norma DIN 6160:1996 con Anomaloskop de Nagel **underline: Si/desconocido**
o con la prueba de gráficos utilizando los puntos de color segun Ishihara **underline: Si/desconocido**
o probado, por favor especificar: **underline: Si/desconocido**

Para la evaluaci3n visual de la salida de muestra (monitor, proyector de datos)

Oficina iluminaci3n es la luz de dia (nublado/north sky) **underline: Si/No**
Archivo PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_3.PDF **underline: Si/No**
Archivo PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_3.PS **underline: Si/No**
fig. A7de rango de contraste: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
compare la salida de impresi3n estándar de ISO/IEC 15775 con rango F:0 **underline: Si/No**

*Observaci3n: las oficinas de luz en el rango de contraste es a menudo:
en la pantalla del: >F:0 y E:0 (monitor), D:0 y 3:0 (proyector de datos)*

S3lo para las especificaciones colorimétricas optional con salida de archivos PDF/PS

Archivo PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_3.PDF **underline: Si/No**
fig. A7de **underline: Si/No**
Archivo PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_3.PS **underline: Si/No**
fig. A7de **o underline: Si/No**

medici3n del color y especificaci3n para:

Iluminante normalizado CIE D65, 2 grado observador, CIE geometrica 45/0: **underline: Si/No**
Si No, se dan otros parámetros:

Especificaciones colorimétricas para 17 paso de color: <http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF>
Intercambio de datos en el archivo CIELAB <http://farbe.li.tu-berlin.de/AS82/AS82L0NP.TXT> y transferentia del archivo PS AS82L0NP.PS (= .TXT) al archivo PDF AS82L0NP.PDF **underline: Si/No**
Si No, por favor, describa otro método:

parte 4, AS661-7de: 11031

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_de setrgbcolor*

vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS66/AS66F0PX_CY5_1.PDF
Informaci3n técnica: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB matrícula: 20190301-AS66/AS66LF0FA.TXT /.PS
aplicaci3n para la medida de salida de display y de impresi3n
TUB material: code=thadta