



IG800-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüfbarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage




IG800-5, Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor




IG800-7, Bild B3: 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor


IG80; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation

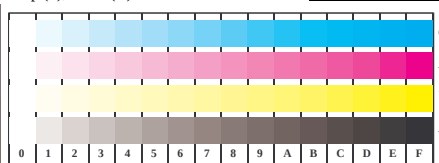


IG801-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

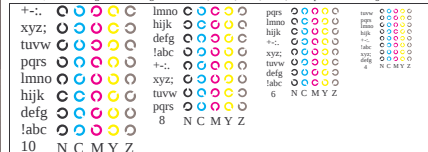

IG801-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

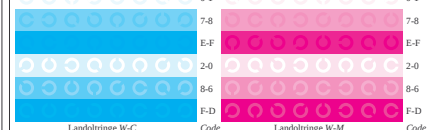

IG801-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor

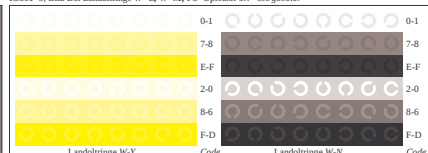

IG801-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*->cmv0* setcmv