




IG820-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüfbarben, 16 Graustufen (n!); PS-Operatoren *settransfer*, 4 *colorimage*



IG820-5, Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N, W-Z; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

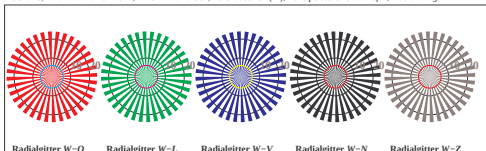

IG820-7, Bild D3: 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*


IG82; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation




IG821-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor*



IG821-3, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L, V, Z; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

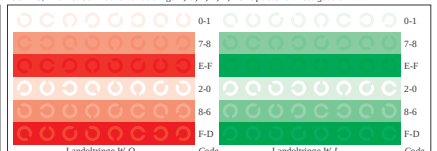

IG821-5, Bild D6: Landoltringe W-O, W-L; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

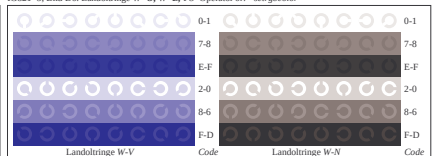

IG821-7, Bild D7: Landoltringe W-V, W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

Eingabe: *rgb*->*olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*->*cmv0* setcmyk*