





IG860-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

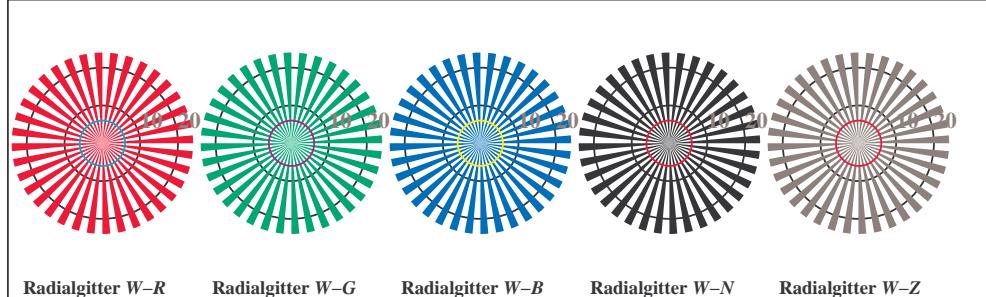


IG861-5, Bild D2: Radialgitter W-R, W-G, W-B, W-N, W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

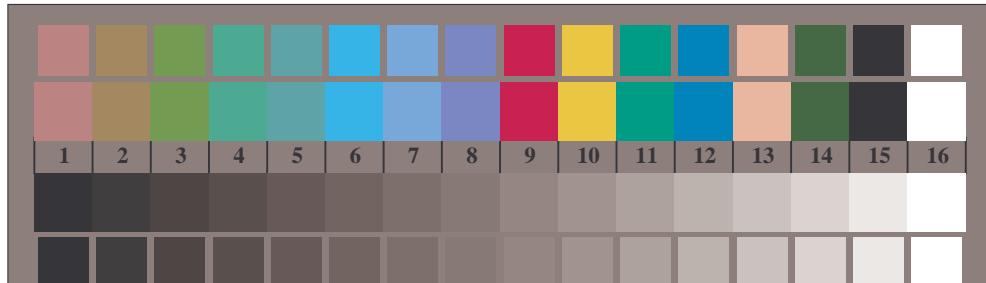


IG860-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor


IG86; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
 Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb^* -Interpretation

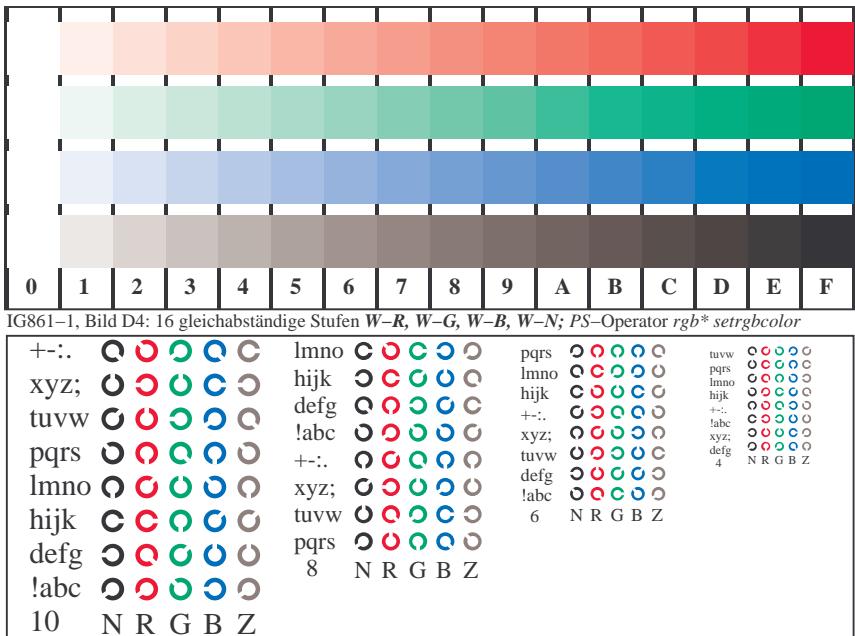

IG861-3, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, R, G, B, Z; PS-Operator rgb^* setrgbcolor

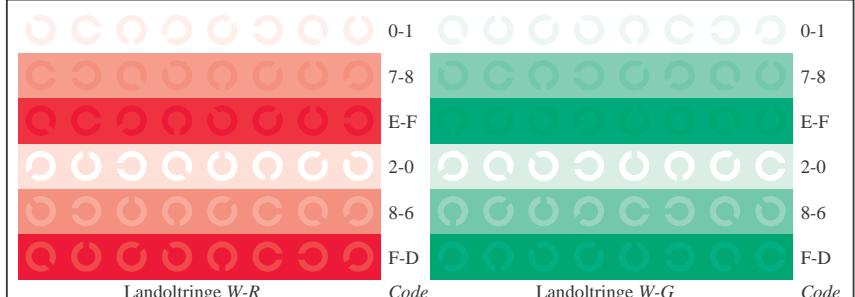

IG861-5, Bild D6: Landoltringe W-R, W-G; PS-Operator rgb^* setrgbcolor

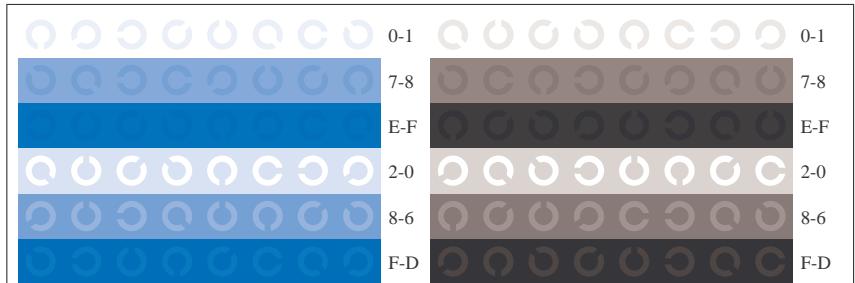

IG861-7, Bild D7: Landoltringe W-B, W-N; PS-Operator rgb^* setrgbcolor

Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*$ setrgbcolor
 Ausgabe: $rgb^* \rightarrow cmy0^*$ setcmyk