


i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	und DIN 33866-1 Anhang G
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE*CIELAB = 0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL*CIELAB = 0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 100	

OG540-3N-100-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

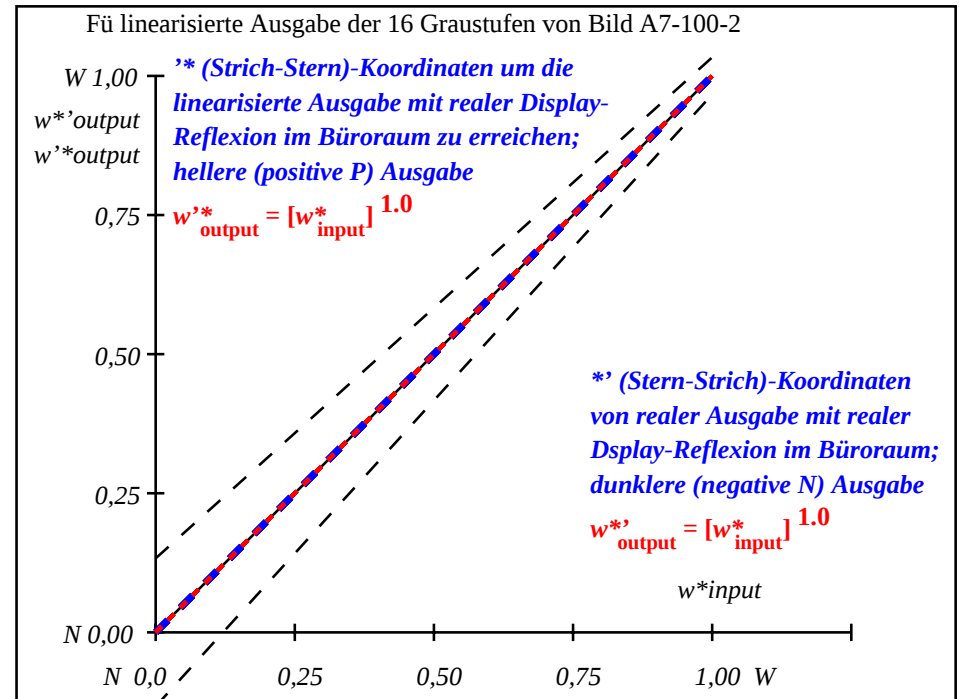

OG541-3N-100-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


L*/Y _{intended} (absolut)	0.0/0.0	6.4/0.7	12.7/1.5	19.1/2.8	25.4/4.6	31.8/7.0	38.2/10.2	44.5/14.2	50.9/19.2	57.2/25.2	63.6/32.3	70.0/40.7	76.3/50.4	82.7/61.6	89.0/74.3	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =1.0																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] CIELAB, r (relativ)																
w*intended	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w*out	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OG540-7N, Bild A7-100-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:0,31; Y_N-Bereich 0,0 to <0,46Ausgabe 130-2: g_p=1.0; g_N=1.0

i	LAB*ref			l*out			LAB*out			LAB*out/c--ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	5.69	0.0	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G	
2	11.67	0.0	0.0	0.08	13.02	0.0	0.0	1.35	0.0	0.0	1.35			
3	17.65	0.0	0.0	0.16	19.6	0.0	0.0	1.95	0.0	0.0	1.95			
4	23.63	0.0	0.0	0.23	25.94	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3			
5	29.62	0.0	0.0	0.29	32.11	0.0	0.0	2.49	0.0	0.0	2.49			
6	35.6	0.0	0.0	0.36	38.17	0.0	0.0	2.57	0.0	0.0	2.57			
7	41.58	0.0	0.0	0.43	44.13	0.0	0.0	2.55	0.0	0.0	2.55			
8	47.56	0.0	0.0	0.49	50.02	0.0	0.0	2.46	0.0	0.0	2.46			
9	53.54	0.0	0.0	0.56	55.85	0.0	0.0	2.31	0.0	0.0	2.31			
10	59.52	0.0	0.0	0.62	61.62	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.1			
11	65.5	0.0	0.0	0.69	67.35	0.0	0.0	1.85	0.0	0.0	1.85			
12	71.48	0.0	0.0	0.75	73.03	0.0	0.0	1.55	0.0	0.0	1.55			
13	77.47	0.0	0.0	0.81	78.68	0.0	0.0	1.21	0.0	0.0	1.21			
14	83.45	0.0	0.0	0.88	84.29	0.0	0.0	0.84	0.0	0.0	0.84			
15	89.43	0.0	0.0	0.94	89.86	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.43	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)		
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 1.6		
17	5.69	0.0	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)		
18	28.12	0.0	0.0	0.28	30.58	0.0	0.0	2.46	0.0	0.0	2.46			
19	50.55	0.0	0.0	0.53	52.94	0.0	0.0	2.39	0.0	0.0	2.39			
20	72.98	0.0	0.0	0.77	74.45	0.0	0.0	1.47	0.0	0.0	1.47			
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01		ΔL*CIELAB = 1.3	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:													R* _{ab,m} = 93	

OG540-3N-101-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

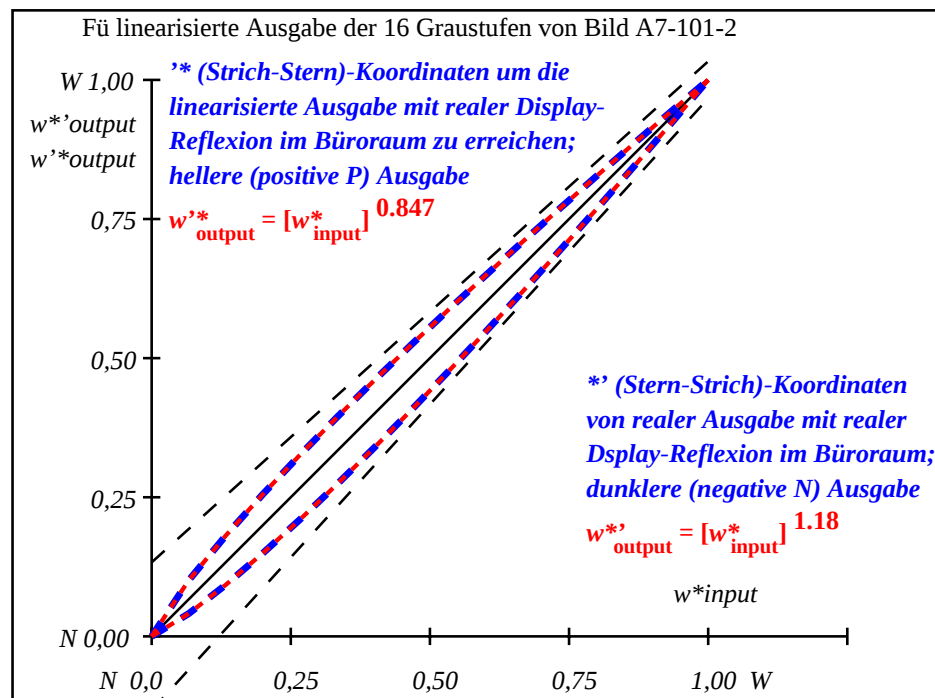

OG541-3N-101-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	5.7/0.6	11.7/1.4	17.7/2.4	23.6/4.0	29.6/6.1	35.6/8.8	41.6/12.2	47.6/16.5	53.5/21.5	59.5/27.6	65.5/34.7	71.5/42.9	77.5/52.3	83.4/63.0	89.4/75.1	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
g _p =0.92																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] _{CIELAB, r} (relativ)																
w* _{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{out}	0,0	0,082	0,155	0,226	0,295	0,362	0,428	0,494	0,559	0,623	0,688	0,75	0,814	0,876	0,938	1,0

OG540-7N, Bild A7-101-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:0,62; Y_N-Bereich 0,46 to <0,9 Ausgabe 131-2: g_p=0.92; g_N=1.0


i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	10.99	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0
2	16.62	0.0	0.1	19.44	0.0	0.0
3	22.25	0.0	0.18	26.22	0.0	0.0
4	27.88	0.0	0.25	32.49	0.0	0.0
5	33.5	0.0	0.33	38.44	0.0	0.0
6	39.13	0.0	0.39	44.17	0.0	0.0
7	44.76	0.0	0.46	49.73	0.0	0.0
8	50.39	0.0	0.52	55.16	0.0	0.0
9	56.02	0.0	0.59	60.47	0.0	0.0
10	61.64	0.0	0.65	65.68	0.0	0.0
11	67.27	0.0	0.71	70.8	0.0	0.0
12	72.9	0.0	0.77	75.85	0.0	0.0
13	78.53	0.0	0.83	80.83	0.0	0.0
14	84.15	0.0	0.89	85.74	0.0	0.0
15	89.78	0.0	0.94	90.6	0.0	0.0
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	10.99	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0
18	32.1	0.0	0.31	36.98	0.0	0.0
19	53.2	0.0	0.55	57.83	0.0	0.0
20	74.31	0.0	0.78	77.1	0.0	0.0
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.2$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIELAB} = 2.5$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 86$

OG540-3N-102-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

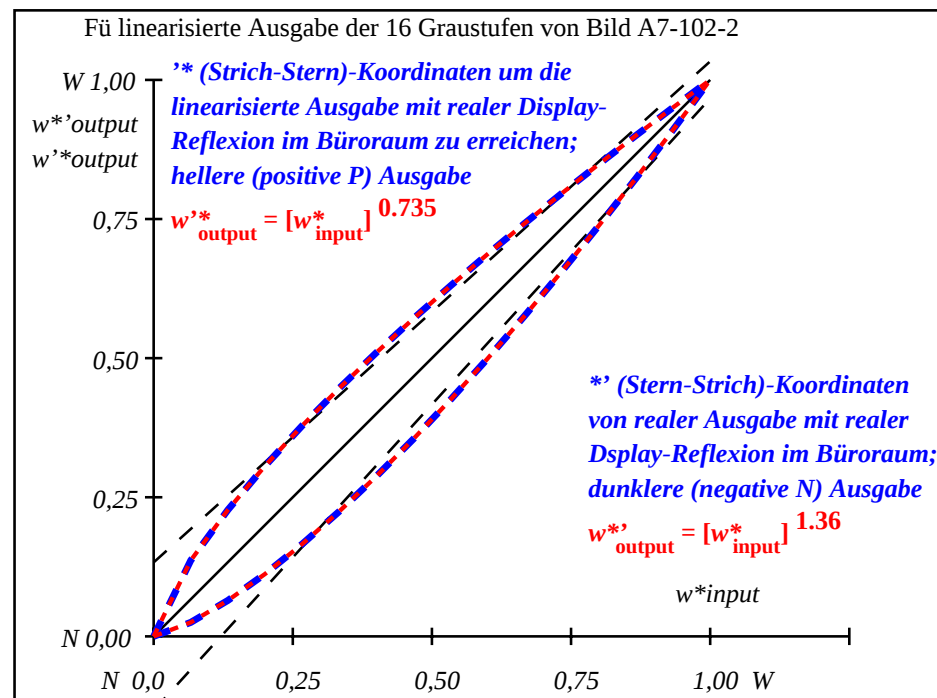

OG541-3N-102-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	11.0/1.3	16.6/2.2	22.2/3.6	27.9/5.4	33.5/7.8	39.1/10.7	44.8/14.4	50.4/18.7	56.0/23.9	61.6/30.0	67.3/37.0	72.9/45.0	78.5/54.1	84.2/64.4	89.8/75.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk $g_P=0.85$ Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{CIELAB, r}$ (relativ)	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.1	0.18	0.255	0.325	0.393	0.459	0.524	0.586	0.648	0.709	0.768	0.827	0.886	0.943	1.0


OG540-7N, Bild A7-102-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:1,25$; Y_N -Bereich 0,93 to <1,8Ausgabe 132-2: $g_P=0.85$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out			LAB*out			LAB*out/c--ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1	
1	18.01	0.0	0.0	0.0	18.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G	
2	23.17	0.0	0.0	0.12	27.5	0.0	0.0	4.33	0.0	0.0	4.33		
3	28.33	0.0	0.0	0.21	34.25	0.0	0.0	5.92	0.0	0.0	5.92		
4	33.49	0.0	0.0	0.29	40.24	0.0	0.0	6.76	0.0	0.0	6.76		
5	38.65	0.0	0.0	0.36	45.8	0.0	0.0	7.15	0.0	0.0	7.15		
6	43.81	0.0	0.0	0.43	51.04	0.0	0.0	7.23	0.0	0.0	7.23		
7	48.97	0.0	0.0	0.49	56.06	0.0	0.0	7.09	0.0	0.0	7.09		
8	54.13	0.0	0.0	0.55	60.89	0.0	0.0	6.76	0.0	0.0	6.76		
9	59.29	0.0	0.0	0.61	65.56	0.0	0.0	6.27	0.0	0.0	6.27		
10	64.45	0.0	0.0	0.67	70.11	0.0	0.0	5.66	0.0	0.0	5.66		
11	69.61	0.0	0.0	0.73	74.54	0.0	0.0	4.93	0.0	0.0	4.93		
12	74.77	0.0	0.0	0.79	78.87	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.1		
13	79.93	0.0	0.0	0.84	83.12	0.0	0.0	3.19	0.0	0.0	3.19		
14	85.09	0.0	0.0	0.9	87.28	0.0	0.0	2.19	0.0	0.0	2.2		
15	90.25	0.0	0.0	0.95	91.38	0.0	0.0	1.13	0.0	0.0	1.13		
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01		Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
17	18.01	0.0	0.0	0.0	18.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 4.5	
18	37.36	0.0	0.0	0.34	44.44	0.0	0.0	7.08	0.0	0.0	7.08		
19	56.71	0.0	0.0	0.58	63.24	0.0	0.0	6.53	0.0	0.0	6.53		
20	76.06	0.0	0.0	0.8	79.94	0.0	0.0	3.88	0.0	0.0	3.88		Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01		ΔL*CIELAB = 3.5
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:											R* _{ab,m} = 80		

OG540-3N-103-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

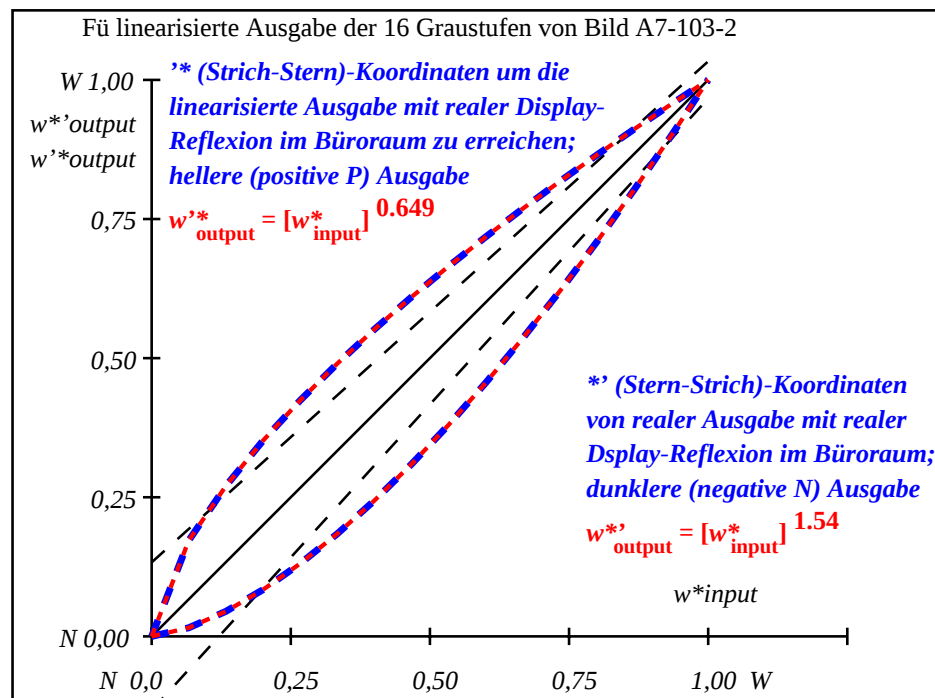

OG541-3N-103-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.4	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.6	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =0.78																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] CIELAB, r (relativ)																
w*intended	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w*out	0,0	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,492	0,554	0,614	0,673	0,731	0,786	0,841	0,895	0,948	1,0


OG540-7N, Bild A7-103-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:2,5; Y_N-Bereich 1,87 to <3,75Ausgabe 133-2: g_p=0.77; g_N=1.0

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB

i	LAB*ref			l*out			LAB*out			LAB*out/c-ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	26.85	0.0	0.0	0.0	26.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G	
2	31.42	0.0	0.0	0.15	37.15	0.0	0.0	5.73	0.0	0.0	5.73			
3	35.99	0.0	0.0	0.24	43.58	0.0	0.0	7.59	0.0	0.0	7.59			
4	40.56	0.0	0.0	0.32	49.07	0.0	0.0	8.51	0.0	0.0	8.51			
5	45.13	0.0	0.0	0.4	54.03	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	8.9			
6	49.7	0.0	0.0	0.46	58.62	0.0	0.0	8.92	0.0	0.0	8.92			
7	54.27	0.0	0.0	0.53	62.95	0.0	0.0	8.68	0.0	0.0	8.68			
8	58.84	0.0	0.0	0.59	67.06	0.0	0.0	8.22	0.0	0.0	8.22			
9	63.41	0.0	0.0	0.64	71.0	0.0	0.0	7.59	0.0	0.0	7.59			
10	67.99	0.0	0.0	0.7	74.8	0.0	0.0	6.81	0.0	0.0	6.81			
11	72.56	0.0	0.0	0.75	78.47	0.0	0.0	5.91	0.0	0.0	5.91			
12	77.13	0.0	0.0	0.8	82.03	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	4.9			
13	81.7	0.0	0.0	0.86	85.5	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8			
14	86.27	0.0	0.0	0.9	88.87	0.0	0.0	2.61	0.0	0.0	2.61			
15	90.84	0.0	0.0	0.95	92.18	0.0	0.0	1.34	0.0	0.0	1.34	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)		
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 5.6		
17	26.85	0.0	0.0	0.0	26.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)		
18	43.99	0.0	0.0	0.38	52.83	0.0	0.0	8.84	0.0	0.0	8.84			
19	61.13	0.0	0.0	0.62	69.05	0.0	0.0	7.92	0.0	0.0	7.92			
20	78.27	0.0	0.0	0.82	82.9	0.0	0.0	4.64	0.0	0.0	4.64			
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01		ΔL*CIELAB = 4.3	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:													R* _{ab,m} = 76	

OG540-3N-104-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

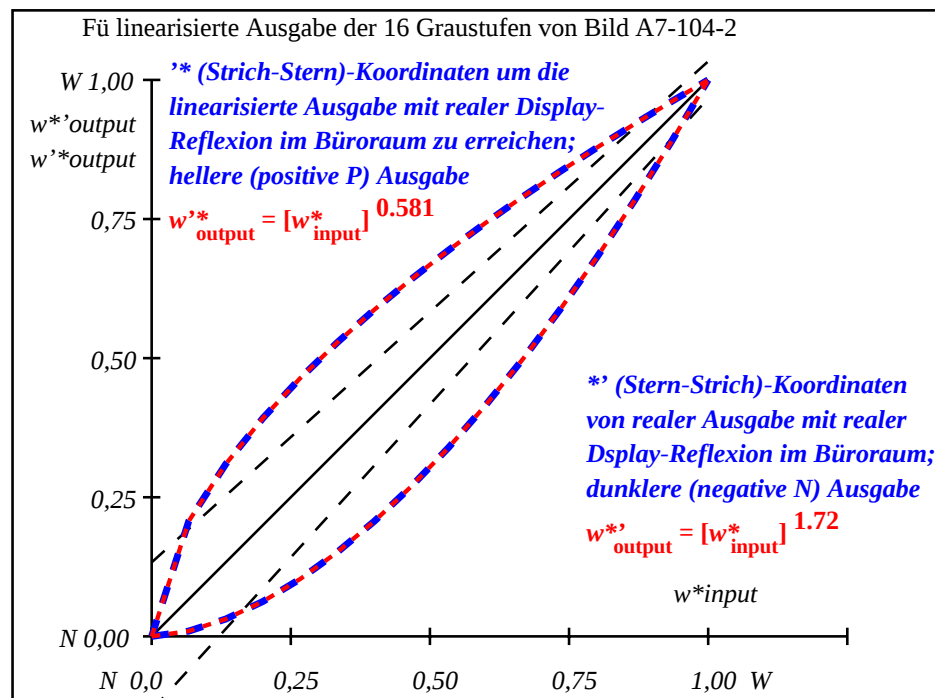

OG541-3N-104-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	26.8/5.0	31.4/6.8	36.0/9.0	40.6/11.6	45.1/14.6	49.7/18.2	54.3/22.2	58.8/26.9	63.4/32.1	68.0/38.0	72.6/44.5	77.1/51.7	81.7/59.7	86.3/68.5	90.8/78.1	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
g _p =0.7																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] _{CIELAB, r} (relativ)																
w*intended	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w*out	0.0	0.151	0.244	0.324	0.397	0.463	0.527	0.587	0.644	0.699	0.753	0.805	0.855	0.905	0.953	1.0

OG540-7N, Bild A7-104-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor


OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:5; Y_N-Bereich 3,75 to <7,5

Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Ausgabe 134-2: g_p=0.7; g_N=1.0

TUB-Registrierung: 20110801-OG54/OG54L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rha4ta

i	LAB*ref			l*out			LAB*out			LAB*out/c-ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	37.99	0.0	0.0	0.0	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01		
2	41.81	0.0	0.0	0.18	48.55	0.0	0.0	6.74	0.0	0.0	6.74			
3	45.64	0.0	0.0	0.28	54.29	0.0	0.0	8.64	0.0	0.0	8.64			
4	49.47	0.0	0.0	0.37	58.99	0.0	0.0	9.52	0.0	0.0	9.52			
5	53.3	0.0	0.0	0.44	63.12	0.0	0.0	9.82	0.0	0.0	9.82			
6	57.13	0.0	0.0	0.5	66.89	0.0	0.0	9.76	0.0	0.0	9.76			
7	60.96	0.0	0.0	0.56	70.37	0.0	0.0	9.42	0.0	0.0	9.42			
8	64.78	0.0	0.0	0.62	73.65	0.0	0.0	8.87	0.0	0.0	8.87			
9	68.61	0.0	0.0	0.68	76.75	0.0	0.0	8.14	0.0	0.0	8.14			
10	72.44	0.0	0.0	0.73	79.71	0.0	0.0	7.27	0.0	0.0	7.27			
11	76.27	0.0	0.0	0.78	82.56	0.0	0.0	6.29	0.0	0.0	6.29			
12	80.1	0.0	0.0	0.82	85.29	0.0	0.0	5.19	0.0	0.0	5.19			
13	83.93	0.0	0.0	0.87	87.93	0.0	0.0	4.01	0.0	0.0	4.01			
14	87.75	0.0	0.0	0.91	90.5	0.0	0.0	2.74	0.0	0.0	2.74			
15	91.58	0.0	0.0	0.96	92.99	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4		Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)	
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 6.1		
17	37.99	0.0	0.0	0.0	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01			
18	52.34	0.0	0.0	0.42	62.13	0.0	0.0	9.79	0.0	0.0	9.79			
19	66.7	0.0	0.0	0.65	75.22	0.0	0.0	8.52	0.0	0.0	8.52			
20	81.05	0.0	0.0	0.84	85.96	0.0	0.0	4.91	0.0	0.0	4.91		Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)	
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 4.6		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:													R* _{ab,m} = 73	

OG540-3N-105-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

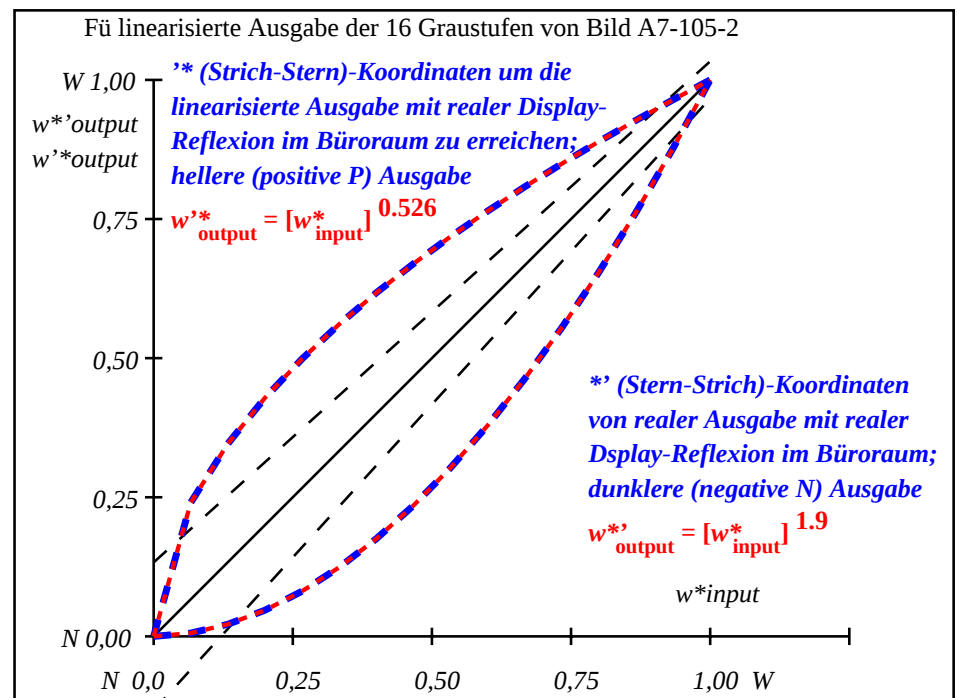

OG541-3N-105-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L^*/Y_{intended} (absolut)	38.0/10.1	41.8/12.4	45.6/15.0	49.5/18.0	53.3/21.3	57.1/25.1	61.0/29.2	64.8/33.8	68.6/38.8	72.4/44.3	76.3/50.3	80.1/56.9	83.9/63.9	87.8/71.6	91.6/79.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =0.63																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{intended}	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.185	0.283	0.366	0.438	0.503	0.564	0.621	0.675	0.727	0.776	0.824	0.87	0.915	0.958	1.0


OG540-7N, Bild A7-105-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15

Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Ausgabe 135-2: $g_P=0.62$; $g_N=1.0$

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	54.91 0.0 0.0	0.23 61.8 0.0	0.0 0.0 0.0	6.89 0.0 0.0	6.89	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	57.8 0.0 0.0	0.33 66.34 0.0	0.0 0.0 0.0	8.54 0.0 0.0	8.54	und DIN 33866-1 Anhang G
4	60.7 0.0 0.0	0.41 69.92 0.0	0.0 0.0 0.0	9.23 0.0 0.0	9.23	
5	63.59 0.0 0.0	0.48 72.99 0.0	0.0 0.0 0.0	9.4 0.0 0.0	9.4	
6	66.48 0.0 0.0	0.55 75.73 0.0	0.0 0.0 0.0	9.25 0.0 0.0	9.25	
7	69.37 0.0 0.0	0.6 78.23 0.0	0.0 0.0 0.0	8.86 0.0 0.0	8.86	
8	72.27 0.0 0.0	0.66 80.55 0.0	0.0 0.0 0.0	8.28 0.0 0.0	8.28	
9	75.16 0.0 0.0	0.71 82.73 0.0	0.0 0.0 0.0	7.57 0.0 0.0	7.57	
10	78.05 0.0 0.0	0.76 84.78 0.0	0.0 0.0 0.0	6.73 0.0 0.0	6.73	
11	80.95 0.0 0.0	0.8 86.74 0.0	0.0 0.0 0.0	5.79 0.0 0.0	5.79	
12	83.84 0.0 0.0	0.84 88.6 0.0	0.0 0.0 0.0	4.77 0.0 0.0	4.77	
13	86.73 0.0 0.0	0.88 90.4 0.0	0.0 0.0 0.0	3.67 0.0 0.0	3.67	
14	89.62 0.0 0.0	0.92 92.13 0.0	0.0 0.0 0.0	2.5 0.0 0.0	2.5	
15	92.52 0.0 0.0	0.96 93.79 0.0	0.0 0.0 0.0	1.28 0.0 0.0	1.28	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 5.8
17	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	62.87 0.0 0.0	0.47 72.26 0.0	0.0 0.0 0.0	9.4 0.0 0.0	9.4	
19	73.71 0.0 0.0	0.68 81.66 0.0	0.0 0.0 0.0	7.94 0.0 0.0	7.94	
20	84.56 0.0 0.0	0.85 89.06 0.0	0.0 0.0 0.0	4.5 0.0 0.0	4.5	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 4.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 75	

OG540-3N-106-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

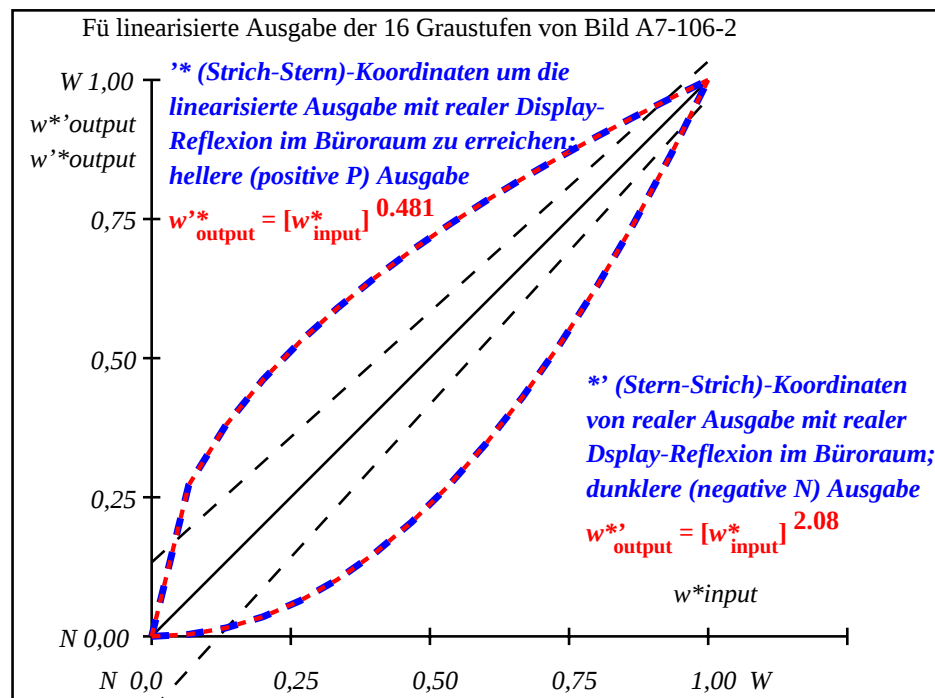

OG541-3N-106-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	52.0/20.2	54.9/22.8	57.8/25.8	60.7/28.9	63.6/32.3	66.5/36.0	69.4/39.9	72.3/44.1	75.2/48.5	78.1/53.3	80.9/58.4	83.8/63.8	86.7/69.5	89.6/75.5	92.5/81.9	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
g _p =0.55																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] _{CIELAB, r} (relativ)																
w*intended	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w*out	0.0	0.226	0.33	0.413	0.484	0.546	0.604	0.658	0.707	0.755	0.8	0.843	0.885	0.925	0.963	1.0


OG540-7N, Bild A7-106-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:20; Y_N-Bereich 15 to <30

Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Ausgabe 136-2: g_p=0.55; g_N=1.0

i	LAB*ref			l*out			LAB*out			LAB*out/c--ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	69.7	0.0	0.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G	
2	71.41	0.0	0.0	0.28	76.8	0.0	0.0	5.39	0.0	0.0	5.39			
3	73.13	0.0	0.0	0.38	79.57	0.0	0.0	6.45	0.0	0.0	6.45			
4	74.84	0.0	0.0	0.47	81.67	0.0	0.0	6.83	0.0	0.0	6.83			
5	76.55	0.0	0.0	0.53	83.42	0.0	0.0	6.87	0.0	0.0	6.87			
6	78.27	0.0	0.0	0.59	84.96	0.0	0.0	6.69	0.0	0.0	6.69			
7	79.98	0.0	0.0	0.65	86.34	0.0	0.0	6.35	0.0	0.0	6.35			
8	81.7	0.0	0.0	0.7	87.6	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9			
9	83.41	0.0	0.0	0.74	88.77	0.0	0.0	5.36	0.0	0.0	5.36			
10	85.12	0.0	0.0	0.78	89.87	0.0	0.0	4.75	0.0	0.0	4.75			
11	86.84	0.0	0.0	0.82	90.91	0.0	0.0	4.07	0.0	0.0	4.07			
12	88.55	0.0	0.0	0.86	91.89	0.0	0.0	3.33	0.0	0.0	3.33			
13	90.27	0.0	0.0	0.9	92.82	0.0	0.0	2.56	0.0	0.0	2.56			
14	91.98	0.0	0.0	0.93	93.72	0.0	0.0	1.74	0.0	0.0	1.74			
15	93.7	0.0	0.0	0.97	94.58	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	0.89	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)		
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 4.2		
17	69.7	0.0	0.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01			
18	76.13	0.0	0.0	0.52	83.01	0.0	0.0	6.88	0.0	0.0	6.88			
19	82.55	0.0	0.0	0.72	88.2	0.0	0.0	5.64	0.0	0.0	5.64			
20	88.98	0.0	0.0	0.87	92.13	0.0	0.0	3.14	0.0	0.0	3.14	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)		
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 3.1		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:												R* _{ab,m} = 82		

OG540-3N-107-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

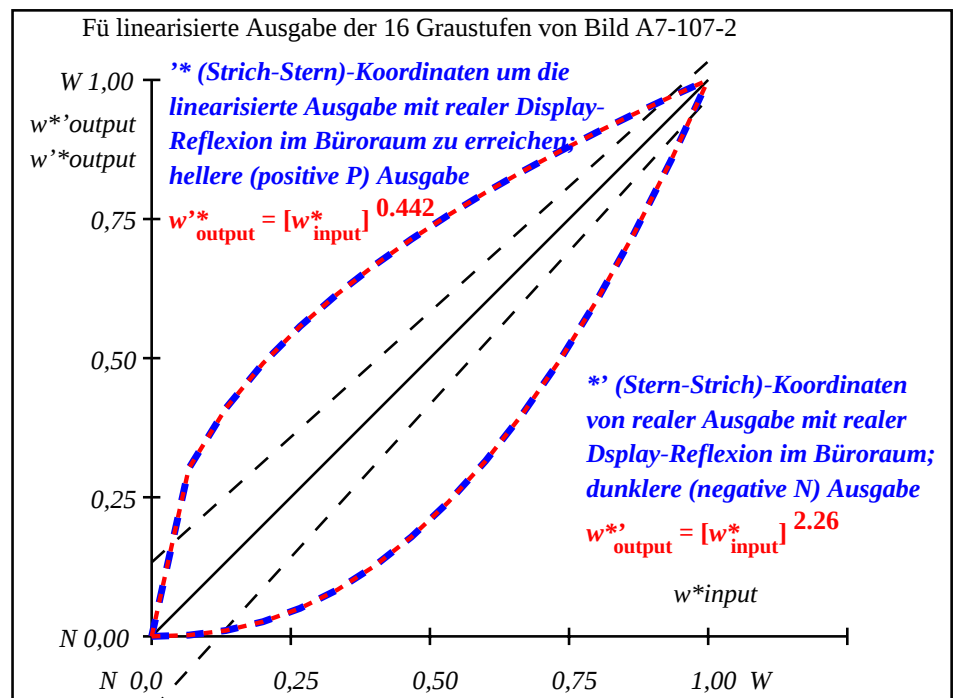

OG541-3N-107-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L^*/Y_{intended} (absolut)	69.7/40.3	71.4/42.8	73.1/45.4	74.8/48.0	76.6/50.8	78.3/53.7	80.0/56.6	81.7/59.7	83.4/62.9	85.1/66.3	86.8/69.7	88.6/73.2	90.3/76.9	92.0/80.7	93.7/84.6	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
$g_p=0.48$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{intended}	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.277	0.384	0.466	0.534	0.593	0.647	0.697	0.742	0.785	0.825	0.863	0.899	0.934	0.968	1.0

OG540-7N, Bild A7-107-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG54: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:40$; Y_N -Bereich 30 to <60

Eingabe: alle (->rgb*) setrgbcolor
Ausgabe 137-2: $g_p=0.47$; $g_N=1.0$