


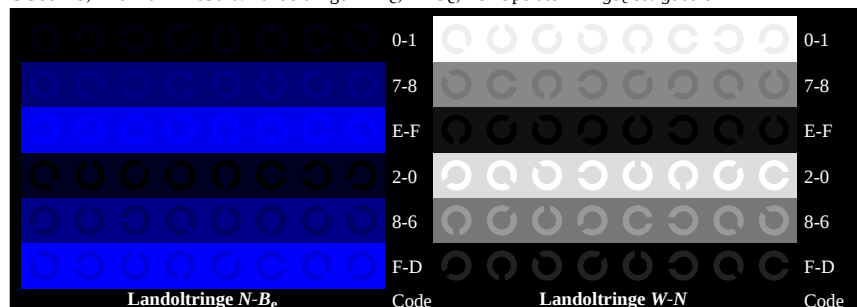
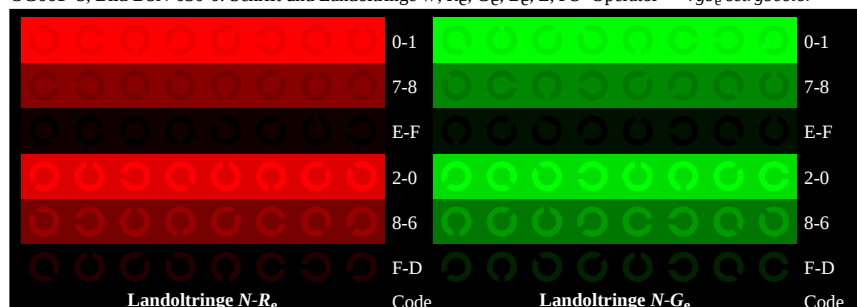



94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1

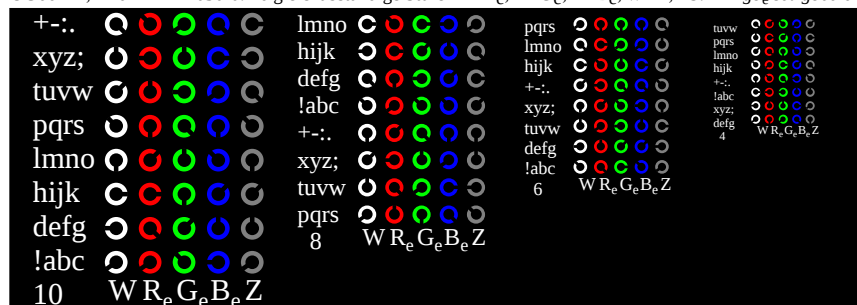






<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Start-Ausgabe, Seite 1/3
 N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

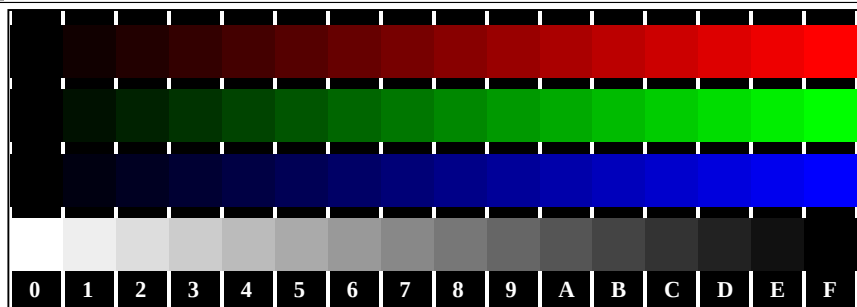

OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; DH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe



TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

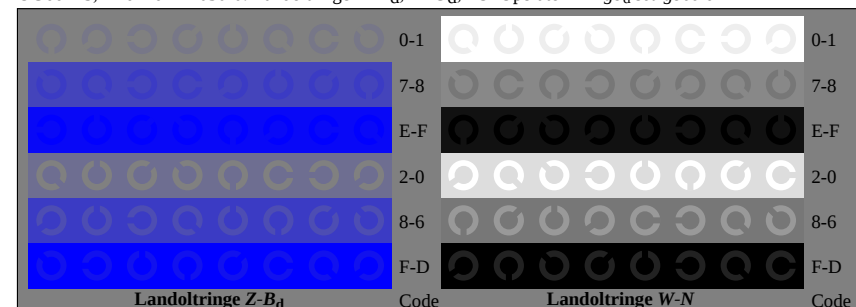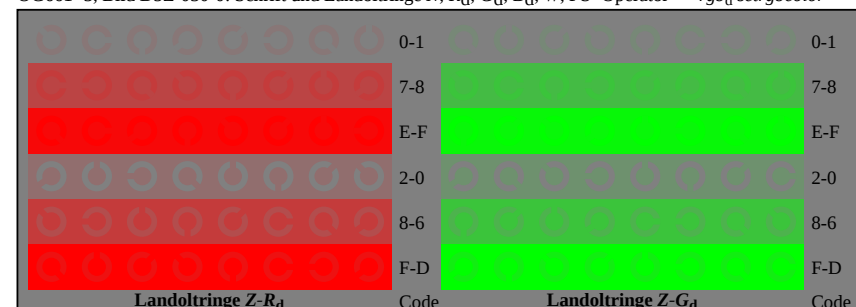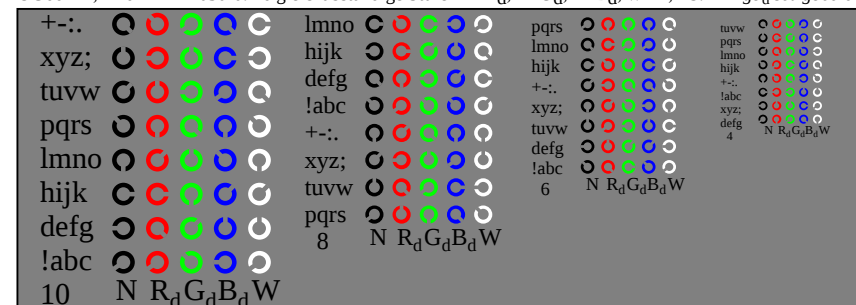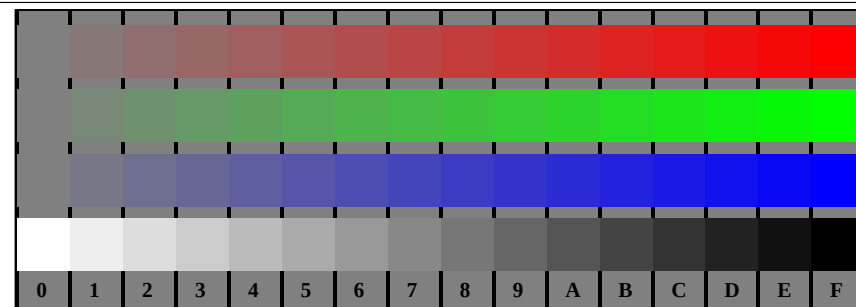

Eingabe: rgb ($\rightarrow \text{rgb}_d^*$) setrgbcolor
 Ausgabe 030-0: keine Änderung

