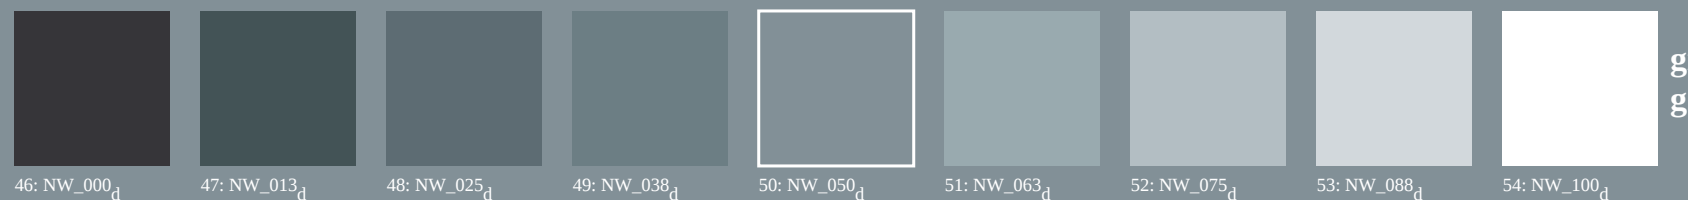
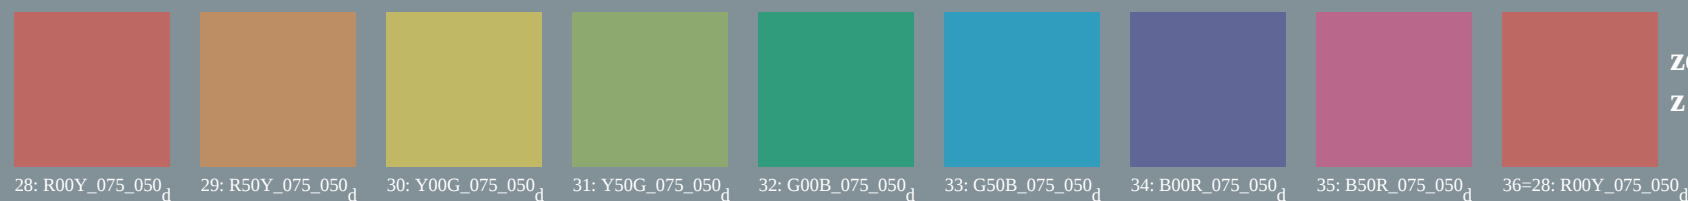
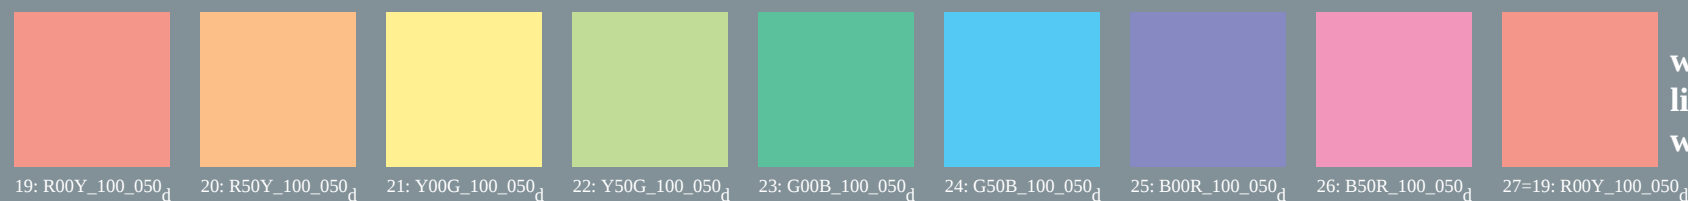
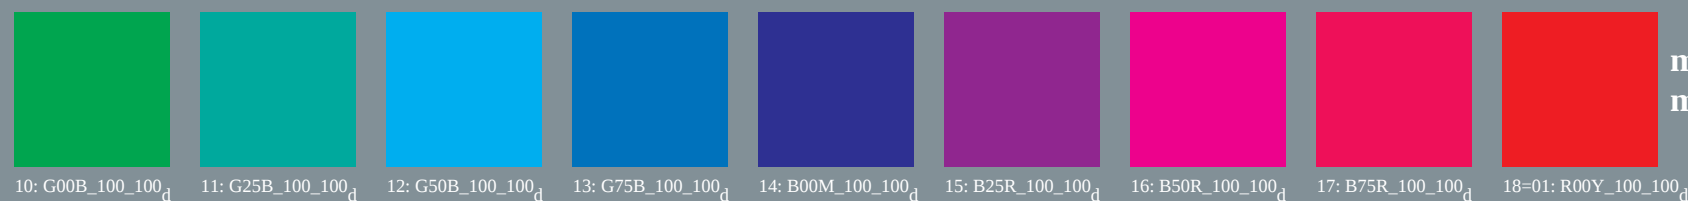
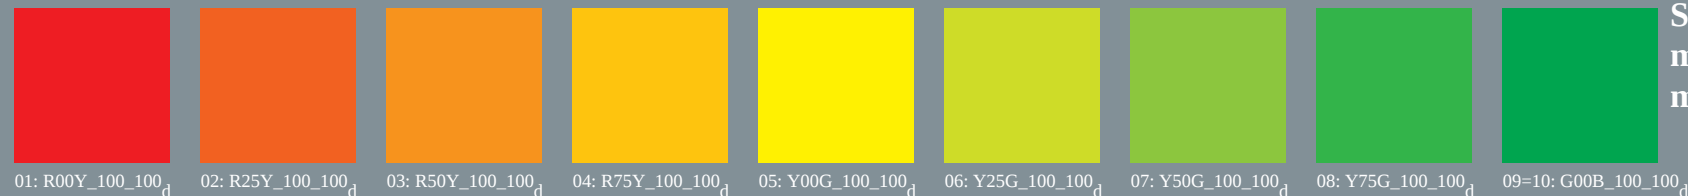


Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb*dd$ Serie:
maximum
mmaximum
mweiß-
lich
wzentral
zschwärz-
lich
ngrau
g

0-103131-L0 PG160-72

TUB-Prüfvorlage PG16; Farbwiedergabe
54 Normfarben, 3D=1, de=0, $cmY0^*$ Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$ Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=th4ta