

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e): H^*_e codice di tonalità per i colori
questa pagina: $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gamma

 $u^*_{rel} = 92$

%Regularità

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 58$ iscrizione TUB: 20150701-PI86/PI86L0NP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

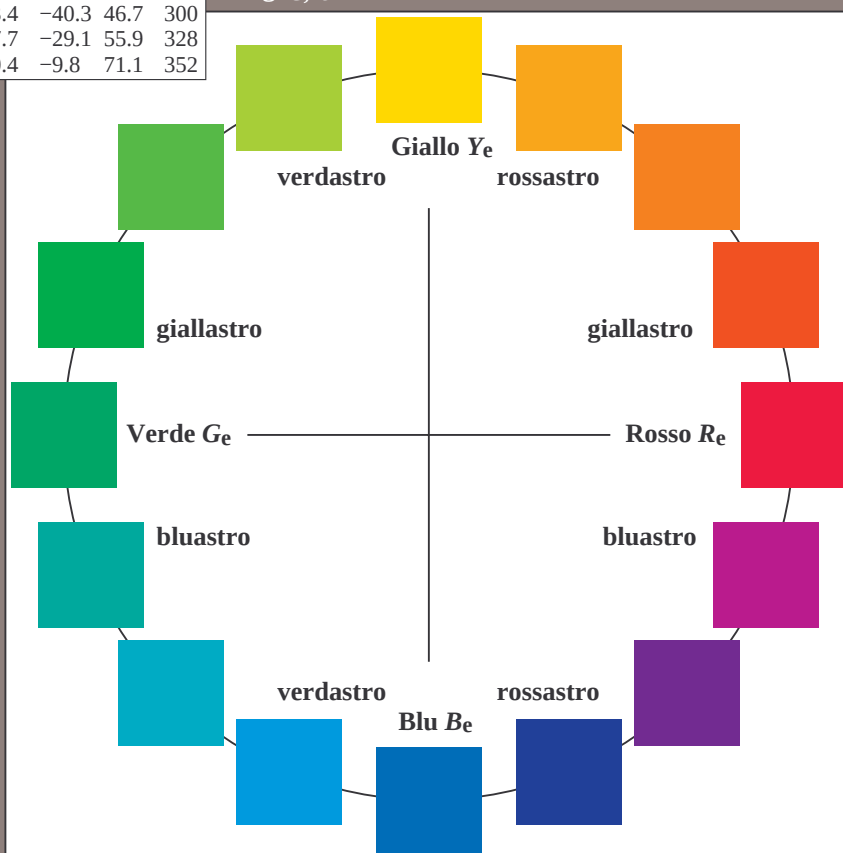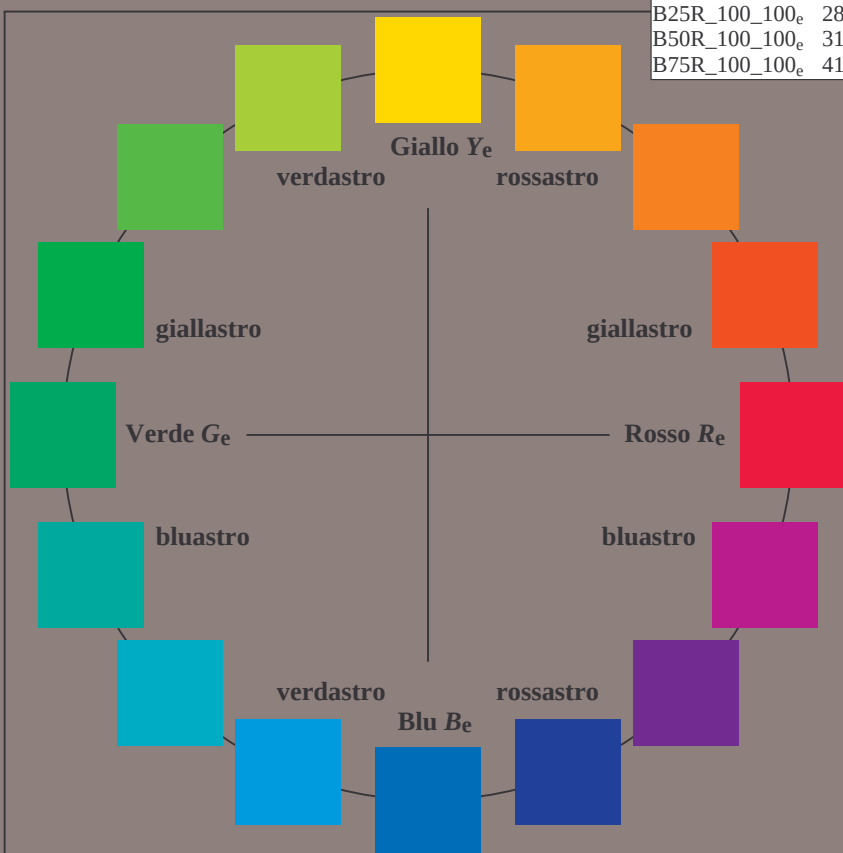

4-013131-L0 PI860-71

grafico TUB-PI86; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0