

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*
codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_{xy} = R00Y_{xy}, R25Y_{xy}, \dots, B75R_{xy}$

| ORS20a; dati atti CIELAB (a) | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| H^*_{xy} | $L^* = L^*_{xy}$ | a^*_{xy} | b^*_{xy} | C^*_{xy} | h^*_{xy} |
| R00Y_100_100 | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100 | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100 | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100 | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100 | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100 | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100 | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100 | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100 | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100 | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100 | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100 | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100 | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100 | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100 | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100 | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

| FRS06a; dati atti CIELAB (a) | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| name | $L^* = L^*_{xy}$ | a^*_{xy} | b^*_{xy} | C^*_{xy} | h^*_{xy} |
| R_Ma | 32.5 | 62.3 | 46.4 | 77.7 | 36 |
| Y_Ma | 82.7 | -3.1 | 113.9 | 114.0 | 91 |
| G_Ma | 39.4 | -61.8 | 45.8 | 76.9 | 143 |
| B_Ma | 47.8 | -26.8 | -34.2 | 43.4 | 231 |
| M_Ma | 10.1 | 55.1 | -61.0 | 82.2 | 312 |
| N_Ma | 34.5 | 80.6 | -33.9 | 87.5 | 337 |
| W_Ma | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R_CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y_CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G_CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B_CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

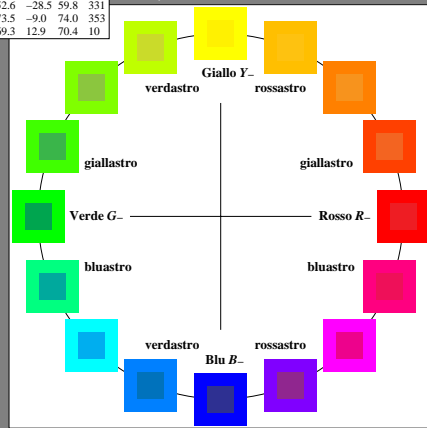
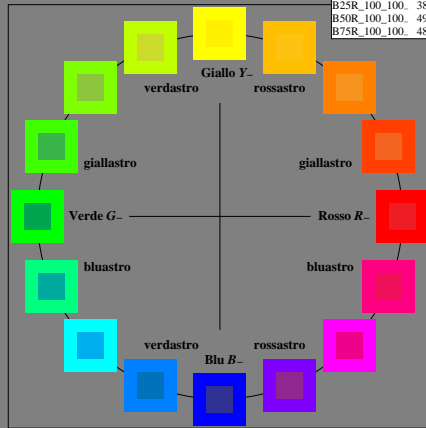


grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento