

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF49/QF49.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y25G_-$

triangle de luminosité T^*



FRS06a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 114$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_- = Y25G_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10

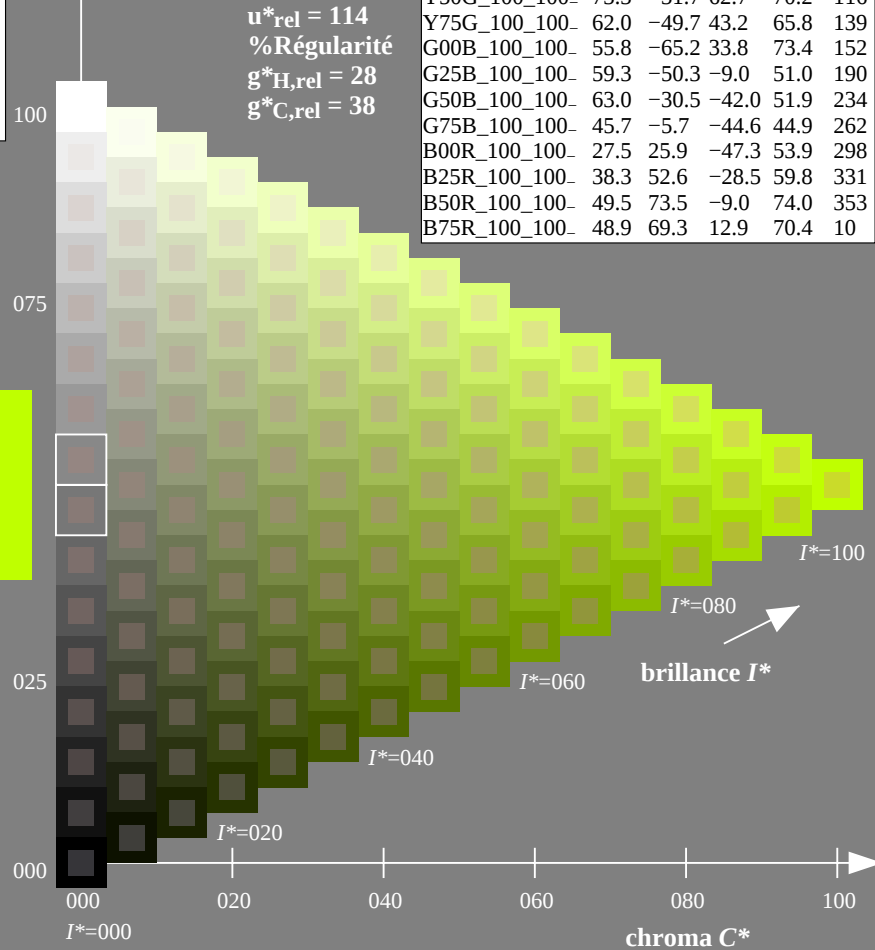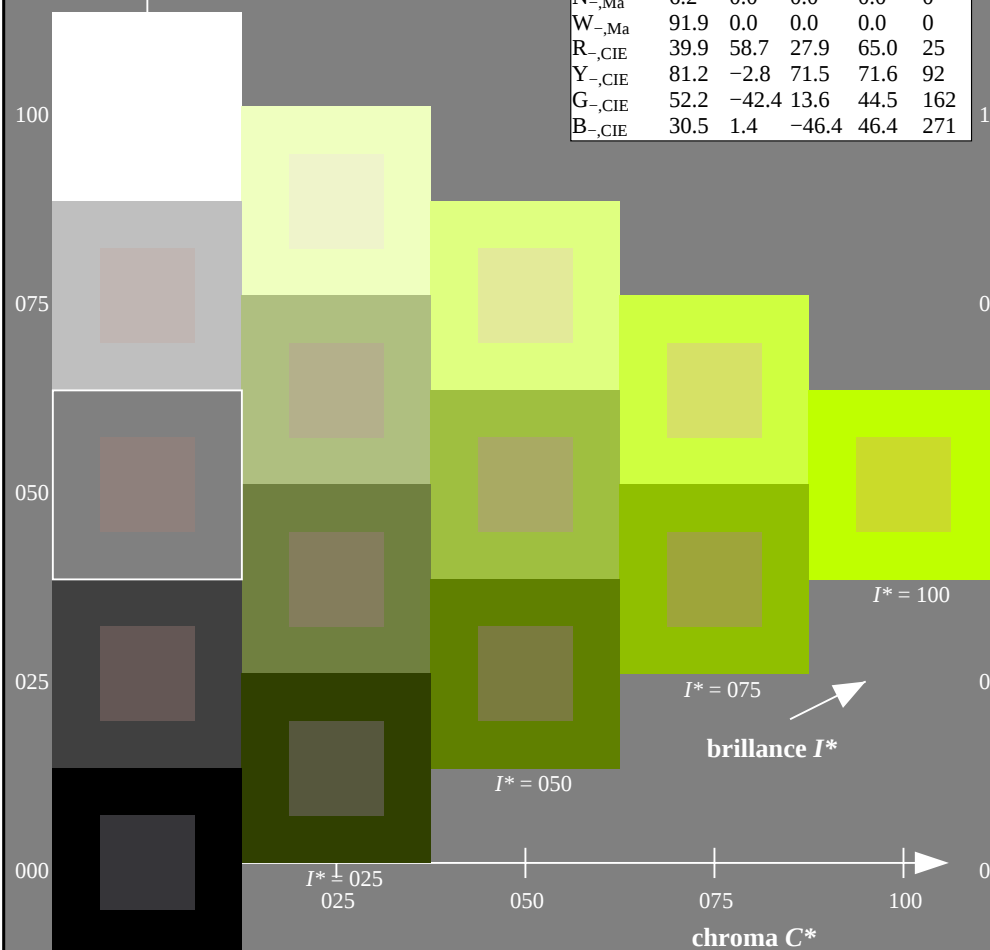

3-003030-L0 QF490-7N

graphique TUB-QF49; code de teinte: $H^*_- = Y25G_-$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-QF49/QF49L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=th4ta