

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC\*

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*<sub>-</sub> = R50Y-

triangolo chiarezza T\*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name                | L*=L*a | a*    | b*    | C* <sub>ab,a</sub> | h* <sub>ab,a</sub> |
|---------------------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| R <sub>-</sub> ,Ma  | 47.9   | 65.3  | 50.5  | 82.6               | 37                 |
| Y <sub>-</sub> ,Ma  | 90.3   | -10.2 | 91.7  | 92.3               | 96                 |
| G <sub>-</sub> ,Ma  | 50.9   | -62.8 | 34.9  | 71.9               | 150                |
| C <sub>-</sub> ,Ma  | 58.6   | -30.3 | -45.0 | 54.2               | 236                |
| B <sub>-</sub> ,Ma  | 25.7   | 31.0  | -44.4 | 54.2               | 305                |
| M <sub>-</sub> ,Ma  | 48.1   | 75.2  | -8.3  | 75.7               | 353                |
| N <sub>-</sub> ,Ma  | 18.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0                  |
| W <sub>-</sub> ,Ma  | 95.4   | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0                  |
| R <sub>-</sub> ,CIE | 39.9   | 58.7  | 27.9  | 65.0               | 25                 |
| Y <sub>-</sub> ,CIE | 81.2   | -2.8  | 71.5  | 71.6               | 92                 |
| G <sub>-</sub> ,CIE | 52.2   | -42.4 | 13.6  | 44.5               | 162                |
| B <sub>-</sub> ,CIE | 30.5   | 1.4   | -46.4 | 46.4               | 271                |

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh\*<sub>-</sub>,Ma: 68 25 63 68 68

HIC\*<sub>-</sub>,Ma: R50Y\_100\_100-

rgbic\*<sub>-</sub>,Ma:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T\*

%Gamma

u\*<sub>rel</sub> = 92



%Regularità

g\*<sub>H,rel</sub> = 57

g\*<sub>C,rel</sub> = 58

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| H* <sub>-</sub> | L*=L*a | a*    | b*    | C* <sub>ab,a</sub> | h* <sub>ab,a</sub> |
|-----------------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| R00Y_100_100-   | 48.4   | 66.1  | 40.2  | 77.3               | 31                 |
| R25Y_100_100-   | 56.8   | 48.0  | 50.5  | 69.6               | 46                 |
| R50Y_100_100-   | 68.6   | 25.0  | 63.9  | 68.6               | 68                 |
| R75Y_100_100-   | 80.6   | 4.8   | 77.2  | 77.3               | 86                 |
| Y00G_100_100-   | 90.2   | -9.6  | 88.2  | 88.7               | 96                 |
| Y25G_100_100-   | 83.2   | -18.4 | 79.9  | 81.9               | 102                |
| Y50G_100_100-   | 73.3   | -31.7 | 62.7  | 70.2               | 116                |
| Y75G_100_100-   | 62.0   | -49.7 | 43.2  | 65.8               | 139                |
| G00B_100_100-   | 55.8   | -65.2 | 33.8  | 73.4               | 152                |
| G25B_100_100-   | 59.3   | -50.3 | -9.0  | 51.0               | 190                |
| G50B_100_100-   | 63.0   | -30.5 | -42.0 | 51.9               | 234                |
| G75B_100_100-   | 45.7   | -5.7  | -44.6 | 44.9               | 262                |
| B00R_100_100-   | 27.5   | 25.9  | -47.3 | 53.9               | 298                |
| B25R_100_100-   | 38.3   | 52.6  | -28.5 | 59.8               | 331                |
| B50R_100_100-   | 49.5   | 73.5  | -9.0  | 74.0               | 353                |
| B75R_100_100-   | 48.9   | 69.3  | 12.9  | 70.4               | 10                 |

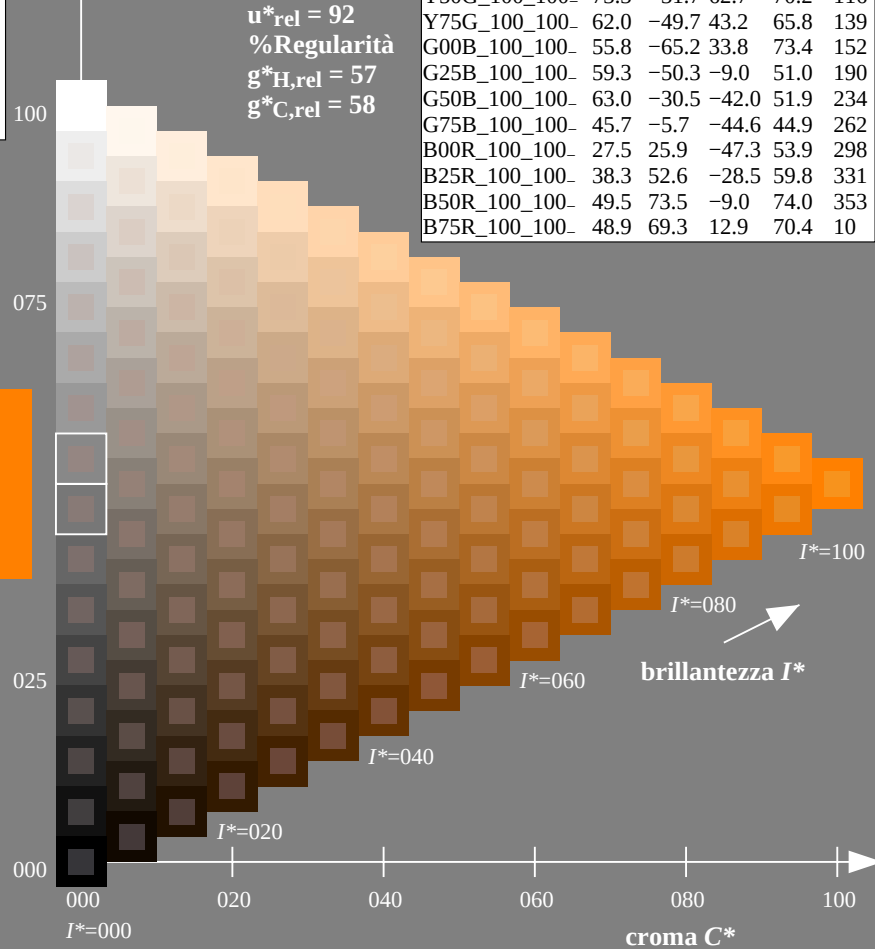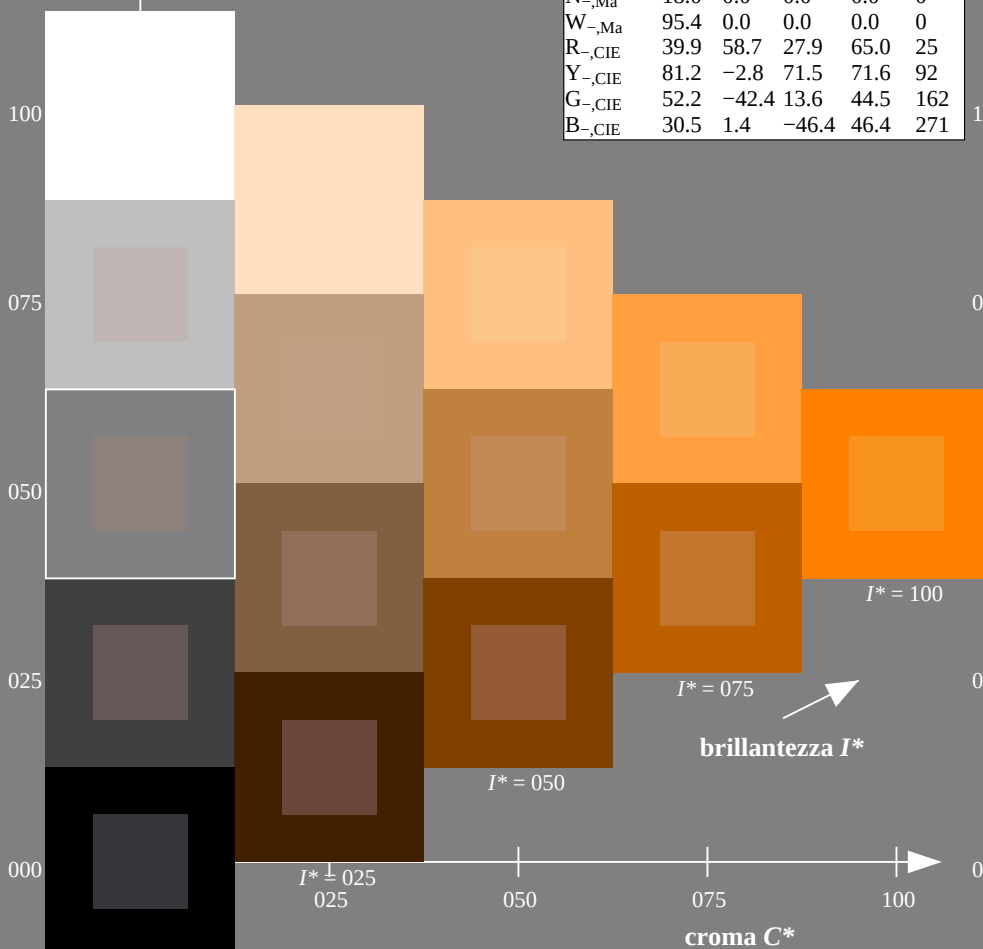

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q116/Q116L0NP.PDF> /.PS; cominciare l'uscita  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q116/Q116L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

4-003031-L0 Q1160-7N

grafico TUB-Q116; codice di tinte: H\*<sub>-</sub>=R50Y-  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
uscita: nessun cambiamento