


Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$  $H^*_d = R75Y_d$ 

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

 $HIC^*_d$ 

codice di tonalità per i colori questa pagina:

 $H^*_d = R75Y_d$ triangolo chiarezza  $T^*$ 

## LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d,Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d,Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d,Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d,Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d,Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d,Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

 $LabCh^*_{d,Ma}$ : 83 -2 76 76 92 $HIC^*_{d,Ma}$ : R75Y\_100\_100<sub>d</sub> $rgbic^*_{d,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$ 

%Gamma

 $u^*_{rel} = 114$ 

%Regularità

 $g^*_{H,rel} = 28$  $g^*_{C,rel} = 38$ 

## LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI29/QI29L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimentoinformazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI29/QI29L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rh4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)

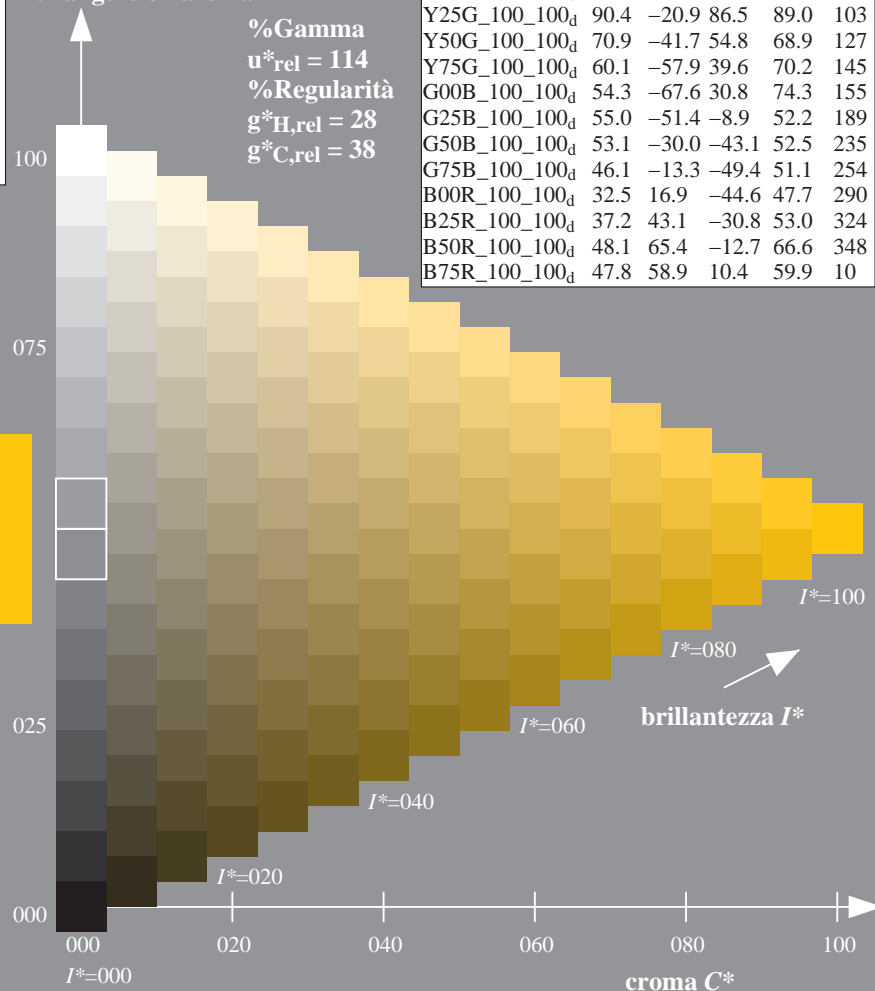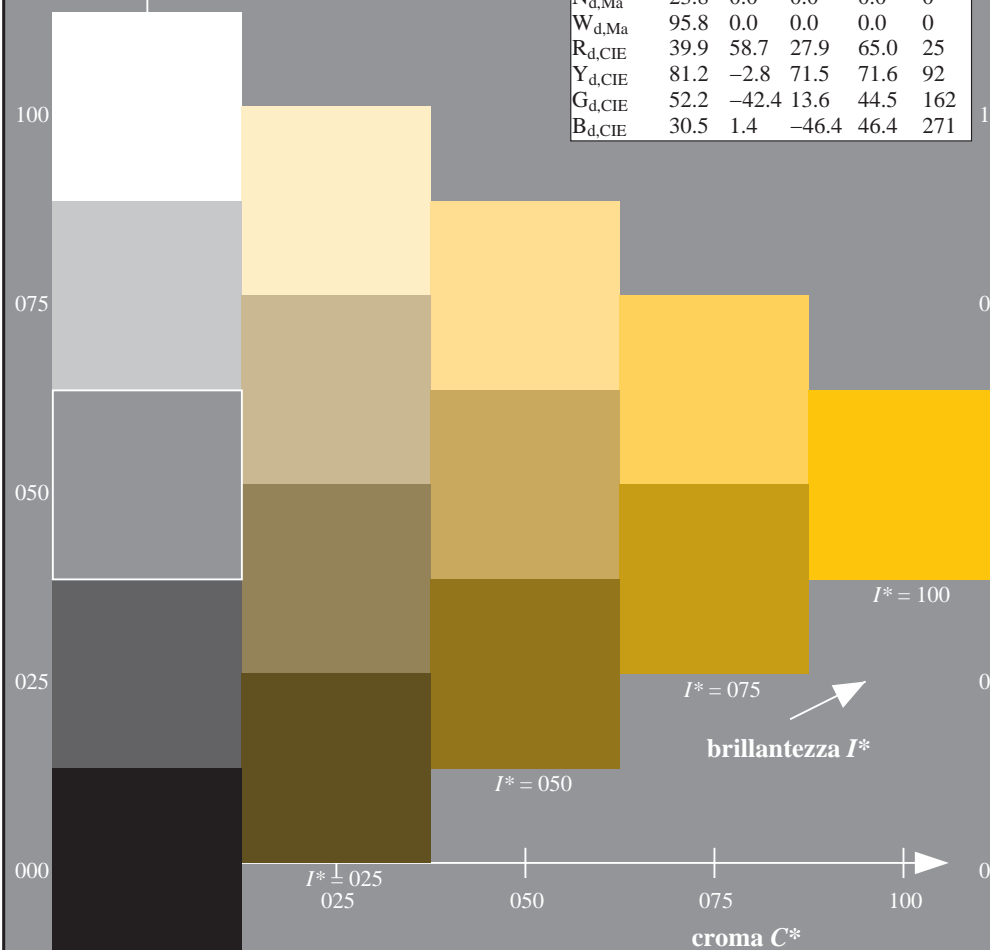

4-003130-L0 QI290-70

grafico TUB-QI29; codice di tinte:  $H^*_d = R75Y_d$ 

grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ uscita: trasferire a  $cmyk_d$ 

4-003130-F0