

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R75Y_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G <sub>e</sub> ,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C <sub>e</sub> ,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B <sub>e</sub> ,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M <sub>e</sub> ,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N <sub>e</sub> ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>e</sub>,Ma: 72 16 68 70 76

HIC<sup>\*</sup><sub>e</sub>,Ma: R75Y\_100\_100<sub>e</sub>

rgbic<sup>\*</sup><sub>e</sub>,Ma:

1.0 0.55 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

u<sup>\*</sup><sub>rel</sub> = 114

%Regularità

g<sup>\*</sup><sub>H,rel</sub> = 28

g<sup>\*</sup><sub>C,rel</sub> = 38



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI29/QI29L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI29/QI29L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)

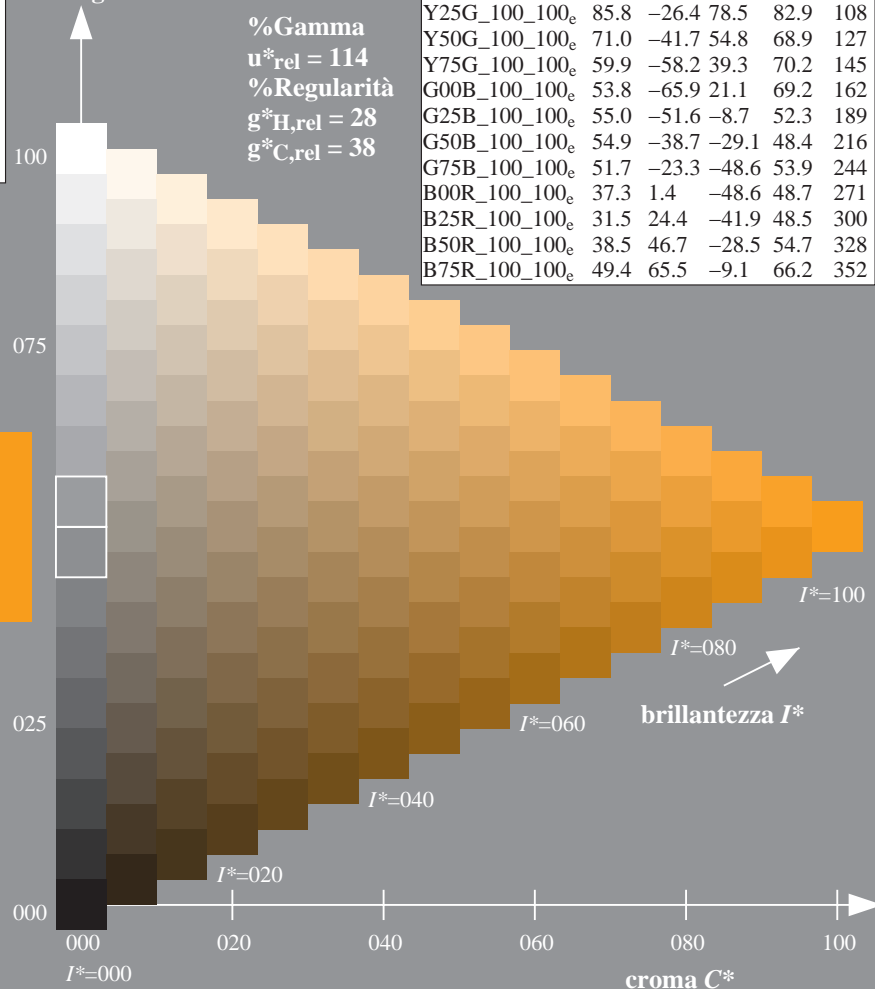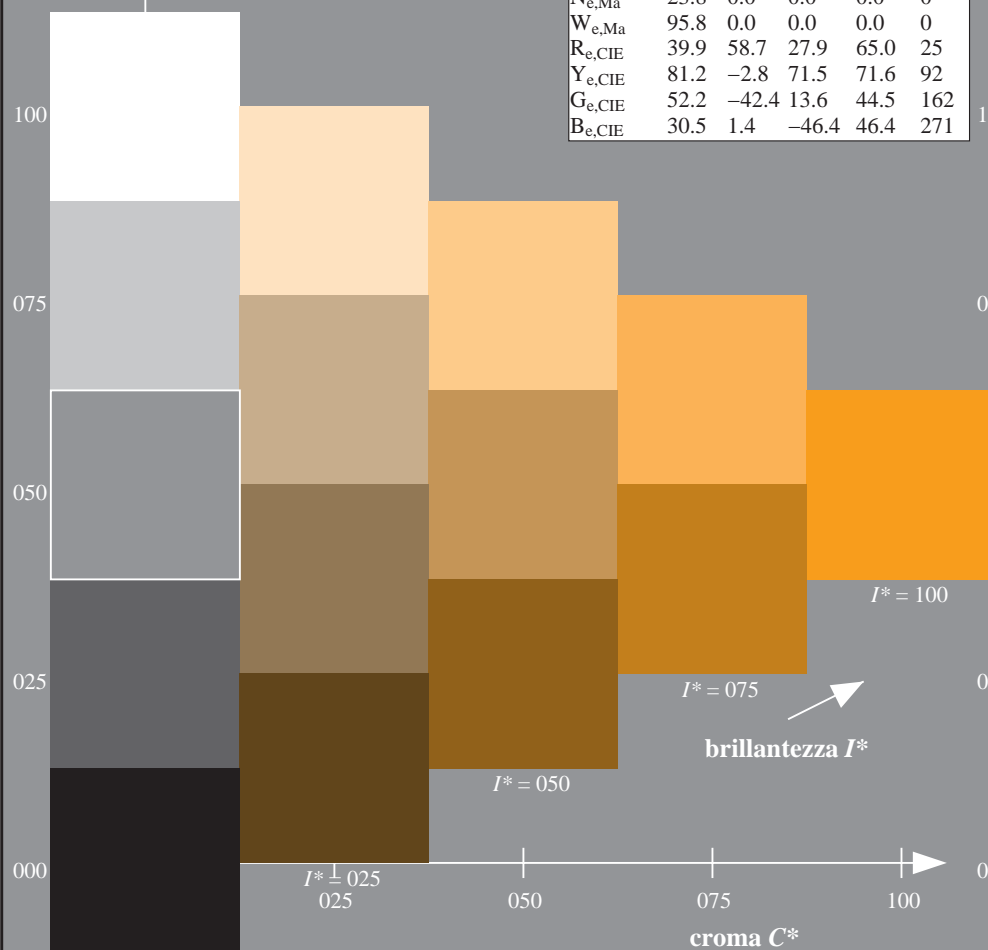

4-013130-L0 QI290-71

grafico TUB-QI29; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$

grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

uscita: trasferire a  $cmyk_e$

4-013130-F0