

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$


$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G _e ,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C _e ,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M _e ,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N _e ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -38 -29 48 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.79 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$



$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 _e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 _e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 _e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 _e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 _e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 _e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 _e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 _e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 _e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 _e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 _e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 _e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI99/QI99L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI99/QI99L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)

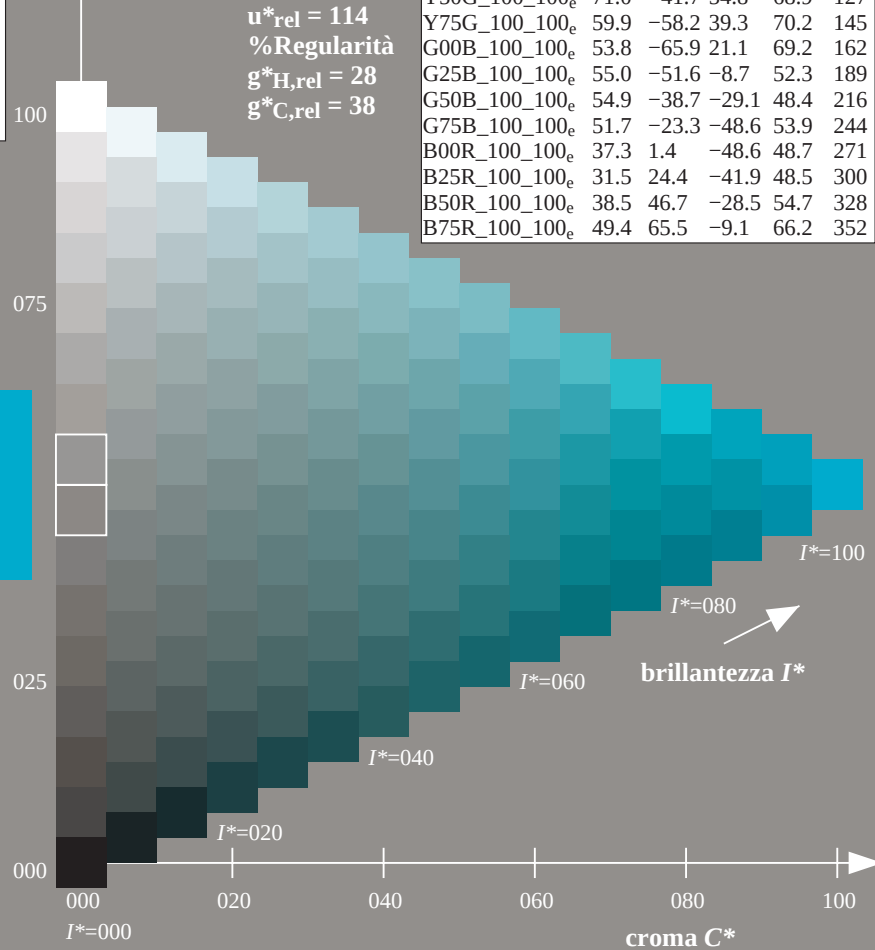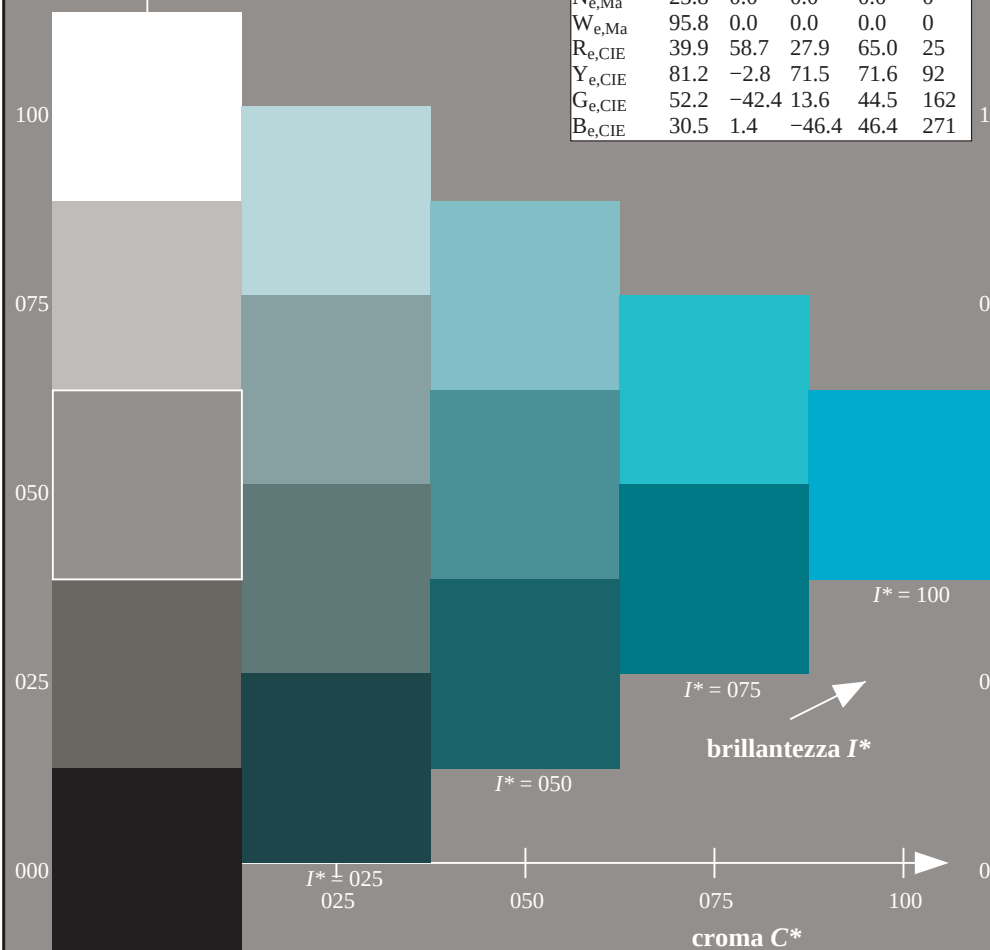

4-113130-L0 QI990-73

grafico TUB-QI99; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

4-113130-F0