

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore esta página:

$H^*_- = R75Y_-$

triângulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

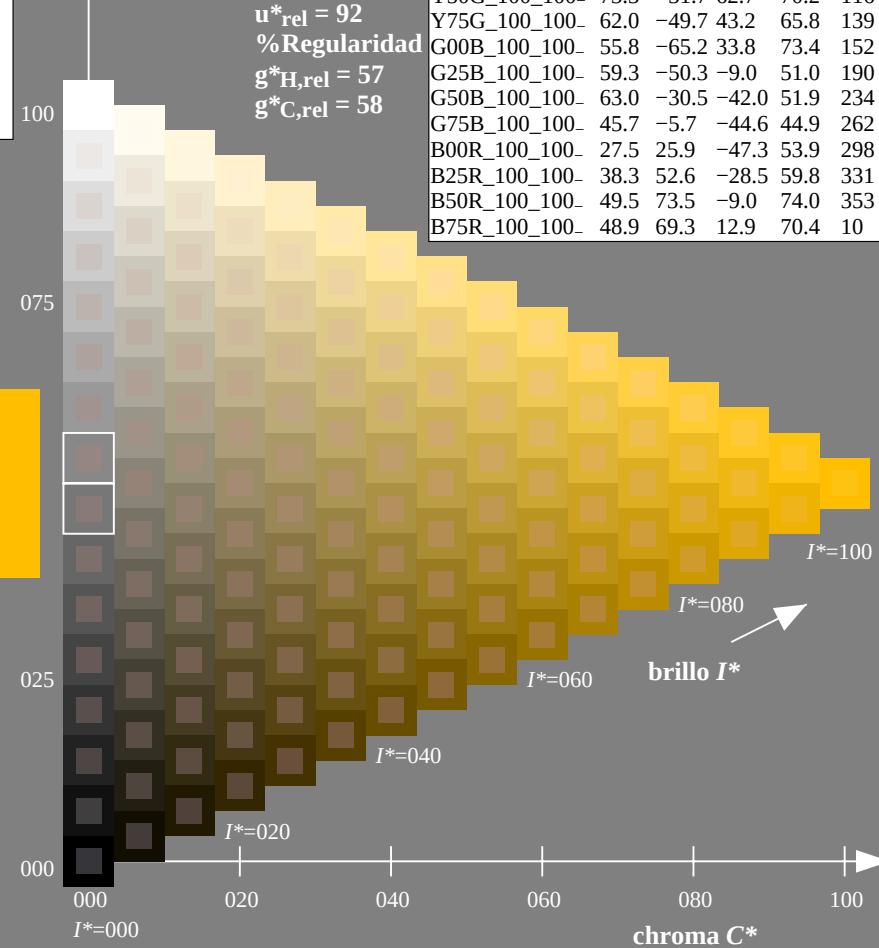
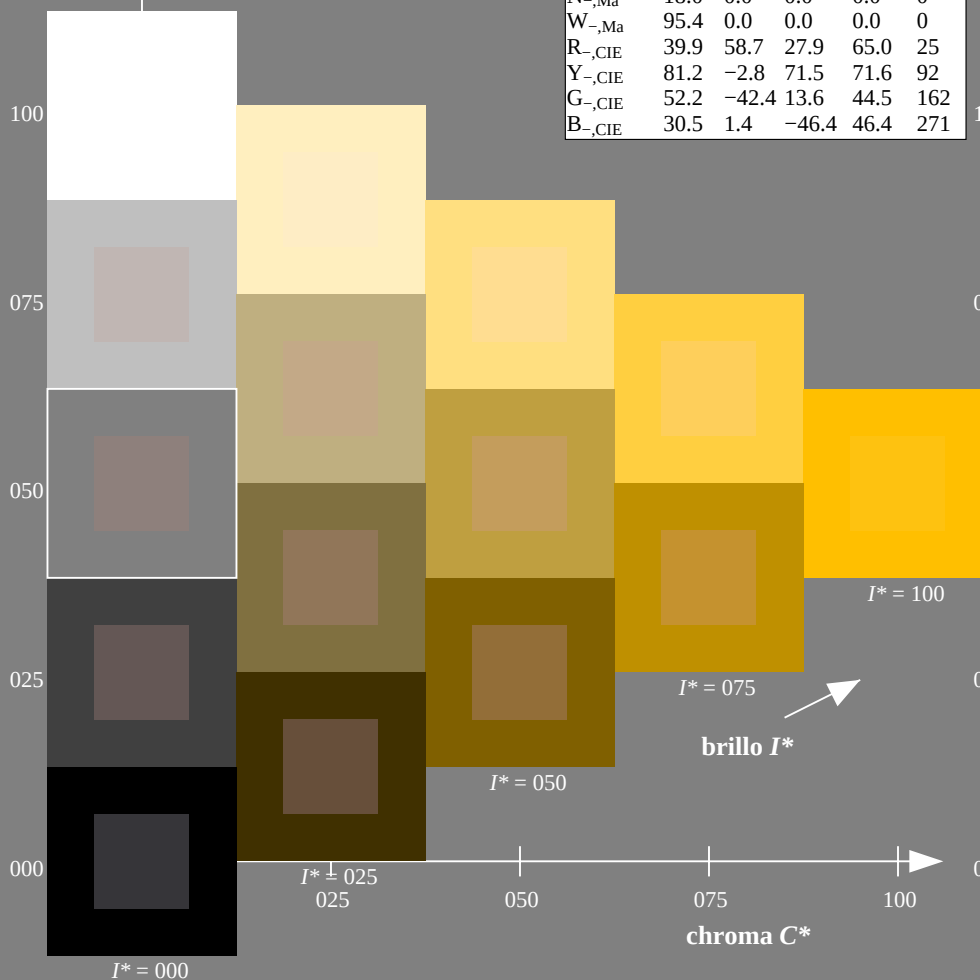


gráfico TUB-QS26; código de tono: $H^*_- = R75Y_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cm_y0^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio


TUB matrícula: 20130201-QS26/QS26L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 78 4 84 84 87

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = R75Y_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15

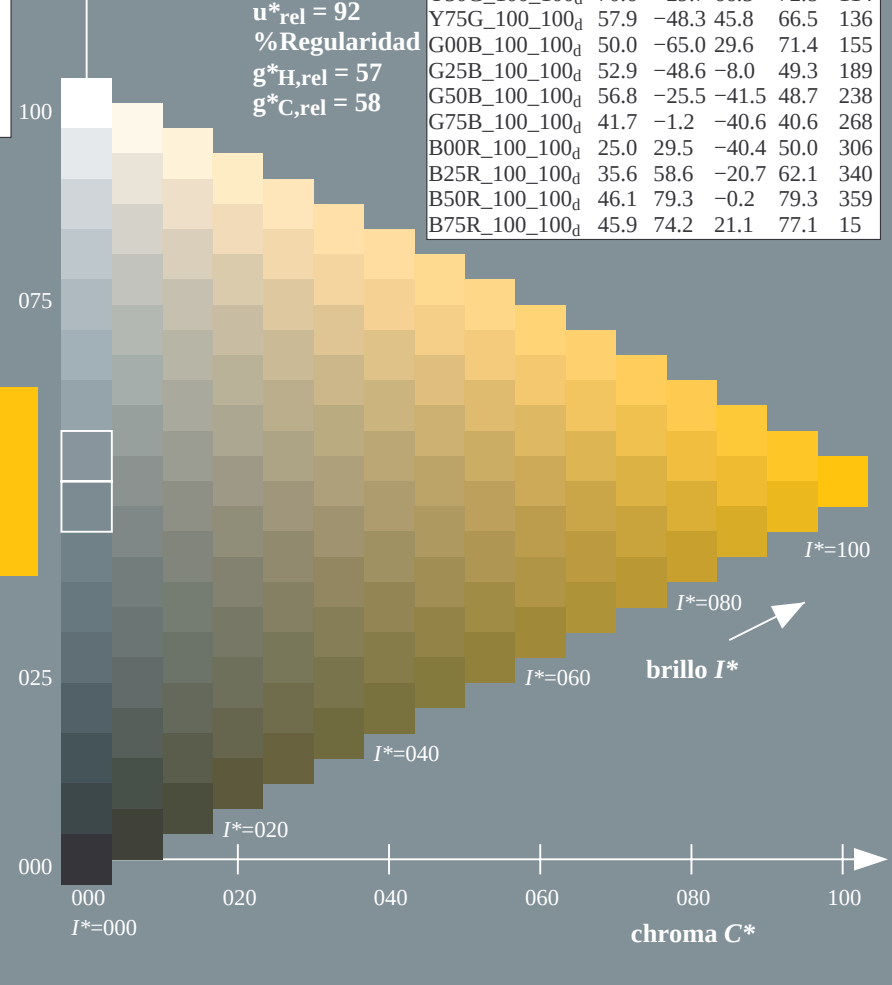
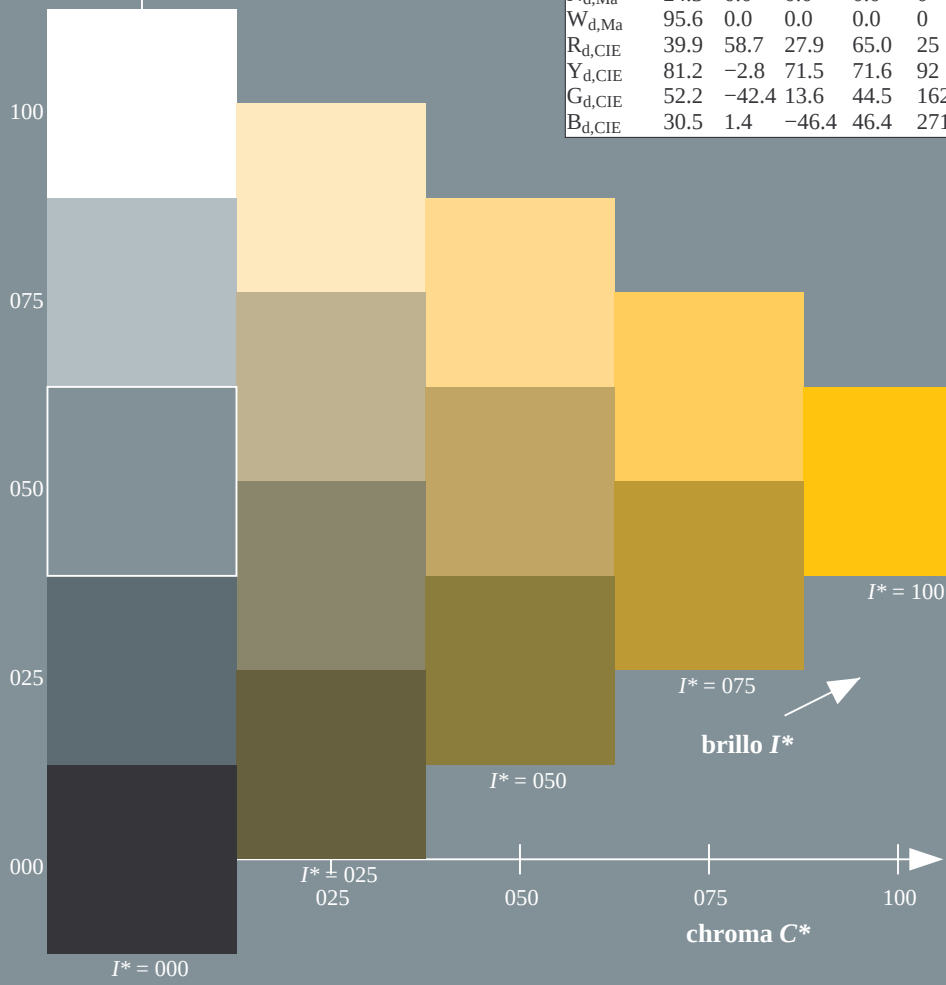


gráfico TUB-QS26; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS26/QS26L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore esta página:

$H^*_- = R75Y_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

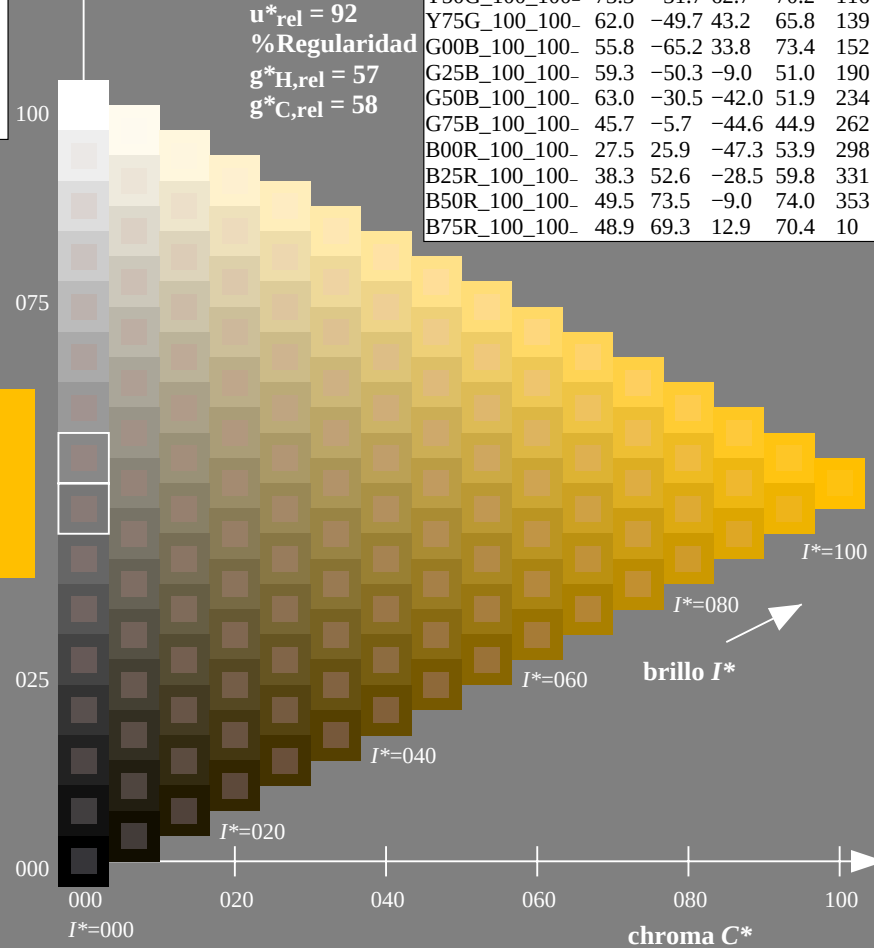
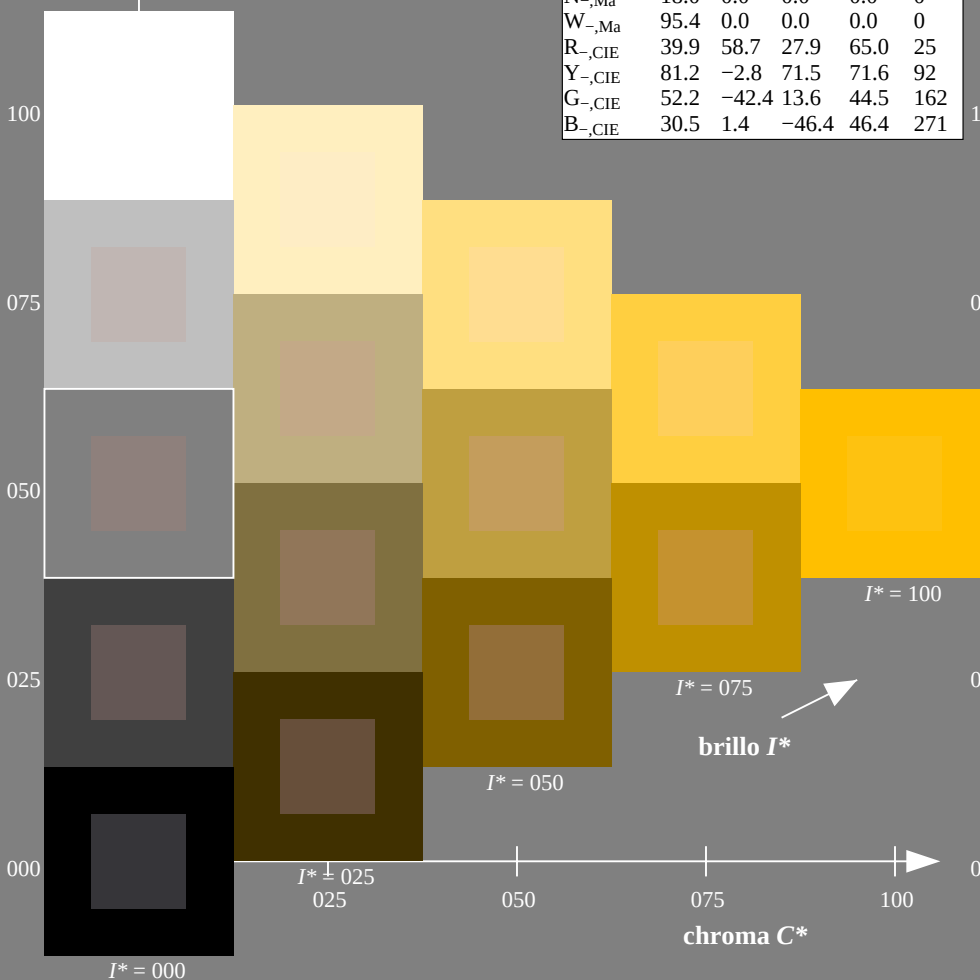



gráfico TUB-QS26; código de tono: $H^*_- = R75Y_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores esta página:
 $H^*_e = R75Y_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_e, Ma: R75Y_{100}100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

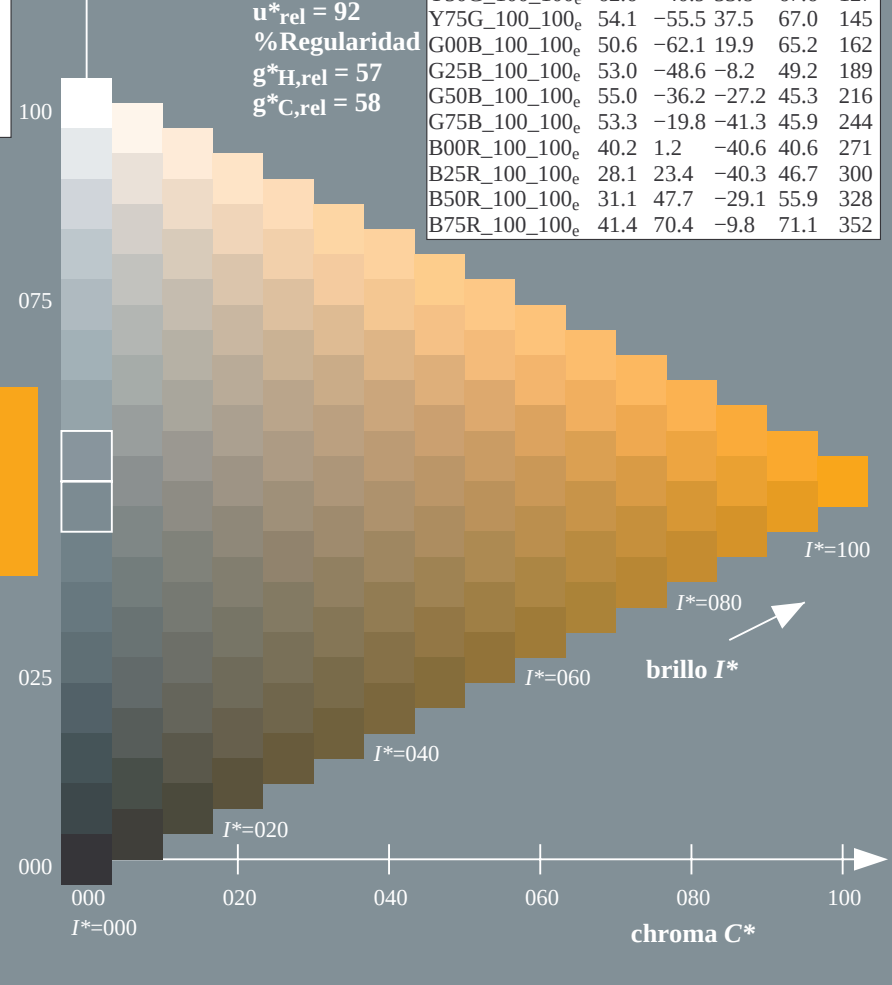
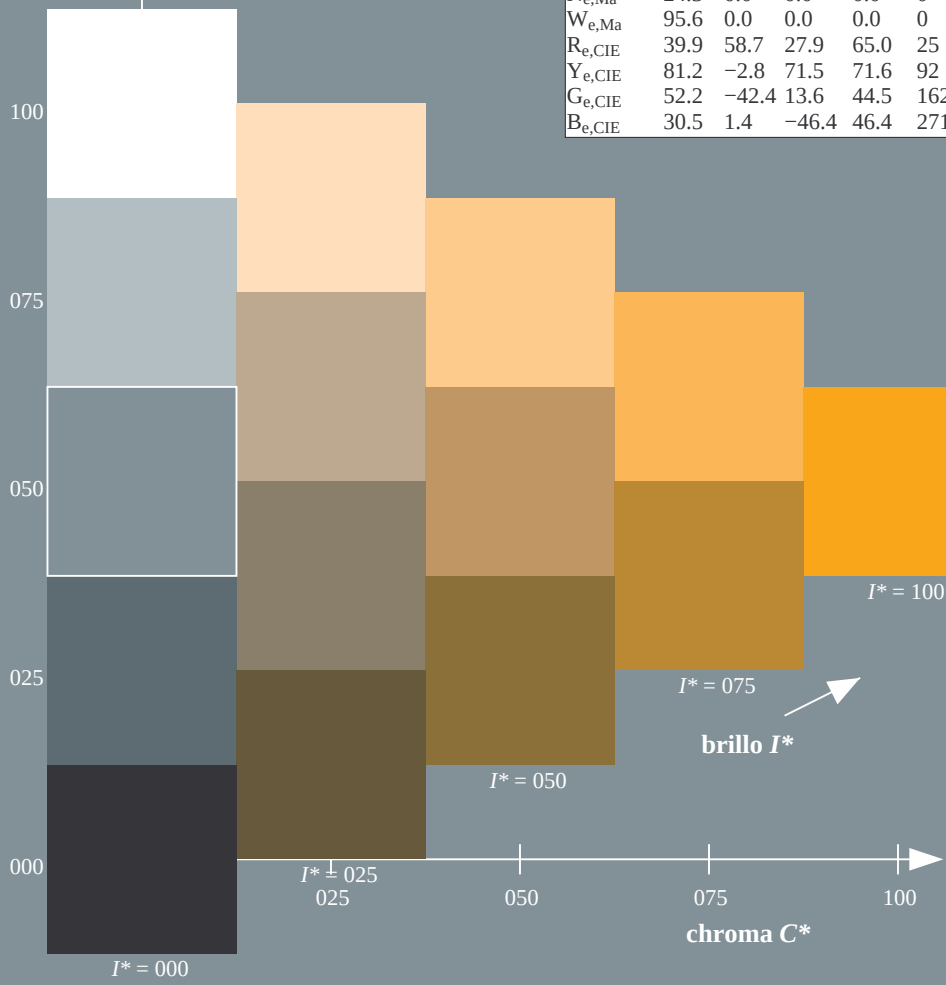


gráfico TUB-QS26; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS26/QS26L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta