

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = R75Y_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_- ,Ma: 80 \ 4 \ 77 \ 77 \ 86$

$HIC^*_- ,Ma: R75Y_-100_-100_-$

$rgbic^*_- ,Ma:$

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama



$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_-100_-100_-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_-100_-100_-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_-100_-100_-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_-100_-100_-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_-100_-100_-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_-100_-100_-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_-100_-100_-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_-100_-100_-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_-100_-100_-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_-100_-100_-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_-100_-100_-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_-100_-100_-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_-100_-100_-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_-100_-100_-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_-100_-100_-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_-100_-100_-	48.9	69.3	12.9	70.4	10

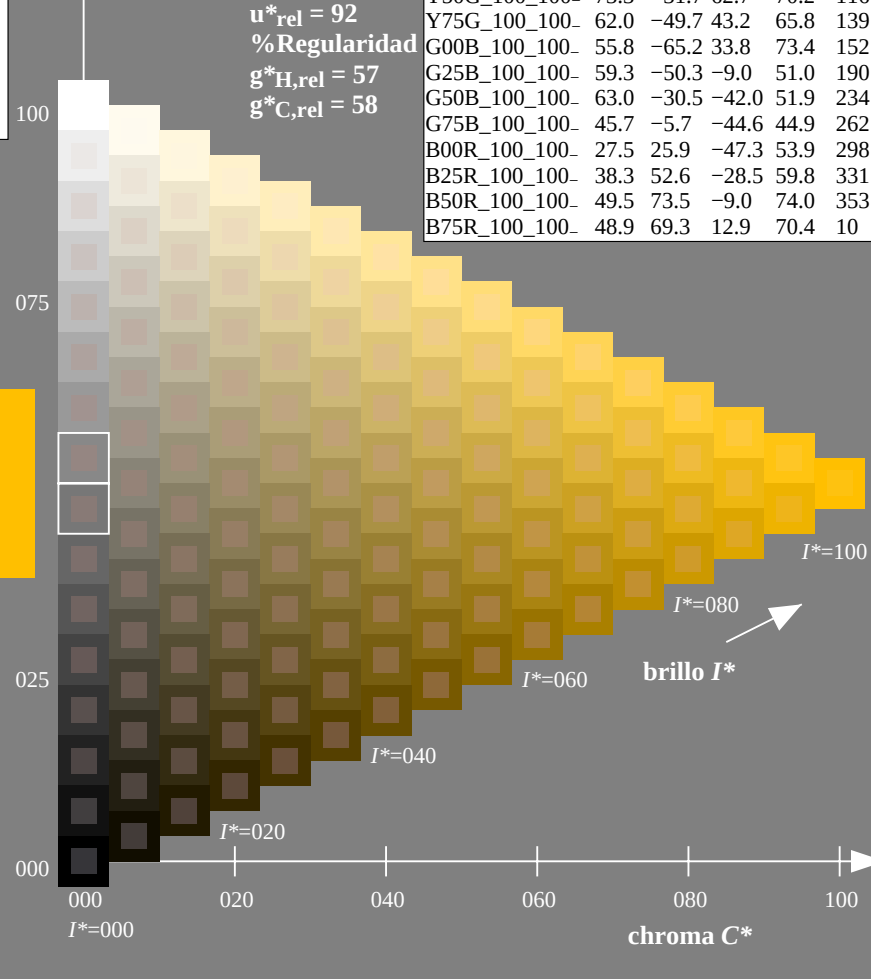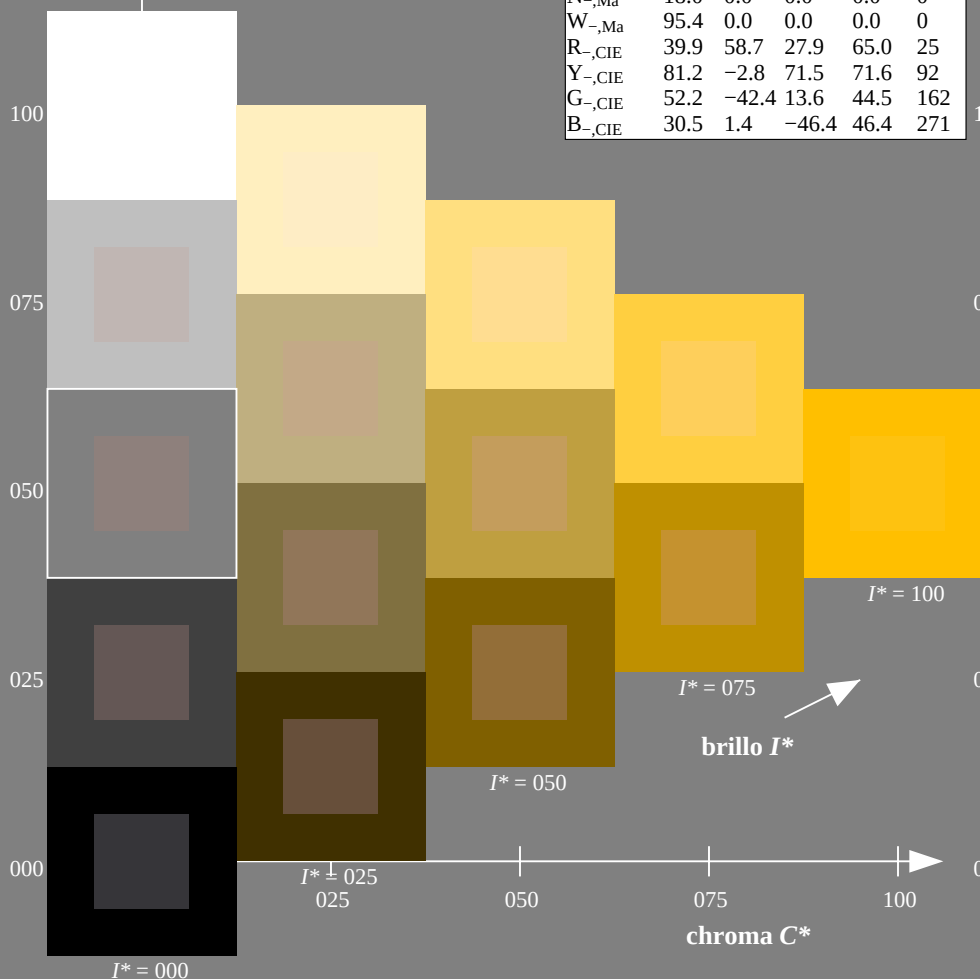

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = R75Y_e$

triângulo claridad T^*



name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 70 17 75 77 76

$HIC^*_{e,Ma}$: R75Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

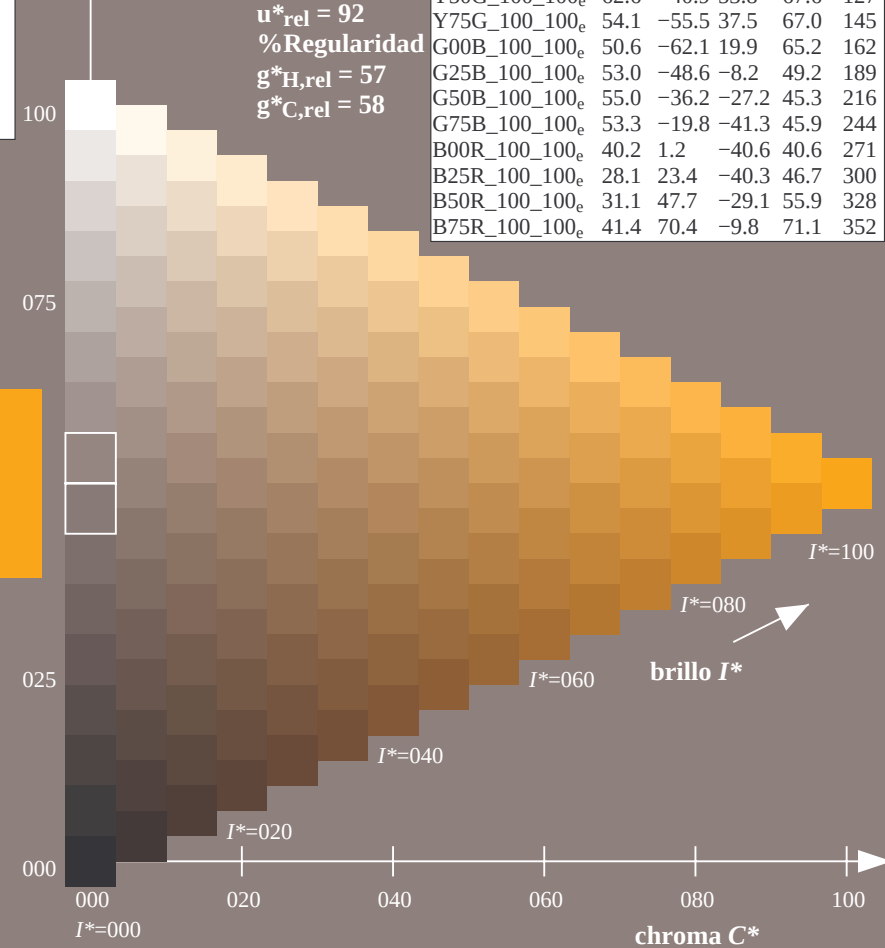
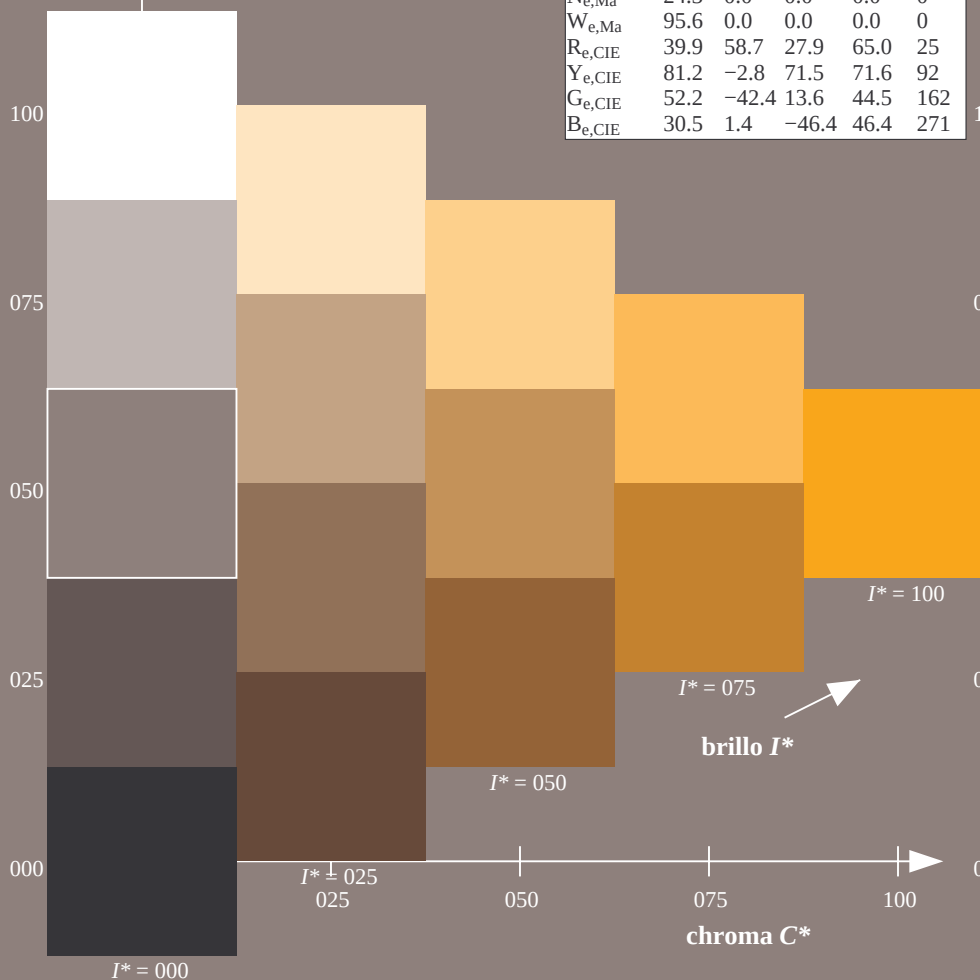


gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = R75Y_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 70 17 75 77 76

HIC^*_e, Ma : R75Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$



% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

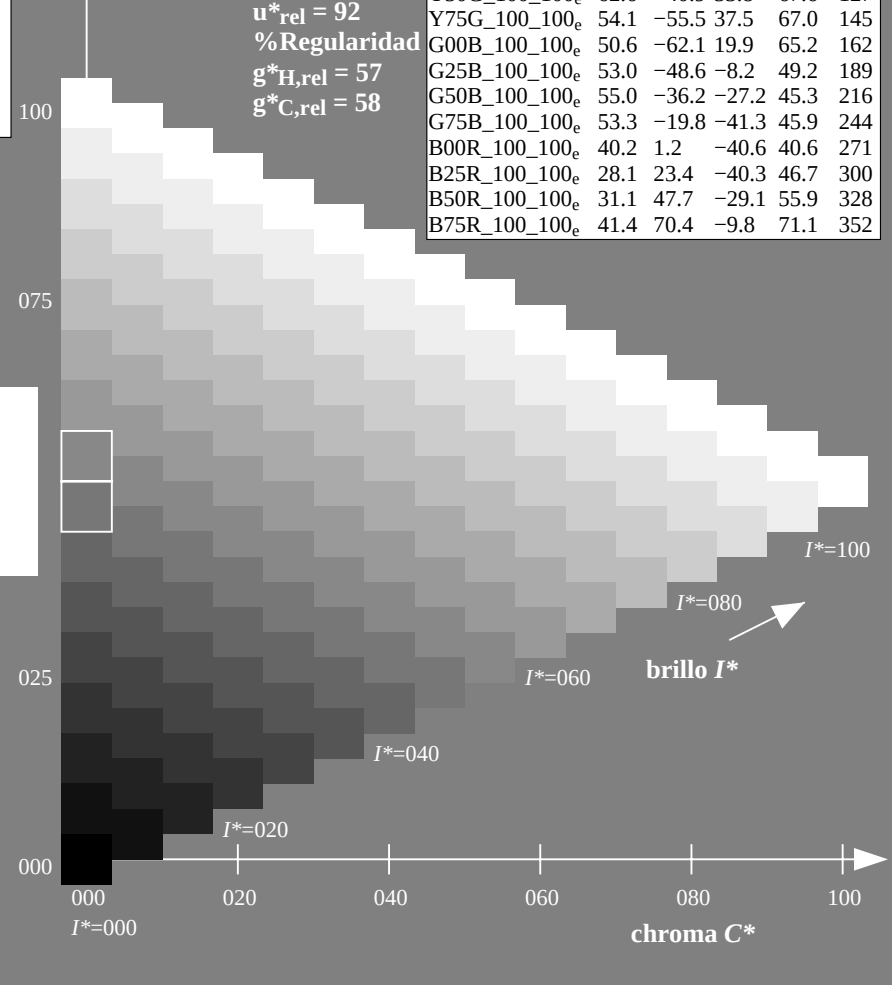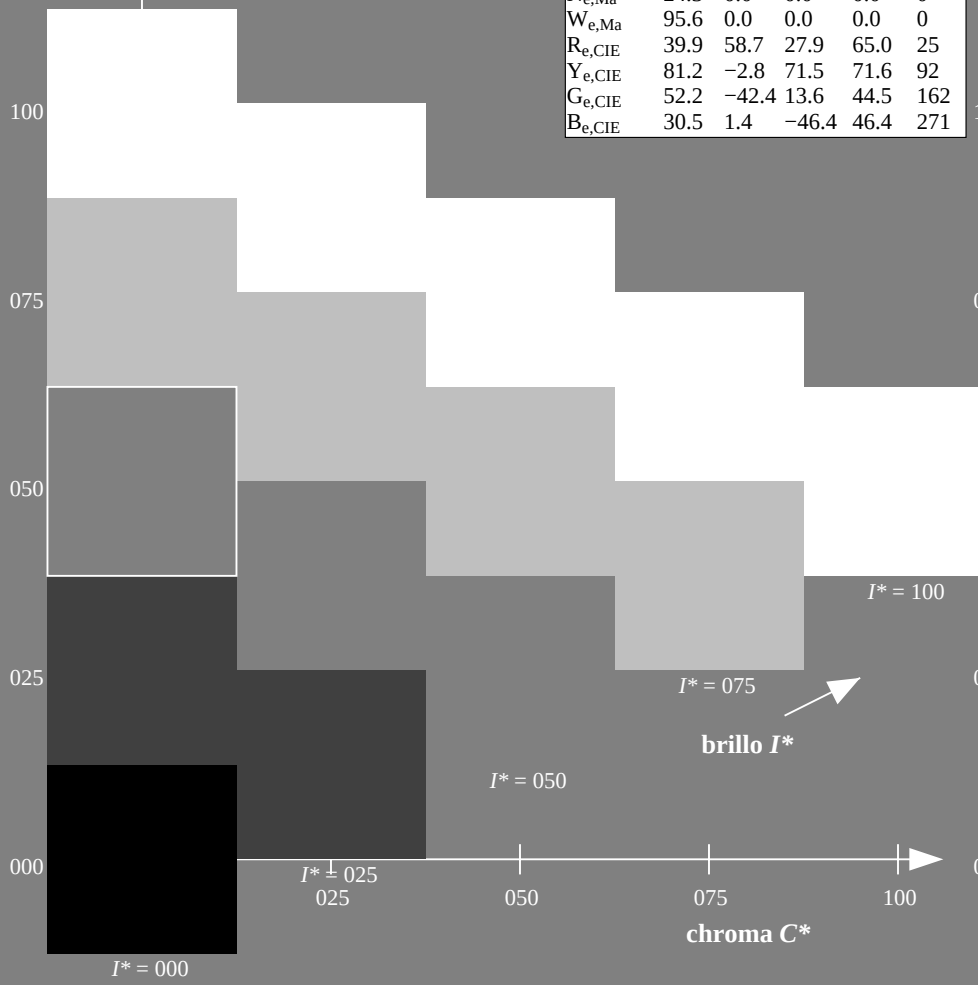

2-013231-L0 QS280-71

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$


2-013231-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_e = R75Y_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 70 17 75 77 76

$HIC^*_{e, Ma}$: R75Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

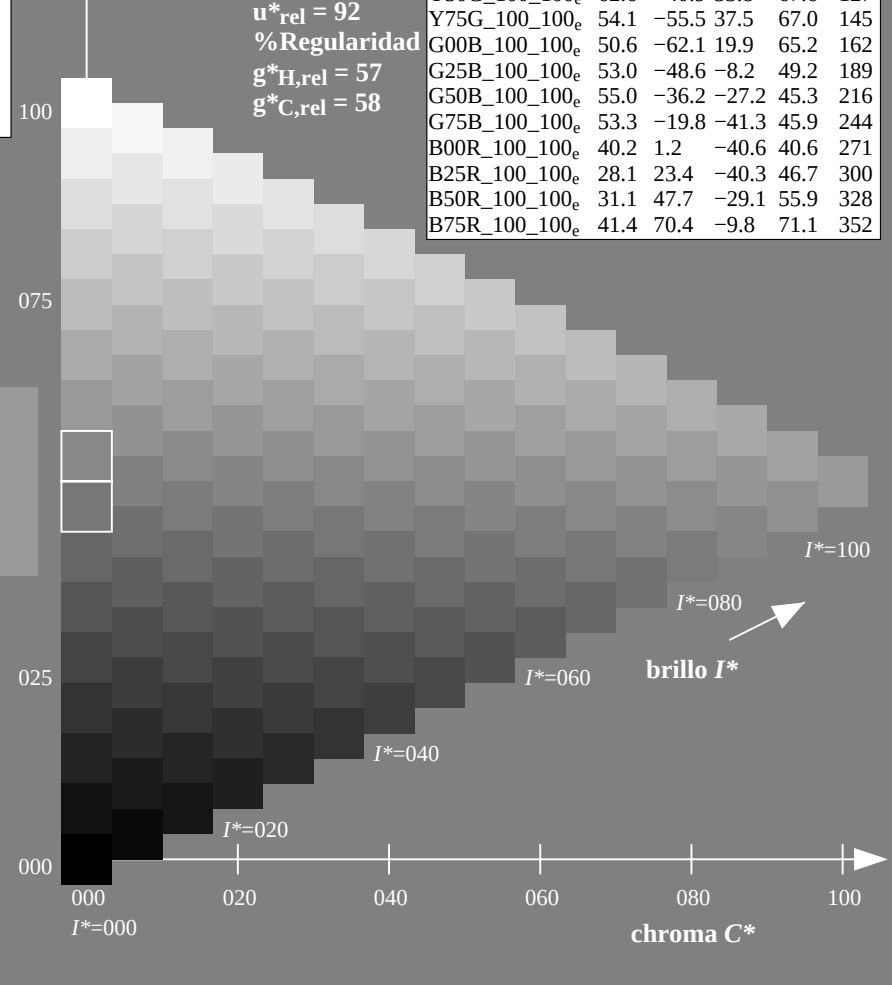
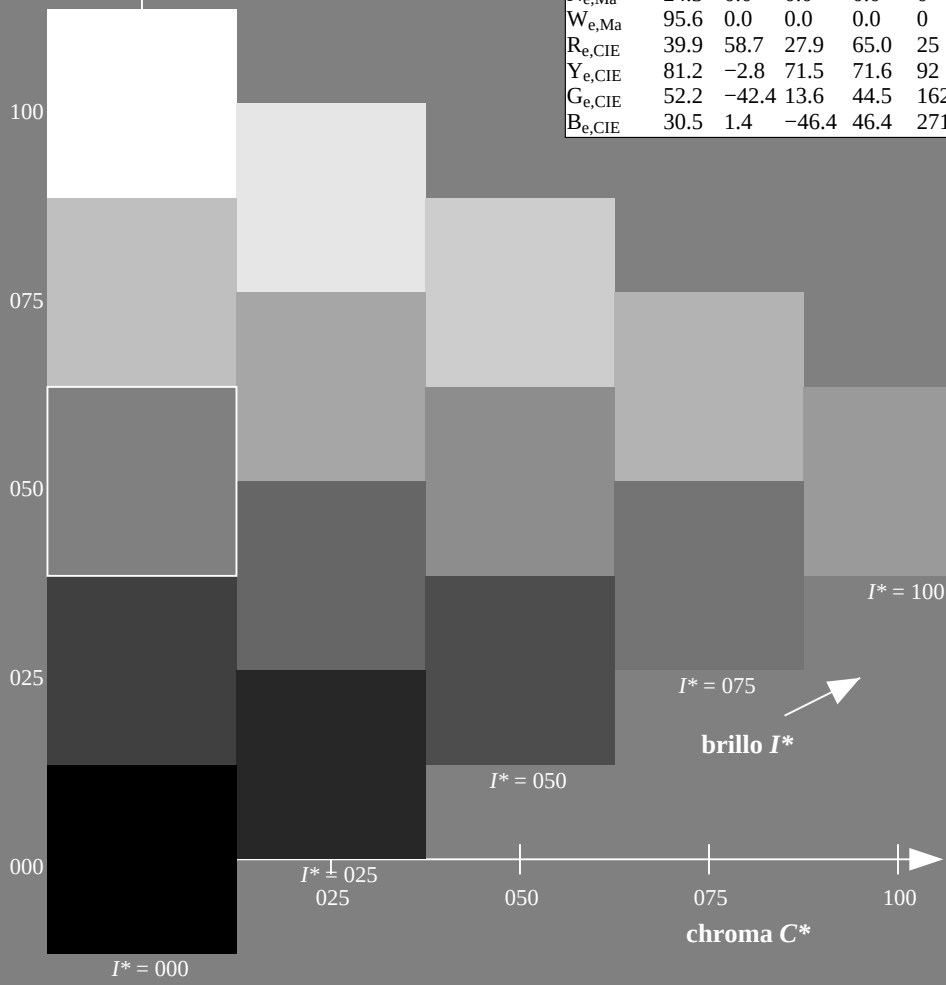


gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0$ (CMY0)


TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = R75Y_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 70 17 75 77 76

$HIC^*_{e,Ma}$: R75Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

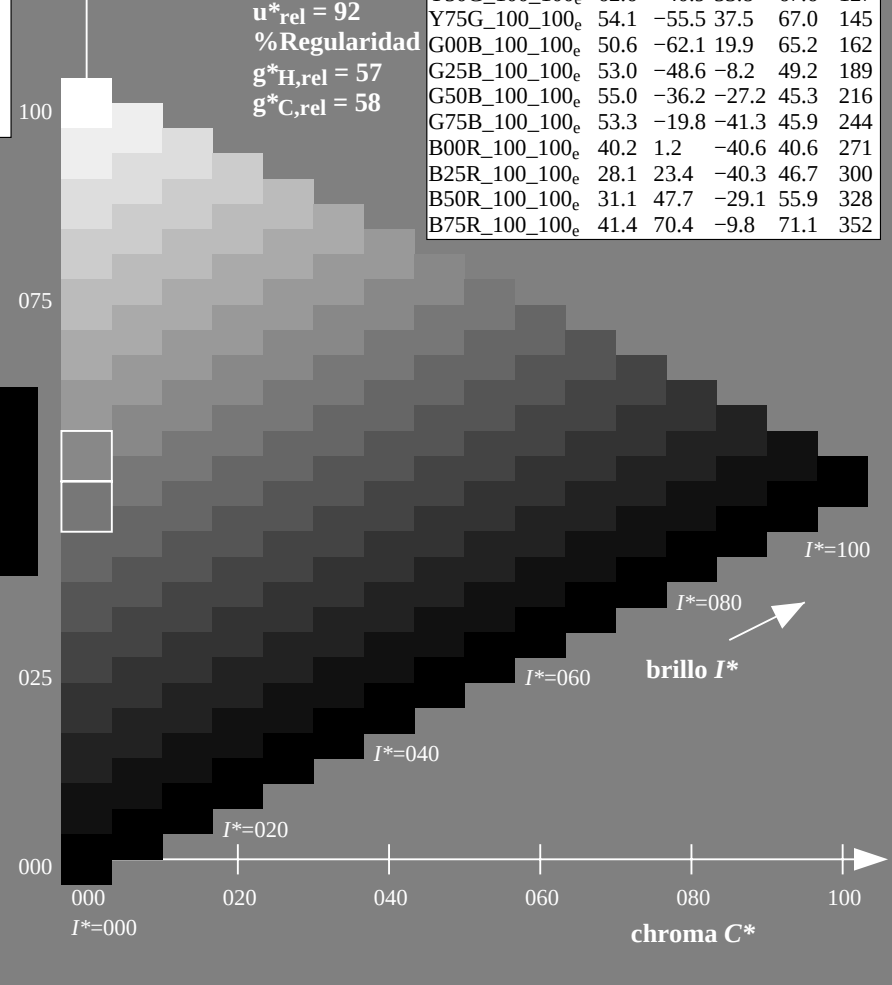
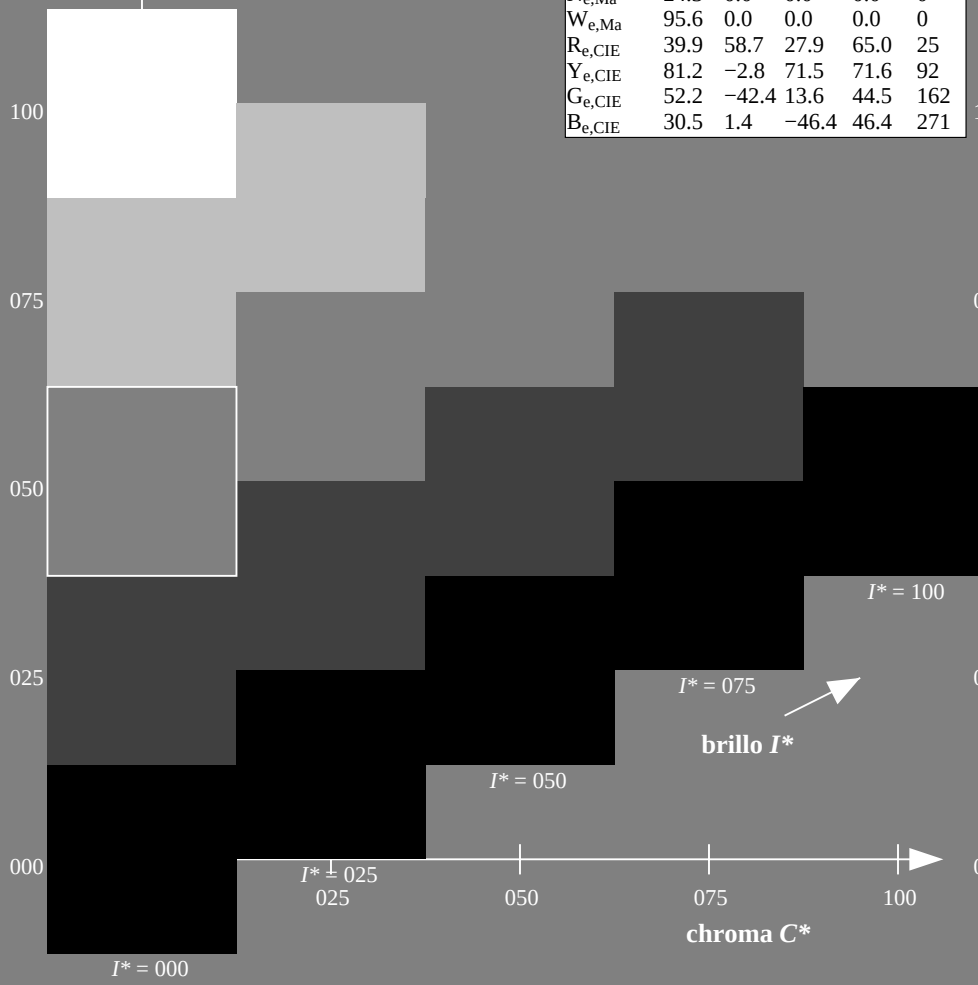


gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 6/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-013531-L0 QS280-71

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-013531-E0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

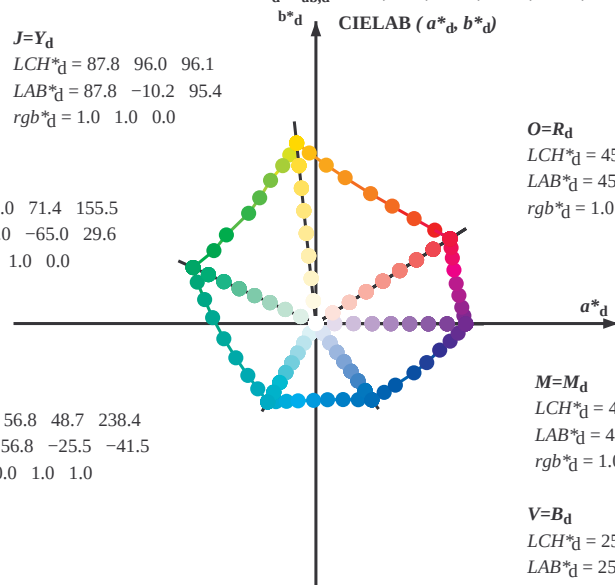

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e


$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

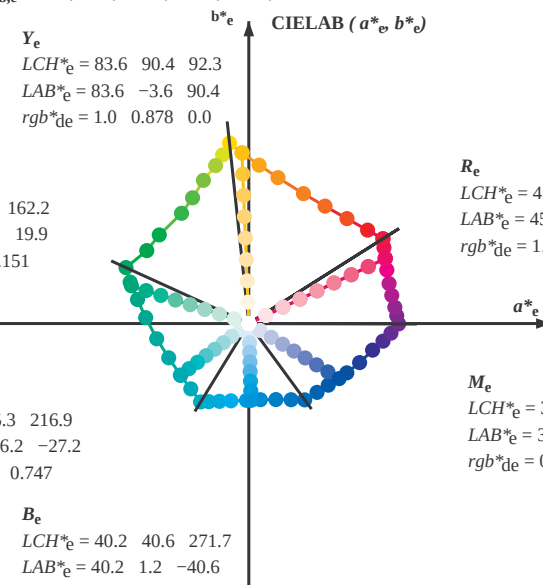

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

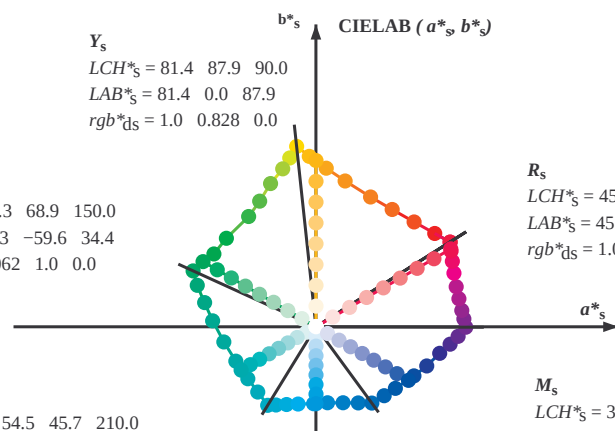

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-013631-L0

QS280-71

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-013631-F0

C

M

Y

O

L

V

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1				1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8				1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9				1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1				1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6				1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2				1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1				1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1				1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8				0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8				0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6				0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0				0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4				0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3				0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4				0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5				0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3				0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2				0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2				0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3				0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4				0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9				0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3				0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9				0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2				0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6				0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6				0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0				0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2				0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7				0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1				0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3				0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5				0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9				0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5				0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1				0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8				0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0				0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4				0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1				0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9				0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2				1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6				1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3				1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-013831-L0 QS280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
33	31	26	1.0	0.016 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4
33	32	27	1.0	0.033 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8
34	33	28	1.0	0.05 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3
35	34	29	1.0	0.066 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8
36	35	31	1.0	0.083 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2
36	36	32	1.0	0.1 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7
37	37	33	1.0	0.116 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2
38	38	34	1.0	0.133 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6
39	39	35	1.0	0.15 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1
41	40	36	1.0	0.166 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6
42	41	37	1.0	0.183 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1
43	42	38	1.0	0.2 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5
44	43	39	1.0	0.216 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0
45	44	41	1.0	0.233 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5
46	45	42	1.0	0.25 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0
48	46	43	1.0	0.266 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7
49	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4
50	48	45	1.0	0.3 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2
52	49	46	1.0	0.316 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9
53	50	47	1.0	0.333 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6
54	51	48	1.0	0.35 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4
56	52	49	1.0	0.366 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1
57	53	51	1.0	0.383 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0
59	54	52	1.0	0.4 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1
60	55	53	1.0	0.416 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1
61	56	54	1.0	0.433 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2
63	57	55	1.0	0.45 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3
64	58	56	1.0	0.466 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4
65	59	57	1.0	0.483 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4
67	60	58	1.0	0.5 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5
68	61	60	1.0	0.516 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0
70	62	61	1.0	0.533 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6
71	63	62	1.0	0.55 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1
73	64	63	1.0	0.566 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7
74	65	64	1.0	0.583 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3
76	66	65	1.0	0.6 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8
77	67	66	1.0	0.616 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4
79	68	67	1.0	0.633 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0
80	69	68	1.0	0.65 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7
81	70	70	1.0	0.666 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4
82	71	71	1.0	0.683 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1
83	72	72	1.0	0.7 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9
84	73	73	1.0	0.716 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6
85	74	74	1.0	0.733 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0

2-013931-L0 QS280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab angles of the device colours RGB (x=LabCh)										Lab angles of the elementary colours RGB (x=LabCh)										Lab angles of the device colours RGB (x=LabCh)										Lab angles of the elementary colours RGB (x=LabCh)									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																									
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0							
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0							
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0							
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0							
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0							
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0							
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0							
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0							
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0							
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0							
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0							
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0							
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0							
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0							
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0							
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0							
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0							
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0							
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0							
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0							
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0							
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0							
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0							
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0							
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0							
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0							
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0							
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0							
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0							
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0							
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0							
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0							
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0							
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0							
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0					
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0					
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0					
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0					
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0					
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0					
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0					
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0					
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0					
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0					
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0					
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0					
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0					
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0					
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0					
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0					
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0					
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0					
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0					
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0					
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0					
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0					
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0					
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0					
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0					
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0					
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0					
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0					
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0					
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0					
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017					
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033					
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05					
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067					
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083					
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1					
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117					
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133					
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15					
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4																												

2-0131131-L0 QS280-71

 gráfico

granc
l'

circle

2-0131131-F0 C

LAB*la0, YN=0%, X

LIB-OS28: cóc

OD-Q320, COC
40

e tono, 48 pasos

M $w=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89$

o de tono: H*

 $l = l_{Ch}^*$

rgb-LabCh^{*}Fr

04.8, LAB*_{nw}=24.4, 0.0

275V

A7J1e

sas

0, 95.6, 0.0, 0.0

entrada: *rah/*

Enlinda. 1907

salida: transf

0

salida:

 $nyk \rightarrow rah$
$$y_k = 1 y_{De}$$

a a cmyU_e

L

et standard print; separat

100

Figure 1

© 2010 Blackwell Publishing Ltd

V

cmv0*, D65, página 12/3

--	--	--	--



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta
ión cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxd361Mi (x=LabCh)							rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)							rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)							rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* ds361Mi						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25				
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267				
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283				
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3				
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317				
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333				
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35				
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367				
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383				
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4				
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417				
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433				
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45				
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467				
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483				
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5				
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517				
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533				
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55				
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567				
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583				
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6				
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617				
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65				
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683				
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7				
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717				
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733				
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75				
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833				
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85				
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867				
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883				
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9				
23																																				

2-0131231-L0	QS280-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

salida: Offset standard print; separation cmv0*, D65, página 13/32

gráfico TUB-QS28; código de tono: H*_e=R75Y_e

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.4																																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.017 0.0	1.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.033 0.0	1.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.05 0.0	1.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.067 0.0	1.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.083 0.0	1.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.1 0.0	1.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.117 0.0	1.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.133 0.0	1.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.15 0.0	1.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.167 0.0	1.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.183 0.0	1.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.2 0.0	1.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.217 0.0	1.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.233 0.0	1.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.25 0.0	1.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.267 0.0	1.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.283 0.0	1.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.3 0.0	1.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.317 0.0	1.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.333 0.0	1.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.35 0.0	1.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.367 0.0	1.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.383 0.0	1.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.4 0.0	1.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.417 0.0	1.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.433 0.0	1.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.45 0.0	1.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.467 0.0	1.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.483 0.0	1.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.5 0.0	1.0

2-0131431-L0 QS280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4,

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0						
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0						
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0						
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0						
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0						
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0						
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0						
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0						
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0						
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0						
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0						
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0						
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0						
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0						
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0						
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0						
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0						
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0						
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0						
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0						
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0						
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0						
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0						
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0						
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0						
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0						
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0						
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0						
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0						
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0						
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0						
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983						
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967						
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95						
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933						
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	3									

veya archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmerrick/QS28/QS28.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmerrick>

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_{s_0}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_{s_1}$: $h_{ab,ds} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_{s_2}$: $h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours R10C1M1g, h _{ab,d} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0										Six hue angles of the elementary colours R10C1M1g, h _{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0										Six hue angles of the device colours R10C1M1g, h _{ab,d} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																						
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* dd361M		LAB* dex361MI (x=LabCh)		rgb* ds361Mi		LAB* dsx361MI (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi		LAB* dex361MI (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		rgb* ds361Mi		rgb* ds361Mi		rgb* ds361Mi																
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9												

2-0131631-L0 QS280-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32

gráfico TUB-QS28; código de tono: $H^*_e=R75Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131631-F0

2-0131631-E0 C M Y O L V

TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS28/QS28L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

N#	H#C#Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
1	NW.000	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	360	0.0	956
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.057	0.125	26.3	0.1	-5.0	5.0	271.7
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.114	0.25	28.3	0.3	-10.1	10.1	271.7
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.171	0.375	30.3	0.6	-15.2	15.2	271.7
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.229	0.5	32.3	0.9	-20.4	20.4	271.7
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.286	0.625	34.3	1.2	-25.4	25.4	271.7
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.343	0.75	36.2	1.5	-30.5	30.5	271.7
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	0.875	38.2	1.8	-35.5	35.5	271.7
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.1	2.1	-40.6	40.6	271.7
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	27.6	0.0	0.0	0.0	162.2
11	G7B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.093	28.2	-4.5	-3.4	5.6	162.2
12	G7B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	-10.3	11.4	244.3
13	G8B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.357	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9	254.3
14	G8B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.414	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8	258.9
15	G9B9.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.471	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8	261.6
16	G9B9.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.528	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9	263.5
17	G9B9.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.585	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9	264.4
18	G9B9.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.642	1.0	42.9	-3.3	-40.8	41.0	265.3
19	G2B5.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.037	30.9	-15.5	4.9	16.3	162.2
20	G2B5.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	31.5	-12.1	-2.0	12.3	189.6
21	G6B5.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.186	32.0	-10.1	-6.8	11.3	216.9
22	G7B5.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.423	0.5	38.8	-9.9	-14.5	17.8	234.3
23	G8B5.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.480	0.625	40.2	-8.9	-20.6	22.9	244.3
24	G8B5.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.537	0.75	41.9	-8.6	-25.7	27.2	254.3
25	G8B5.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.594	0.875	43.8	-8.3	-30.8	31.9	254.3
26	G8B5.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.651	1.0	45.7	-8.0	-35.9	37.0	254.3
27	G0B0.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.056	34.2	-23.2	7.1	24.4	179.5
28	G1B1.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.151	34.8	-16.5	-5.9	17.6	199.6
29	G3B3.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.222	35.8	-13.5	-10.2	16.9	216.9
30	G5B5.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.318	36.8	-11.0	-17.7	23.2	239.7
31	G6B6.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.446	0.5	40.1	-15.0	-17.7	30.3	259.7
32	G6B6.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.508	0.625	41.6	-14.1	-25.7	33.4	279.7
33	G7B7.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.565	0.75	43.1	-13.8	-36.0	38.5	248.9
34	G7B7.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.622	0.875	44.6	-12.9	-43.1	40.6	268.9
35	G8B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.711	1.0	49.2	-13.6	-41.1	43.3	251.6
36	G0B0.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.075	37.5	0.0	0.0	0.0	37.3
37	G1B1.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.175	38.1	-27.7	2.4	27.8	179.5
38	G2B2.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.251	38.6	-24.1	24.6	189.6	0.0
39	G3B3.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.316	39.2	-21.0	24.6	189.6	0.0
40	G5B5.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	24.6	189.6	0.0
41	G6B6.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.537	44.0	-19.6	-21.0	28.8	227.0
42	G6B6.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.711	48.4	-20.8	-29.0	35.7	234.3
43	G7B7.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.841	0.875	52.1	-21.1	-36.3	42.0	239.7
44	G7B7.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.846	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244.3
45	G0B0.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.094	40.8	-38.8	12.4	40.7	162.2
46	G0B0.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.195	41.4	-35.6	4.8	35.9	179.5
47	G1B1.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.249	41.9	-32.4	-1.8	32.4	183.2
48	G3B3.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.344	42.5	-28.7	-8.2	29.8	195.9
49	G4B4.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.417	43.0	-25.5	-12.9	28.6	206.9
50	G4B4.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.467	43.5	-22.6	-17.0	28.3	216.9
51	G5B5.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.629	47.8	-22.5	-32.2	41.1	231.5
52	G5B5.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.68	48.2	-20.5	-40.6	48.3	237.0
53	G6B6.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.982	1.0	56.6	-26.3	-46.8	51.9	262.2
54	G0B0.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.113	44.1	-46.5	14.9	48.9	162.2
55	G0B0.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.215	44.6	-40.3	7.3	43.9	170.4
56	G1B1.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.317	45.2	-38.1	3.3	40.7	179.5
57	G2B2.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.373	45.7	-35.4	0.3	39.0	189.6
58	G3B3.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.444	46.4	-33.1	-11.8	35.2	199.6
59	G4B4.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.505	46.9	-30.1	-16.5	34.3	209.6
60	G5B5.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.56	47.3	-27.1	-28.0	33.9	216.9
61	G5B5.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.725	51.6	-28.7	-40.4	40.1	224.3
62	G6B6.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.892	1.0	56.0	-30.0	-35.5	46.5	229.7
63	G0B0.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.132	47.3	-34.3	17.4	57.0	162.2
64	G1B1.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.239	48.0	-30.9	9.4	51.8	169.5
65	G1B1.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.329	48.5	-27.7	2.6	47.8	176.8
66	G2B2.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.4	49.1	-24.6	-3.9	44.7	185.0
67	G2B2.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.475	49.7	-20.9	-10.3	42.2	194.1
68	G3B3.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.54	50.2	-17.4	-15.4	40.5	202.3
69	G4B4.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.597	50.7	-14.7	-19.8	40.0	209.6
70	G5B5.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.653	51.1	-13.6	-23.8	39.6	216.9
71	G5B5.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.818	1.0	55.5	-33.2	-31.4	45.7	223.3
72	G0B0.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
73	G0B0.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.6	11.8	59.7	168.6
74	G1B1.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.8	55.7	175.0
75	G1B1.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.43	52.4	-52.2	-2.1	52.3	183.2
76	G2B2.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189.6
77	G2B2.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.568	53.5	-45.5	-13.8	47.5	196.9
78	G3B3.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.2
79	G4B4.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.69	54.5	-39.3	-23.2	45.6	210.5
80	G5B5.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9

QS280-7N, 2033-F

gráfico TUB-QS28; código de tono: H*=R75Ye
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e


delta E* = 10.9

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS28/QS28.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik


TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33



n	HIC*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe												
486	R35Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.191	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	375	456	72.2	34.4	80.0	25.4
487	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	359	456	74.3	34.4	80.0	25.4
488	R18Y.075.075*	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.62	0.75	0.0	0.62	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	339	456	77.8	34.4	80.0	25.4
489	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	319	456	80.7	34.4	80.0	25.4
490	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	286	456	83.2	34.4	80.0	25.4
491	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	266	456	86.3	34.4	80.0	25.4
492	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	246	456	89.4	34.4	80.0	25.4
493	B43R.087.087*	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.32	0.201	0.0	0.875	28.1	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	282	456	92.5	34.4	80.0	25.4
494	B38R.100.100*	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	0.316	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	277	456	95.6	34.4	80.0	25.4
495	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.051	0.0	0.75	0.051	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	33	456	98.7	34.4	80.0	25.4
496	R00Y.075.062*	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.625	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	375	456	101.8	34.4	80.0	25.4
497	R31Y.075.062*	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	48.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	355	456	104.9	34.4	80.0	25.4
498	R11Y.075.062*	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	48.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	330	456	108.0	34.4	80.0	25.4
499	B69R.075.062*	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	48.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	312	456	111.1	34.4	80.0	25.4
500	B59R.075.062*	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	48.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	298	456	114.2	34.4	80.0	25.4
501	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	48.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	288	456	117.3	34.4	80.0	25.4
502	B42R.087.075*	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.321	0.286	0.125	0.875	36.4	30.7	32.4	44.7	31.4	33.0	32.0	32.0	281	456	120.4	34.4	80.0	25.4
503	B36R.100.087*	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.314	0.217	1.0	35.9	30.7	32.4	44.7	31.4	33.0	32.0	32.0	275	456	123.5	34.4	80.0	25.4	
504	R31Y.075.075*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	0.49	0.75	0.184	0.125	48.4	39.6	41.5	57.1	46.7	39.7	46.7	39.7	43	456	126.6	34.4	80.0	25.4
505	R18Y.075.062*	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.184	0.125	48.4	39.6	41.5	57.1	46.7	39.7	46.7	39.7	36	456	129.7	34.4	80.0	25.4
506	R00Y.075.050*	0.75	0.25	0.25	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.25	0.375	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	36.3	69.4	31.5	315	456	132.8	34.4	80.0	25.4
507	R26Y.075.090*	0.75	0.25	0.375	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.25	0.375	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	36.3	69.4	31.5	305	456	135.9	34.4	80.0	25.4
508	R00Y.075.060*	0.75	0.25	0.375	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.25	0.375	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	36.3	69.4	31.5	295	456	139.0	34.4	80.0	25.4
509	B61R.075.060*	0.75	0.25	0.625	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.25	0.375	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	36.3	69.4	31.5	301	456	142.1	34.4	80.0	25.4
510	B50R.075.060*	0.75	0.25	0.75	0.75	0.625	0.437	0.41	0.75	0.25	0.375	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	36.3	69.4	31.5	288	456	145.2	34.4	80.0	25.4
511	B34R.100.075*	0.75	0.25	0.875	0.875	0.75	0.562	0.316	0.368	0.125	0.875	44.6	34.7	28.8	38.1	31.3	47.9	40.9	44.4	301	456	148.3	34.4	80.0	25.4
512	B40R.087.062*	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.311	0.298	0.25	1.0	43.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	279	456	151.4	34.4	80.0	25.4
513	R50Y.075.075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.60	0.75	0.298	0.0	51.2	28.7	47.5	55.5	58.8	58.8	58.8	58.8	273	456	154.5	34.4	80.0	25.4
514	R38Y.075.062*	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	0.53	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	253	456	157.6	34.4	80.0	25.4
515	R23Y.075.060*	0.75	0.375	0.25	0.75	0.625	0.437	0.44	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	233	456	160.7	34.4	80.0	25.4
516	R30Y.075.075*	0.75	0.375	0.375	0.75	0.625	0.437	0.44	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	213	456	163.8	34.4	80.0	25.4
517	R18Y.075.075*	0.75	0.375	0.375	0.75	0.625	0.437	0.44	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	193	456	166.9	34.4	80.0	25.4
518	B65R.075.075*	0.75	0.375	0.625	0.75	0.625	0.437	0.44	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	173	456	170.0	34.4	80.0	25.4
519	B50R.075.075*	0.75	0.375	0.625	0.75	0.625	0.437	0.44	0.75	0.333	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.4	47.9	47.9	47.9	153	456	173.1	34.4	80.0	25.4
520	B38R.087.050*	0.75	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.316	0.442	0.375	0.875	52.9	18.2	18.0	25.7	31.3	30.6	30.6	30.6	133	456	176.2	34.4	80.0	25.4
521	B30R.100.062*	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.887	0.307	0.75	0.407	0.0	56.6	18.4	53.9	56.9	71.1	60.9	15.9	60.3	113	456	179.3	34.4	80.0	25.4
522	R68Y.075.075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.71	0.75	0.407	0.0	56.6	18.4	53.9	56.9	71.1	60.9	15.9	60.3	93	456	182.4	34.4	80.0	25.4
523	R61Y.075.062*	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	0.437	0.67	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	61.2	18.1	39.5	73	456	185.5	34.4	80.0	25.4
524	R50Y.075.050*	0.75	0.5	0.25	0.75	0.625	0.437	0.67	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	61.2	18.1	39.5	53	456	188.6	34.4	80.0	25.4
525	R31Y.075.075*	0.75	0.5	0.375	0.75	0.625	0.437	0.67	0.75	0.467	0.375	62.0	19.6	20.7	28.5	46.6	61.2	18.1	39.5	33	456	191.7	34.4	80.0	25.4
526	R00Y.075.075*	0.75	0.5																						




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28L0NA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



TUB matrícula: 20130201-QS28/QS28L0NA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS28/QS28.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* ₀ Fe	rgb_Fe	icr_Fe	h ₅₄ Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h ₅₄ Fe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	69.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	71.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.0 0.7 -0.9	23.0 0.7 -0.9	114.3	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	28.2 8.3 3.4	22.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	30.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	36.7 8.8 8.7	44.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	40.7 10.4 8.9	48.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360	0.466 0.466 0.466	46.8 8.7 10.2	46.8 8.7 10.2	51.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	51.8 8.8 9.9	56.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	57.5 7.3 9.2	62.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360	0.666 0.666 0.666	63.6 6.0 9.2	63.6 6.0 9.2	69.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.3	69.3 5.2 8.3	71.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 6.5	74.5 4.8 6.5	73.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360	0.866 0.866 0.866	80.5 2.7 5.2	80.5 2.7 5.2	79.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	89.8	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	93.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	99.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	100.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	ROY_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360	1.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	23.3 1.3 -2.4	118.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1074	G50B_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	45.5 70.5 -25.2	45.5 70.5 -25.2	83.9	360	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
1075	Y06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	56.4 -45.2 -10.0	56.4 -45.2 -10.0	18.2	360	0.0 0.0 0.878	56.4 -36.2 -27.2
1076	B06C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	87.5 -29.8 20.1	87.5 -29.8 20.1	36.0	360	0.0 0.488 0.0	87.5 -36.2 -27.2
1077	B06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	48.7 28.0 73.2	48.7 28.0 73.2	136.9	360	0.0 0.0 0.151	48.7 28.0 73.2
1078	B50R_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	45.8 73.2 -0.2	45.8 73.2 -0.2	359.8	360	0.321 0.0 1.0	45.8 73.2 -0.2
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360	1.0 0.0 0.0	45.8 73.2 -0.2	45.8 73.2 -0.2	359.8	360	0.321 0.0 1.0	45.8 73.2 -0.2

gráfico TUB-QS28; código de tono: H*e=R75Ye
colores y diferencia en color, ΔE*