

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS89/QS89L0NP.PDF /.PS; comience salida  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*$   
código de tono para los colores  
esta página:

$H^*_- = G25B_-$

triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-</sub> ,Ma  | 32.5        | 62.3    | 46.4    | 77.7         | 36           |
| Y <sub>-</sub> ,Ma  | 82.7        | -3.1    | 113.9   | 114.0        | 91           |
| G <sub>-</sub> ,Ma  | 39.4        | -61.8   | 45.8    | 76.9         | 143          |
| C <sub>-</sub> ,Ma  | 47.8        | -26.8   | -34.2   | 43.4         | 231          |
| B <sub>-</sub> ,Ma  | 10.1        | 55.1    | -61.0   | 82.2         | 312          |
| M <sub>-</sub> ,Ma  | 34.5        | 80.6    | -33.9   | 87.5         | 337          |
| N <sub>-</sub> ,Ma  | 6.2         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>-</sub> ,Ma  | 91.9        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>-</sub> ,CIE | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>-</sub> ,CIE | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>-</sub> ,CIE | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>-</sub> ,CIE | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_-$       | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4        | 66.1    | 40.2    | 77.3         | 31           |
| R25Y_100_100_ | 56.8        | 48.0    | 50.5    | 69.6         | 46           |
| R50Y_100_100_ | 68.6        | 25.0    | 63.9    | 68.6         | 68           |
| R75Y_100_100_ | 80.6        | 4.8     | 77.2    | 77.3         | 86           |
| Y00G_100_100_ | 90.2        | -9.6    | 88.2    | 88.7         | 96           |
| Y25G_100_100_ | 83.2        | -18.4   | 79.9    | 81.9         | 102          |
| Y50G_100_100_ | 73.3        | -31.7   | 62.7    | 70.2         | 116          |
| Y75G_100_100_ | 62.0        | -49.7   | 43.2    | 65.8         | 139          |
| G00B_100_100_ | 55.8        | -65.2   | 33.8    | 73.4         | 152          |
| G25B_100_100_ | 59.3        | -50.3   | -9.0    | 51.0         | 190          |
| G50B_100_100_ | 63.0        | -30.5   | -42.0   | 51.9         | 234          |
| G75B_100_100_ | 45.7        | -5.7    | -44.6   | 44.9         | 262          |
| B00R_100_100_ | 27.5        | 25.9    | -47.3   | 53.9         | 298          |
| B25R_100_100_ | 38.3        | 52.6    | -28.5   | 59.8         | 331          |
| B50R_100_100_ | 49.5        | 73.5    | -9.0    | 74.0         | 353          |
| B75R_100_100_ | 48.9        | 69.3    | 12.9    | 70.4         | 10           |

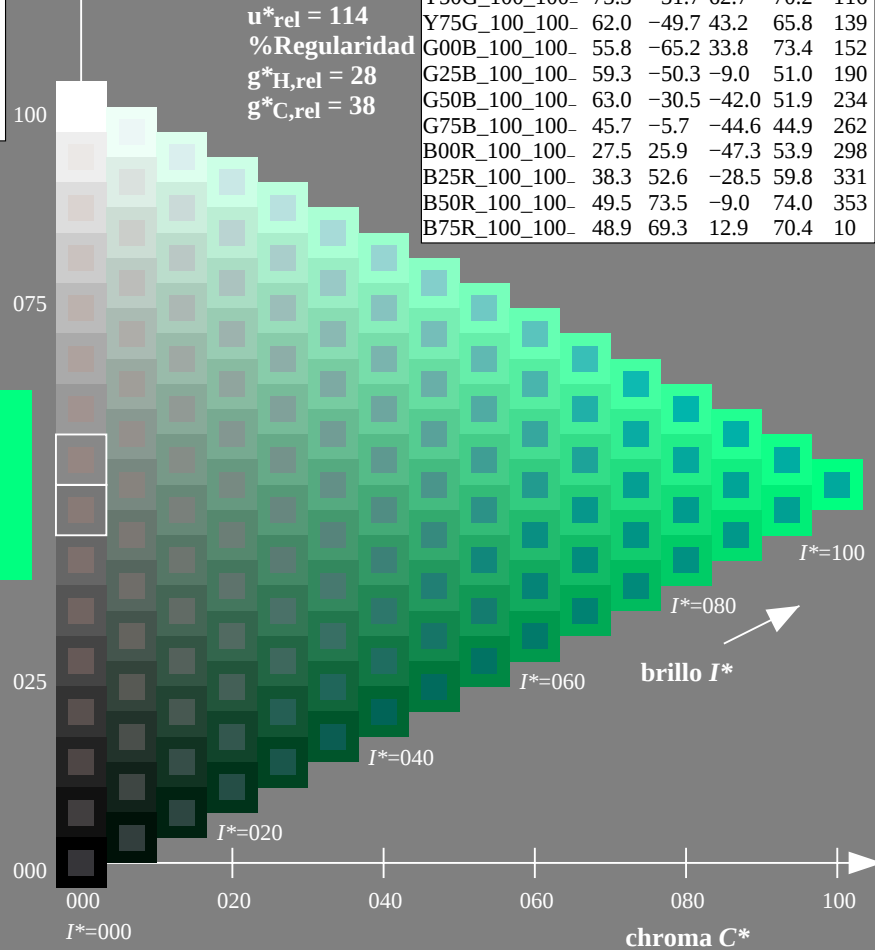
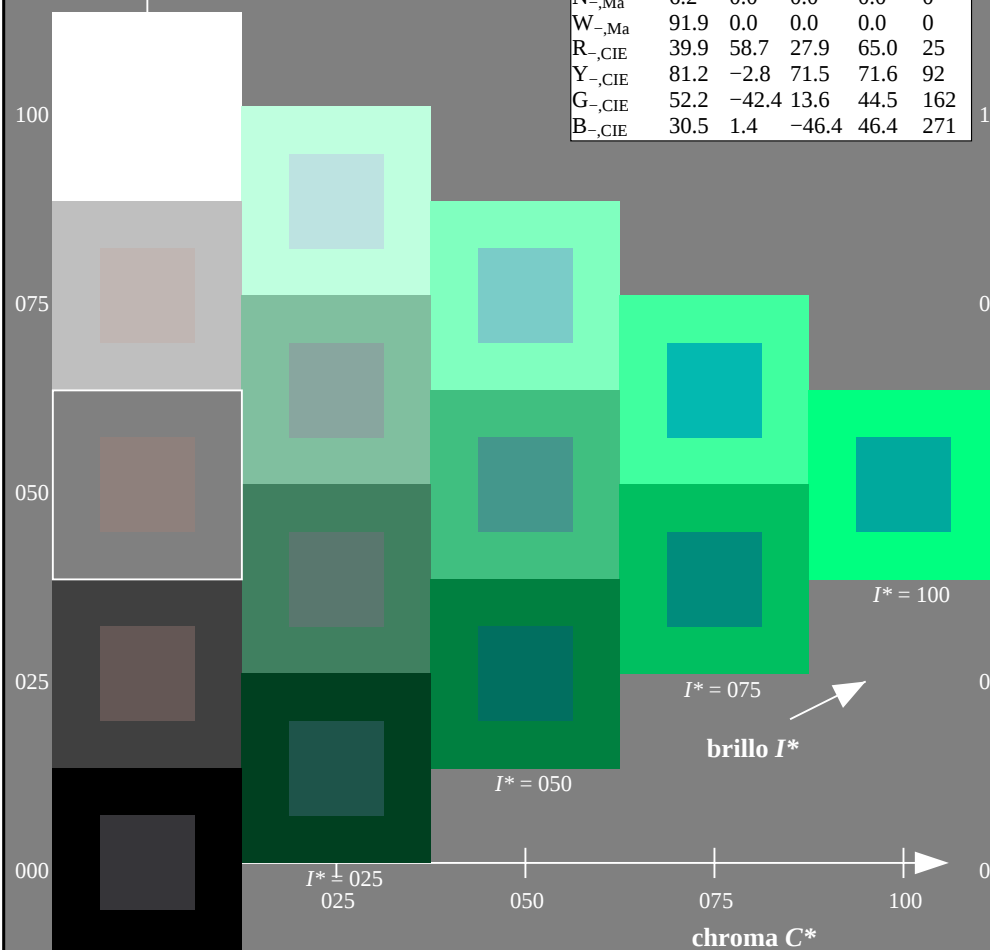


gráfico TUB-QS89; código de tono:  $H^*_- = G25B_-$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-QS89/QS89L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=th4ta