

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_{rel} = G75B_{rel}$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_{rel}$

Bunttext für die Farben dieser Seite:

$H^*_{rel} = G75B_{rel}$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten						
Name	$L^* = L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$		
R <sub>-Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36	
Y <sub>-Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91	
G <sub>-Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143	
C <sub>-Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231	
B <sub>-Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312	
M <sub>-Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337	
N <sub>-Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>-Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0	
R <sub>-CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25	
Y <sub>-CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92	
G <sub>-CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162	
B <sub>-CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten						
$H^*_{rel}$	$L^* = L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31	
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46	
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68	
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86	
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96	
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102	
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116	
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139	
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152	
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190	
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234	
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262	
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298	
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331	
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353	
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10	

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regelartigkeit  
 $g^*H_{rel} = 28$   
 $g^*C_{rel} = 38$

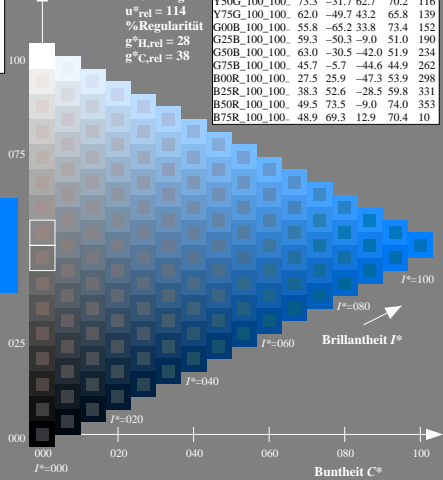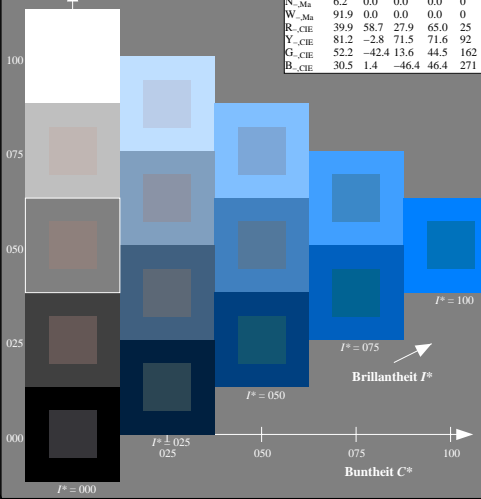

0-003030-L0 RG090-7N

TUB-Prüfvorlage RG09; Bunttoncode:  $H^*_{rel} = G75B_{rel}$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0,  $cmky$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20130201-RG09/RG09L0N1.TXT / PS  
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=th4ta