

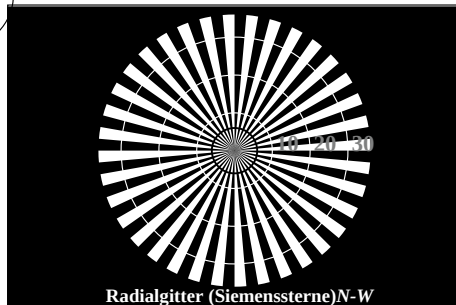



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG99/RG99L0FP.PDF> /www.ps.bam.de oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N


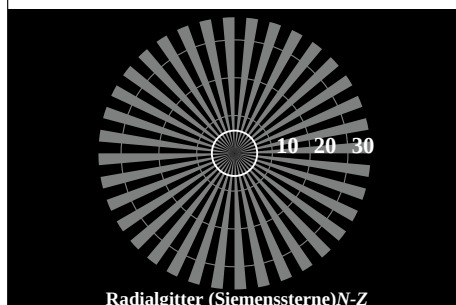


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z



Radialgitter (Siemenssterne)W-Z

RG990-3, Bild A1Wde: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

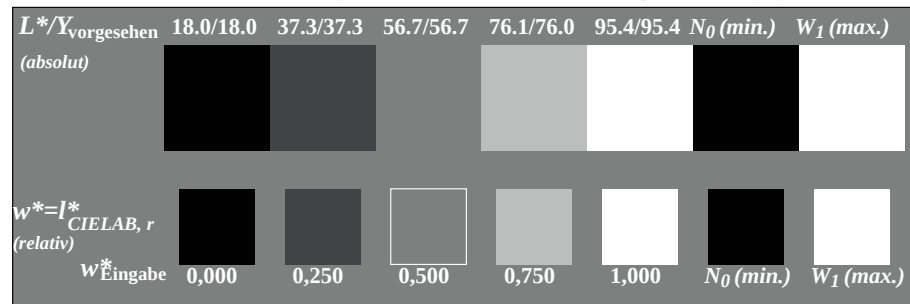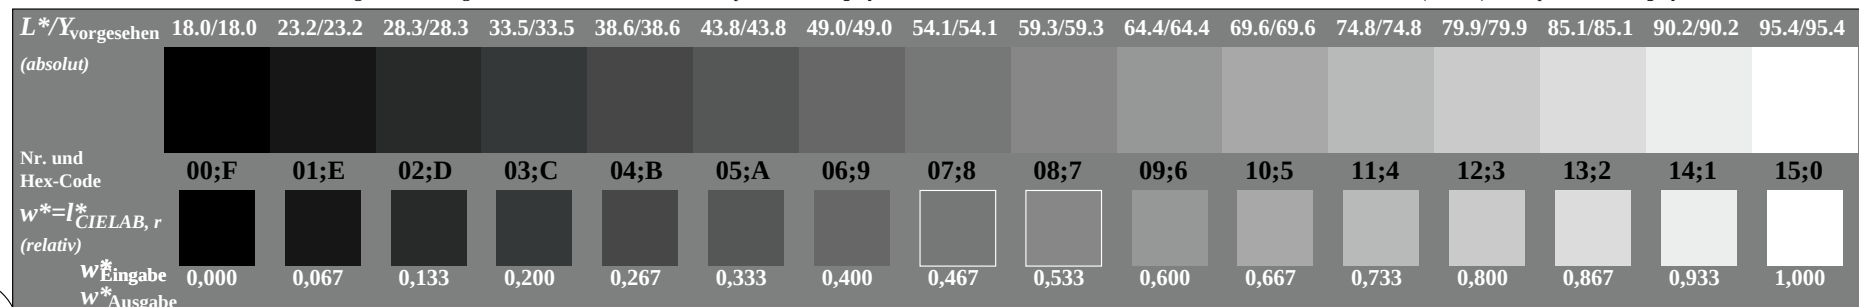RG990-5, Bild A2Wde: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgrayRG990-7, Bild A3Wde: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

Prüfvorlage RG99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}




Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

RG991-1, Bild A4Wde: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

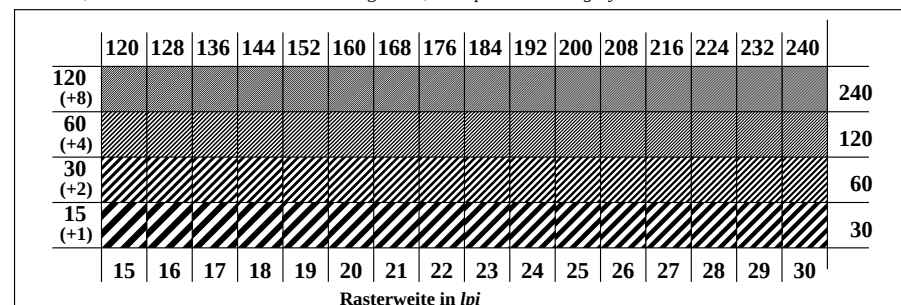

Rasterweite in lpi

RG991-3, Bild A5Wde: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

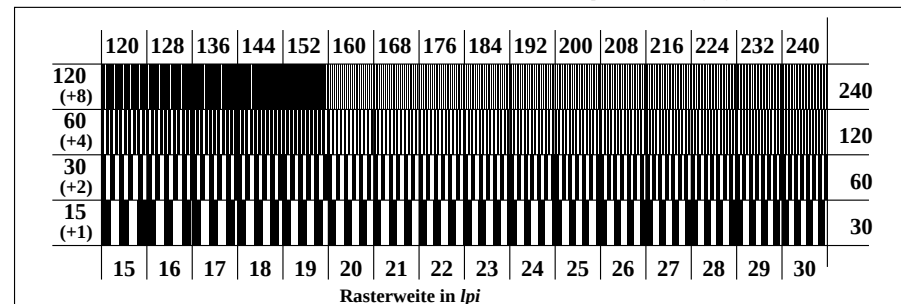

Rasterweite in lpi

RG991-5, Bild A6Wde: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray

TUB-Registrierung: 20150901-RG99/RG99L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

