

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI16/RI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI16/RI16L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_{-} = B00R_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

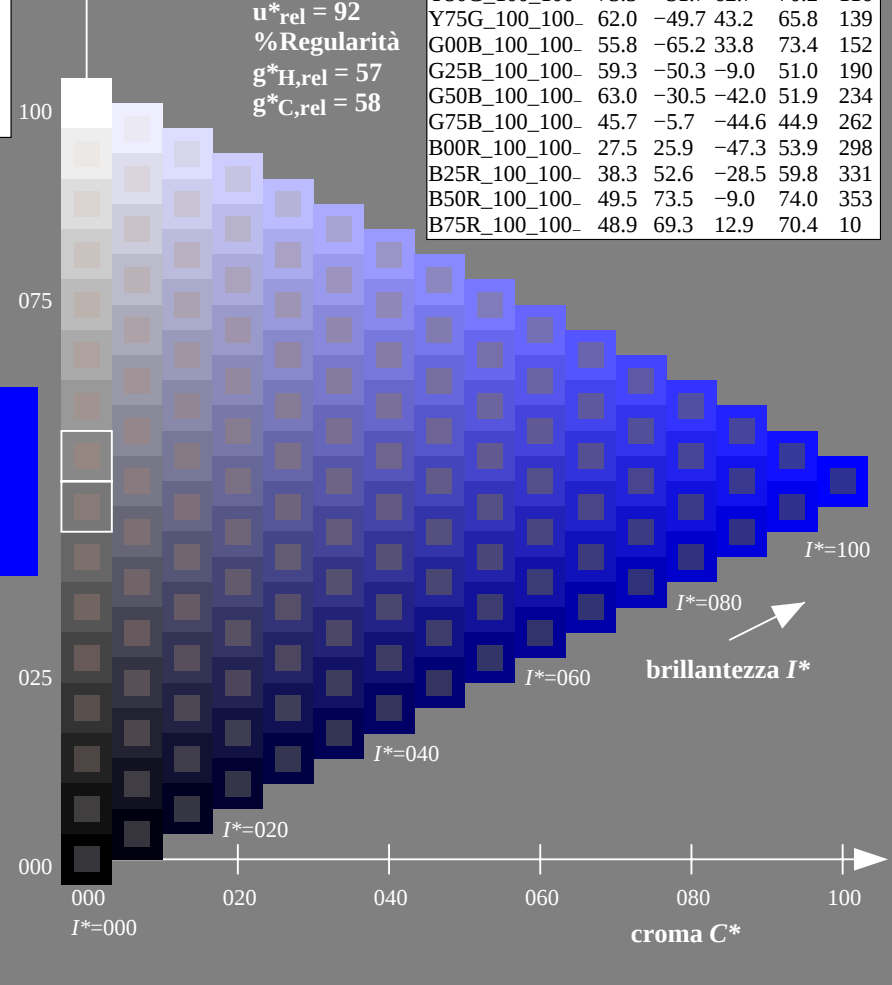
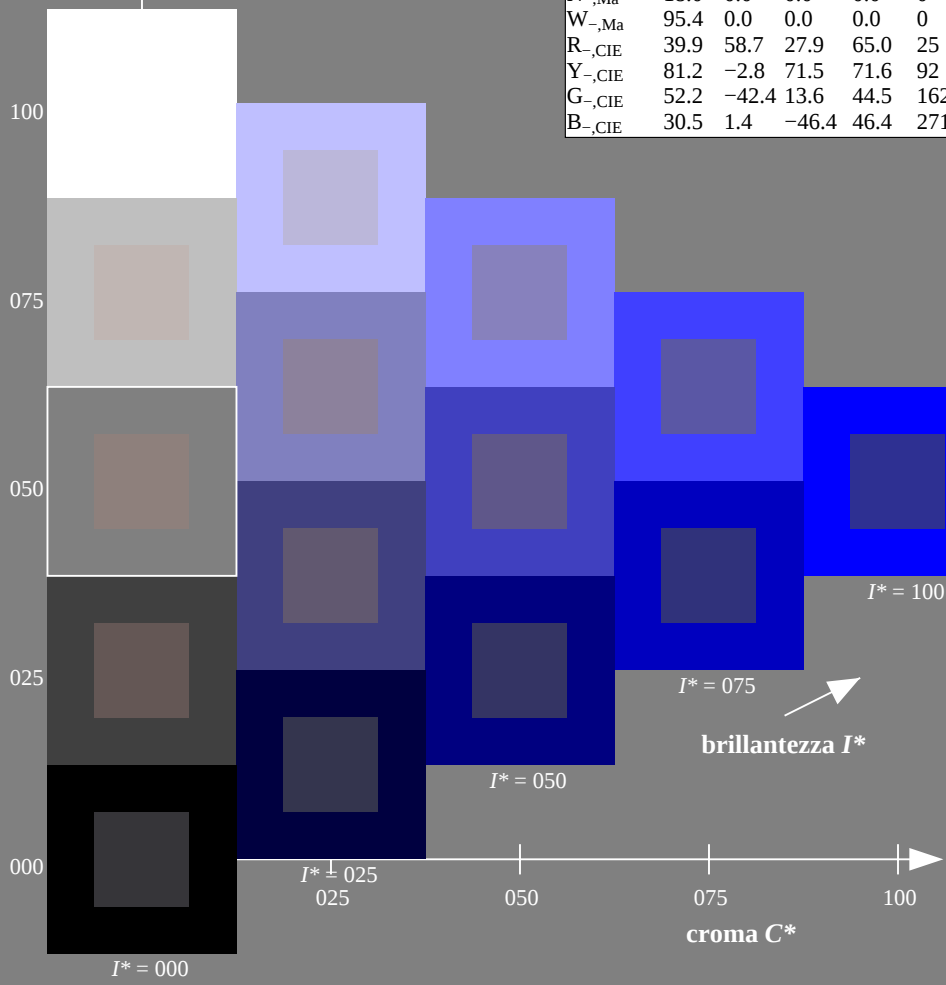


grafico TUB-RI16; codice di tinte: $H^*_{-}=B00R_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cm_y0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 306/360 = 0.85$

$H^*_d = B00R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B00R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 25 29 -40 50 306

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

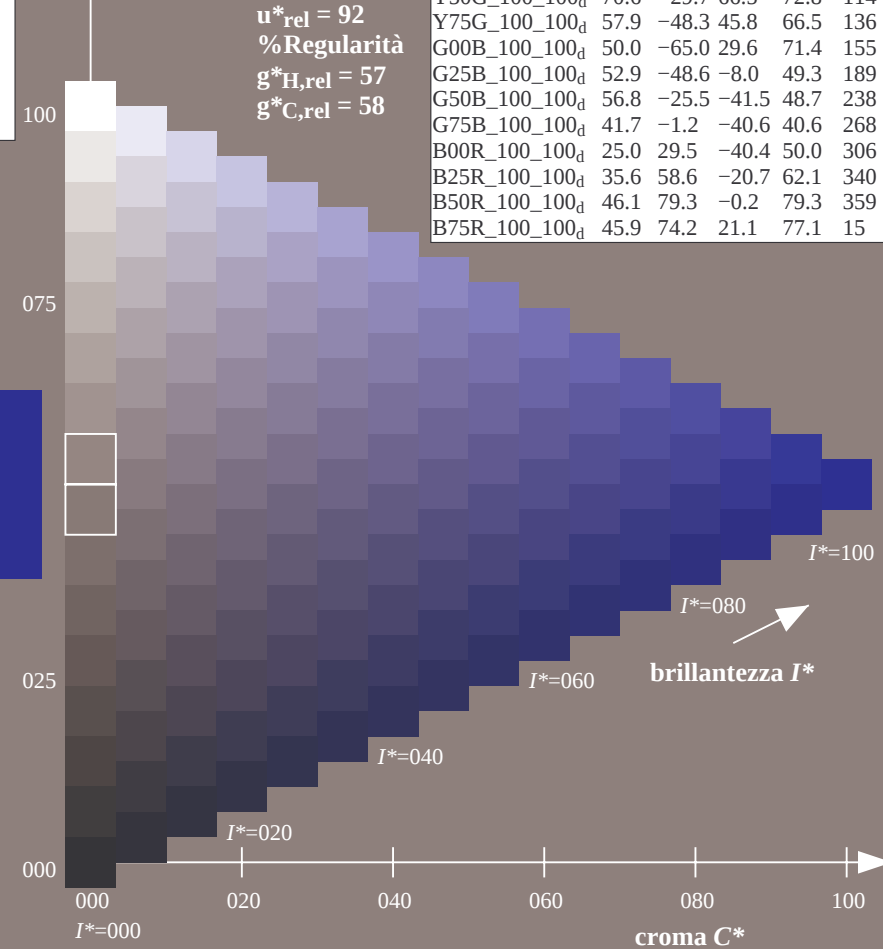
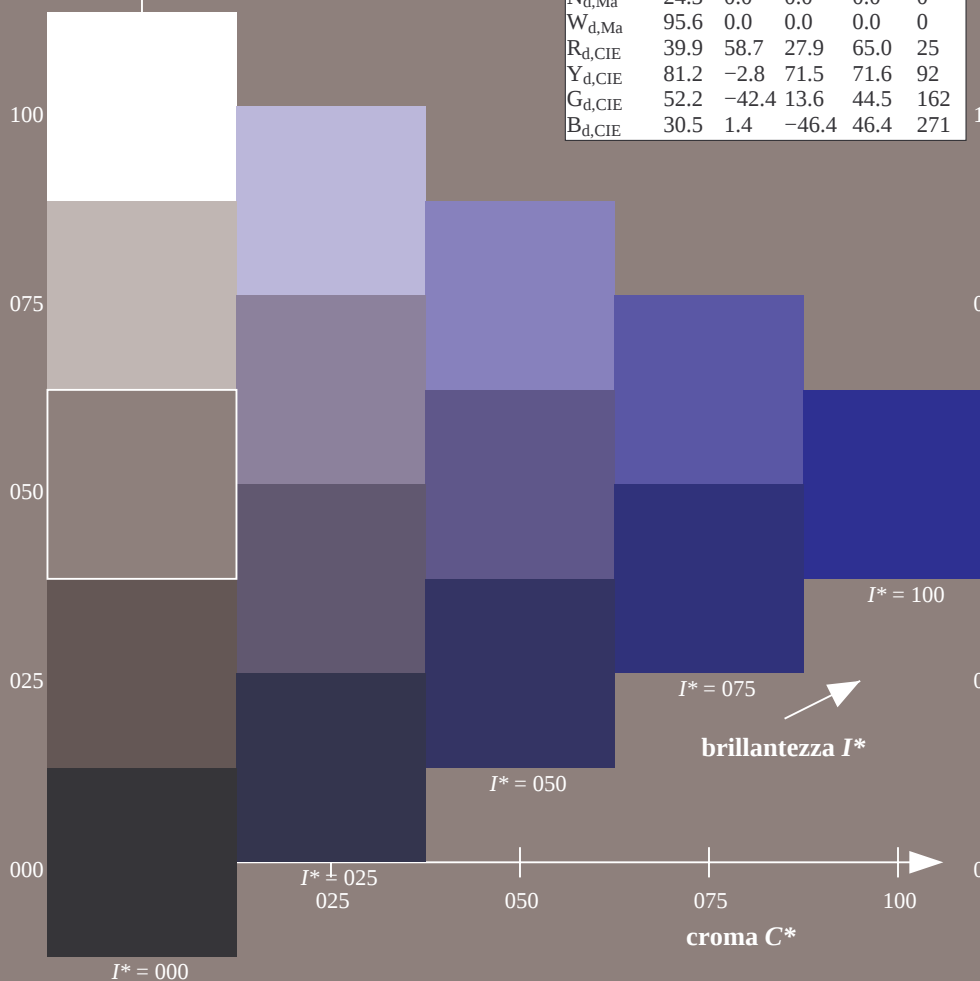


grafico TUB-RI16; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI16/RI16L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI16/RI16L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI16/RI16L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_{-} = B00R_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

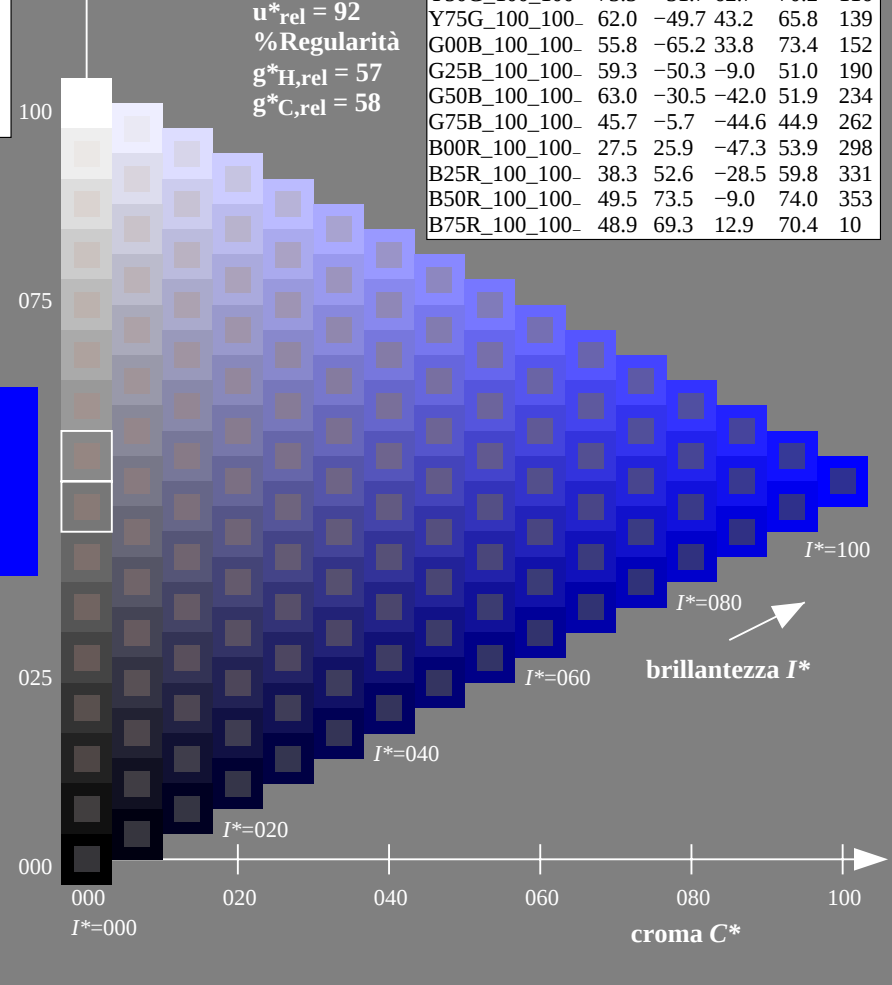
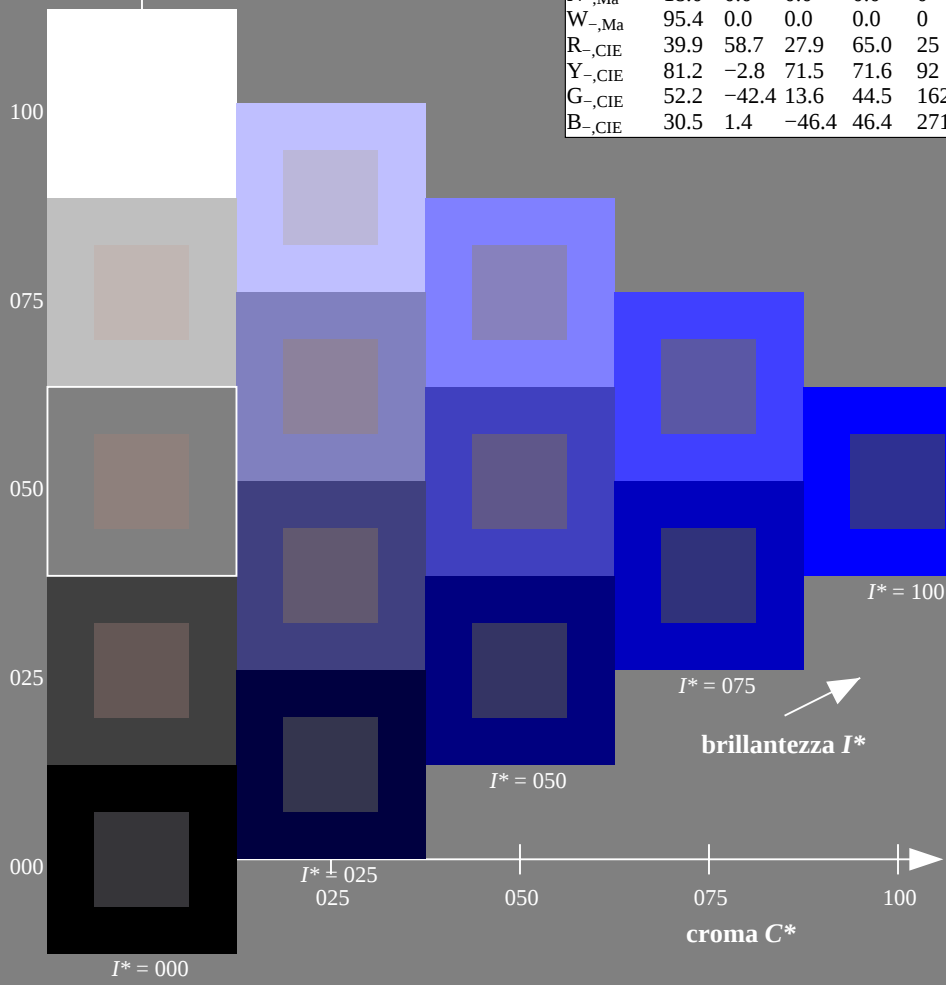


grafico TUB-RI16; codice di tinte: $H^*_{-}=B00R_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cm_y0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI16/RI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI16/RI16L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh *_e ,Ma: 40 1 -40 40 271

HIC^*_e ,Ma: B00R_100_100_e

rgbic *_e ,Ma:

0.0 0.45 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1


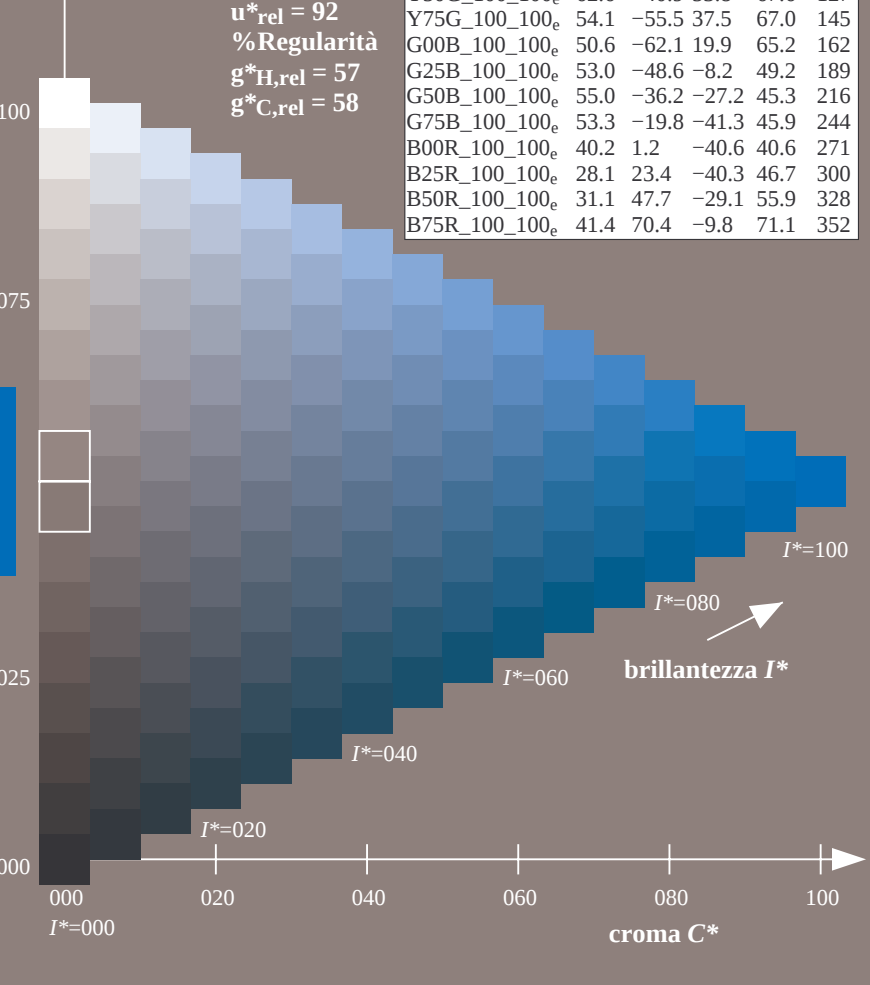


grafico TUB-RI16; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

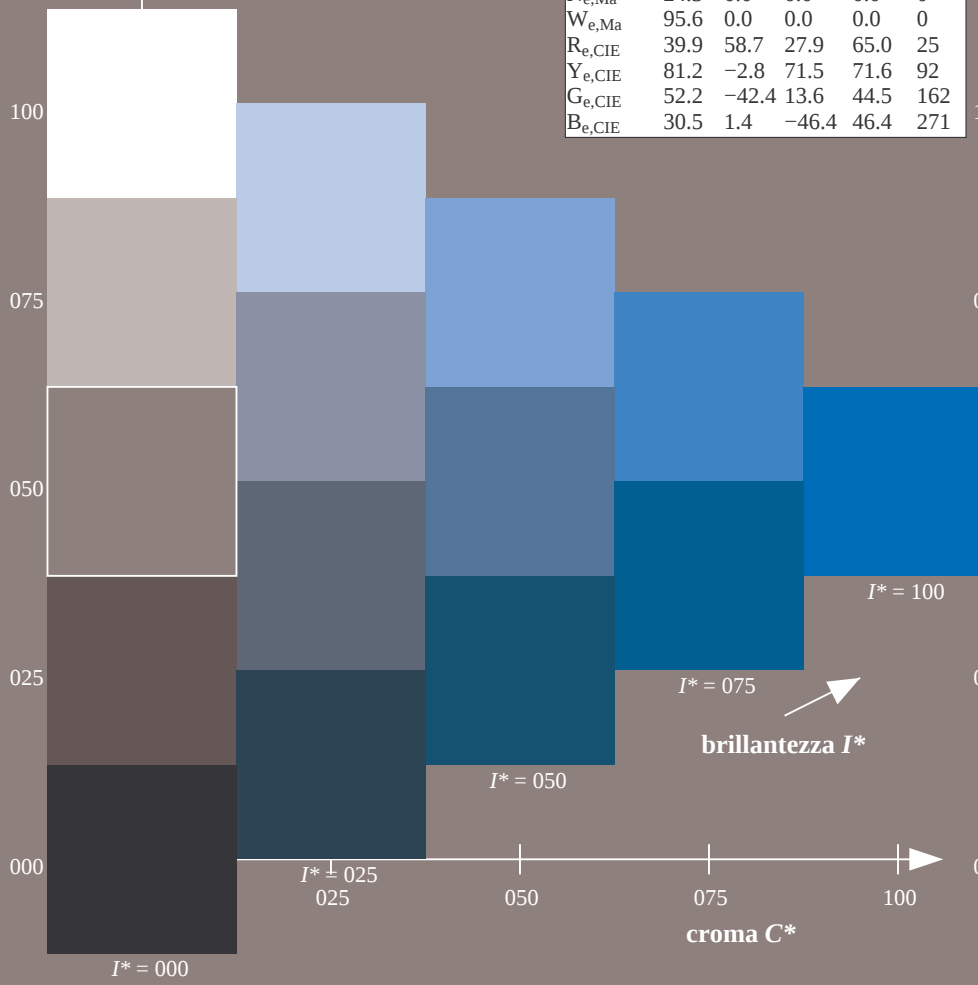