

# Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o  
colori elementari (e):


HIC\*

codice di tonalità per i colori  
questa pagina:

H\* = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

## ORS20a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
u\*rel = 114  
%Regularità  
g\*\_H,rel = 28  
g\*\_C,rel = 38

## LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

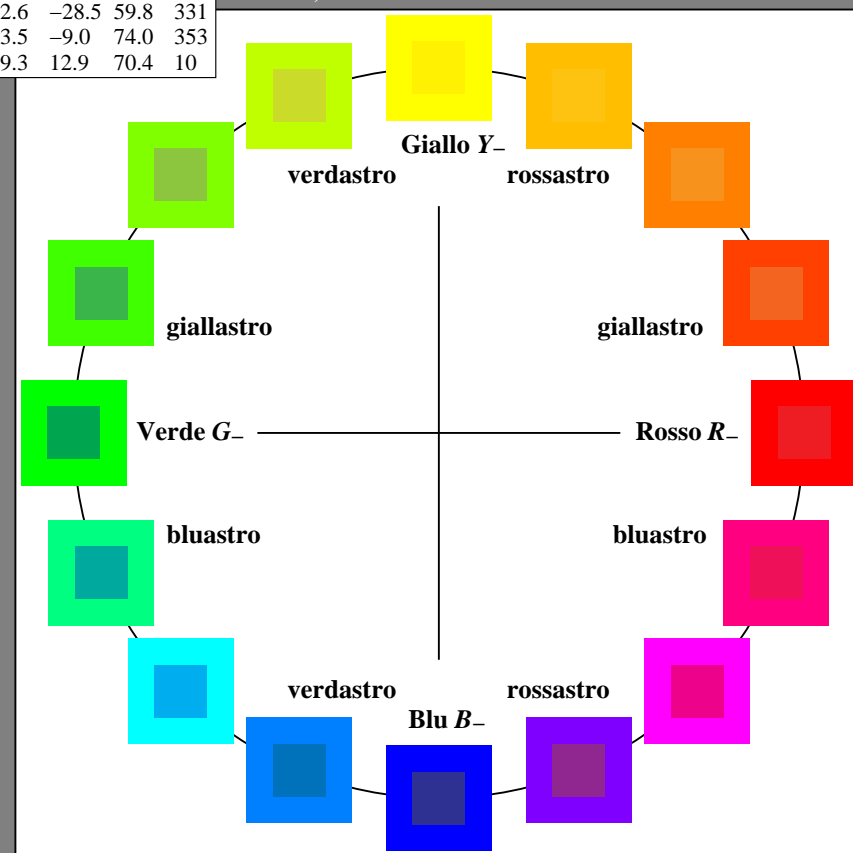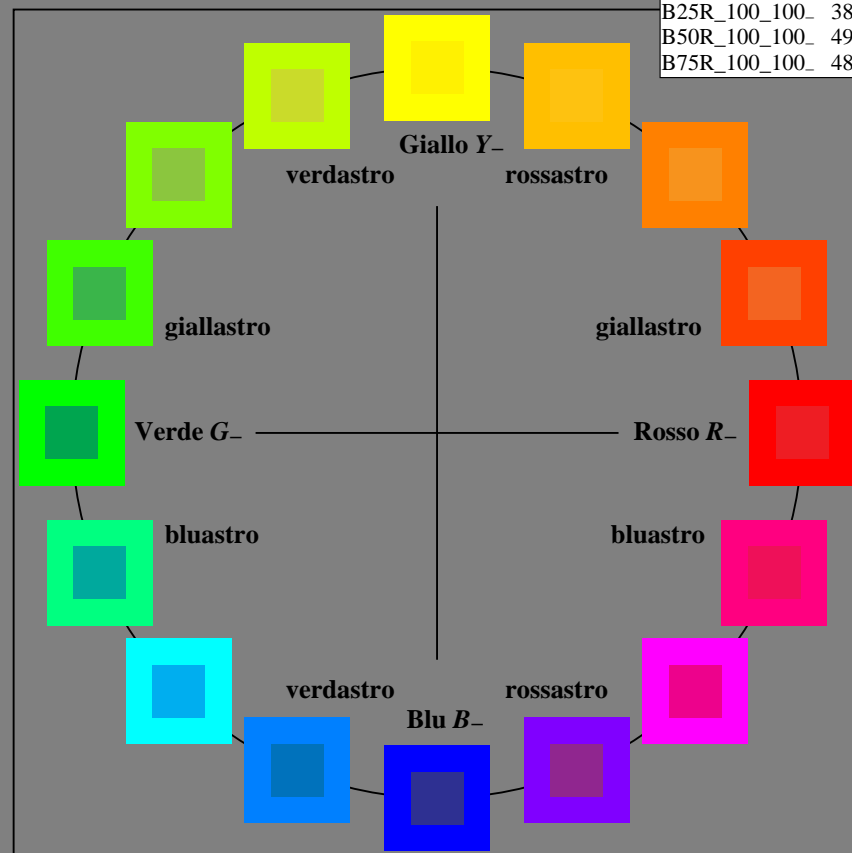

R1800-7N\_RGB 4-003034-L0

grafico TUB-RI80; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI80/RI80L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta