

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:


H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

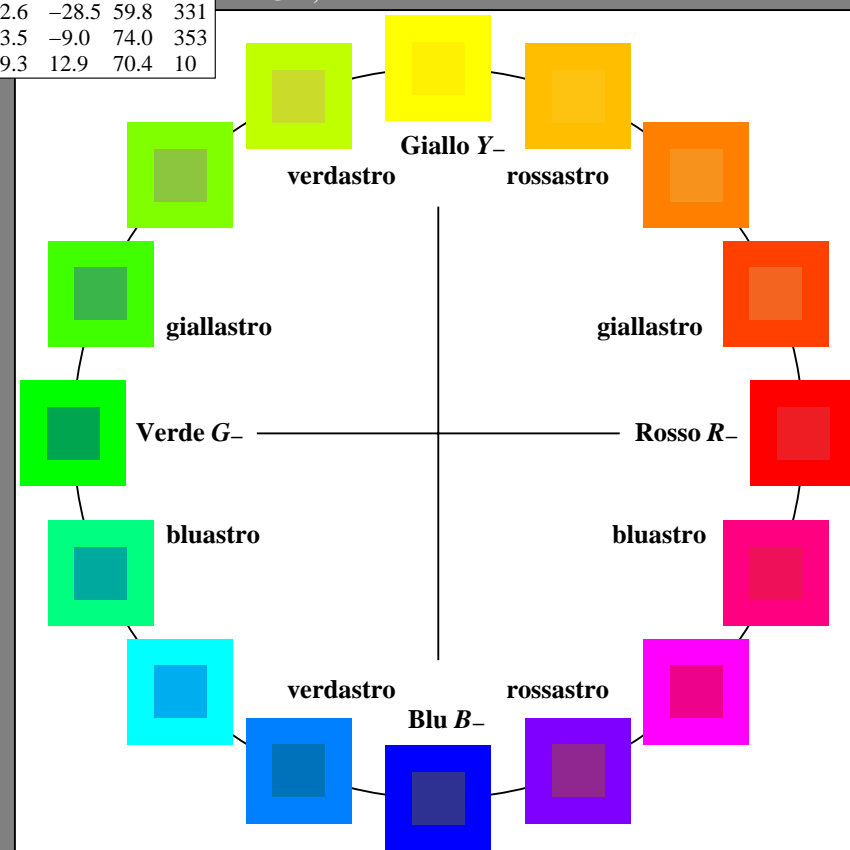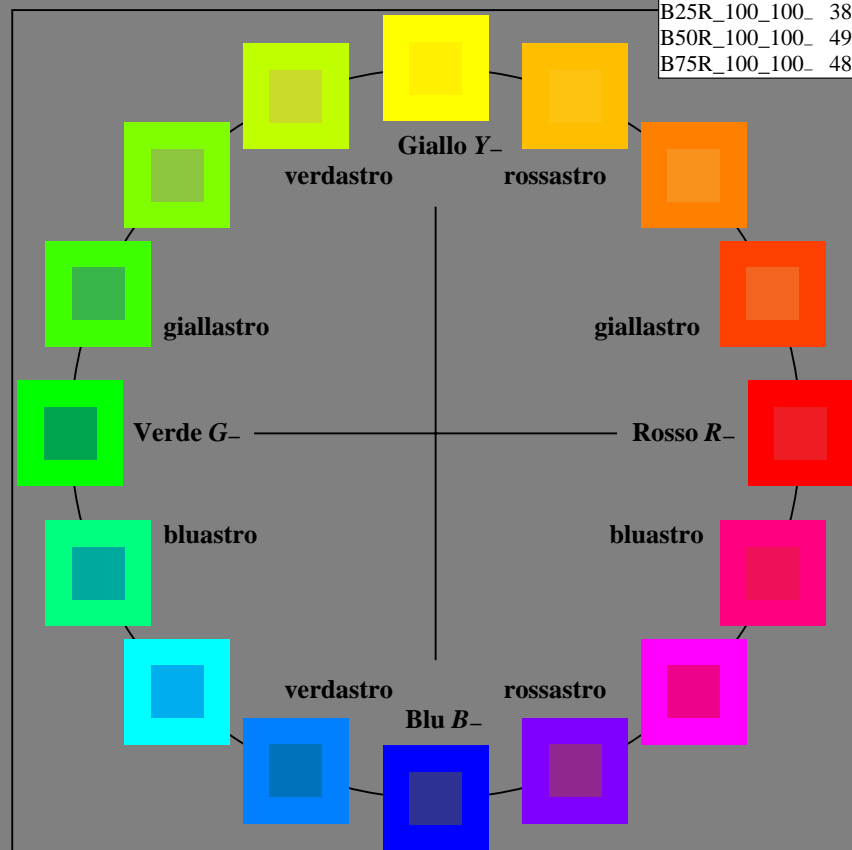

RI820-7N_RGB 4-003030-L0

grafico TUB-RI82; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, ..., B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	60.1	37.1	70.6
R25Y_100_100_d	59.3	41.4	58.7	71.9
R50Y_100_100_d	72.6	16.6	70.9	72.8
R75Y_100_100_d	84.3	-3.3	76.4	76.5
Y00G_100_100_d	91.3	-14.5	82.1	83.4
Y25G_100_100_d	91.1	-20.0	90.8	92.9
Y50G_100_100_d	74.8	-36.6	64.9	74.5
Y75G_100_100_d	61.6	-54.7	43.8	70.1
G00B_100_100_d	55.7	-64.0	32.6	71.8
G25B_100_100_d	57.5	-47.9	-6.0	48.3
G50B_100_100_d	53.0	-31.0	-40.9	51.4
G75B_100_100_d	46.1	-11.3	-49.4	50.6
B00R_100_100_d	32.3	24.2	-42.5	48.9
B25R_100_100_d	35.9	51.1	-28.6	58.6
B50R_100_100_d	47.1	71.4	-11.5	72.3
B75R_100_100_d	45.9	63.0	11.0	64.0



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.0	60.1	37.1	70.6
Y _d ,Ma	91.3	-14.5	82.1	83.4
G _d ,Ma	55.7	-64.0	32.6	71.8
C _d ,Ma	53.0	-31.0	-40.9	51.4
B _d ,Ma	32.3	24.2	-42.5	48.9
M _d ,Ma	47.1	71.4	-11.5	72.3
N _d ,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

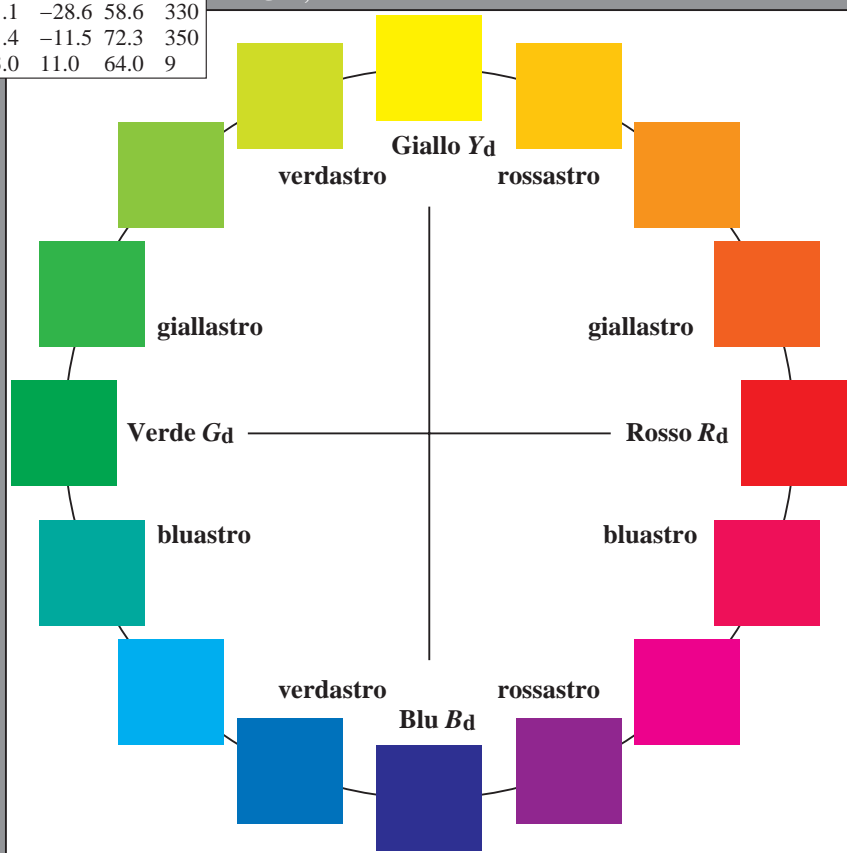
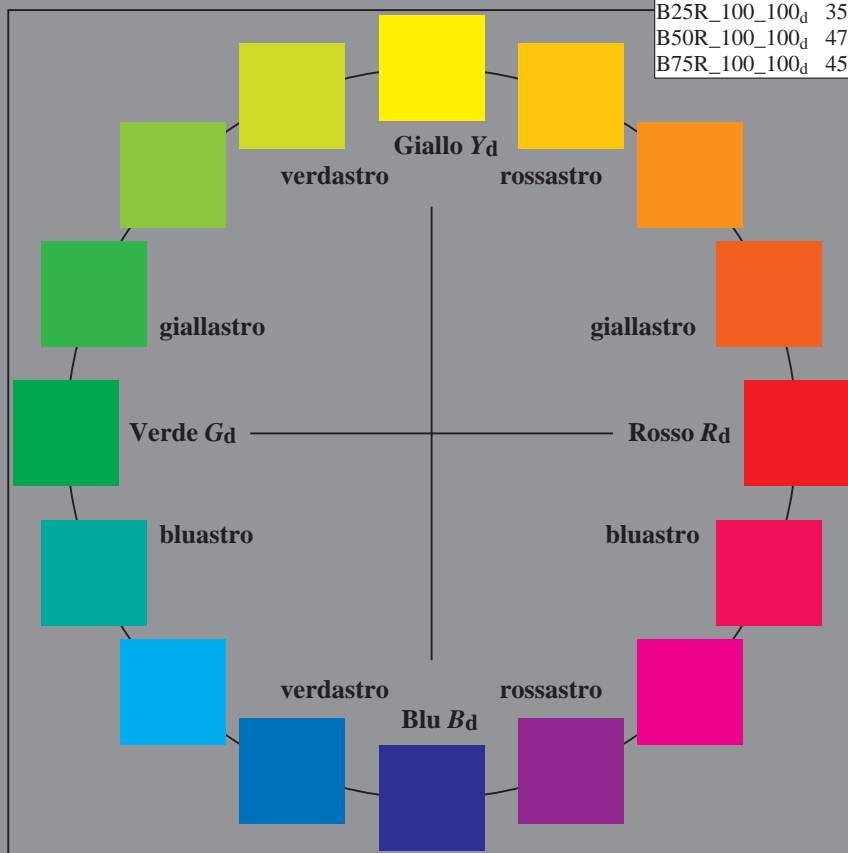


grafico TUB-RI82; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20150701-RI82/RI82L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

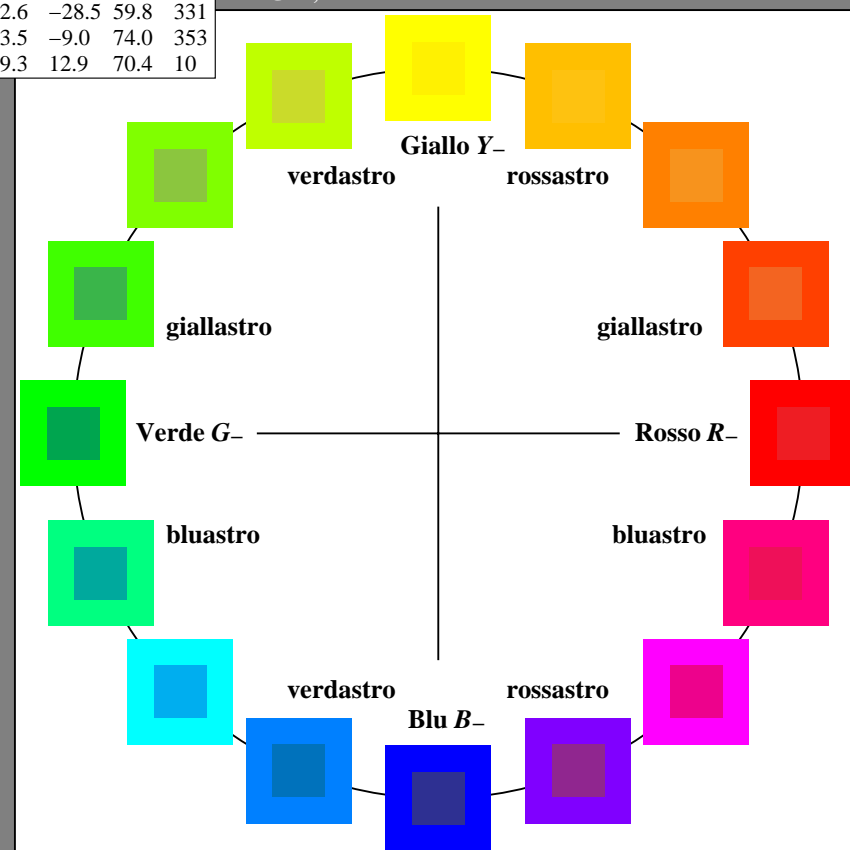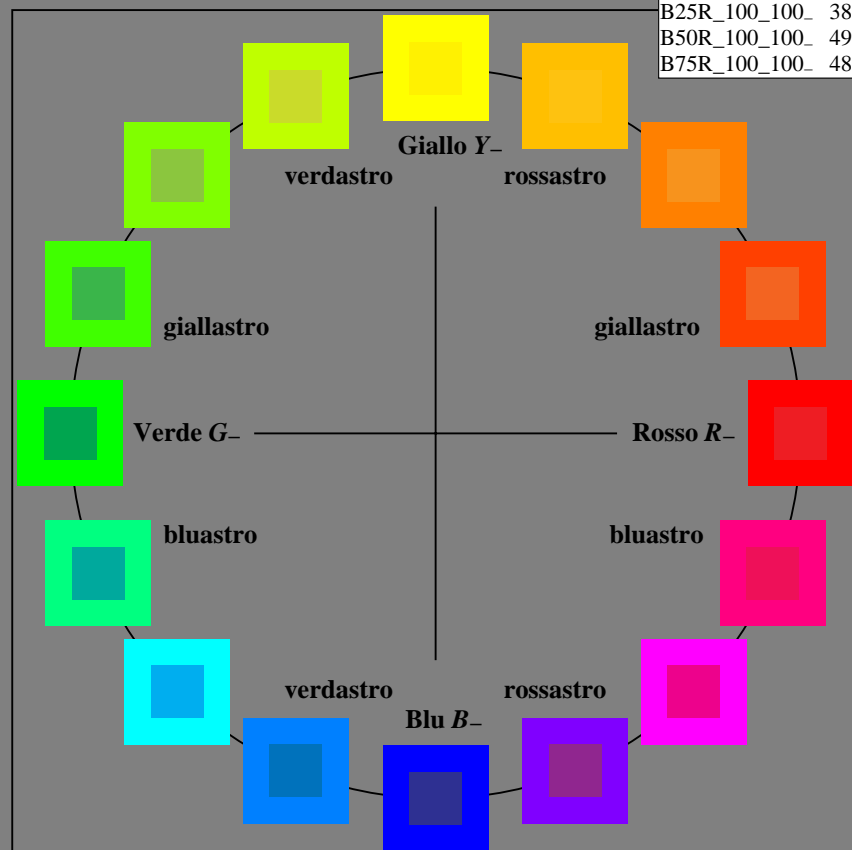

RI820-7N_RGB 4-013030-L0

grafico TUB-RI82; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

H^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	46.3	60.0	28.5	66.4	25
R25Y_100_100_e	51.3	56.3	49.1	74.7	41
R50Y_100_100_e	61.8	36.6	60.7	70.9	58
R75Y_100_100_e	72.5	16.7	70.9	72.8	76
Y00G_100_100_e	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Y25G_100_100_e	84.5	-26.8	79.7	84.1	108
Y50G_100_100_e	69.6	-42.9	56.4	70.9	127
Y75G_100_100_e	59.2	-58.5	39.6	70.7	145
G00B_100_100_e	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
G25B_100_100_e	57.5	-47.1	-7.9	47.8	189
G50B_100_100_e	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
G75B_100_100_e	52.0	-23.1	-48.1	53.4	244
B00R_100_100_e	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
B25R_100_100_e	32.3	24.6	-42.4	49.0	300
B50R_100_100_e	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
B75R_100_100_e	46.8	71.6	-9.9	72.3	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	46.3	60.0	28.5	66.4	25
Y _e ,Ma	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
G _e ,Ma	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
C _e ,Ma	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
B _e ,Ma	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
M _e ,Ma	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
N _e ,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

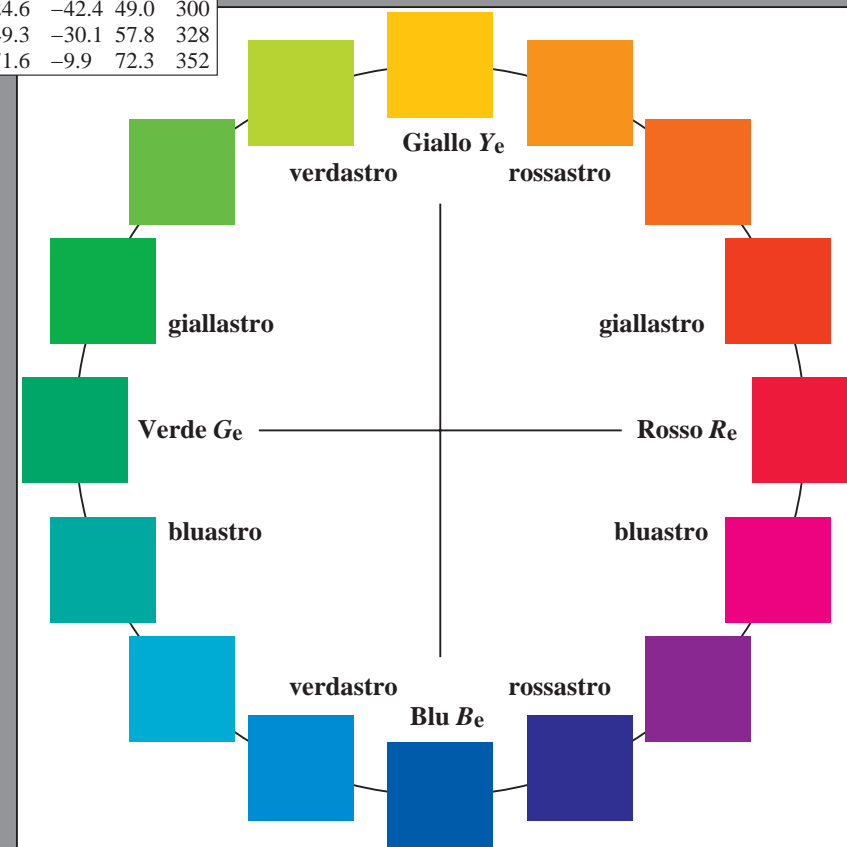
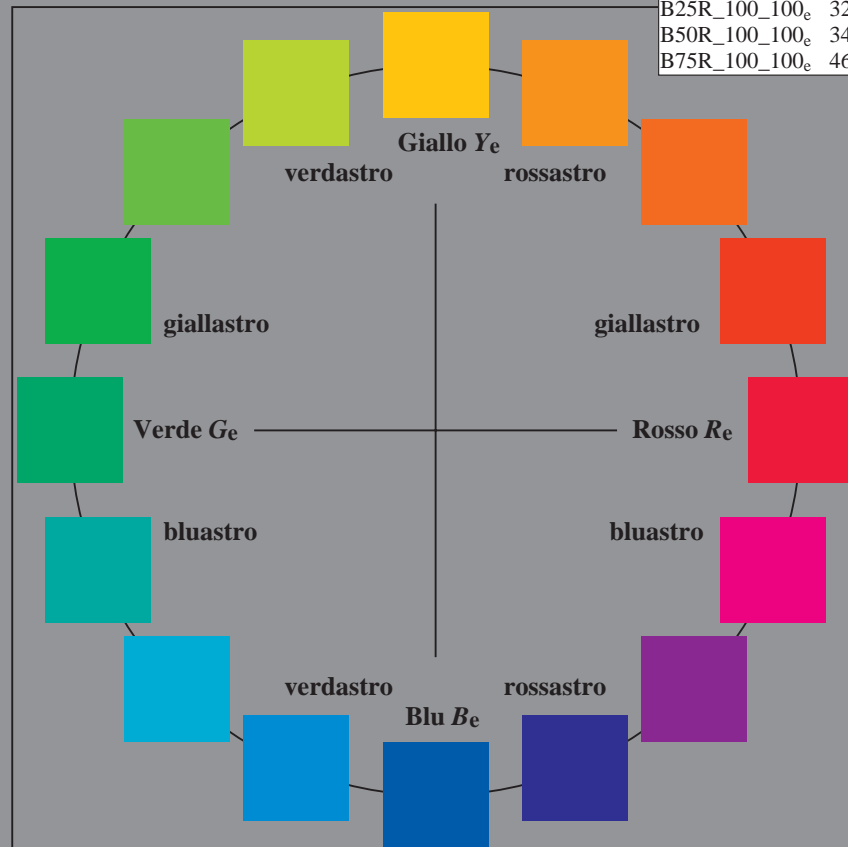


grafico TUB-RI82; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$