

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):


HIC*
codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_{rel} = R00Y_{rel}, R25Y_{rel}, \dots, B75R_{rel}$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)
 H^*_{rel} $L^*_{rel} a^*_{rel} b^*_{rel}$ $C^*_{rel} h^*_{rel}$

R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
name	L^*_{rel}	a^*_{rel}	b^*_{rel}	C^*_{rel}	h^*_{rel}
R_Ma	50.5	76.9	64.5	100.4	40
Y_Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G_Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
B_Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
C_Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5	306
M_Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9	328
N_Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

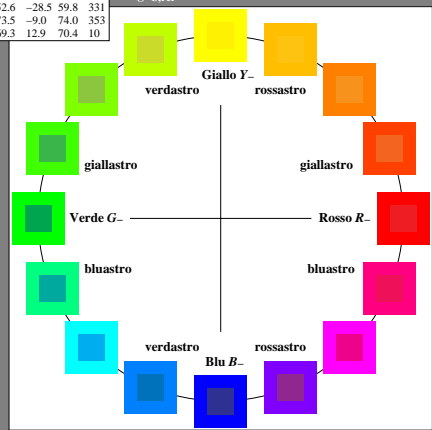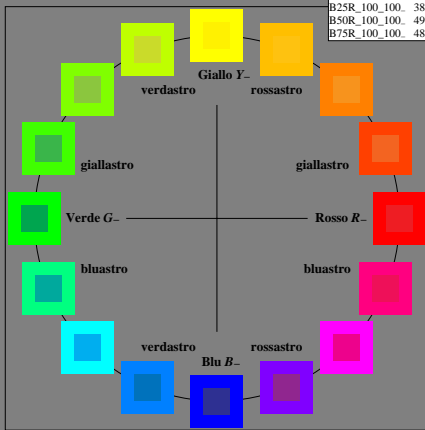

1880-7N RGB 4-003034-L0

grafico TUB-RI88; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento