

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC*
codice di tonalità per i colori

questa pagina:

H*_{rel} = R00Y_{rel}, R25Y_{rel}, ..., B75R_{rel}

ORS20a; dati atti CIELAB (a)						
H*	L*	a*	b*	C*	h*	h _{ab} *
R00Y _{100,100}	48.4	66.1	40.2	77.3	31	
R25Y _{100,100}	56.8	48.0	50.5	69.6	46	
R50Y _{100,100}	68.6	25.0	63.9	68.6	68	
R75Y _{100,100}	80.6	4.8	77.2	77.3	86	
Y00G _{100,100}	90.2	-9.6	88.2	88.7	96	
Y25G _{100,100}	83.2	-18.4	79.9	81.9	102	
Y50G _{100,100}	73.3	-31.7	62.7	70.2	116	
Y75G _{100,100}	62.0	-49.7	43.2	65.8	139	
G00B _{100,100}	55.8	-65.2	33.8	73.4	152	
G25B _{100,100}	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190	
G50B _{100,100}	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234	
G75B _{100,100}	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262	
B00R _{100,100}	27.5	25.9	-47.3	53.9	298	
B25R _{100,100}	38.3	52.6	-28.5	59.8	331	
B50R _{100,100}	49.5	73.5	-9.0	74.0	353	
B75R _{100,100}	48.9	69.3	12.9	70.4	10	



%Gamma
u*_{rel} = 158
%Regularità
g*_{H,rel} = 19
g*_{C,rel} = 37

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)						
name	L*	a*	b*	C*	h*	h _{ab} *
R _{-Ma}	50.5	76.9	64.5	100.4	40	
Y _{-Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	
G _{-Ma}	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	
B _{-Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	
M _{-Ma}	57.3	94.3	-58.4	110.9	328	
N _{-Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0	
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25	
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92	
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162	
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271	

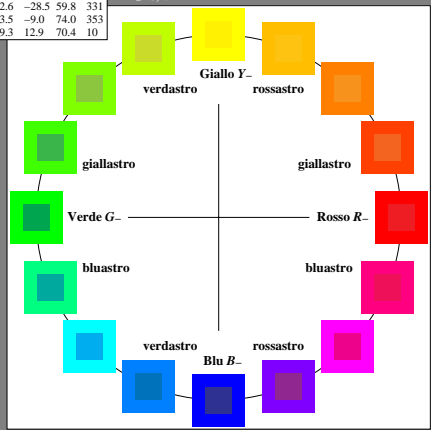
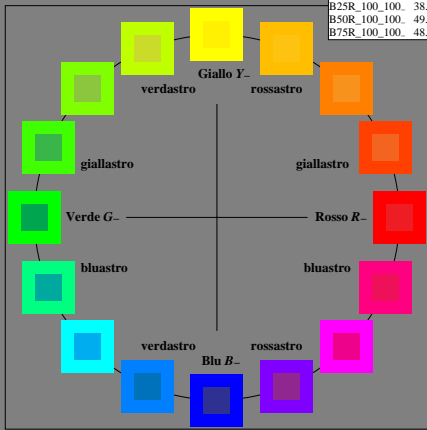


grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0N1.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4da