

RI9811L

TUB iscrizione: 20150901-RI98/RI98L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)





TUB materiale: code=rha4ta
grafico RI98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, cmyk*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/RI98/RI98L0FP.PDF /PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmefrik/RI98/RI98.HTML>





-6 -8

V L O M C
http://130.149.60.45/~farbmefrik/RI98/RI98L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazzione
F: 3D-linearizzazzione RI98/RI98LI30FP.DAT nel file (F), pagina 2/2

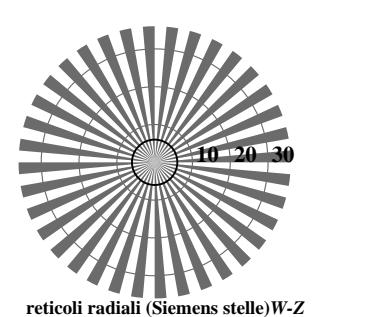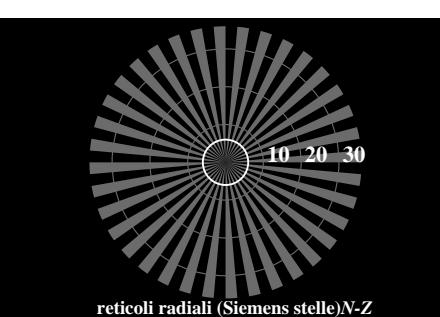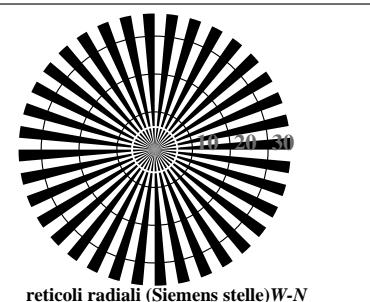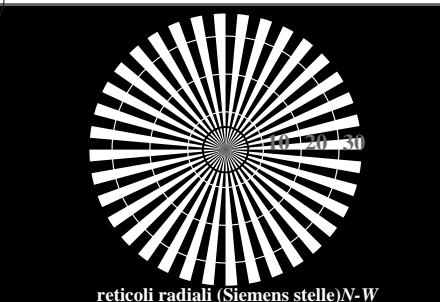


RI980-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticolli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray

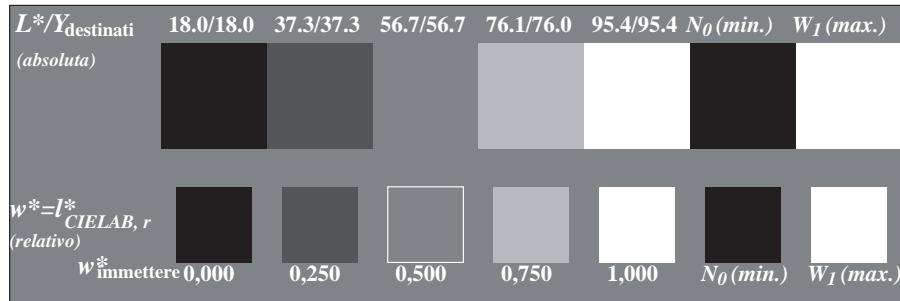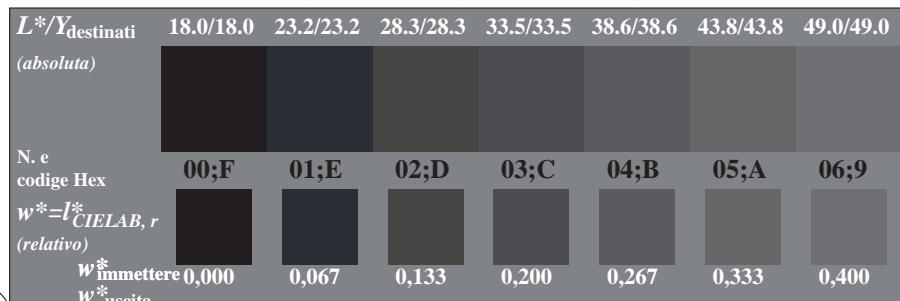
RI980-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L*grigio passi + N₀ + W_I; PS operator: w* setgray

RI980-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L*grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, cmyk*

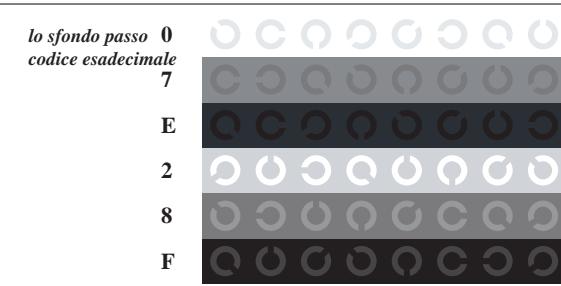


RI981-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray

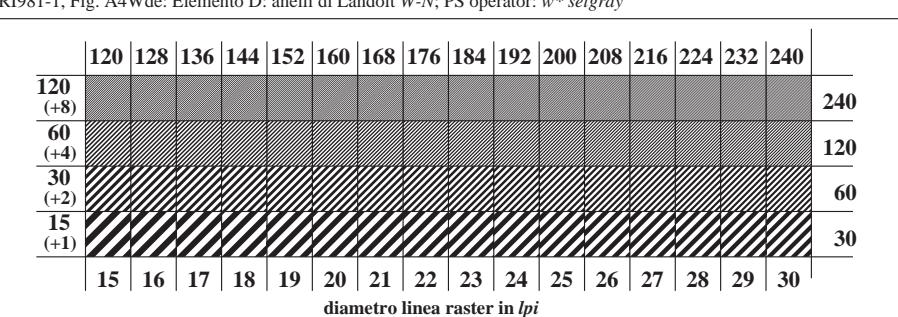

RI981-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray

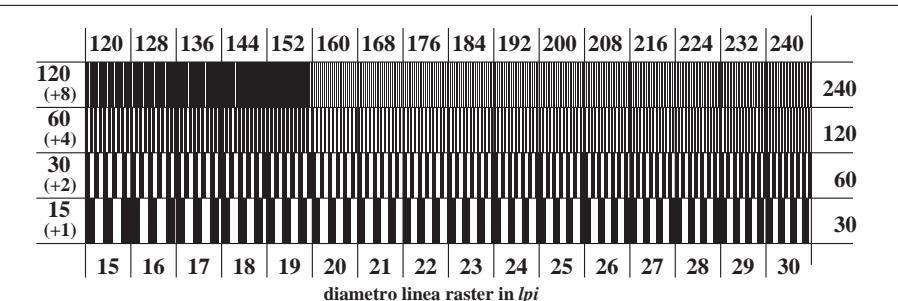

RI981-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

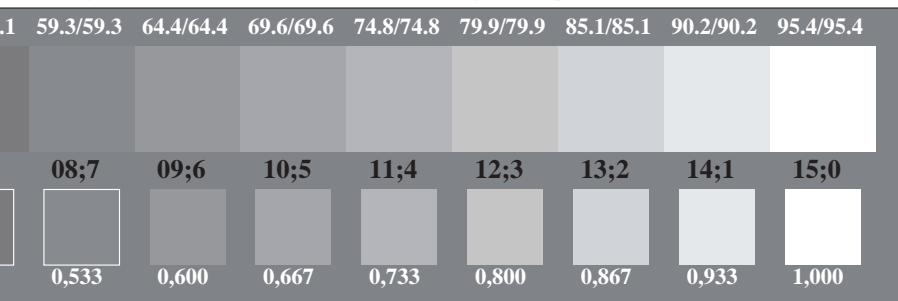

immettree: rgb/cmyk → rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

