



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF> / .PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

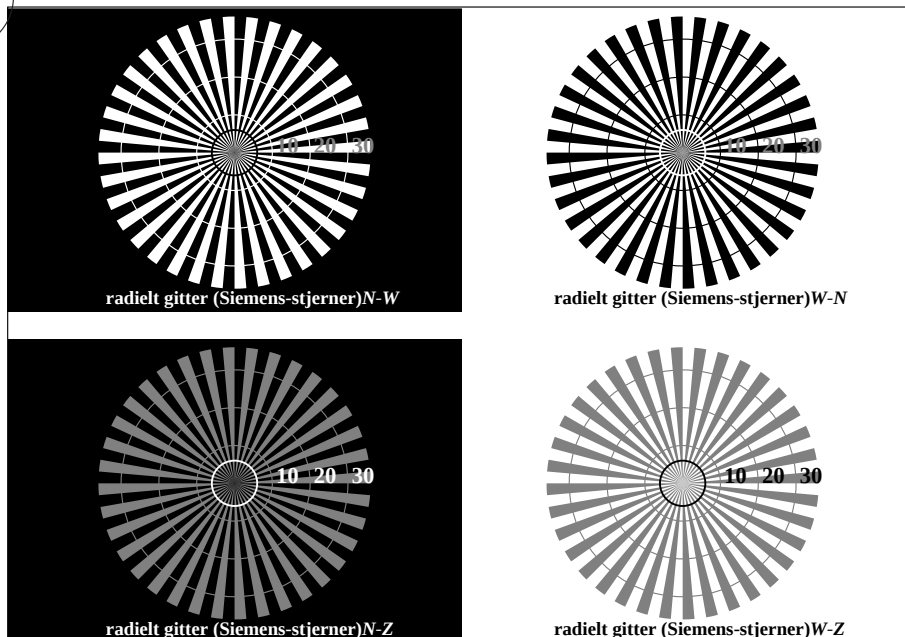

RN980-3, Figur A1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

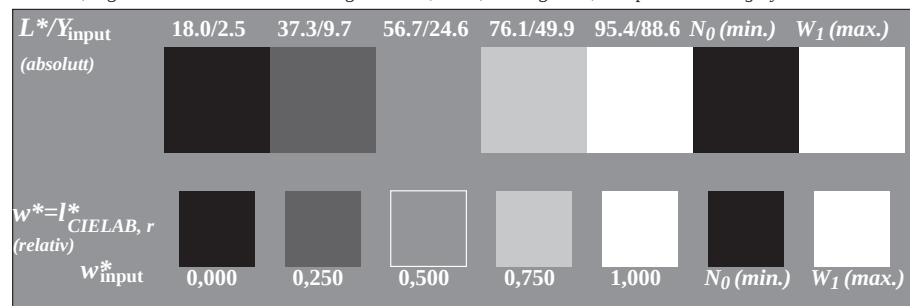


RN980-5, Figur A2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

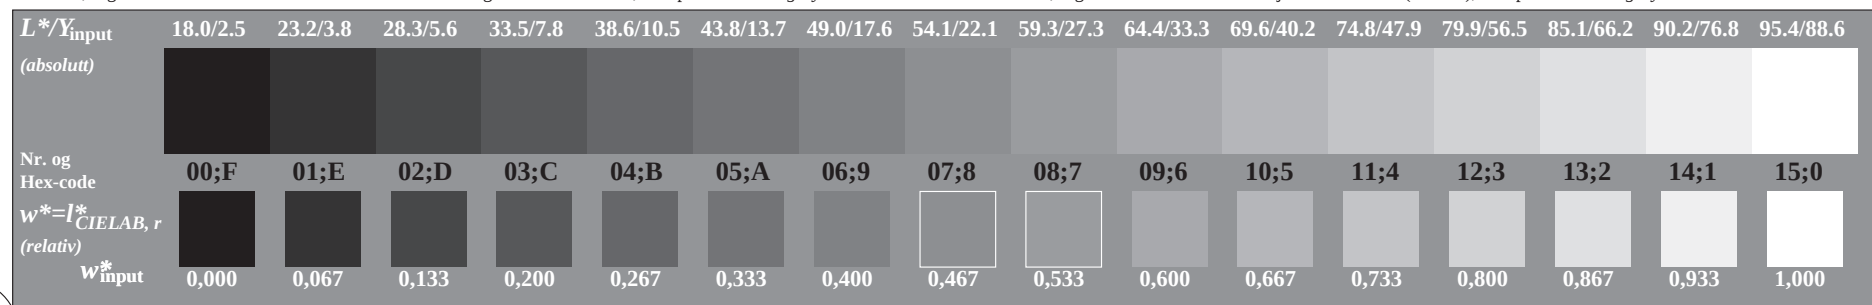


RN980-7, Figur A3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray


prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=0, $cmyk$ output: overføring til $cmyk_d$

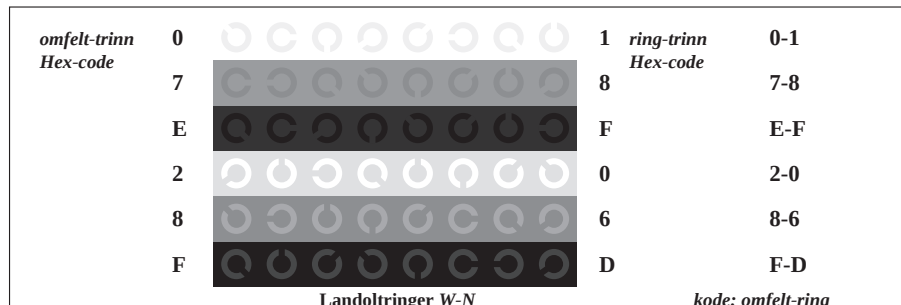

RN981-1, Figur A4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

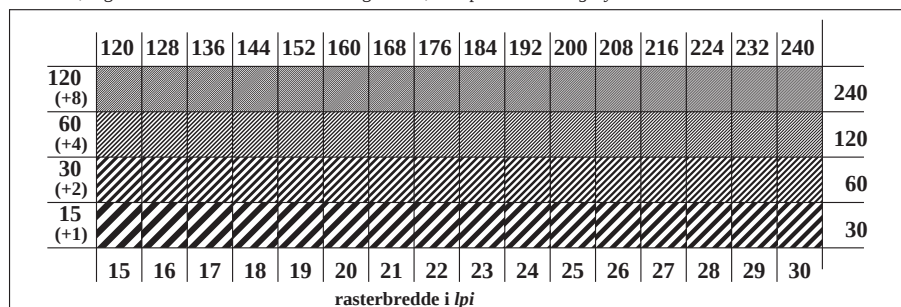

RN981-3, Figur A5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

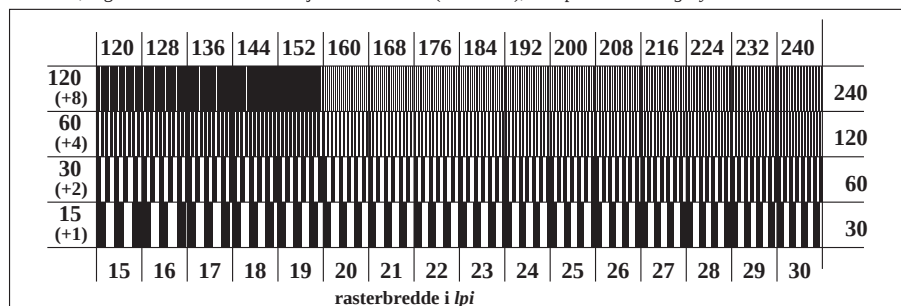

RN981-5, Figur A6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0NP.PDF / .PS
anvendelse for måling av ofsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta