



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN98/RN98LJ30FP.DAT i fil (F), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

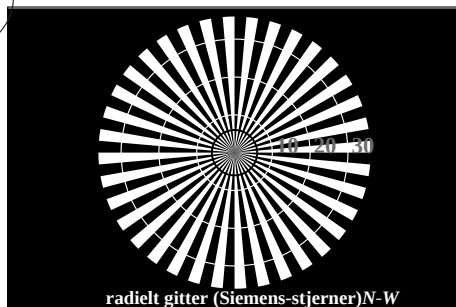


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N


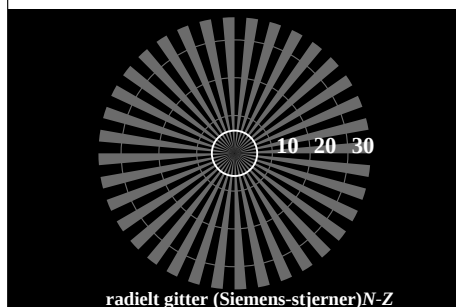


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

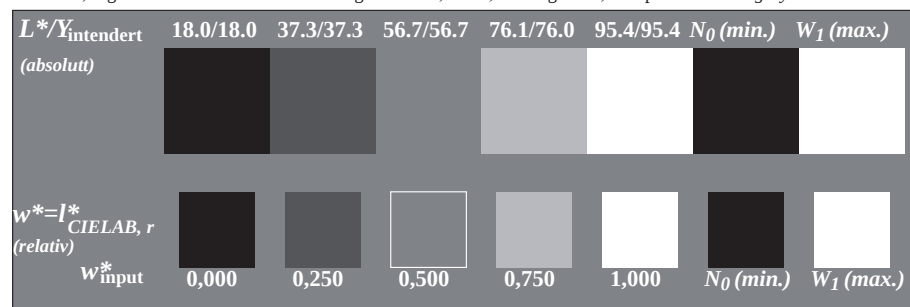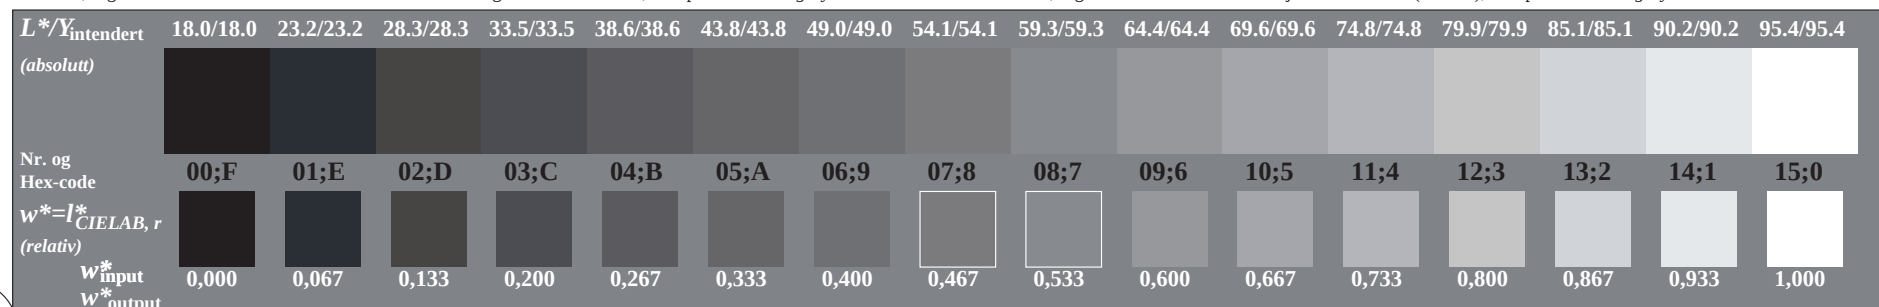
RN980-5, Figur A2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgrayRN980-7, Figur A3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray

prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, cmyk*


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

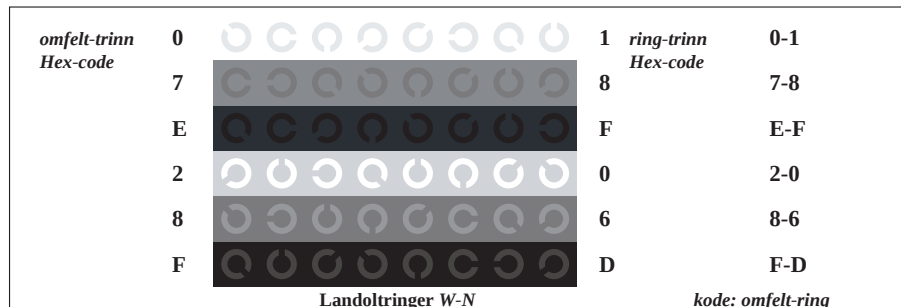

RN981-1, Figur A4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

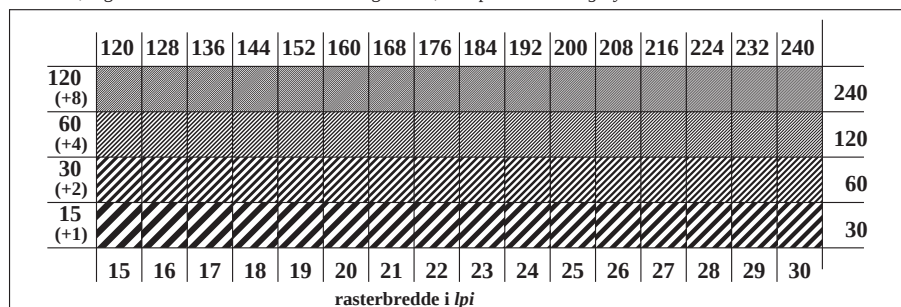

RN981-3, Figur A5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

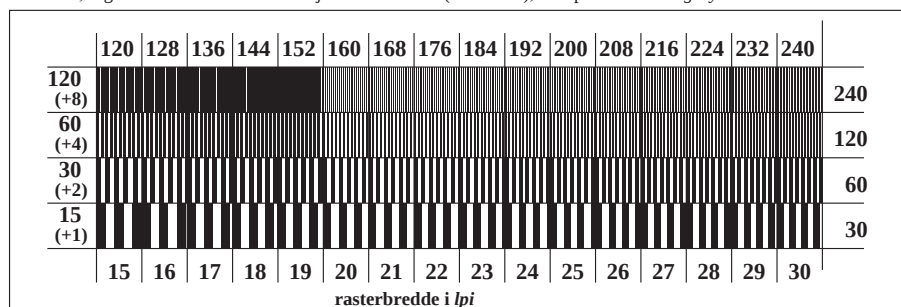

RN981-5, Figur A6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray