




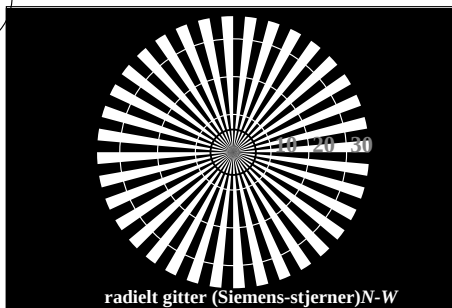


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

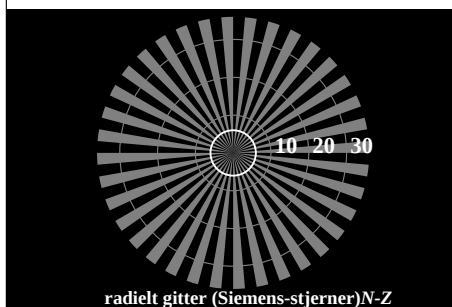


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

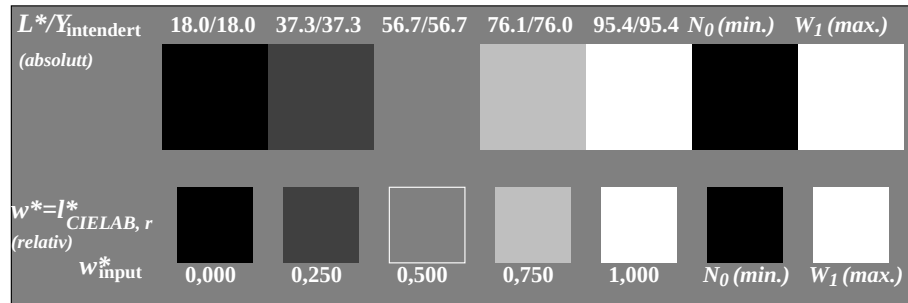


RN980-5, Figur A2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

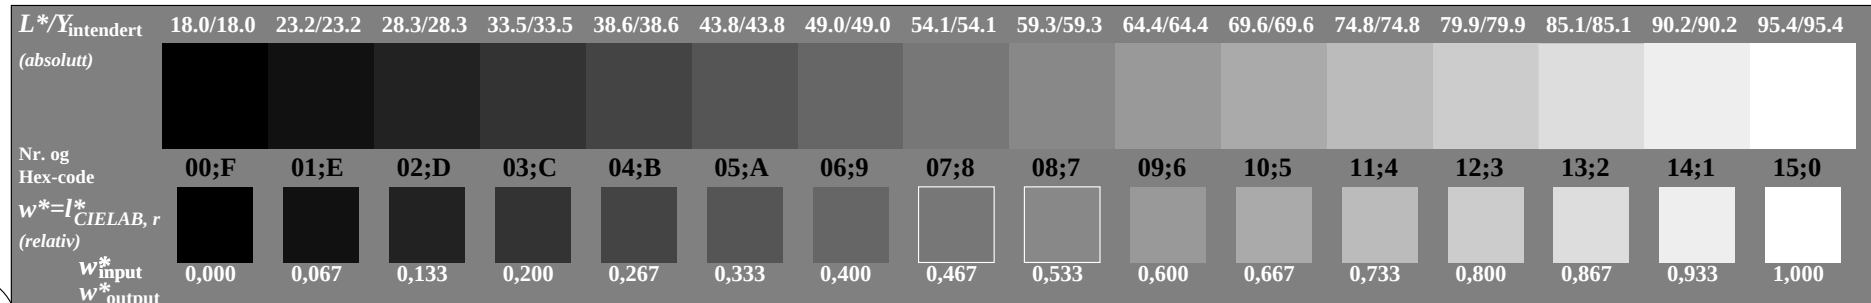


RN980-7, Figur A3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

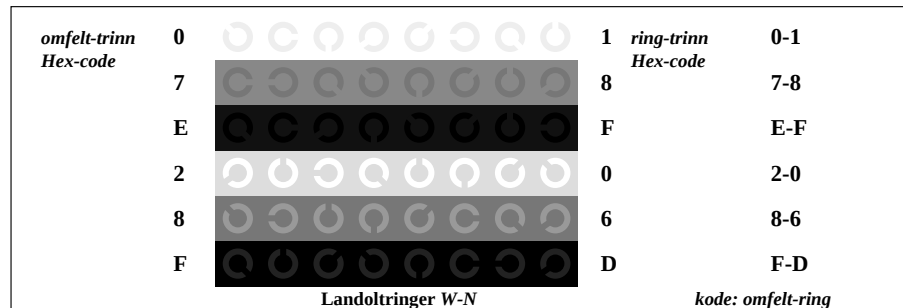


RN981-1, Figur A4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

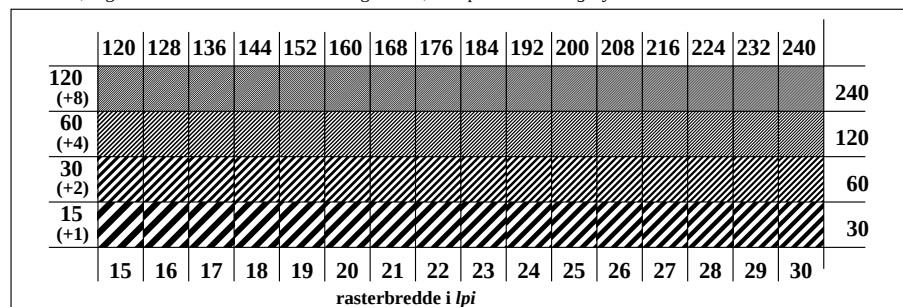


RN981-3, Figur A5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

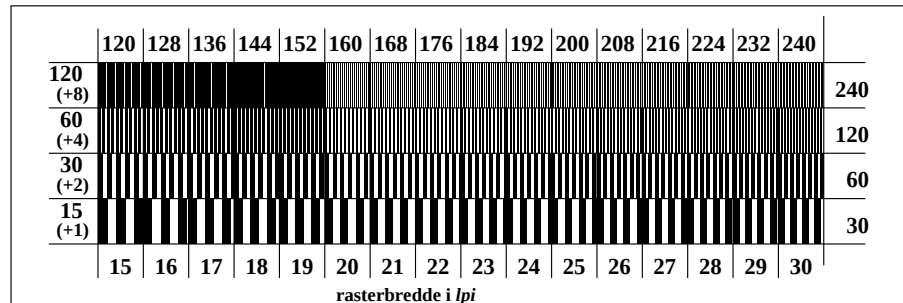

RN981-5, Figur A6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

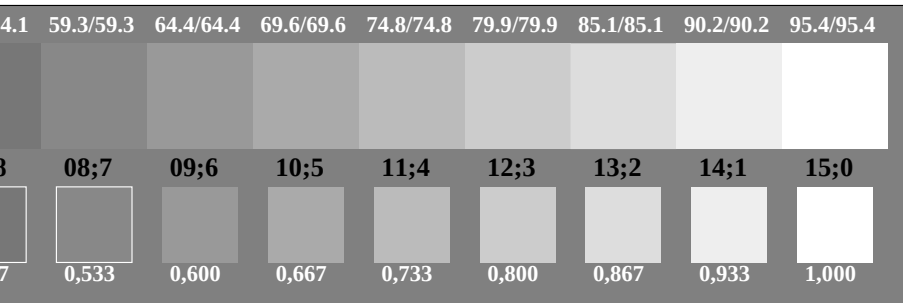


RN981-7, Figur A7W-: Element G: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)


TUB-material: code=th4ta

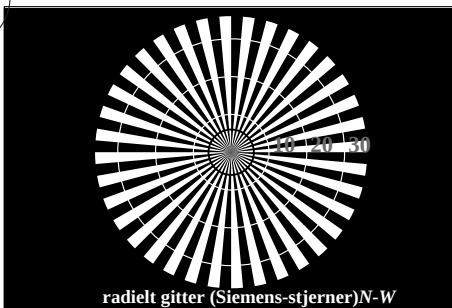


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

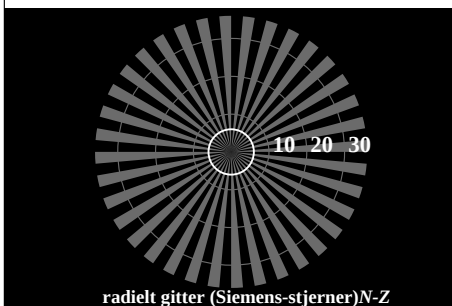


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

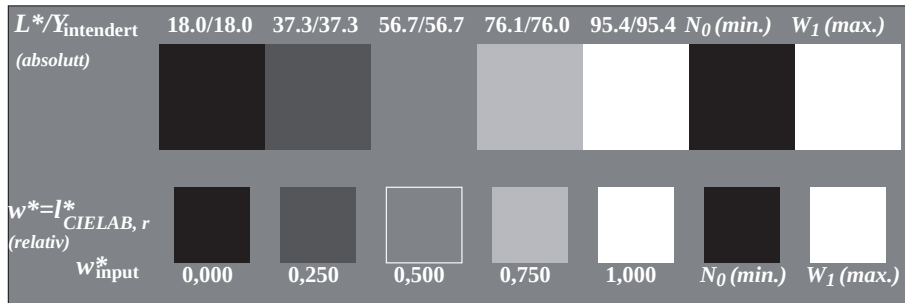


RN980-5, Figur A2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

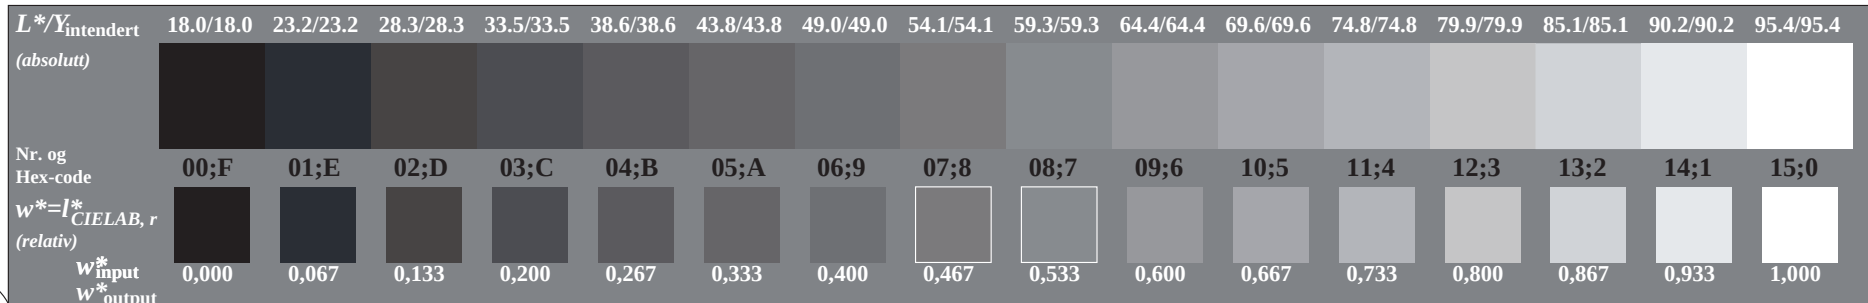


RN980-7, Figur A3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, $cmyk^*$ output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

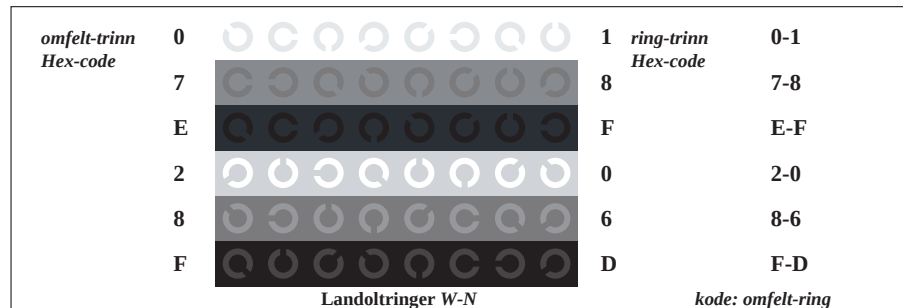


RN981-1, Figur A4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

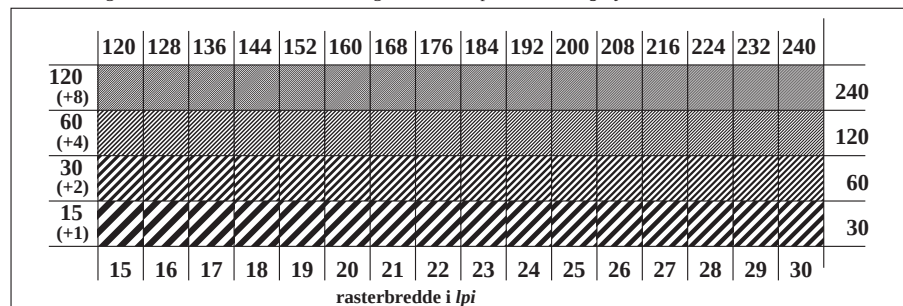


RN981-3, Figur A5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

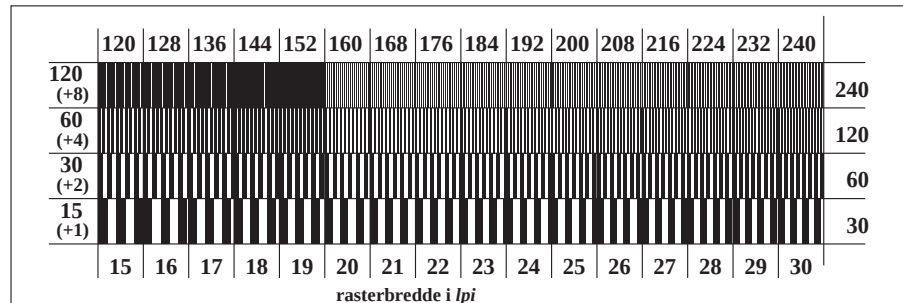


RN981-5, Figur A6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

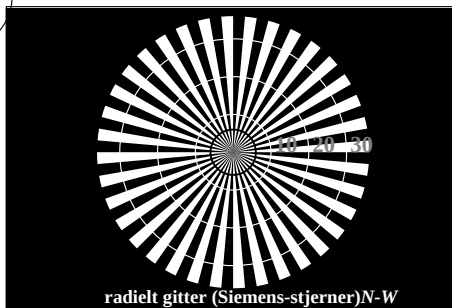


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

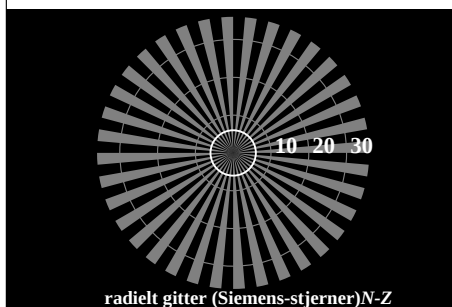


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

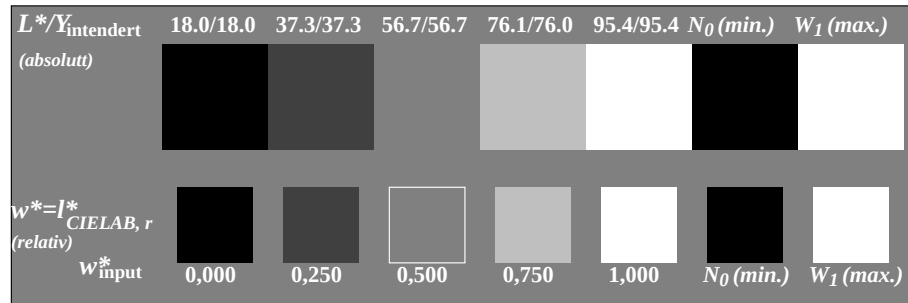

RN980-5, Figur A2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

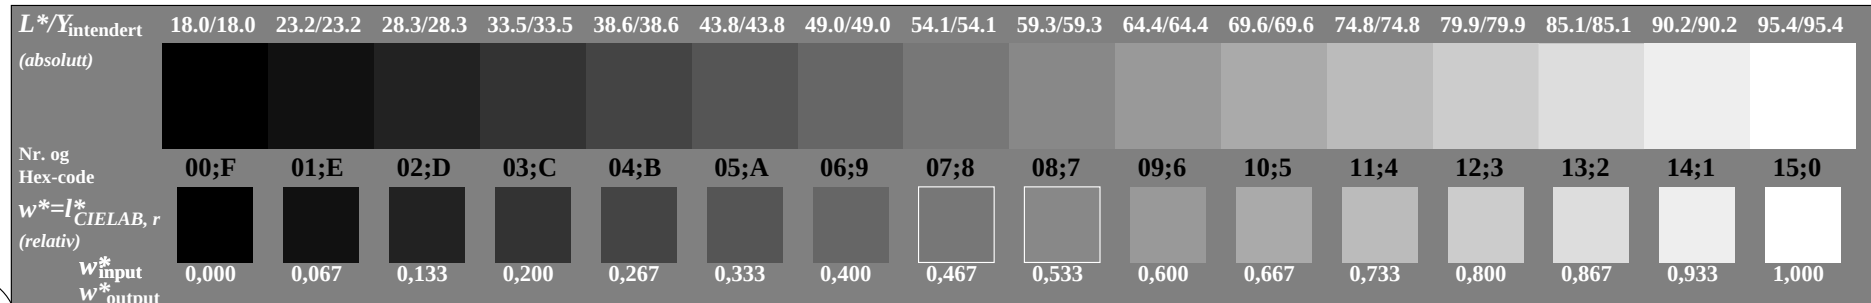

RN980-7, Figur A3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring




omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7		8	7-8	
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring


RN981-1, Figur A4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

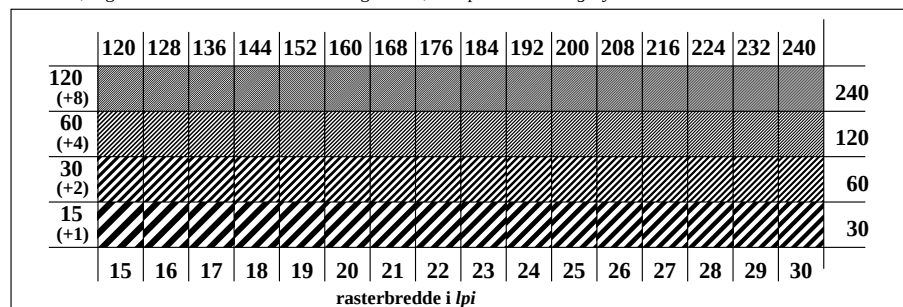


RN981-3, Figur A5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

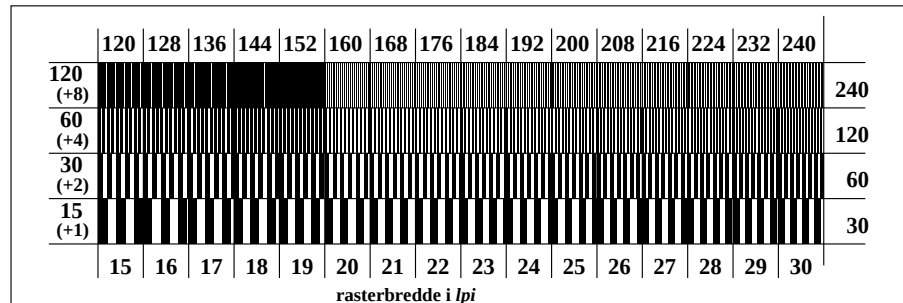


RN981-5, Figur A6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

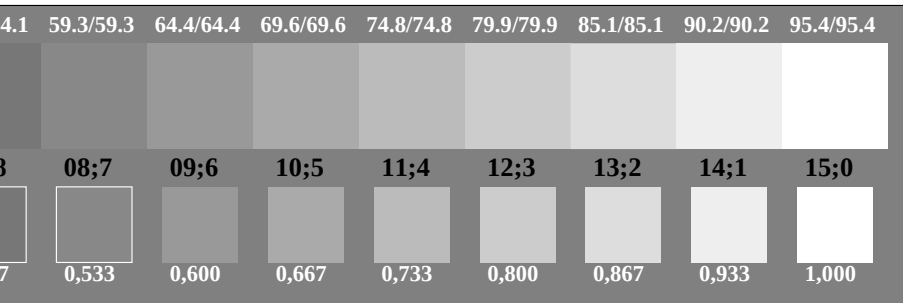

RN981-7, Figur A7W-: Element G: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray




RN981-9, Figur A9W-: Element H: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)


TUB-material: code=th4ta

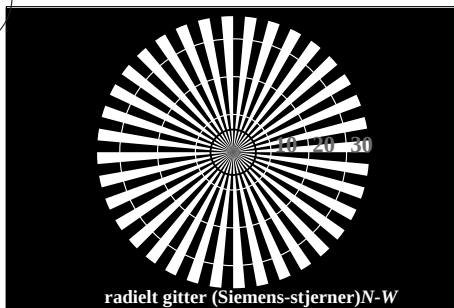


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

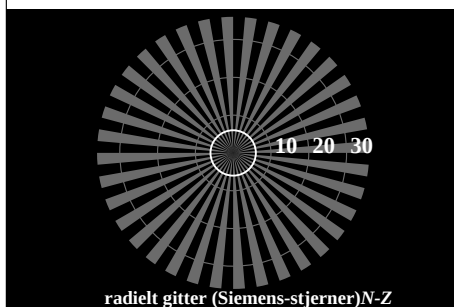


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

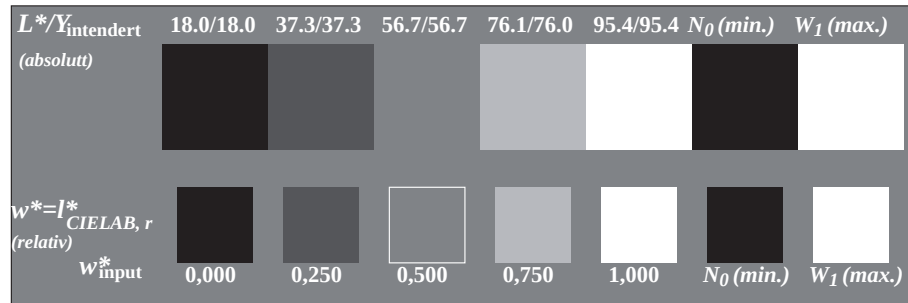


RN980-5, Figur A2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

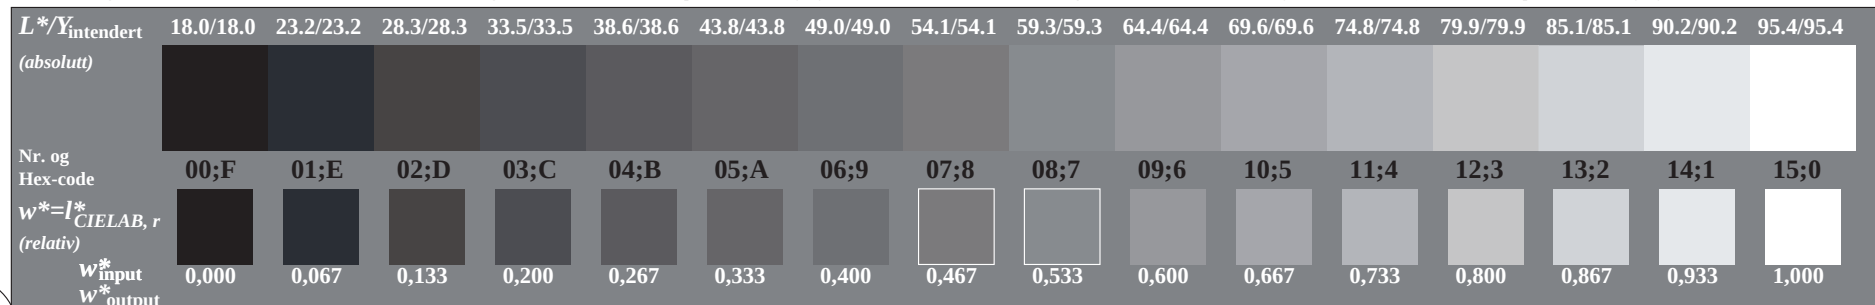


RN980-7, Figur A3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

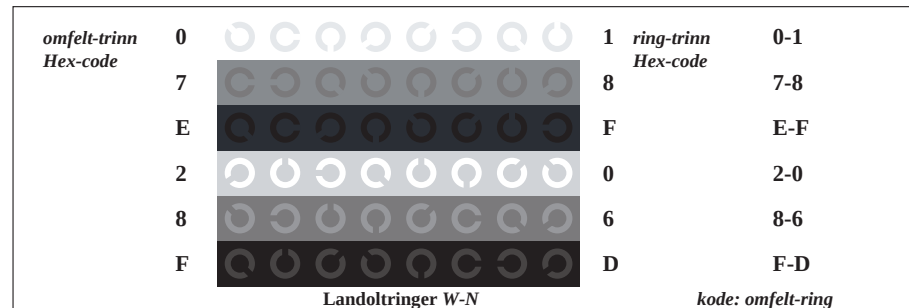


RN981-1, Figur A4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

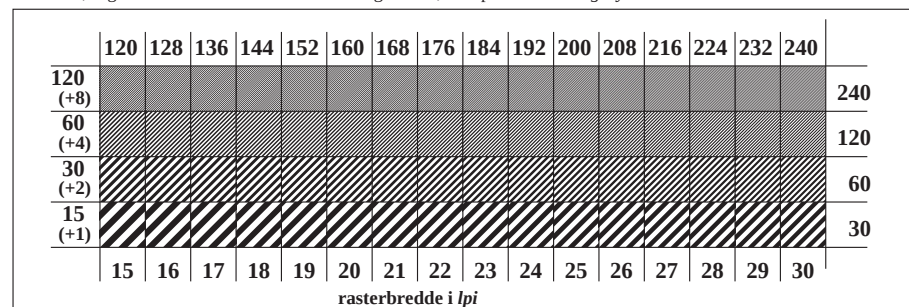

RN981-3, Figur A5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

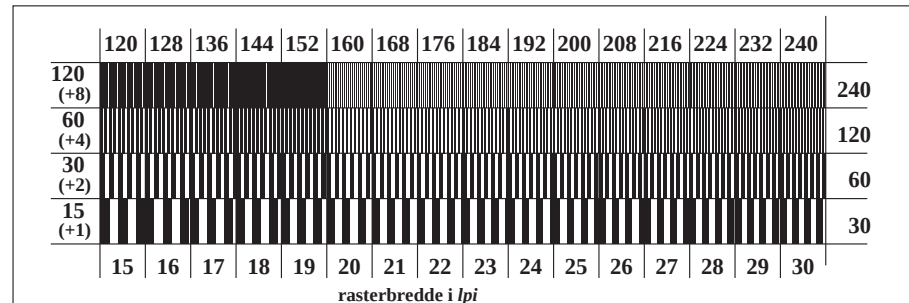

RN981-5, Figur A6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

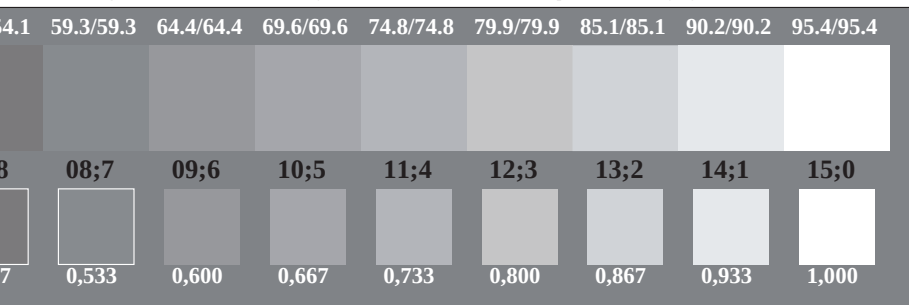

RN981-5, Figur A6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

