




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2




radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

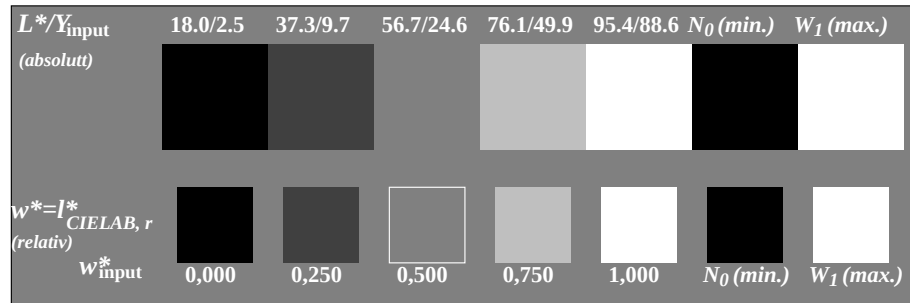

RN980-5, Figur A2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

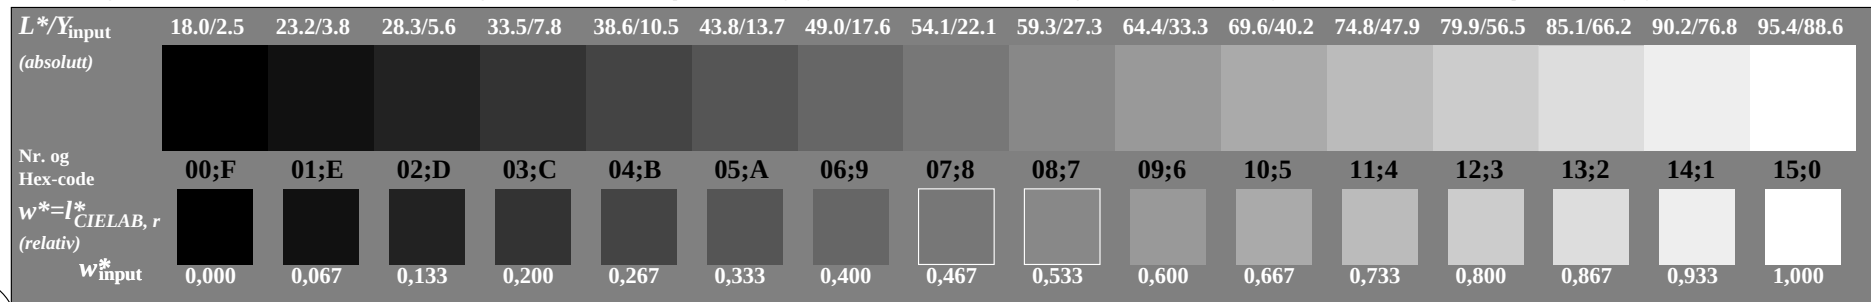


RN980-7, Figur A3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray

prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring


omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7		8		7-8
E		F		E-F
2		0		2-0
8		6		8-6
F		D		F-D

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring


RN981-1, Figur A4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

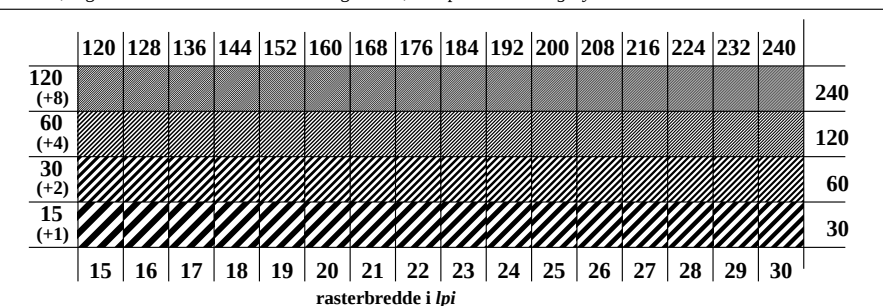


RN981-3, Figur A5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

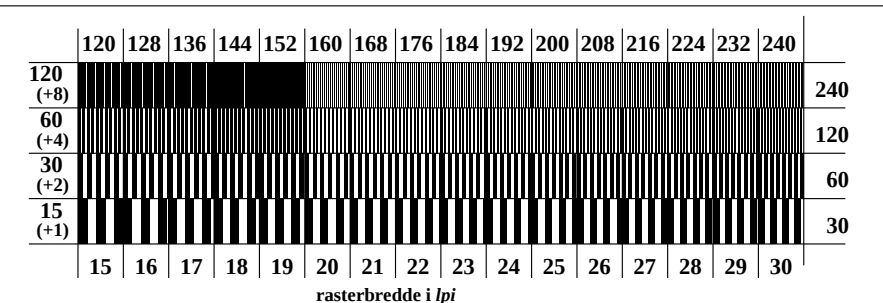

RN981-5, Figur A6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

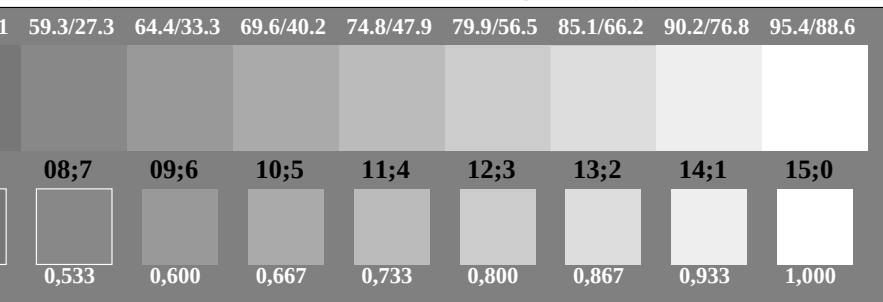

RN981-7, Figur A7W-: Element G: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF> /PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF> /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2




radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

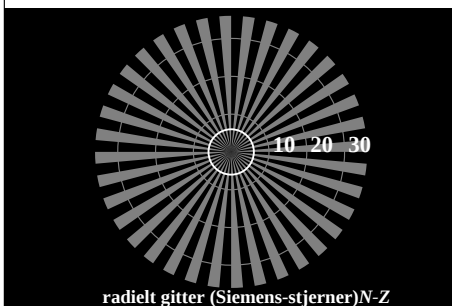


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

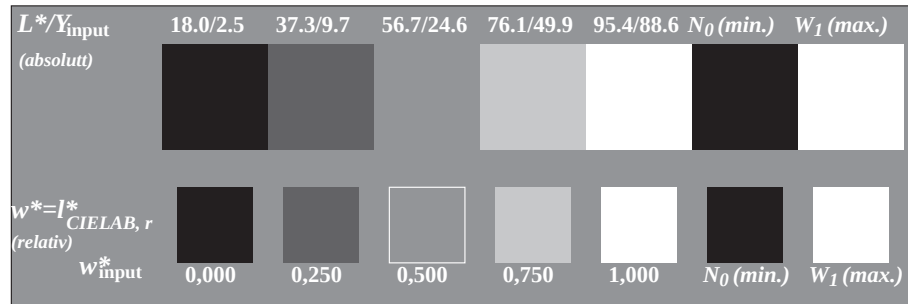

RN980-5, Figur A2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

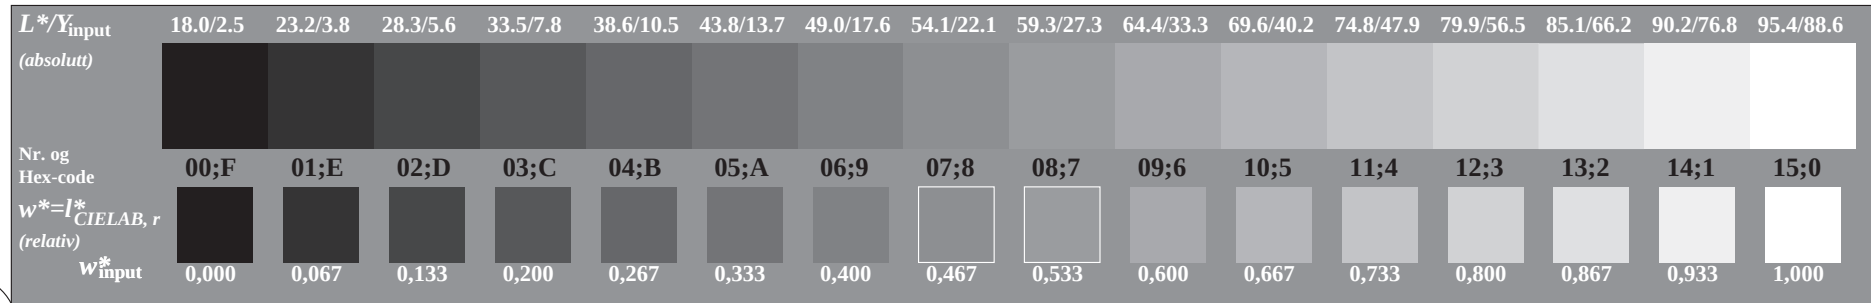

RN980-7, Figur A3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=0, $cmyk$ output: overføring til $cmyk_d$




omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7		8	7-8	
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring

RN981-1, Figur A4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

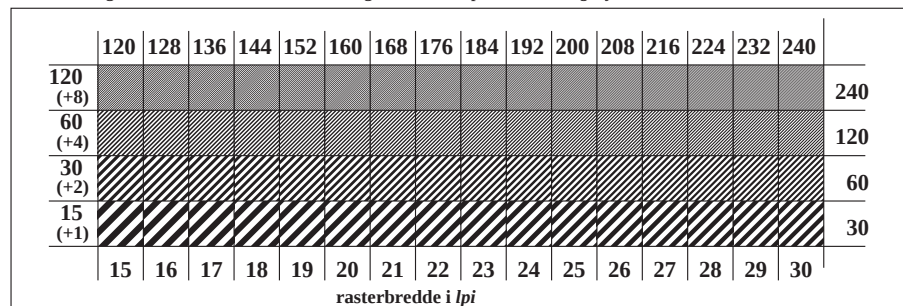


RN981-3, Figur A5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

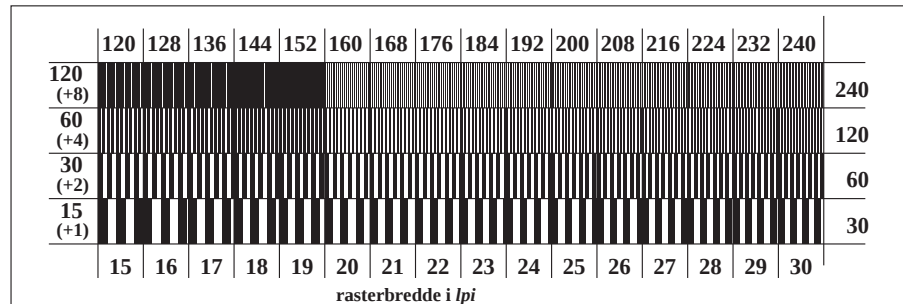

RN981-5, Figur A6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray


TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)




TUB-material: code=th4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN98/RN98L0NP.PDF /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2




radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

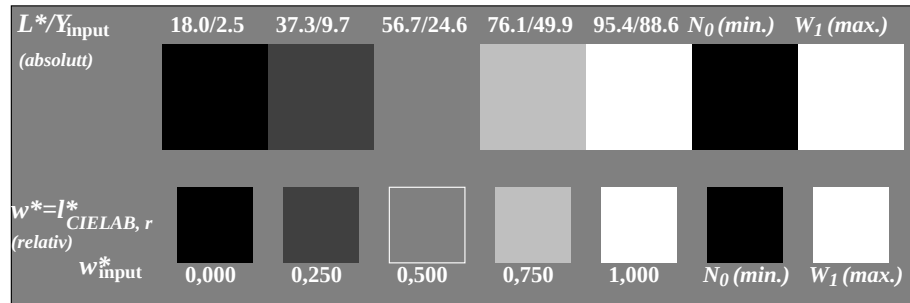

RN980-5, Figur A2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

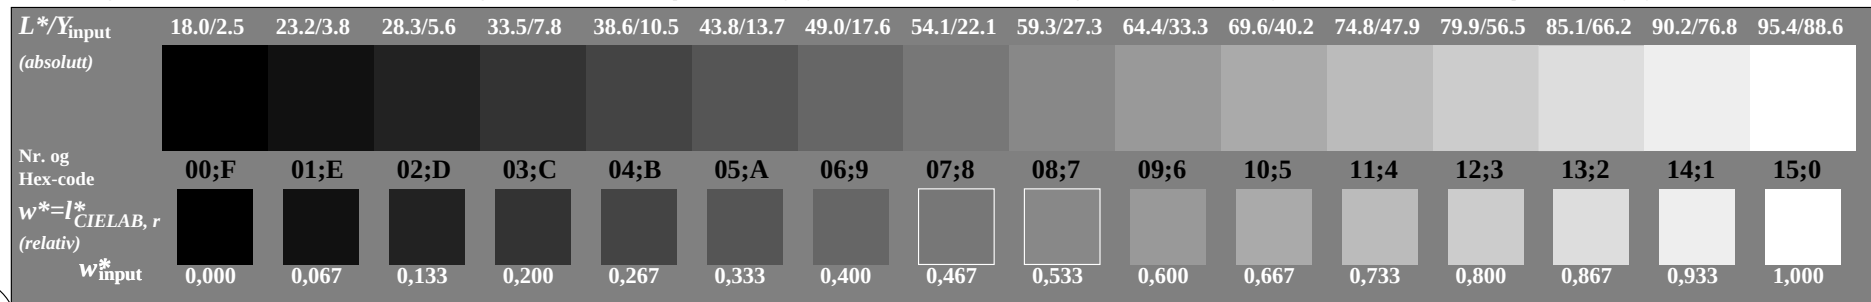

RN980-7, Figur A3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray


prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7		8	7-8	
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

Landoltringer W-N


kode: omfelt-ring

RN981-1, Figur A4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

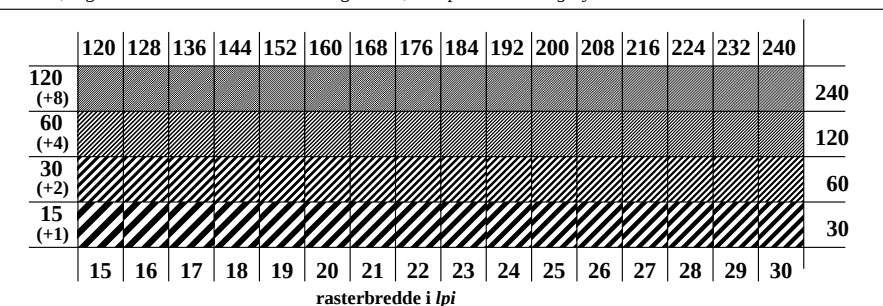


rasterbredde i lpi

RN981-3, Figur A5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

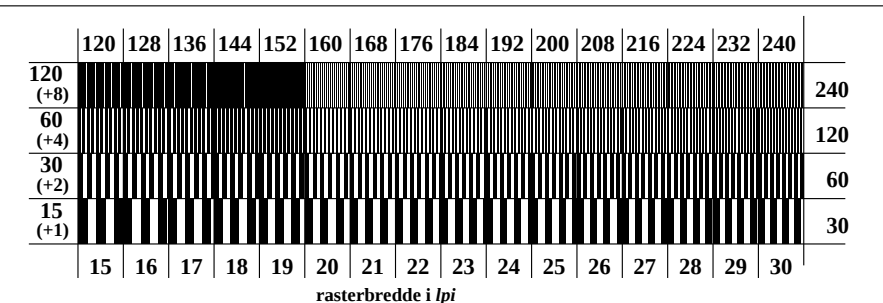

rasterbredde i lpi

RN981-5, Figur A6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray

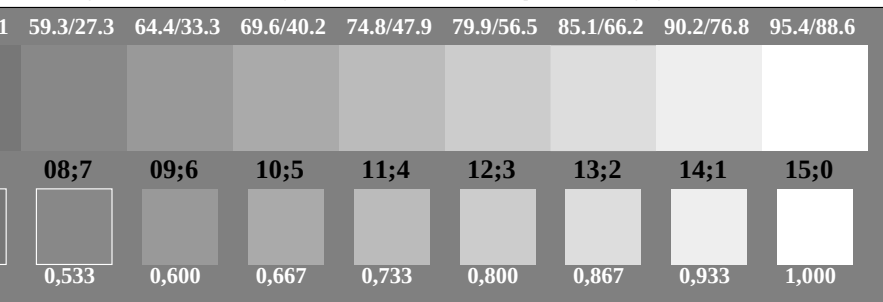


rasterbredde i lpi


RN98sol

TUB registrering: 20150901-RN98/RN98L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=th4ta

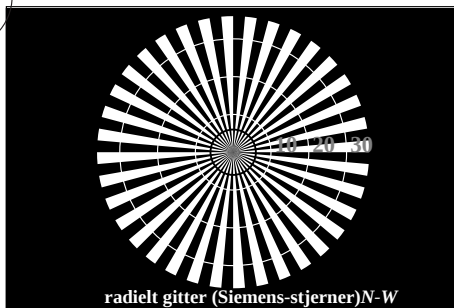


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

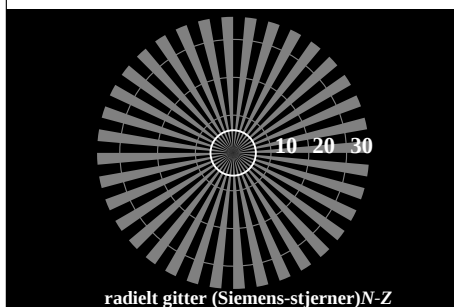


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RN980-3, Figur A1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

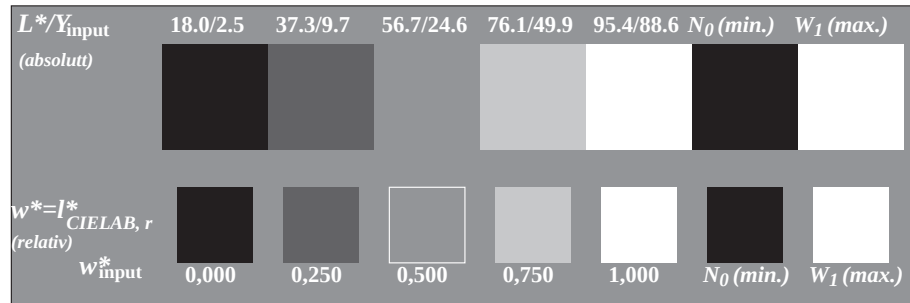


RN980-5, Figur A2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

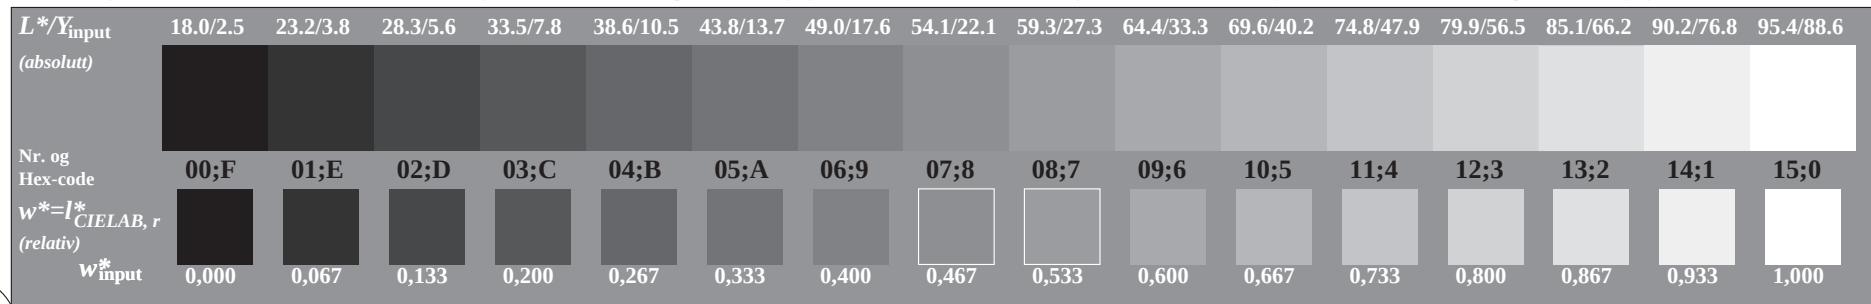


RN980-7, Figur A3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RN98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til $cmyk_e$

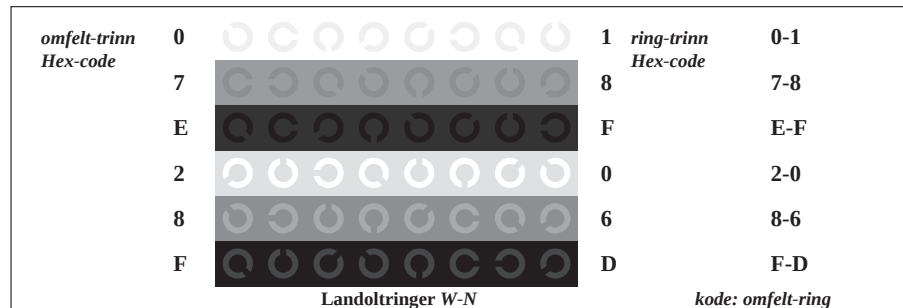

RN981-1, Figur A4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

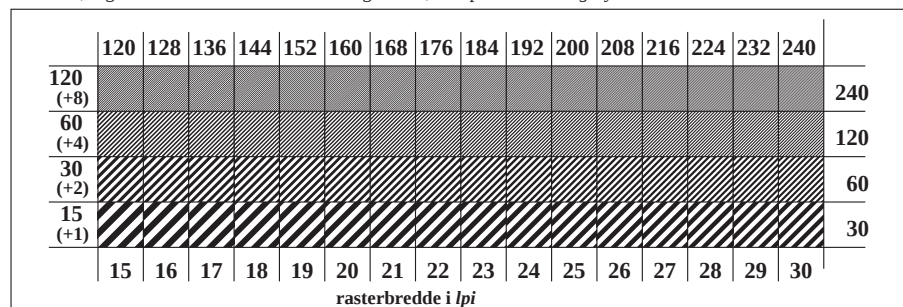

RN981-3, Figur A5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

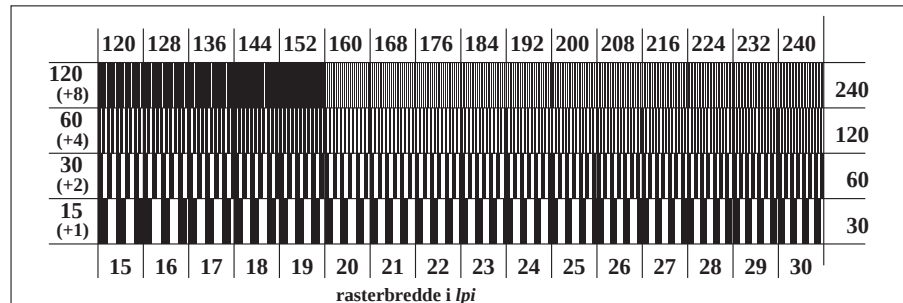

RN981-5, Figur A6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray