

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS36/RS36L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = B50R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_-$,Ma: 49 73 -9 74 353

HIC^*_- ,Ma: B50R_100_100_

$rgbic^*_-$,Ma:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

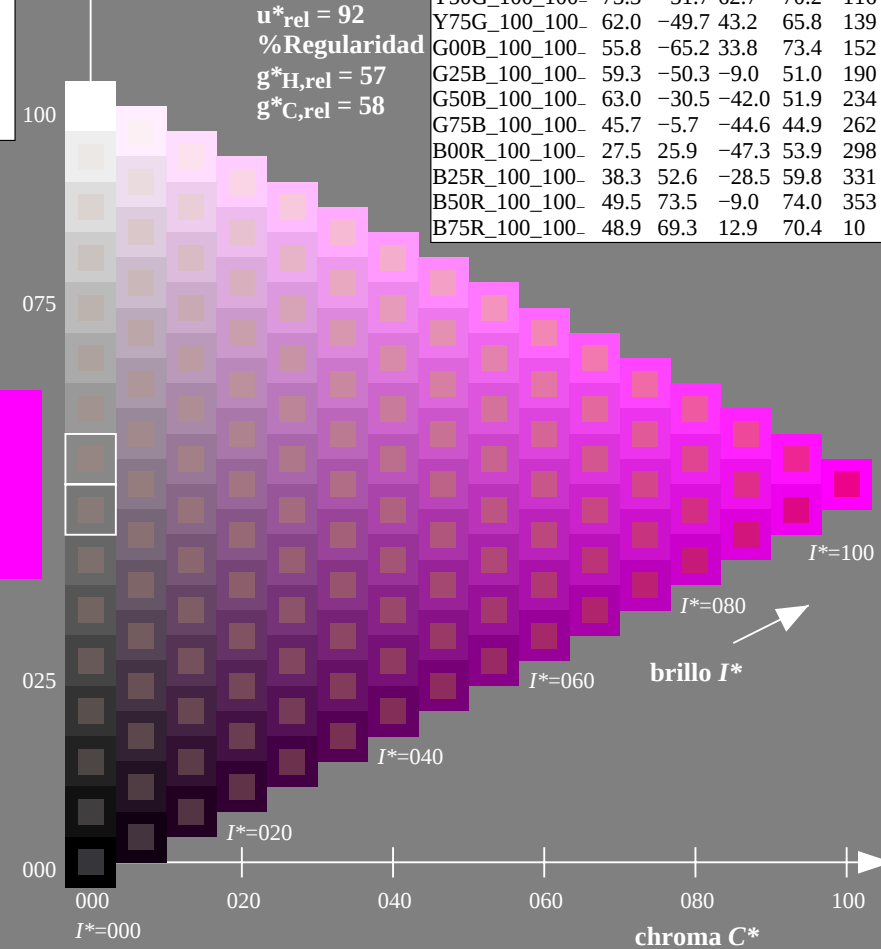
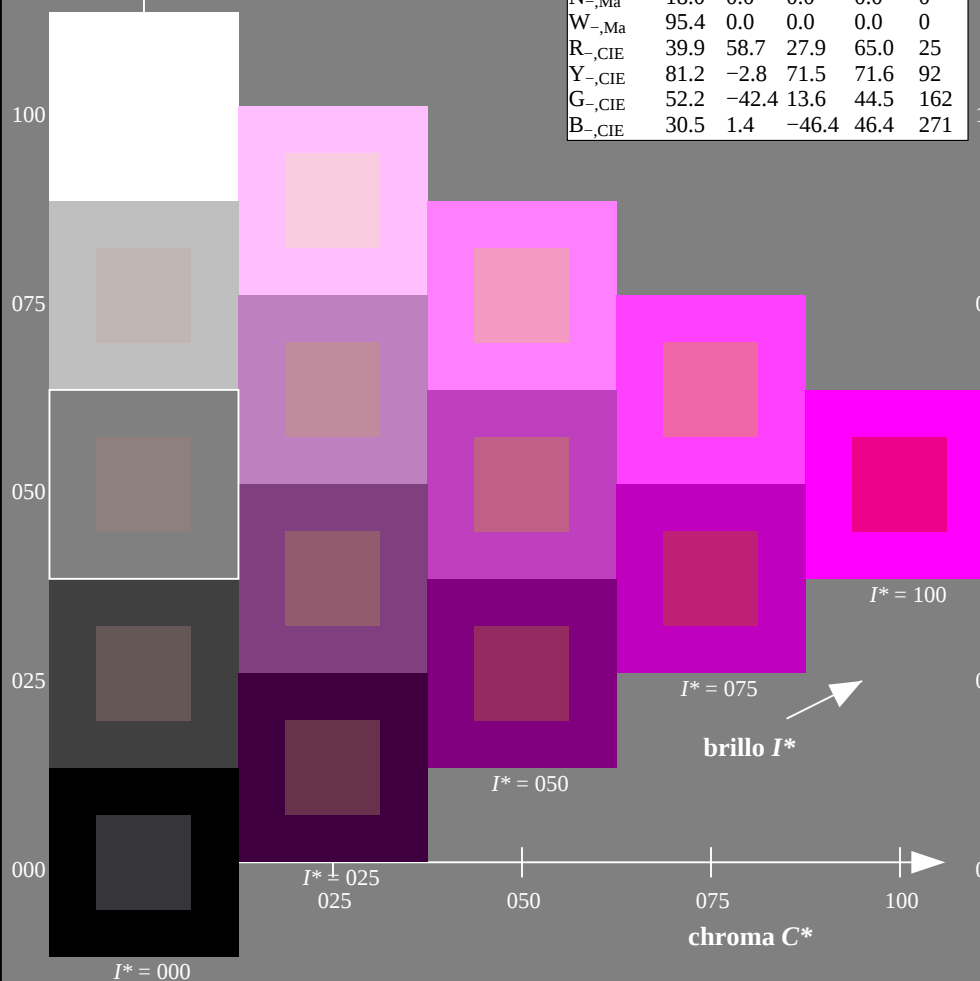


gráfico TUB-RS36; código de tono: $H^*_- = B50R_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cm_y0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS36/RS36L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = B50R_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 46 79 0 79 359

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

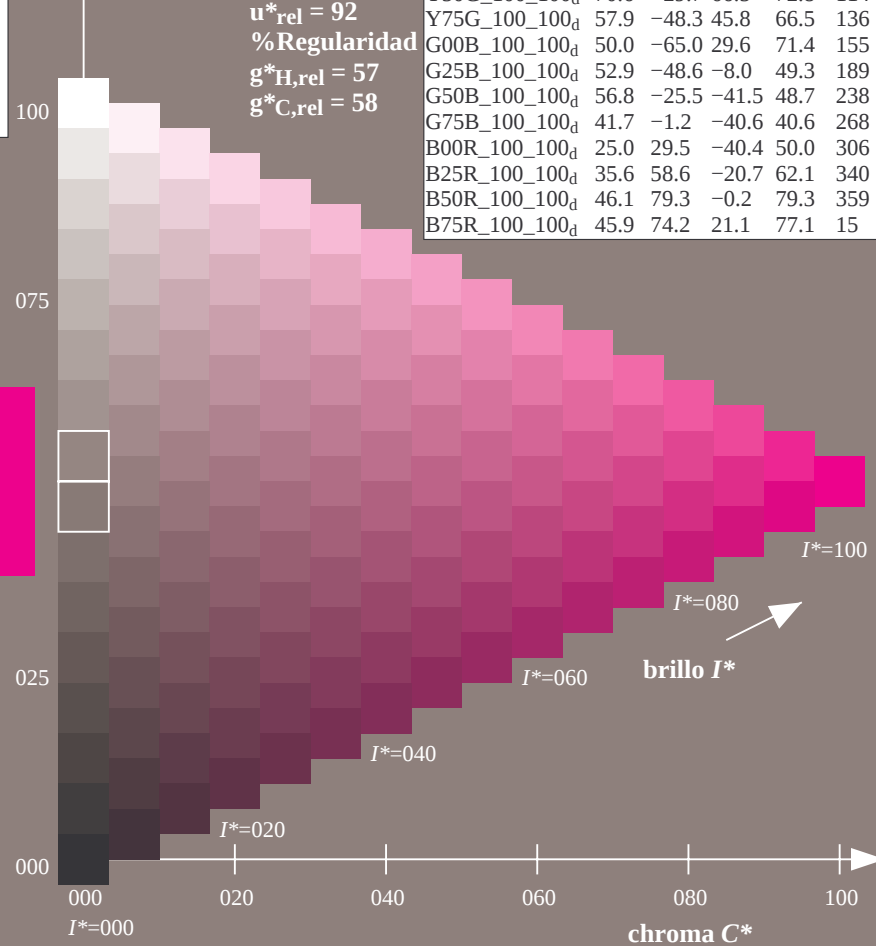
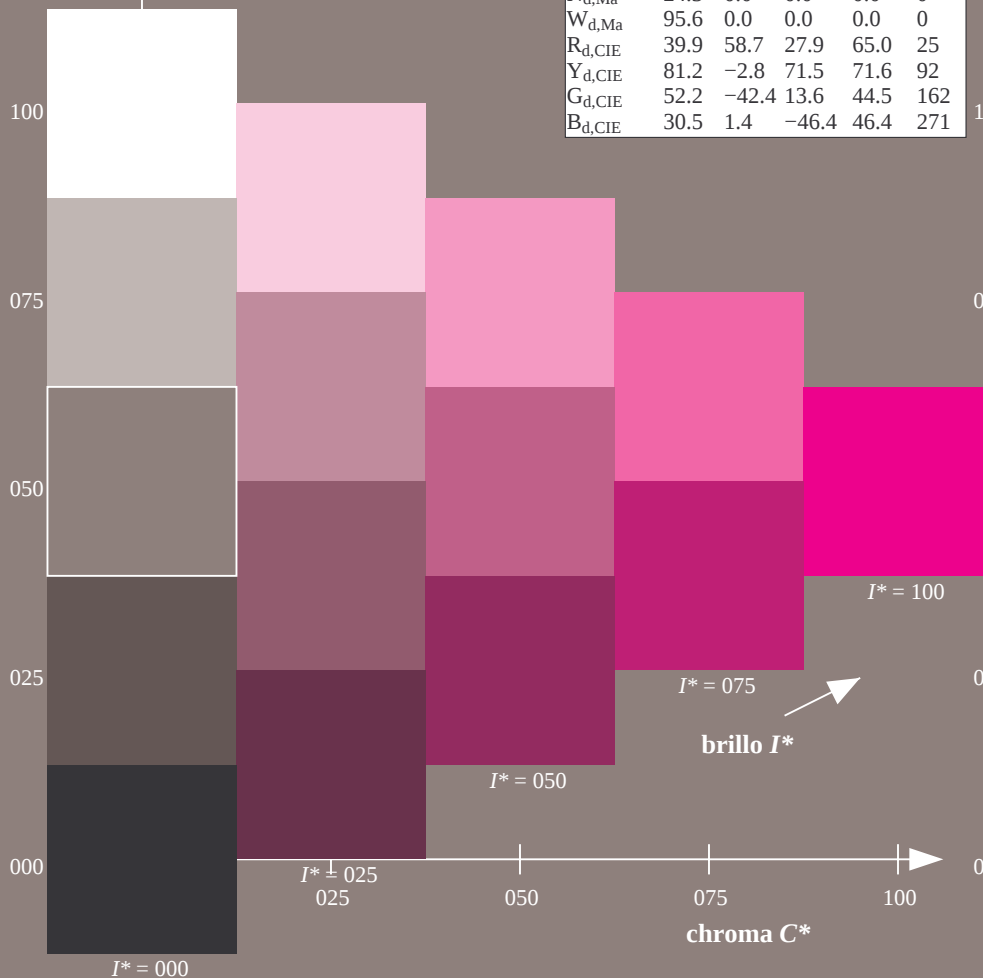


gráfico TUB-RS36; código de tono: $H^*_d=B50R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmY0_d$

TUB matrícula: 20130201-RS36/RS36L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS36/RS36L0NA.TXT /PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = B50R_-$

triângulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_-$,Ma: 49 73 -9 74 353

HIC^*_- ,Ma: B50R_100_100_

$rgbic^*_-$,Ma:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

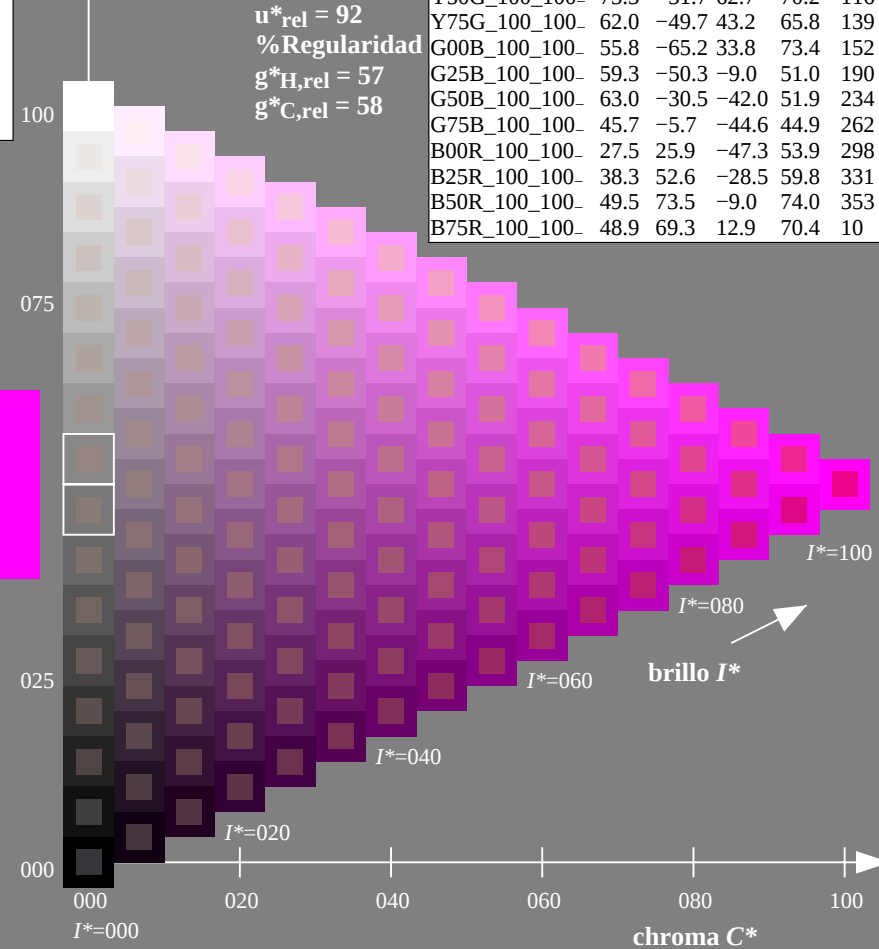
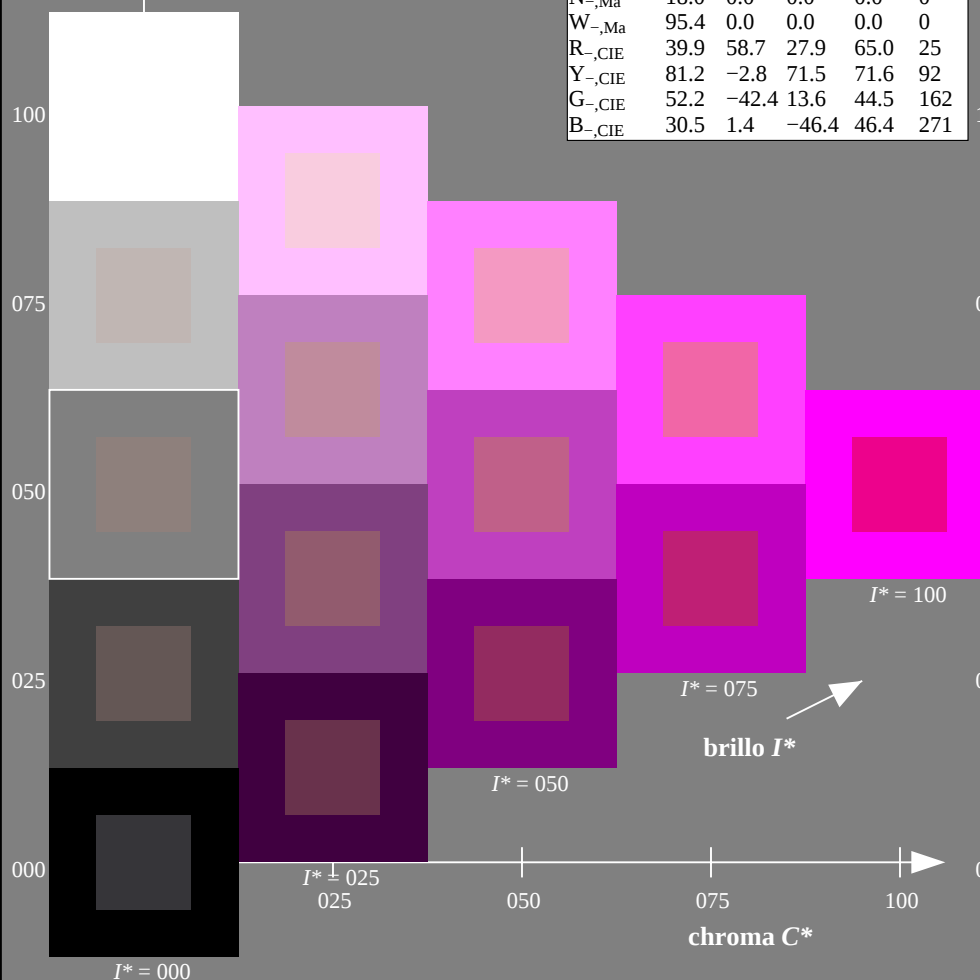


gráfico TUB-RS36; código de tono: $H^*_- = B50R_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cm_y0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS36/RS36L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

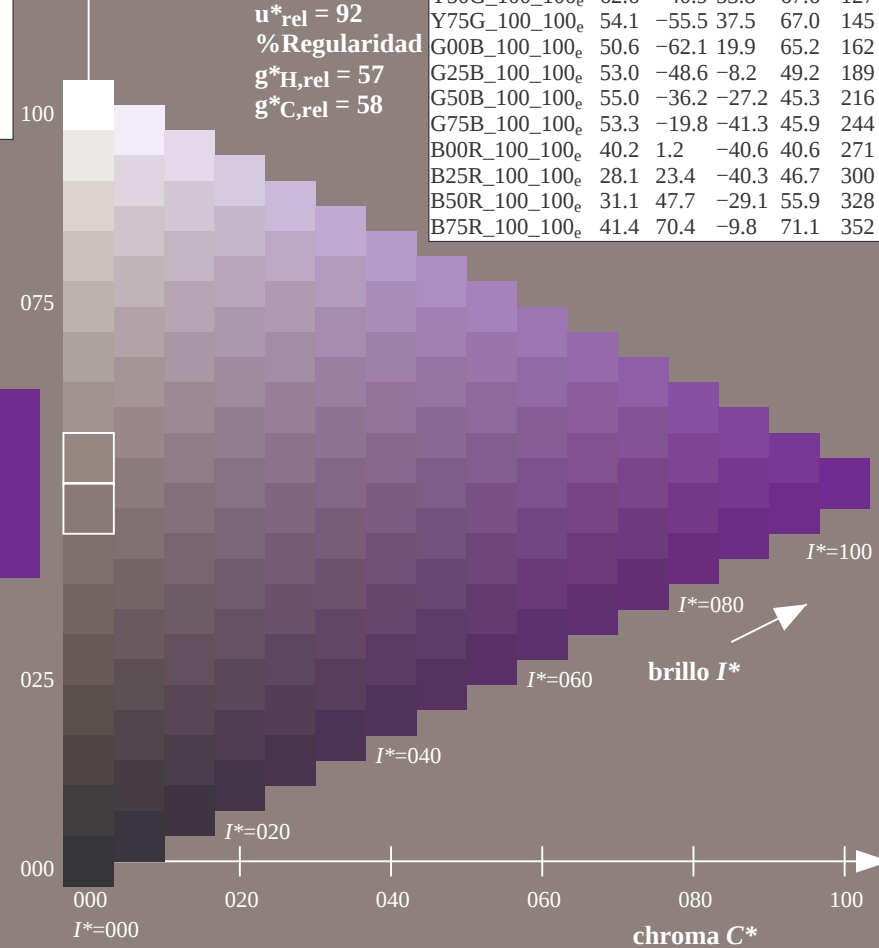
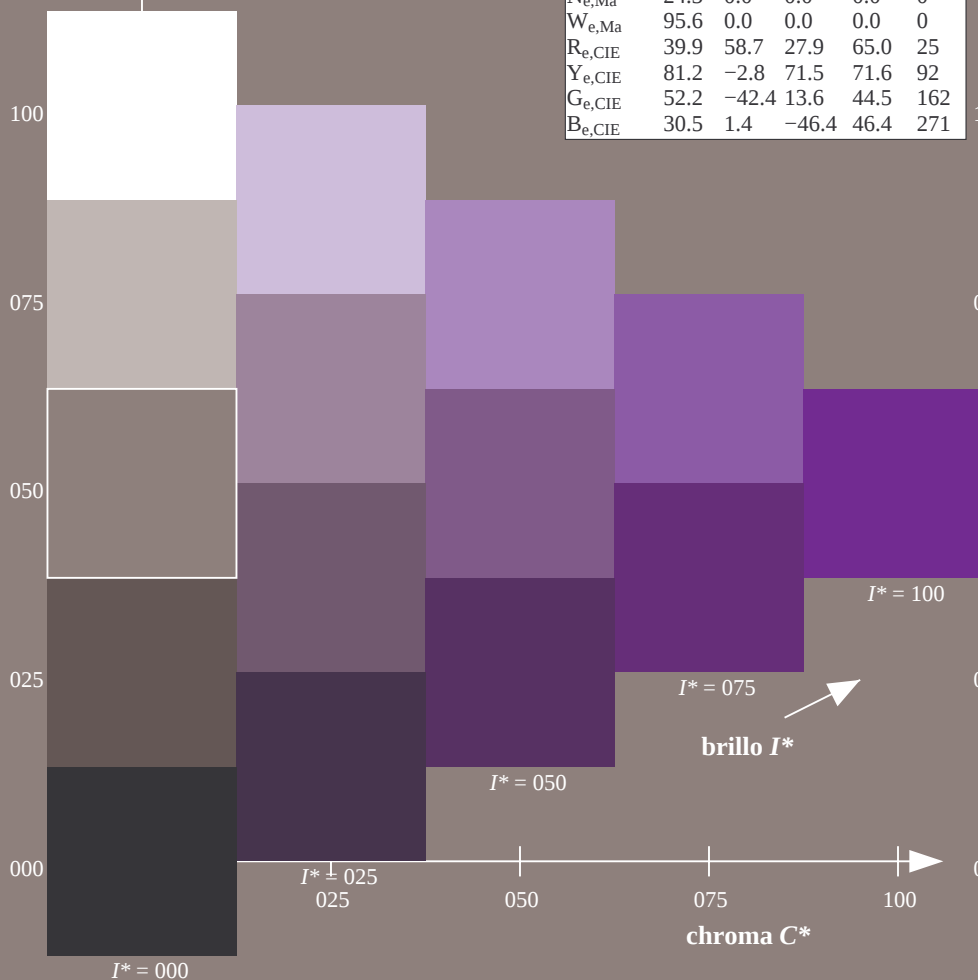


gráfico TUB-RS36; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$