


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

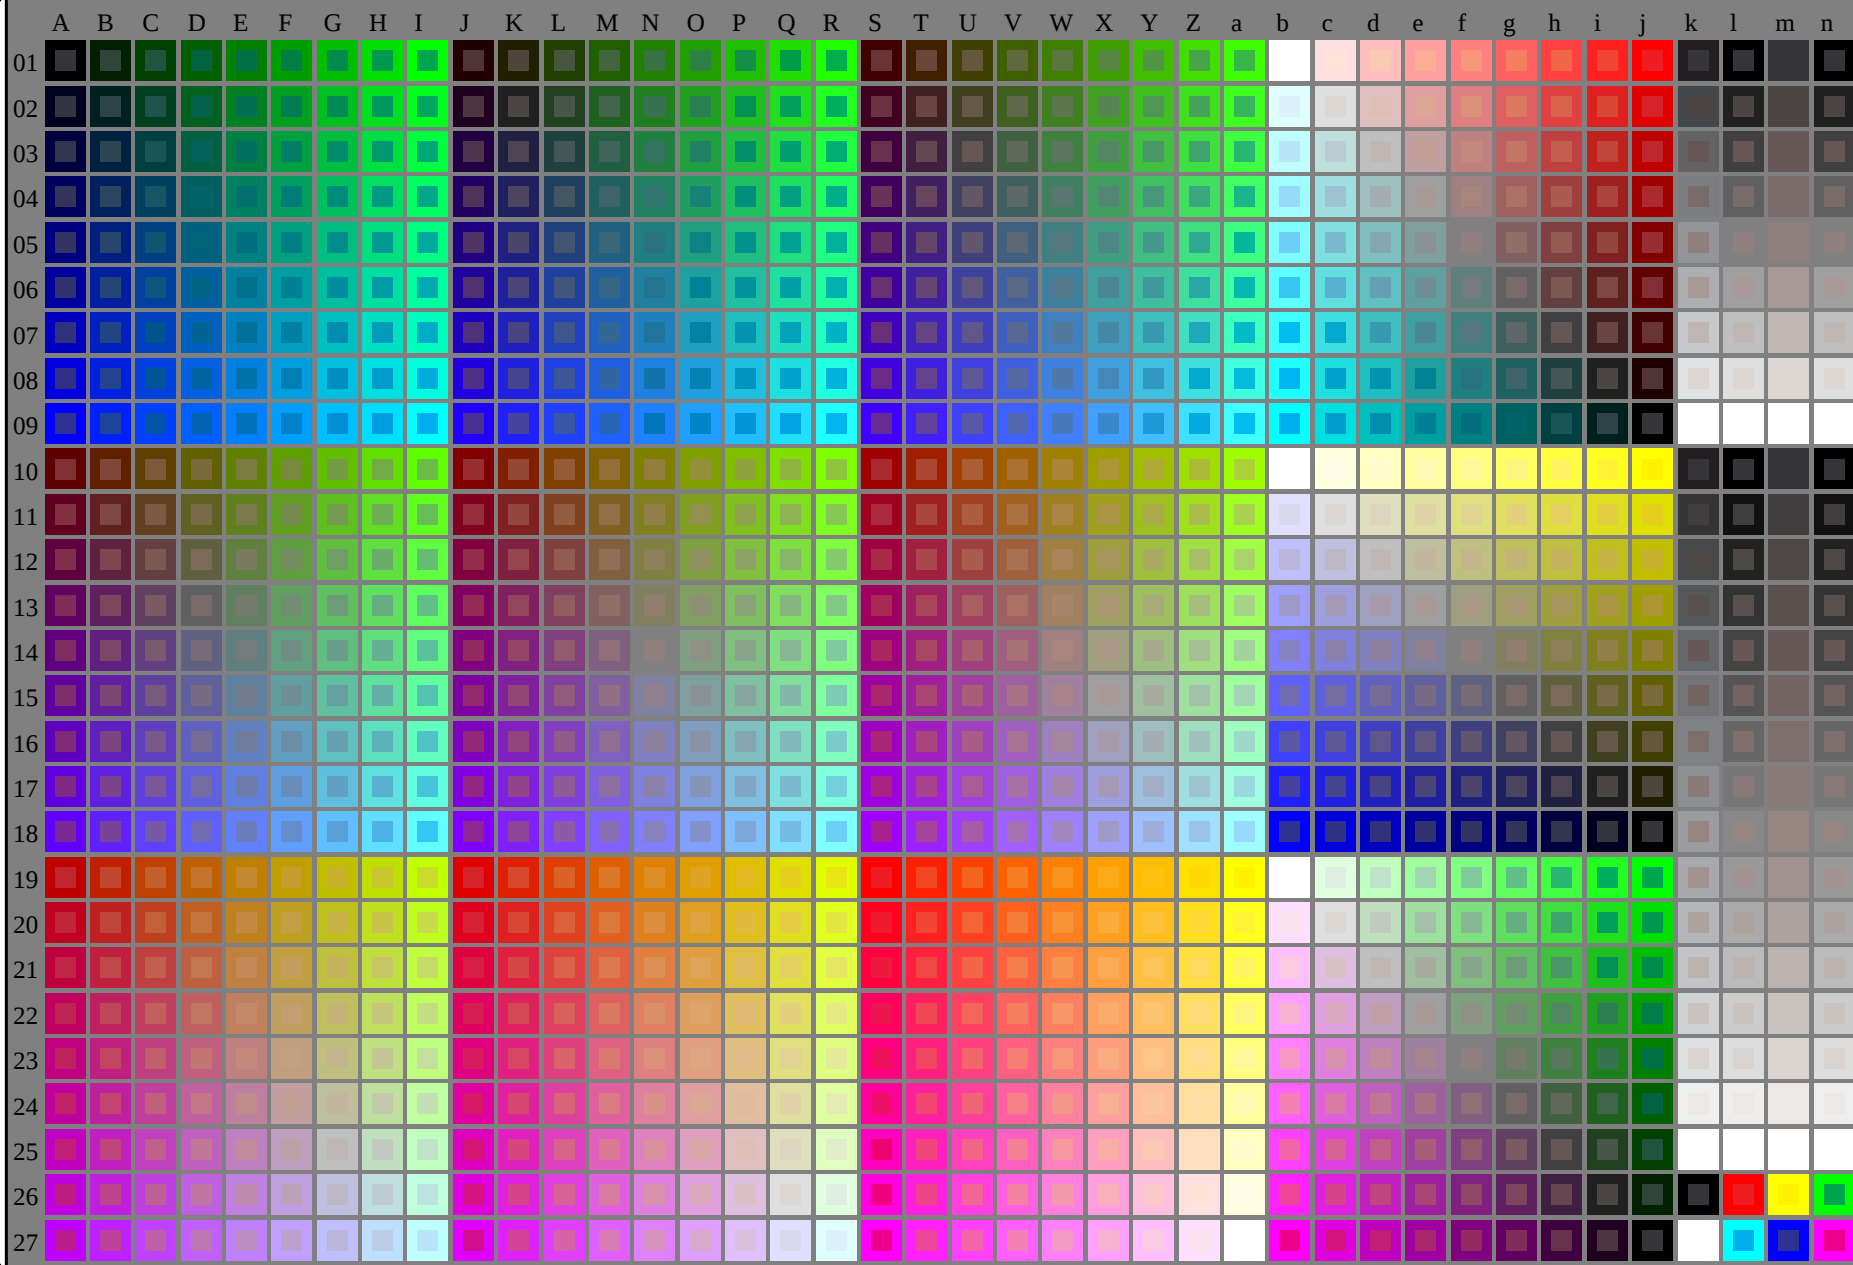

RS760-7N_RGB 2-003030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872


entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

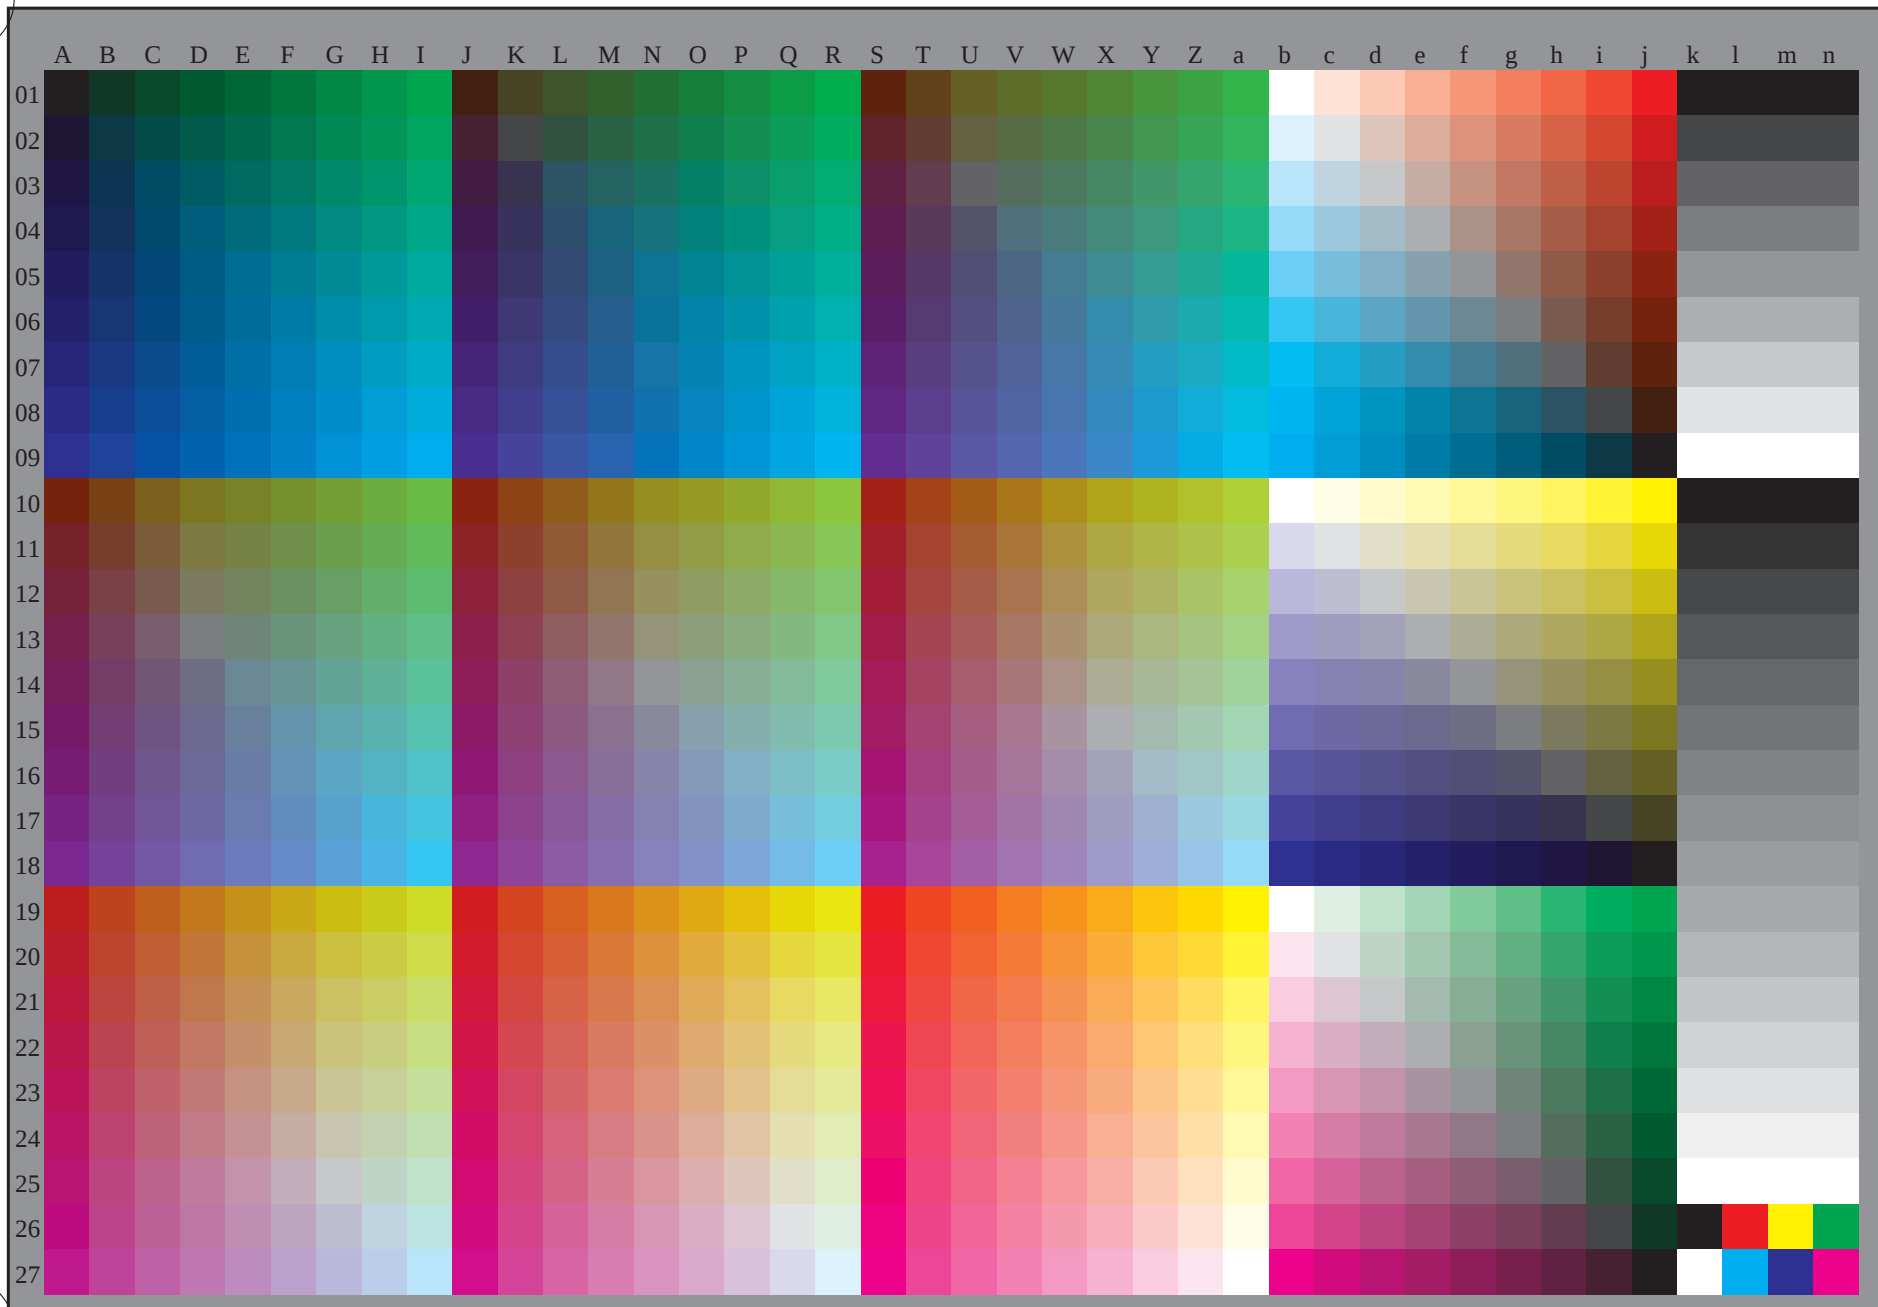

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

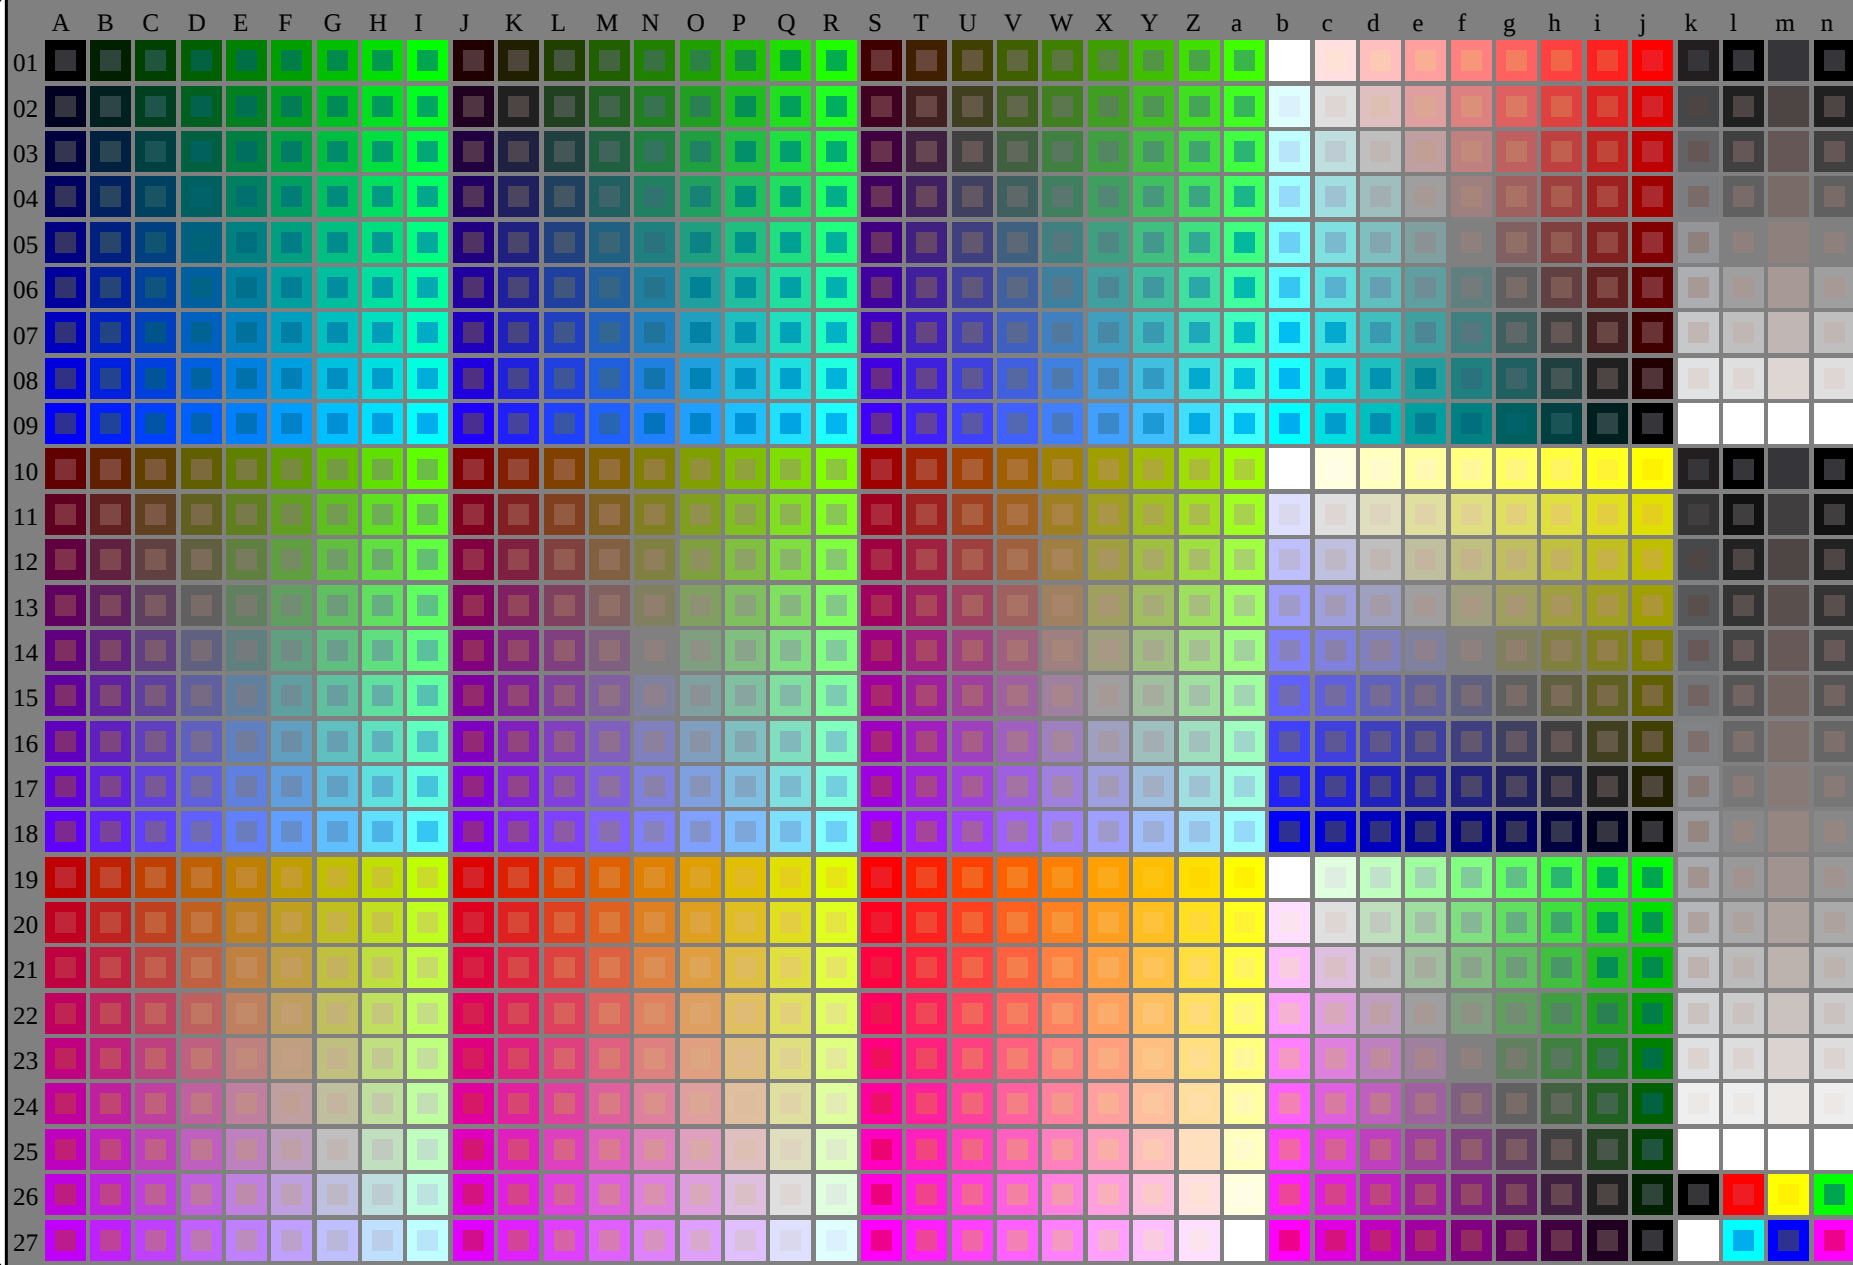

RS760-7N_RGB 2-013030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)





gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

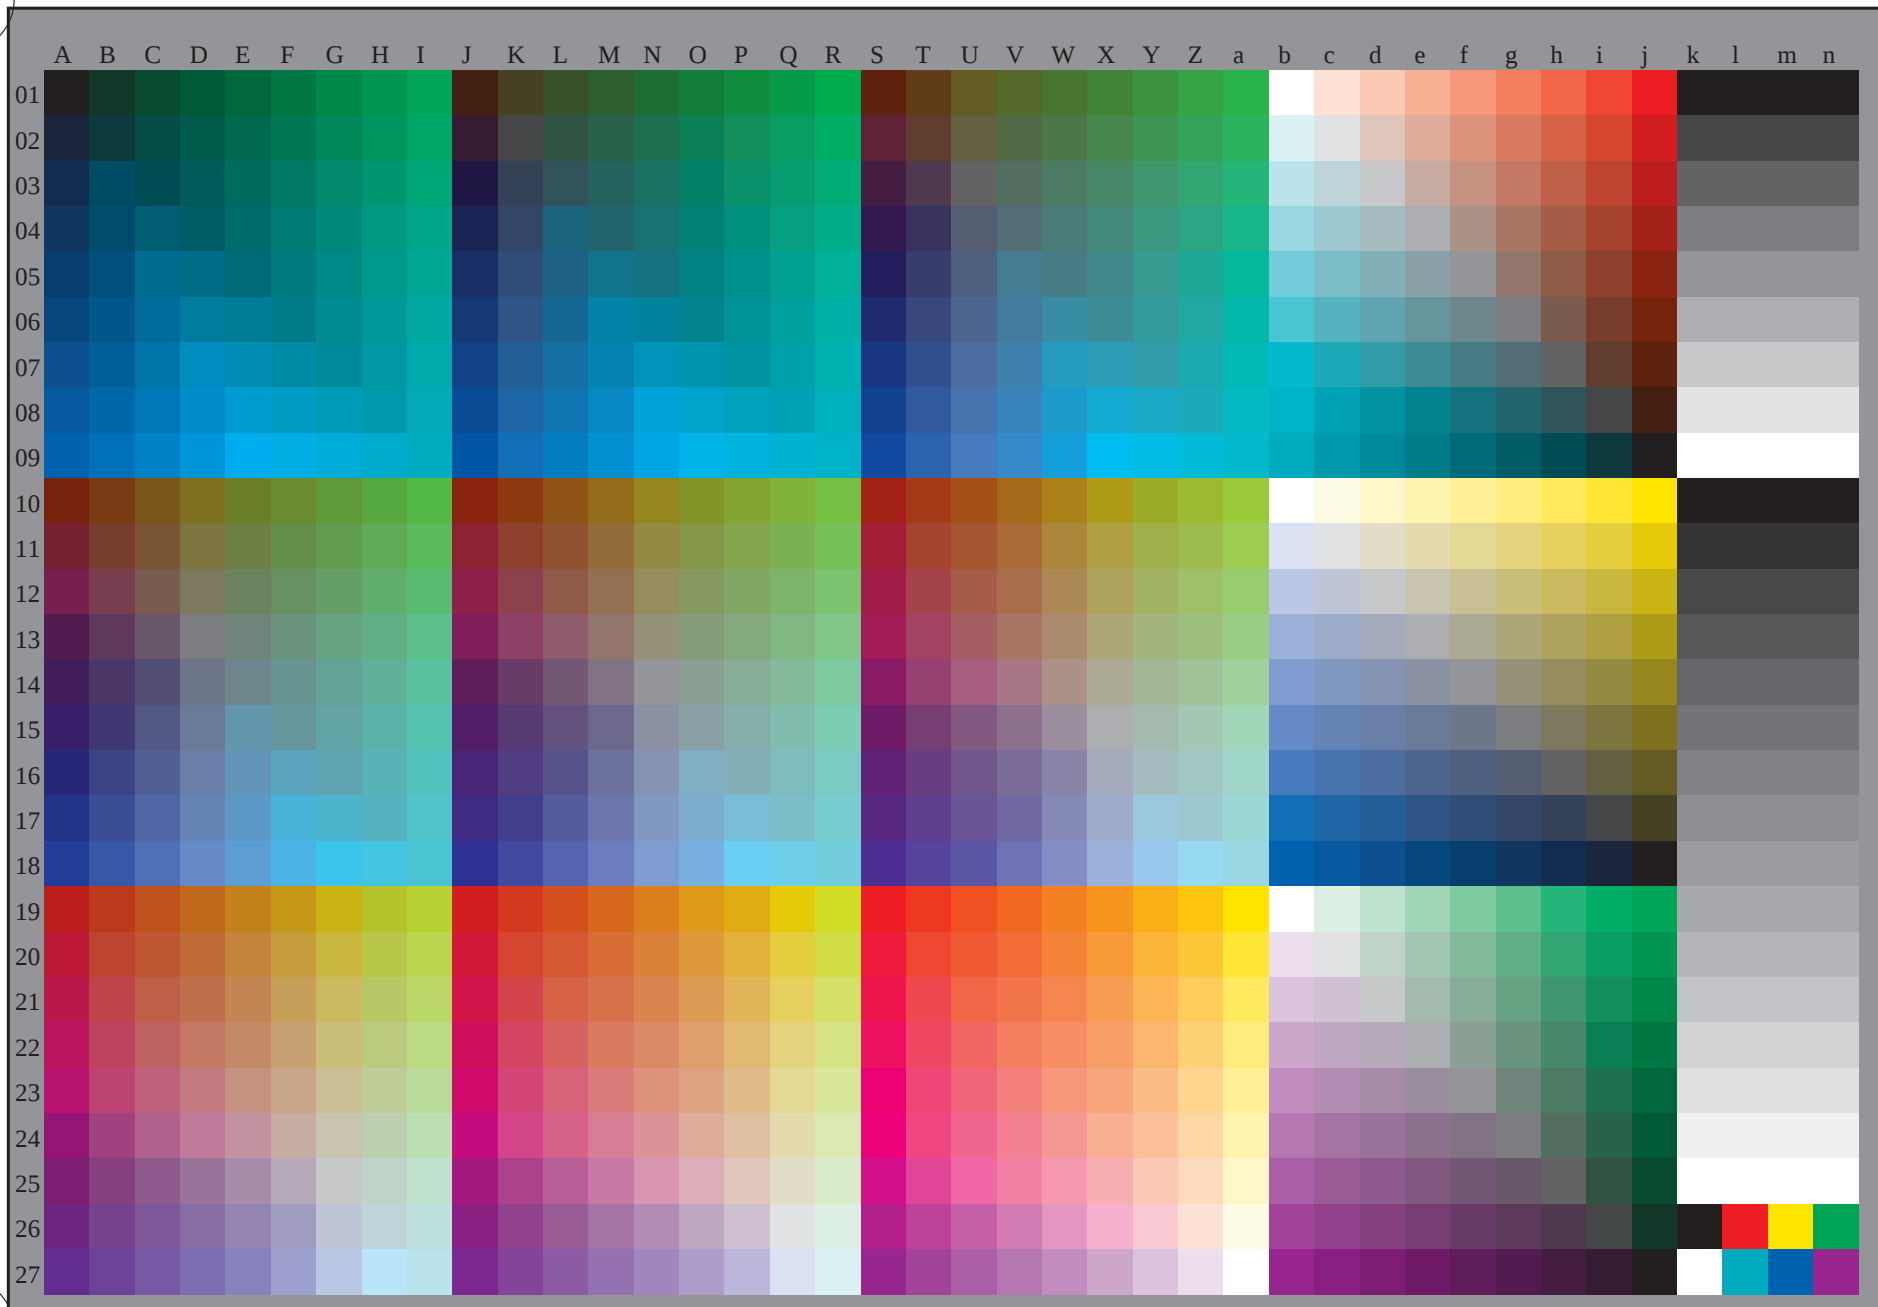