

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colores

esta página:


H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

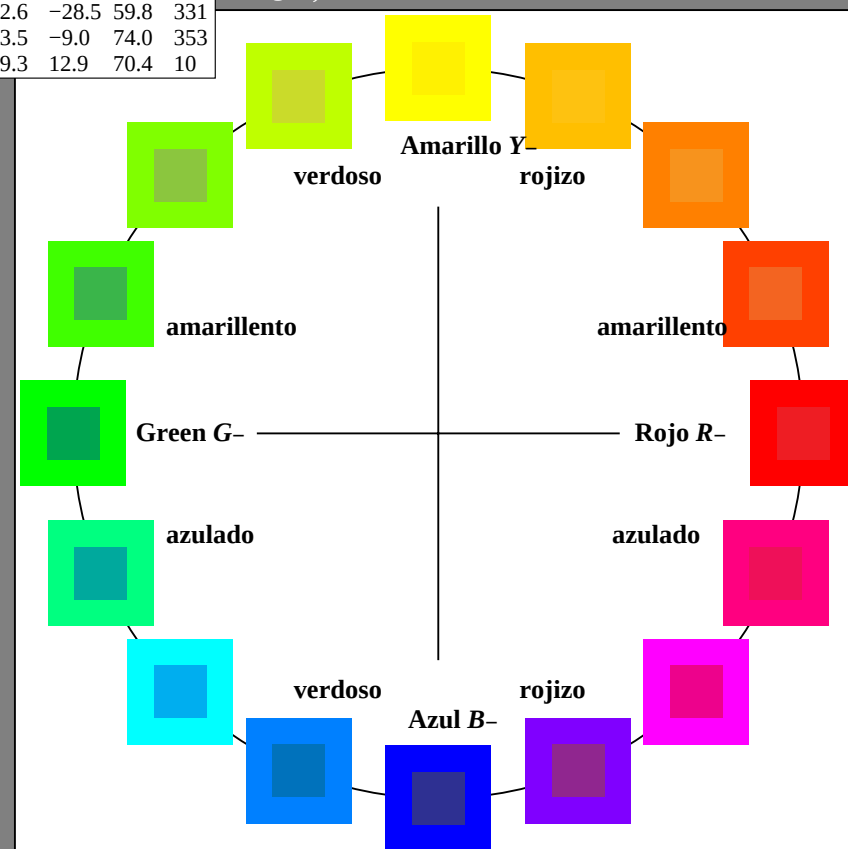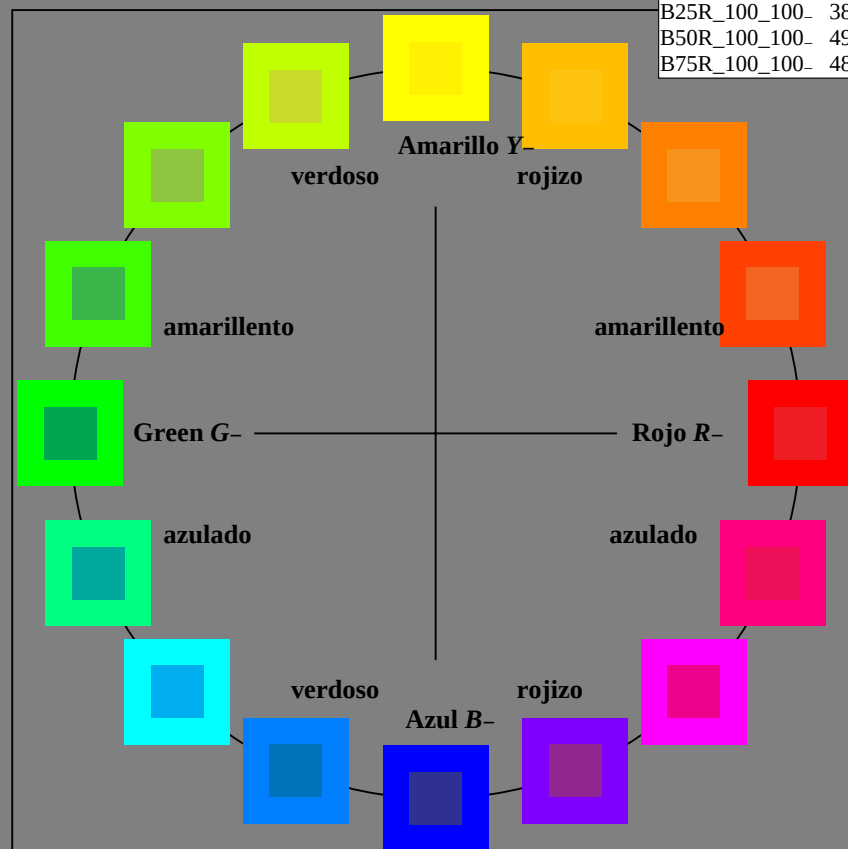

RS820-7N_RGB 2-003030-L0

gráfico TUB-RS82; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para les colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	60.1	37.1	70.6
R25Y_100_100_d	59.3	41.4	58.7	71.9
R50Y_100_100_d	72.6	16.6	70.9	72.8
R75Y_100_100_d	84.3	-3.3	76.4	76.5
Y00G_100_100_d	91.3	-14.5	82.1	83.4
Y25G_100_100_d	91.1	-20.0	90.8	92.9
Y50G_100_100_d	74.8	-36.6	64.9	74.5
Y75G_100_100_d	61.6	-54.7	43.8	70.1
G00B_100_100_d	55.7	-64.0	32.6	71.8
G25B_100_100_d	57.5	-47.9	-6.0	48.3
G50B_100_100_d	53.0	-31.0	-40.9	51.4
G75B_100_100_d	46.1	-11.3	-49.4	50.6
B00R_100_100_d	32.3	24.2	-42.5	48.9
B25R_100_100_d	35.9	51.1	-28.6	58.6
B50R_100_100_d	47.1	71.4	-11.5	72.3
B75R_100_100_d	45.9	63.0	11.0	64.0



% Gama

$u^*_{rel} = 114$



% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.0	60.1	37.1	70.6
Y _d ,Ma	91.3	-14.5	82.1	83.4
G _d ,Ma	55.7	-64.0	32.6	71.8
C _d ,Ma	53.0	-31.0	-40.9	51.4
B _d ,Ma	32.3	24.2	-42.5	48.9
M _d ,Ma	47.1	71.4	-11.5	72.3
N _d ,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

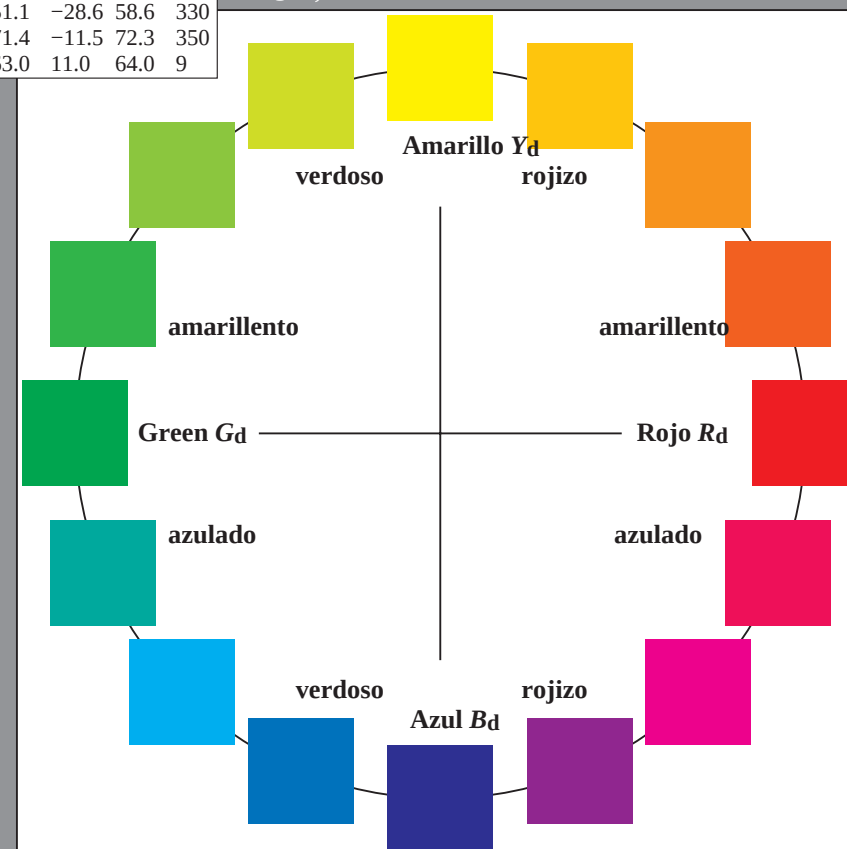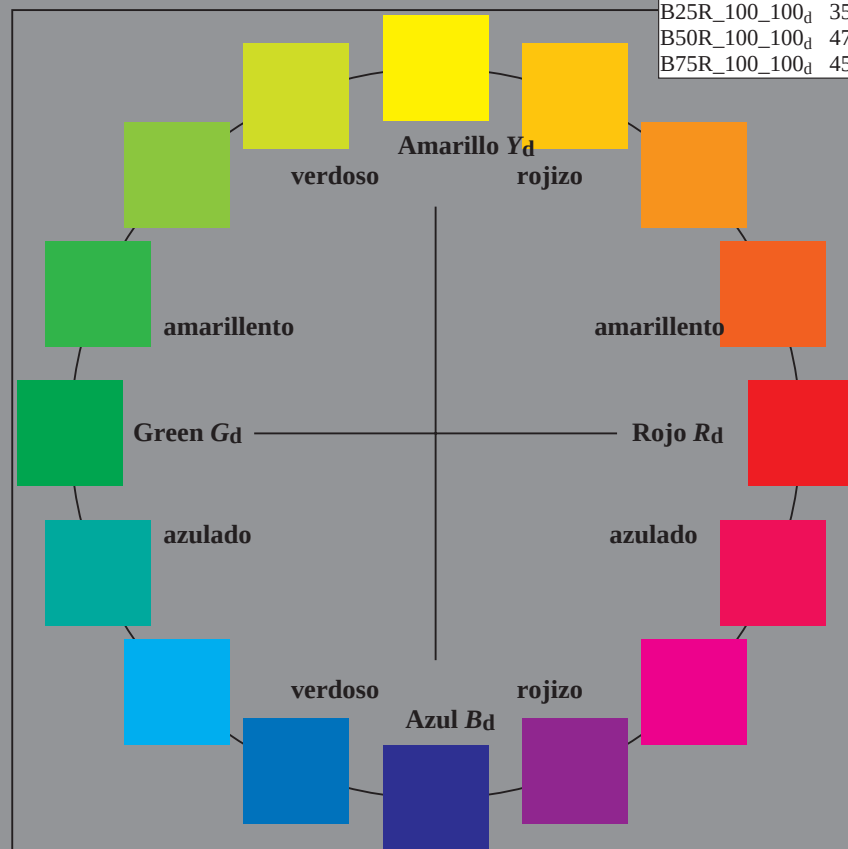

RS820-70 2-003130-L0

gráfico TUB-RS82; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmyk$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*


código de tono para los colores

esta página:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

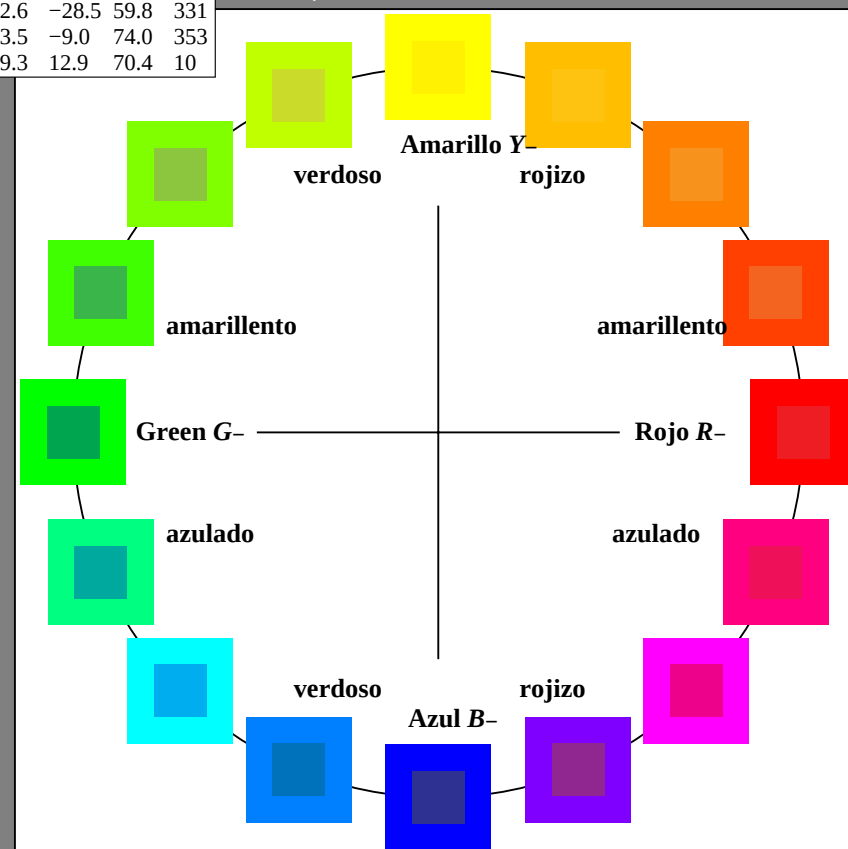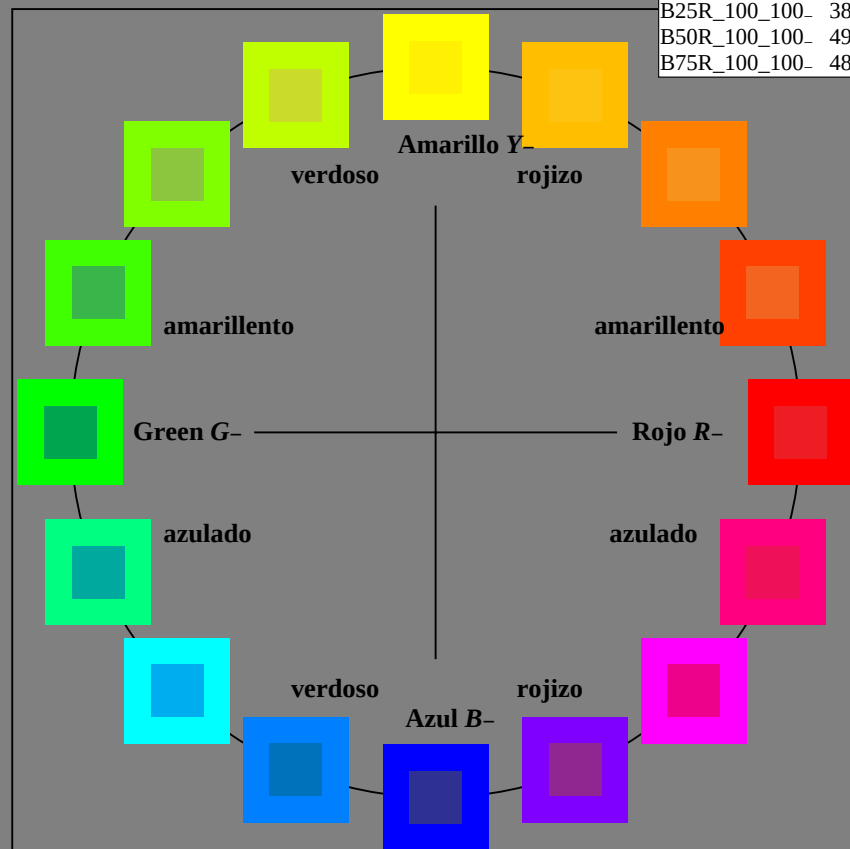

RS820-7N_RGB 2-013030-L0

gráfico TUB-RS82; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_e

código de tono para les colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	46.3	60.0	28.5	66.4	25
R25Y_100_100_e	51.3	56.3	49.1	74.7	41
R50Y_100_100_e	61.8	36.6	60.7	70.9	58
R75Y_100_100_e	72.5	16.7	70.9	72.8	76
Y00G_100_100_e	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Y25G_100_100_e	84.5	-26.8	79.7	84.1	108
Y50G_100_100_e	69.6	-42.9	56.4	70.9	127
Y75G_100_100_e	59.2	-58.5	39.6	70.7	145
G00B_100_100_e	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
G25B_100_100_e	57.5	-47.1	-7.9	47.8	189
G50B_100_100_e	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
G75B_100_100_e	52.0	-23.1	-48.1	53.4	244
B00R_100_100_e	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
B25R_100_100_e	32.3	24.6	-42.4	49.0	300
B50R_100_100_e	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
B75R_100_100_e	46.8	71.6	-9.9	72.3	352



% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	46.3	60.0	28.5	66.4	25
Ye,Ma	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Ge,Ma	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
Ce,Ma	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
Be,Ma	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
Me,Ma	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
Ne,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

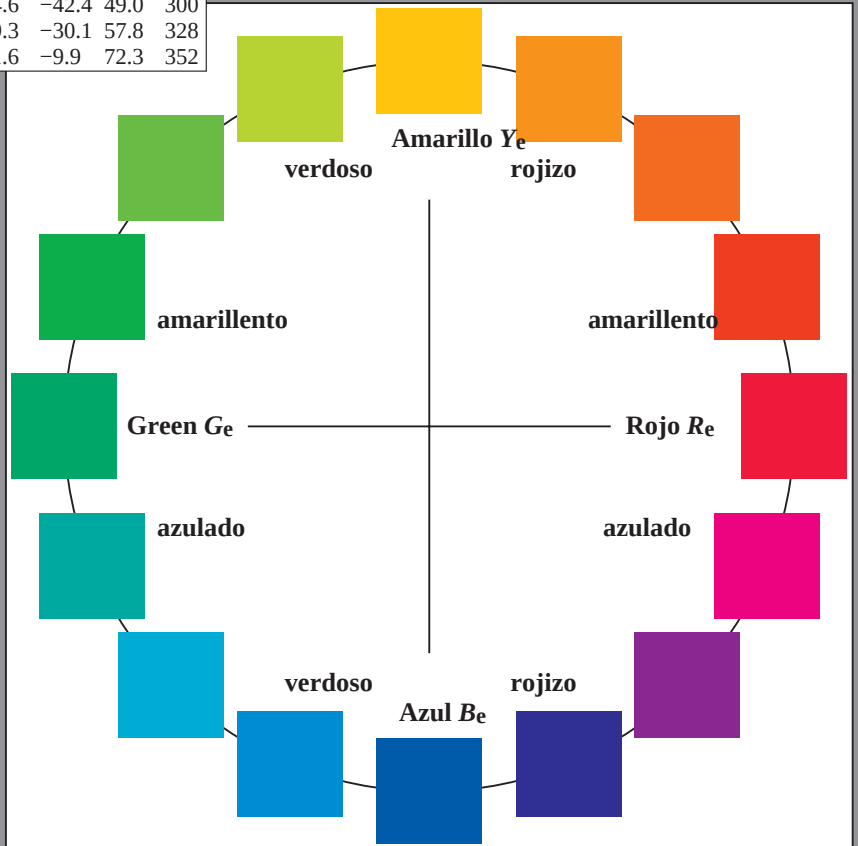
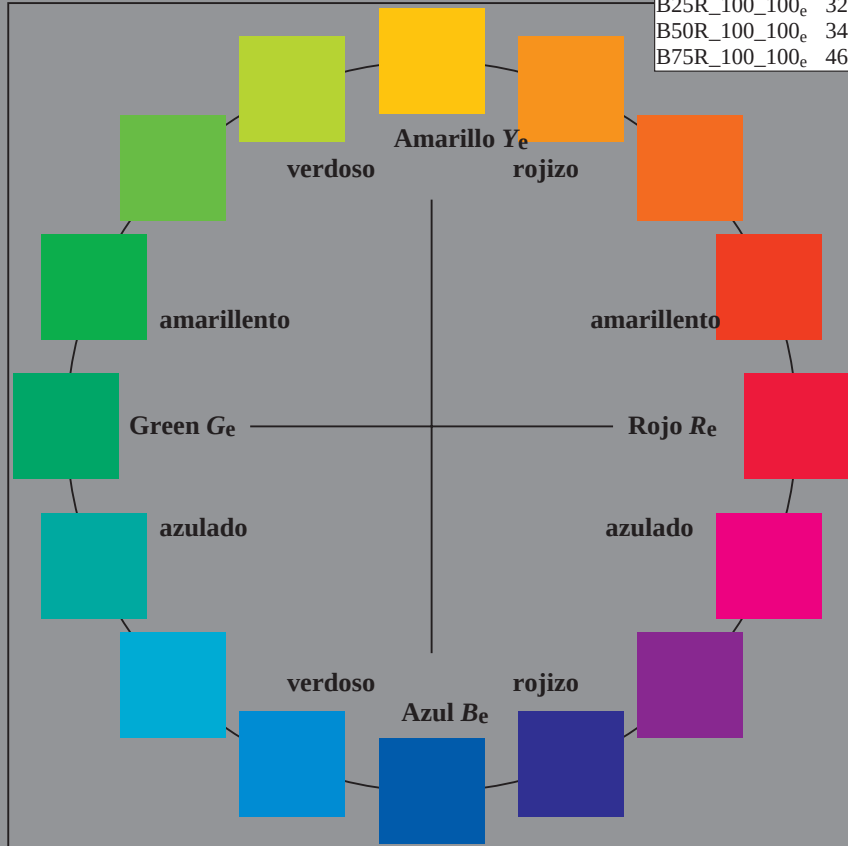


gráfico TUB-RS82; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmyk$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20150701-RS82/RS82L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta