


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnée de couleurs périphérique (d)  
ou élémentaire (e):HIC\*<sub>-</sub>code de teinte pour les couleurs  
de cette page:H\*<sub>-</sub> = R00Y<sub>-</sub>, R25Y<sub>-</sub>, ..., B75R<sub>-</sub>

## ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H* <sub>-</sub>	L* <sub>-</sub> =L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme

u\*<sub>rel</sub> = 92

%Régularité

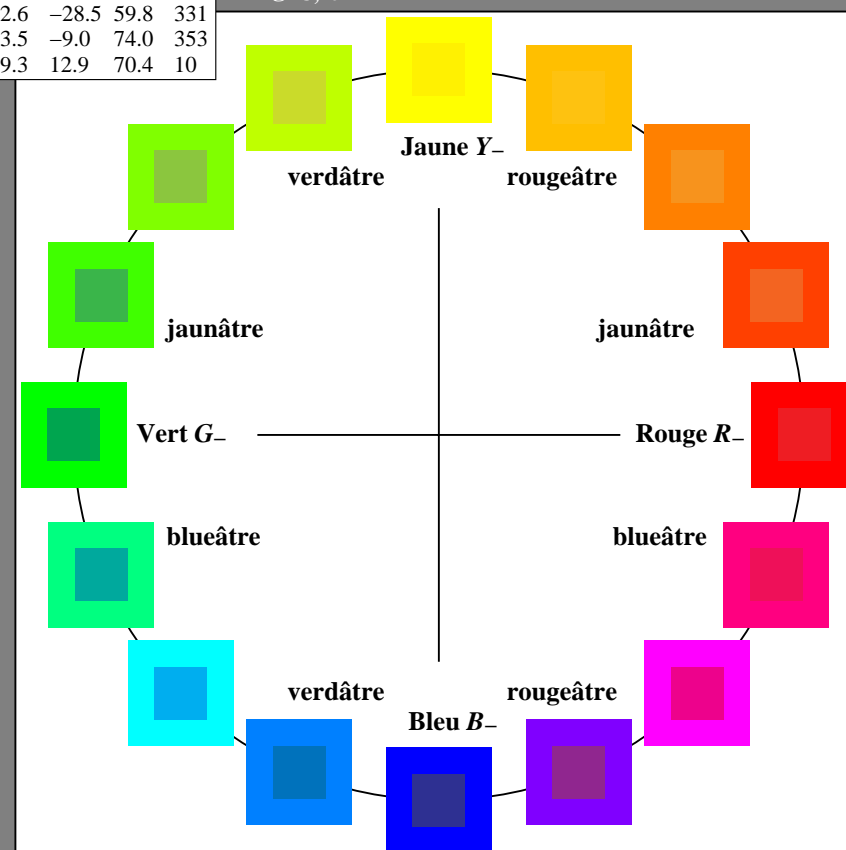
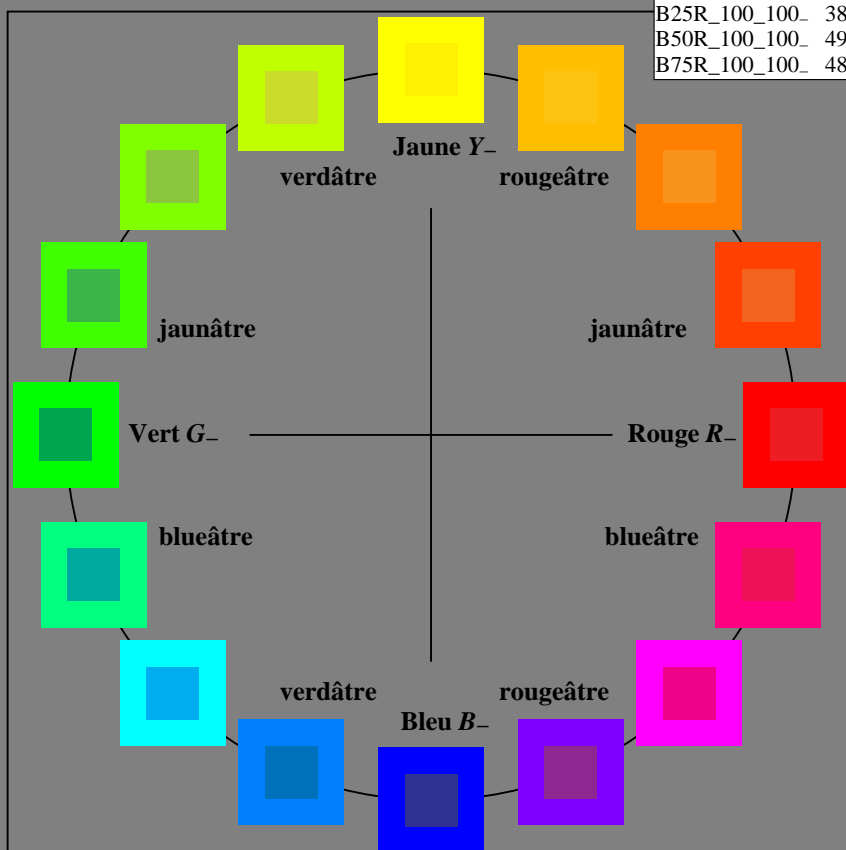
g\*<sub>H,rel</sub> = 57g\*<sub>C,rel</sub> = 58

## ORS18a; adaptées données CIELAB (a)

Name	L* <sub>-</sub> =L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>
R <sub>-</sub> Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> Ma	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> Ma	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

TUB enregistrement: 20130201-SF06/SF06L0NP.PDF /PS  
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=th44ta

voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF06/SF06.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

3-003031-L0

SF060-7N

graphique TUB-SF06; 16 teintes, papier standard de offset  
graphique conforme à DIN 33872entrée: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
sortie: aucun changement