


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS; linéarisation 3D


F: linéarisation 3D RE98/RE98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


TUB enregistrement: 20150901-RE98/RE98L0FP.PDF / .PS
application pour l'impression des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)
TUB matériel: code=th44a

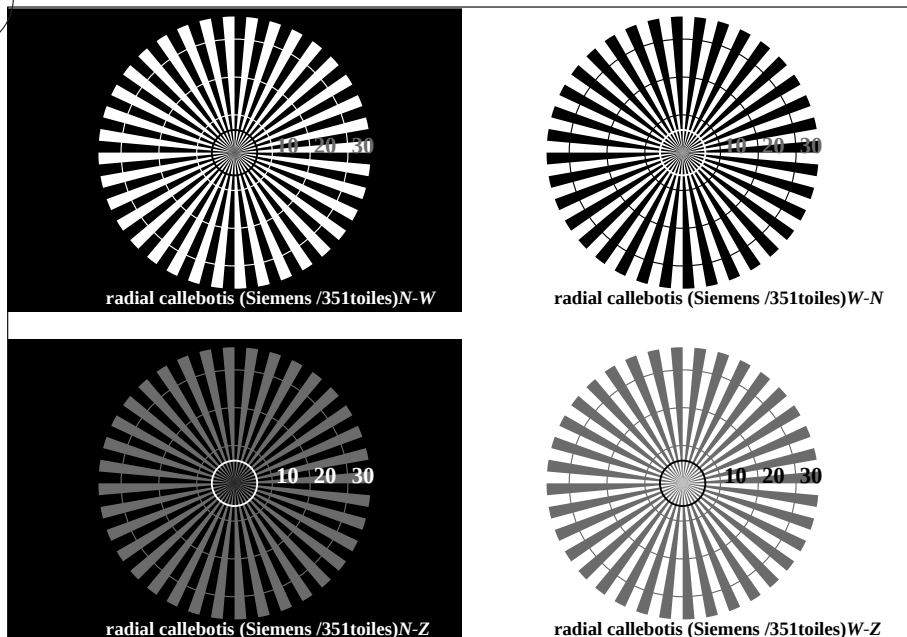

RE980-3, Fig. A1Wde: Élément A: radial callobotis N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS operator: w* setgray

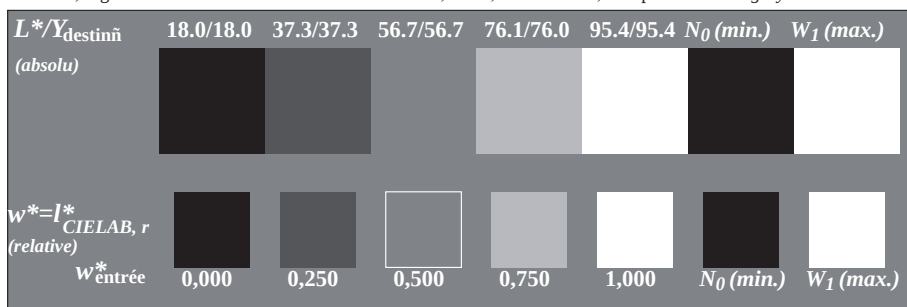


RE980-5, Fig. A2Wde: Élément B: 5 équidistants L^* gris étapes + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

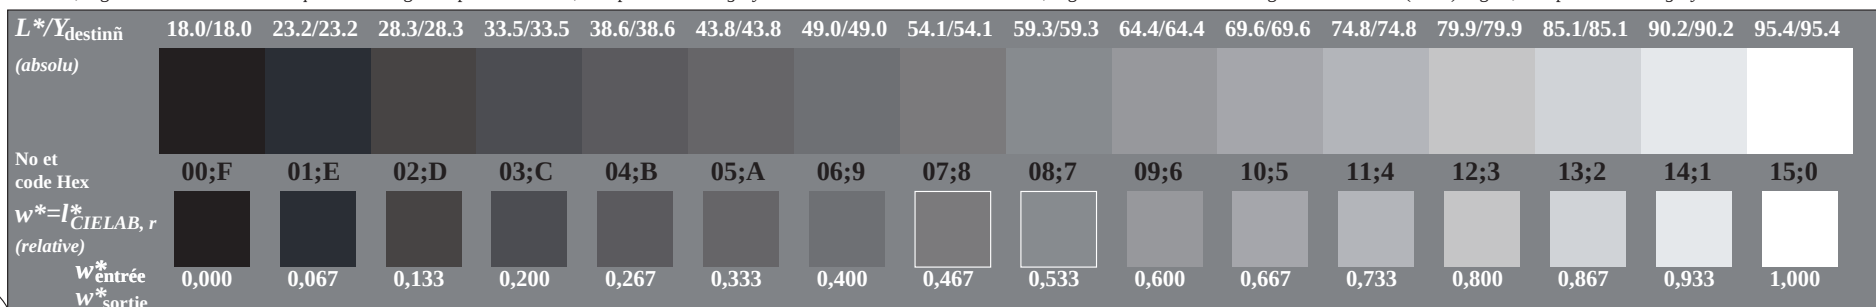


RE980-7, Fig. A3Wde: Élément C: 16 équidistants L^* gris étapes; PS operator: w* setgray


graphique RE98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N, 3D=1, de=1, cmyk*

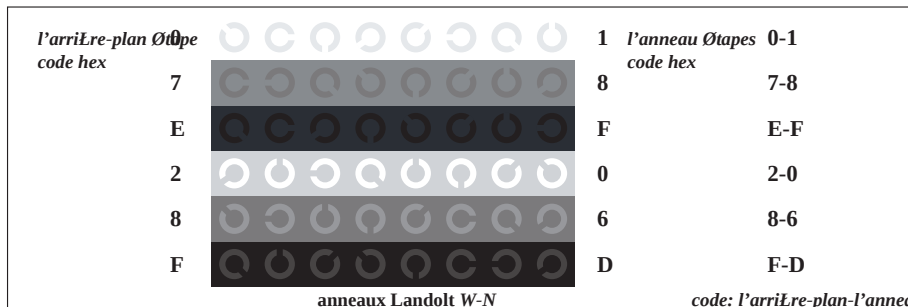

RE981-1, Fig. A4Wde: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS operator: w* setgray

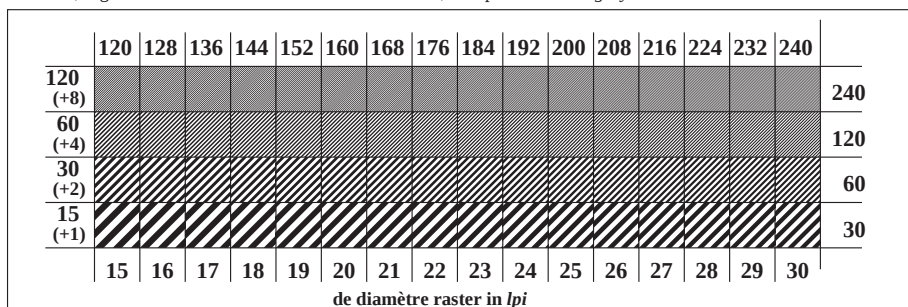

RE981-3, Fig. A5Wde: Élément E: Linge raster sous 45° (ou 135°) degré; PS operator: w* setgray

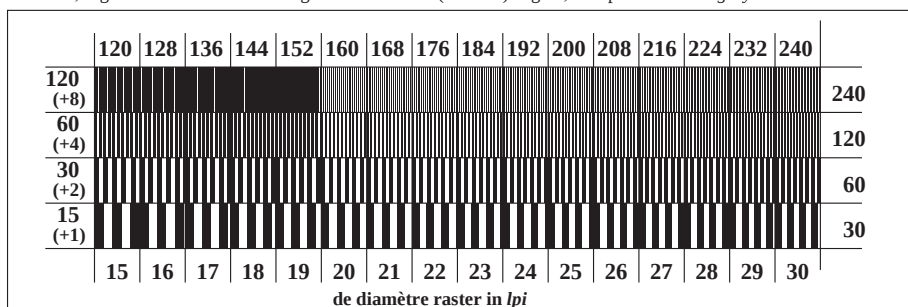

RE981-5, Fig. A6Wde: Élément F: Linge raster sous 90° (ou 0°) degré; PS operator: w* setgray

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}