

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e): H^*_e codice di tonalità per i colori
questa pagina: $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

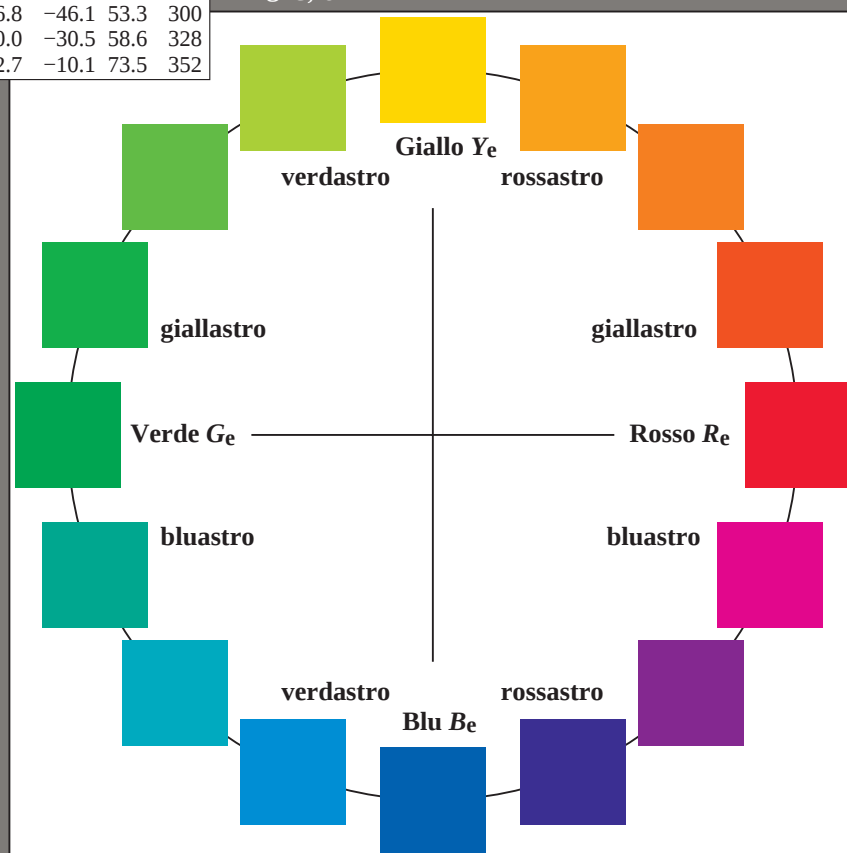
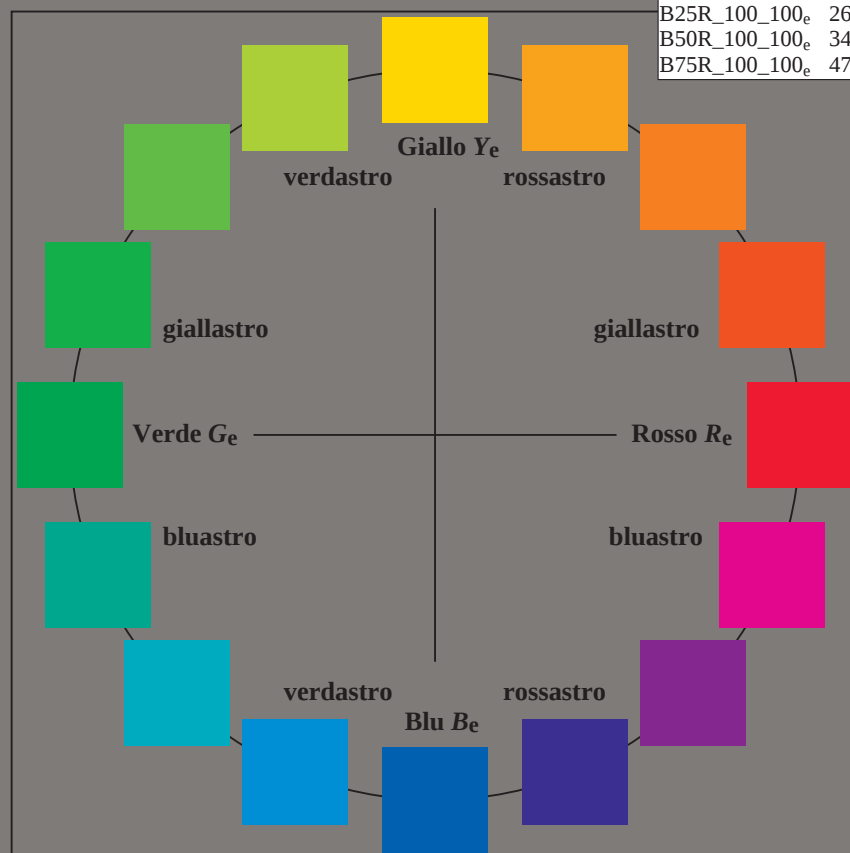
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Y_e, Ma	85.1	-3.3	83.7	92
G_e, Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
C_e, Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
B_e, Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
M_e, Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
N_e, Ma	18.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



%Gamma

 $u^*_{rel} = 92$

%Regularità

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 58$ vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/SI03/SI03.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>TUB iscrizione: 20130201-SI03/SI03L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmy6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

4-113130-L0

SI030-73

grafico TUB-SI03; 16 tinte, carta standard offset APCO
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazone a $cmyk^*_{de}$

4-113130-F0