

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

 H^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:


 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

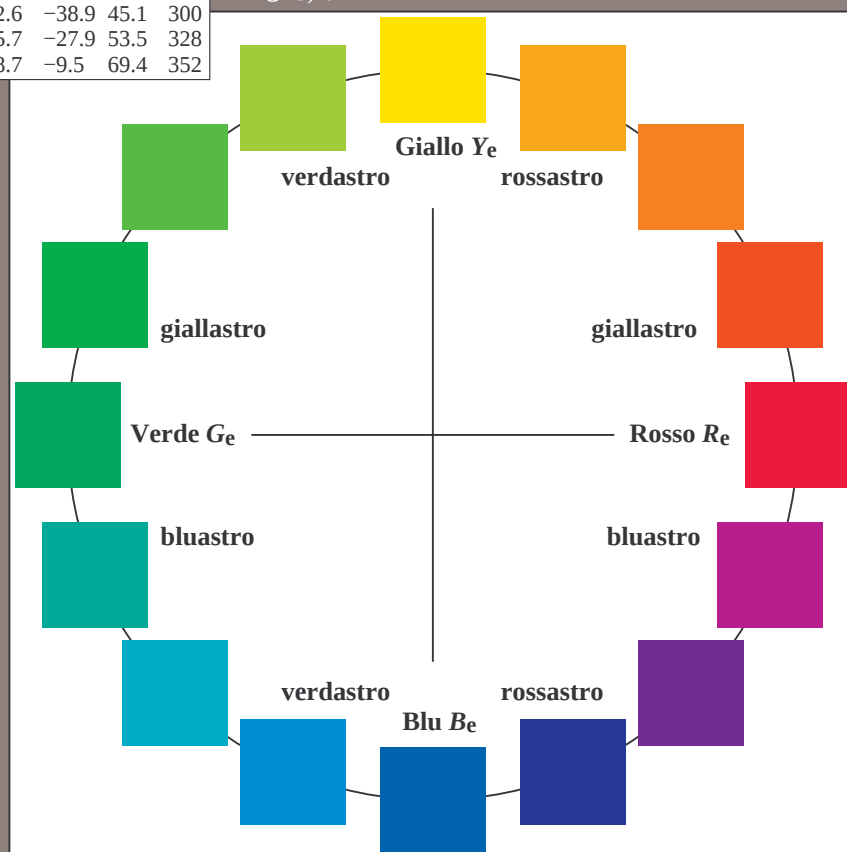
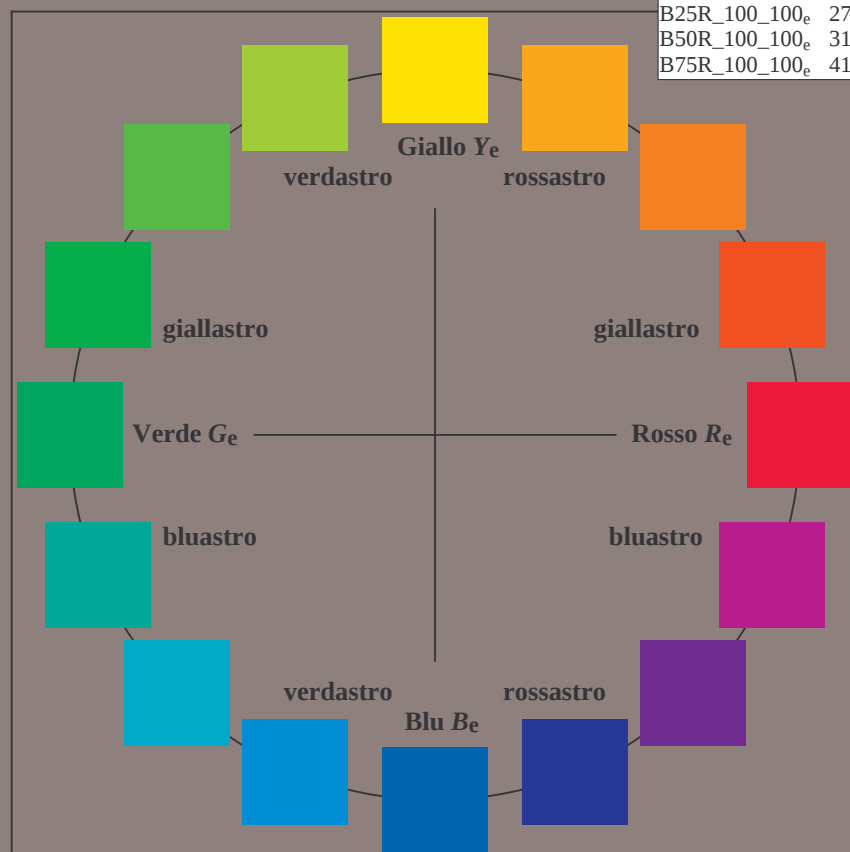
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.6	71.5	34.1	79.2
Y_e, Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5
G_e, Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8
C_e, Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3
B_e, Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9
M_e, Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5
N_e, Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



%Gamma

 $u^*_{rel} = 92$

%Regularità

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 58$ vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI06/SI06L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB iscrizione: 20130201-SI06/SI06L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

4-013131-L0

SI060-71

grafico TUB-SI06; 16 tinte, carta standard offset APCO
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0