


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF70/TF70L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D TF70/TF70LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF70/TF70L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF70/TF70L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=th4ta

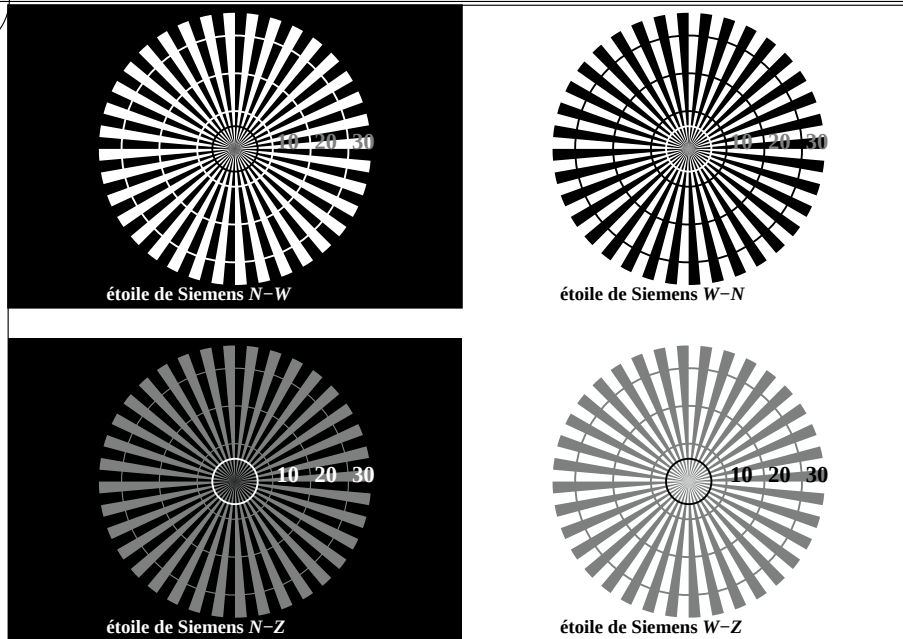

TF700-3, Fig. C1Wde: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*

L^*/Y_{destin}^* (absolu)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = L^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relative)							
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{sortie}							

TF700-5, Fig. C2Wde: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + N_0 + W_1 ; PS opérateur : *rgb/cmy0*

L^*/Y_{destin}^* (absolu)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = L^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relative)																
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{sortie}																

TF700-7, Fig. C3Wde: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*

échelonnement du 0 font code hex	7	E	2	8	F
1 échelonnement anneau de Landolt	8	F	0	6	D
0-1 anneau de Landolt	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
anneaux Landolt W-N					code: fond anneaux

TF701-1, Fig. C4Wde: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
largeur de trame in lpi																	

TF701-3, Fig. C5Wde: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
largeur de trame in lpi																	

TF701-5, Fig. C6Wde: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

graphique TF70; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N, 3D=1, de=1, sRGB*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *rgb*_{de}*