


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF70/TF70L0NP.PDF> /PS; sortie de production

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF70/TF70.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF70/TF70L0NP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=th4ta

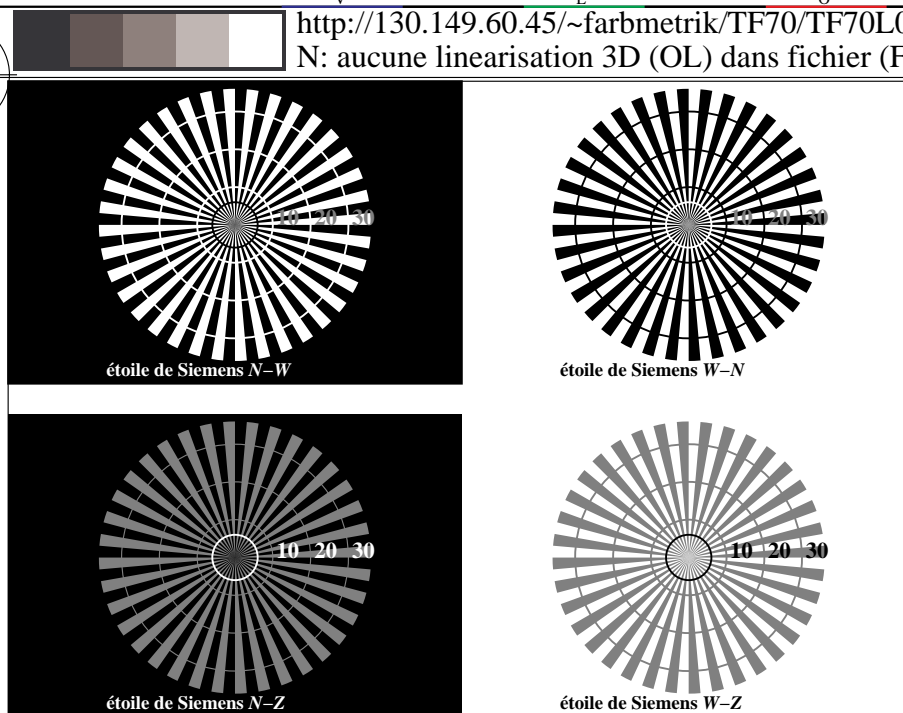

TF700-3, Fig. C1W-: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{entrée}}$ (absolu)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l_{\text{CIELAB},r}^*$ (relative)							
$w_{\text{entrée}}^*$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TF700-5, Fig. C2W-: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + N_0 + W_1 ; PS opérateur : *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{entrée}}$ (absolu)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l_{\text{CIELAB},r}^*$ (relative)																
$w_{\text{entrée}}^*$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TF700-7, Fig. C3W-: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*

graphique TF70; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N

échelle du 0	font code hex	1 échelonnement	0-1
7		anneau de Landolt	7-8
E		F	E-F
2		0	2-0
8		6	8-6
F		D	F-D

anneaux Landolt W-N

code: fond anneaux

TF701-1, Fig. C4W-: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

largeur de trame in lpi

TF701-3, Fig. C5W-: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

largeur de trame in lpi

TF701-5, Fig. C6W-: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement