



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF80/TF80L0NP.PDF / PS; sortie de production
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/2



192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048




TF800-3, Fig. D1W-: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); PS operator 3 colorimage

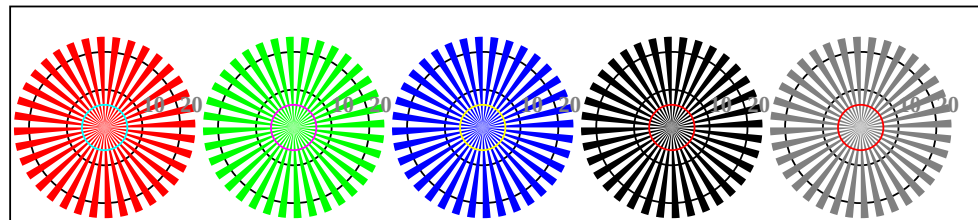


radial callebotis W-R- radial callebotis W-G- radial callebotis W-B- radial callebotis W-N radial callebotis W-Z

TF800-5, Fig. D2W-: radial callebotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor

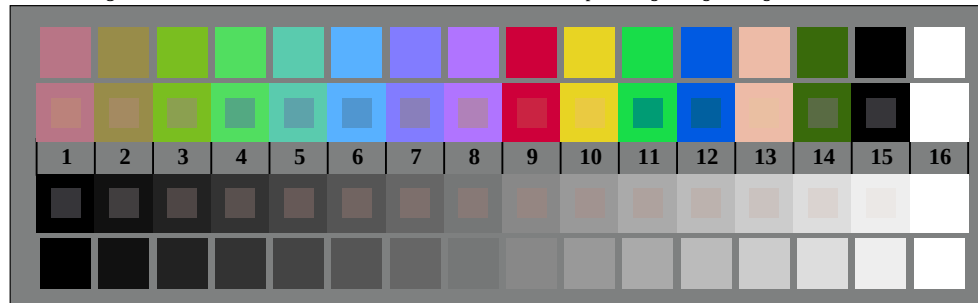


TF800-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


graphique TF80; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB

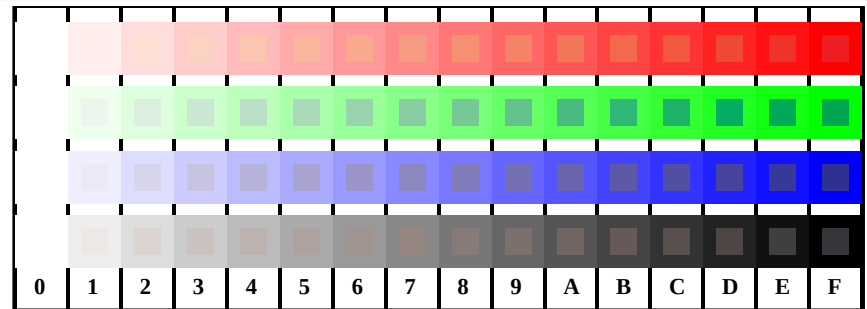


TF801-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

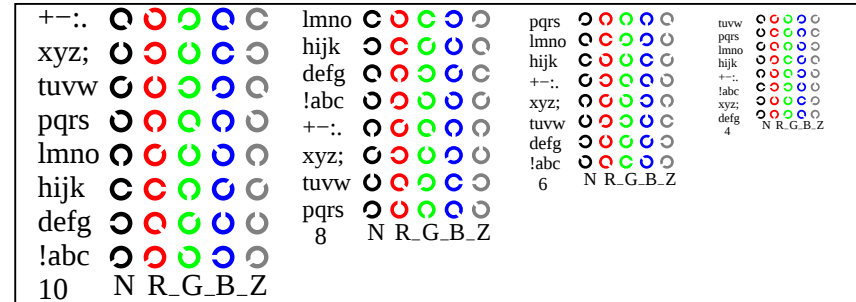

TF801-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor

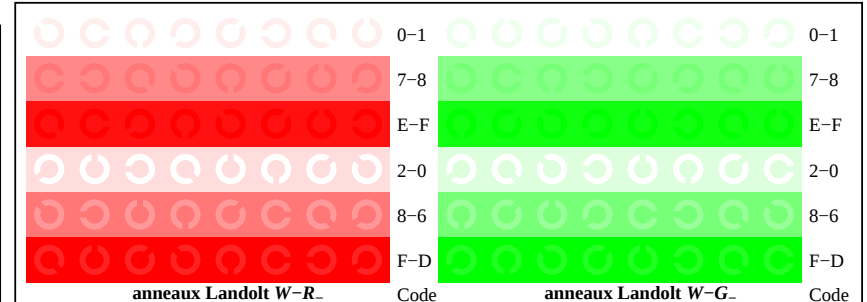

TF801-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor

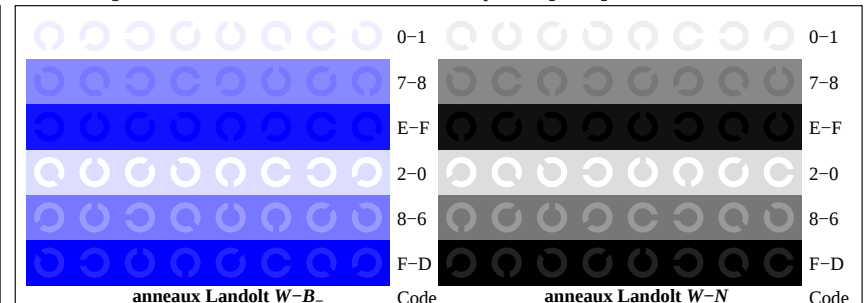

TF801-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement