



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/TF94/TF94L0N1.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.pan.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB enregistrement: 20150701-TF94/TF94L0N1.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rhaia

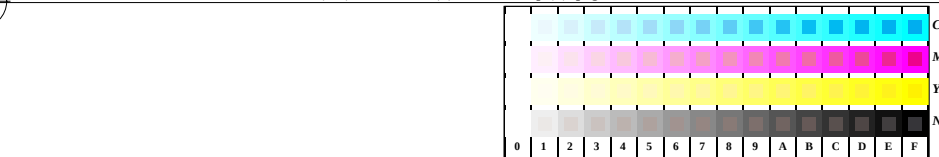


TF941-1, Fig. B4W--: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

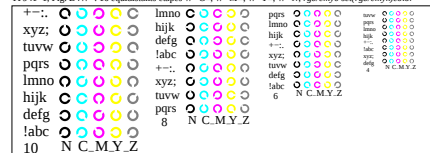


TF941-3, Fig. B5W--: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb-. setrgbcolor

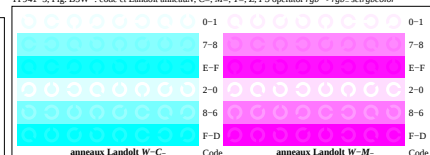

TF941-5, Fig. B6W--: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor

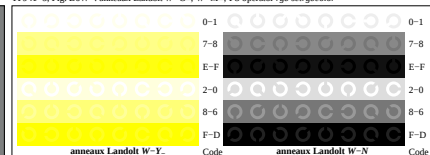


TF941-7, Fig. B7W--: anneaux Landolt W-Y-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor

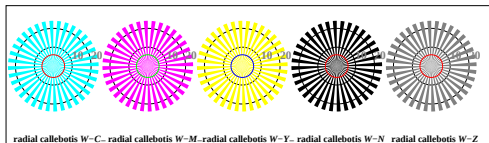

TF940-5, Fig. B2W--: radial callebotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator rgb->rgb-. setrgbcolor



TF940-7, Fig. B3W--: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement

