






Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N




Radialgitter (Siemenssterne) N-Z




Radialgitter (Siemenssterne) W-Z


TG740-3, Bild C1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0

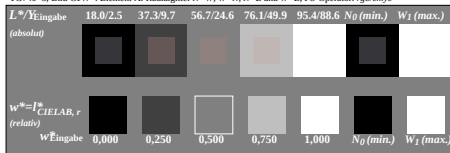


TG740-5, Bild C2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L*-Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: rgb/cmy0

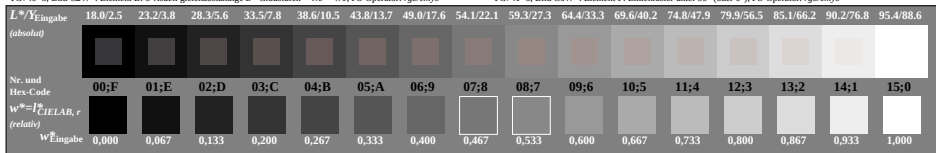


TG740-7, Bild C3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0




Prüfvorlage TG74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N

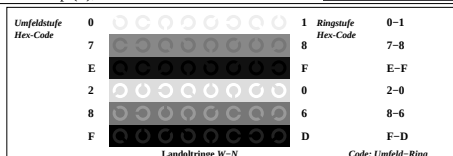


TG741-1, Bild C4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rgb/cmy0

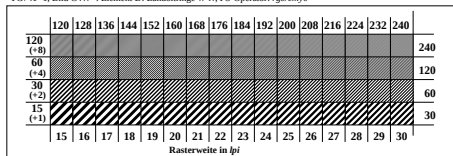

TG741-3, Bild C5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: rgb/cmy0

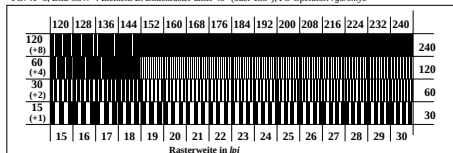

TG741-5, Bild C6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: rgb/cmy0

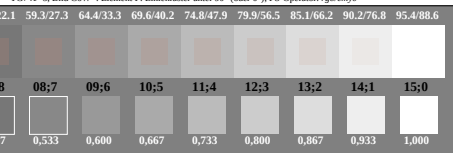

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung