


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/TG80/TG80L0N1.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>




Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



TG800-3, Bild D1W-: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); ; PS-Operator 3 colorimage

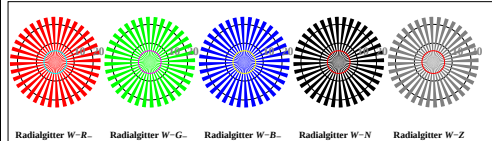


TG800-5, Bild D2W-: Radialgitter W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS-Operator rgb->rgb. setrgbcolor

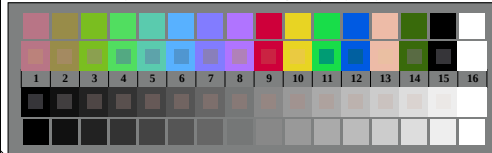

TG800-7, Bild D3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


Prüfvorlage TG80; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB

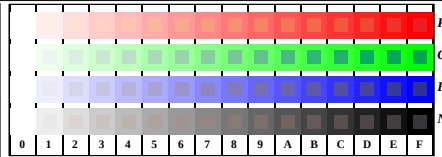


TG801-1, Bild D4W-: 16 gleichabständige Stufen W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TG801-3, Bild D5W-: Schrift und Landoltringe N; R-; G-; B-; Z; PS-Operator rgb->rgb. setrgbcolor

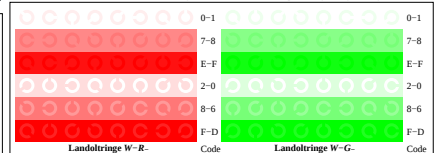

TG801-5, Bild D6W-: Landoltringe W-R-; W-G-; PS-Operator rgb setrgbcolor

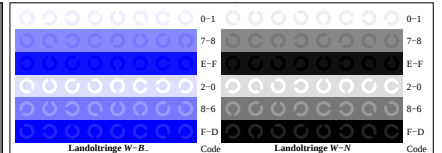

TG801-7, Bild D7W-: Landoltringe W-B-; W-N; PS-Operator rgb setrgbcolor

Eingabe: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20150701-TG80/TG80L0N1.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=th4ta