


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG93/TG93L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TG930-3, Bild B1Wd: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); ; PS-Operator 4 colorimage

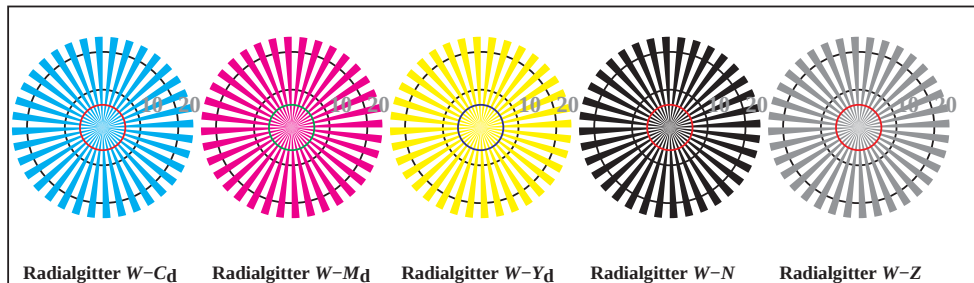


TG930-5, Bild B2Wd: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TG930-7, Bild B3Wd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




Prüfvorlage TG93; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Chromatische Prüfvorlage CMY, 3D=0, de=0, cmyk Ausgabe: Transfer nach cmyk_d

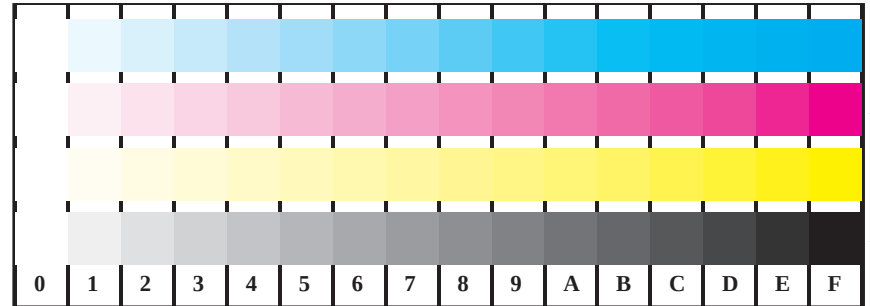


TG931-1, Bild B4Wd: 16 gleichabständige Stufen W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor

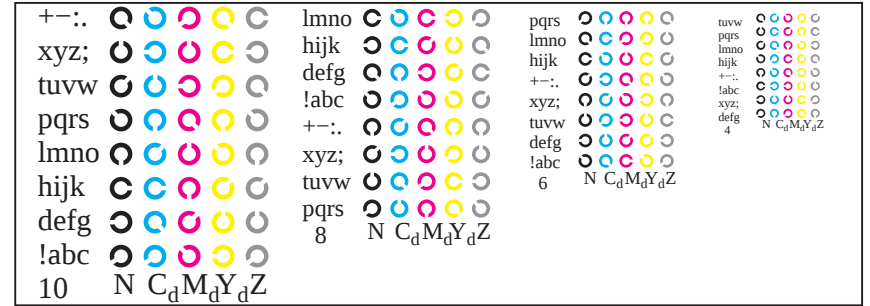

TG931-3, Bild B5Wd: Schrift und Landoltringe N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

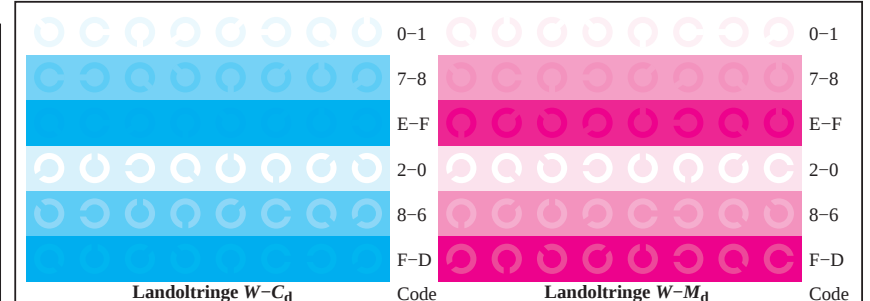

TG931-5, Bild B6Wd: Landoltringe W-C_d; W-M_d; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

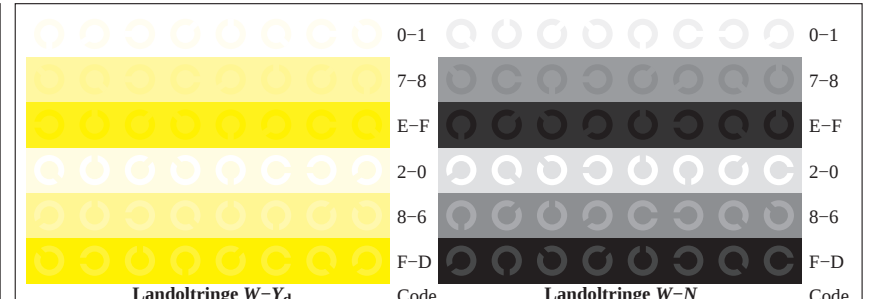

TG931-7, Bild B7Wd: Landoltringe W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

TUB-Registrierung: 20150701-TG93/TG93L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk6 (CMYK)