

lo sfondo passo 0
codice esadecimale 7

anelli di Landolt W-N


anello passo 0-1
codice esadecimale 7-8

E 2 8 F

0 8 6 D

codice: sfondo-anello passo

TI701-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

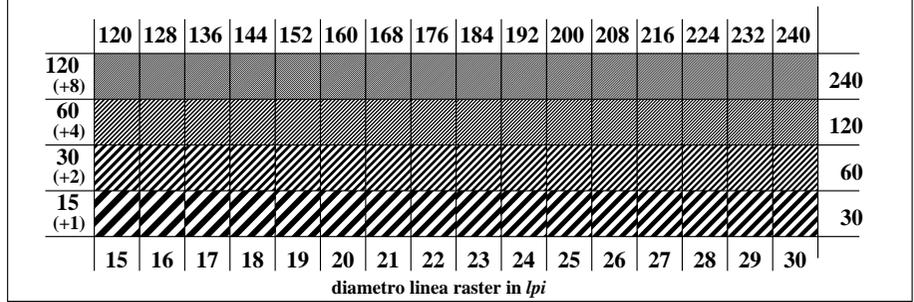

TI701-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{destinati}$ 18.0/18.0 37.3/37.3 56.7/56.7 76.1/76.0 95.4/95.4 $N_0(min.)$ $W_1(max.)$


(assoluta)

$w^*=I^*_{CIELAB, r}$

$w^*_{inmettere}$ 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 $N_0(min.)$ $W_1(max.)$

w^*_{uscita}

TI700-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0

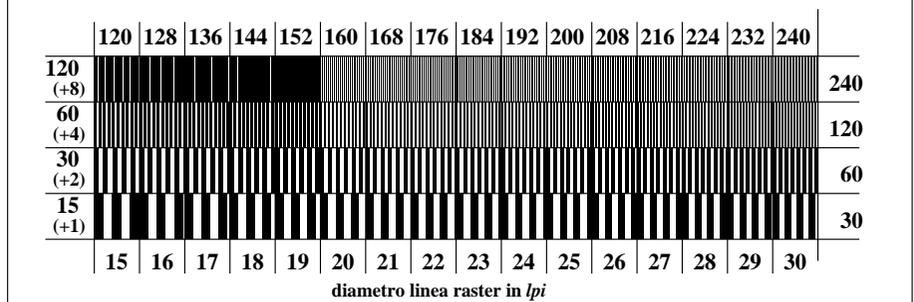

TI701-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{destinati}$ 18.0/18.0 23.2/23.2 28.3/28.3 33.5/33.5 38.6/38.6 43.8/43.8 49.0/49.0 54.1/54.1 59.3/59.3 64.4/64.4 69.6/69.6 74.8/74.8 79.9/79.9 85.1/85.1 90.2/90.2 95.4/95.4

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^*=I^*_{CIELAB, r}$

$w^*_{inmettere}$ 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

w^*_{uscita}

TI700-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0