



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT /PS; start output
F: 3D-linearisering TN76/TN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2


TN76sOL




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$							
(relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{output}							

TN760-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$																
(relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN760-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

omfelt-trinn	0	1	ring-trinn	0-1
Hex-code			Hex-code	
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN761-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN761-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN761-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT> /PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering TN76/TN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2




TN7610L
TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

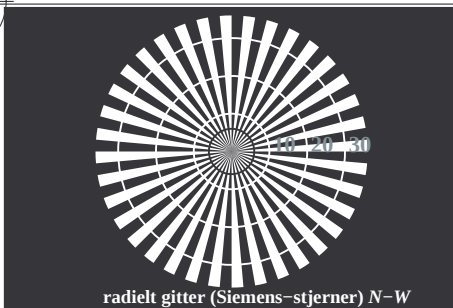


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

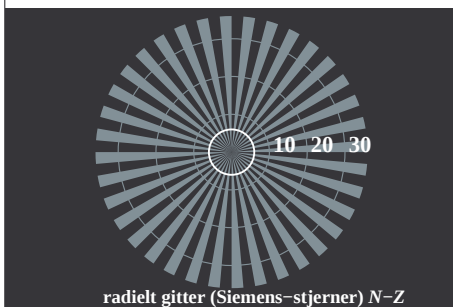

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$ (absolutt)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIE LAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{output}							

TN760-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$ (absolutt)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIE LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN760-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*



prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, *cmyk**

output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*



omfelt-trinn Hex-code	0	7	E	2	8	F
ring-trinn Hex-code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringer W-N						
kode: omfelt-ring						

TN761-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
rasterbredde i lpi																	


TN761-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
rasterbredde i lpi																	


TN761-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT /PS; start output
F: 3D-linearisering TN76/TN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2


TN76sOL




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absolutt)							
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$							
(relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{output}							

TN760-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{intendert}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$																
(relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN760-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

omfelt-trinn	0	1	ring-trinn	0-1
Hex-code			Hex-code	
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN761-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN761-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN761-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0FA.TXT> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

